

Aperio® KL100

Draadloos Locker- /kastslot

ASSA ABLOY
Opening Solutions


Draadloze beveiliging voor uw lockers en kasten

ASSA ABLOY's Aperio KL100 is de eenvoudigste manier om de toegangscontrole bij andere openingen dan deuren te upgraden. Installatie zonder bekabeling of boren in de kastdeur en het werkt met bijna elk systeem, via Online, Offline of OSS-standaard offline integratie.

Experience a safer
and more open world

De batterij, aan de binnenkant van de deur, is eenvoudig in enkele seconden te vervangen met slechts één schroef.

Discreet, met een minimale visuele impact en eigentijds design.

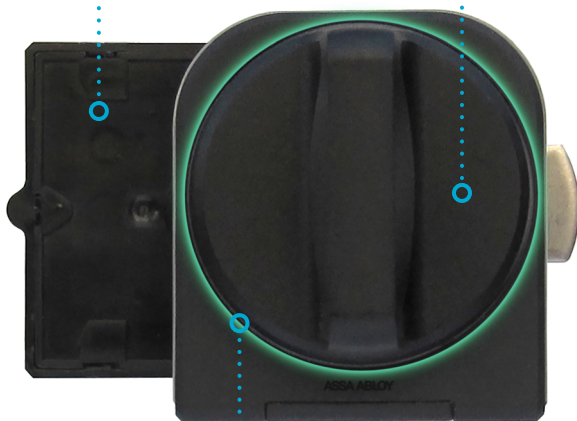


Ingebouwde LED geeft direct aan of toegang is verleend of geweigerd.

Verschillende cam versies beschikbaar.

Vier vergrendelposities voor zowel kasten als lades.

Vier slotversies voor metalen en houten deuren.

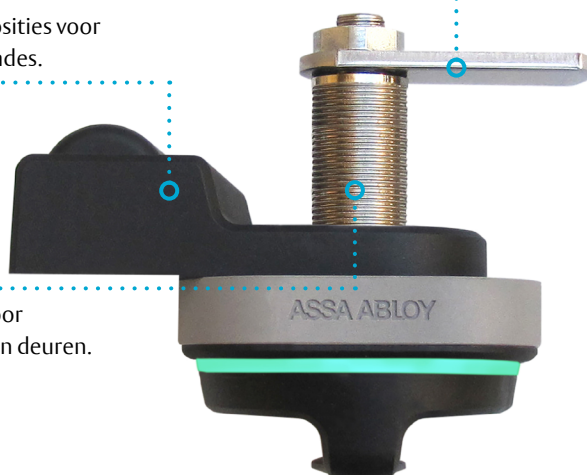

Eenvoudige integratie

Aperio KL100 werkt naadloos samen met toegangscontrolesystemen die met Aperio zijn geïntegreerd via het AADP-protocol of een Wiegand-hub. Er is geen database-integratie nodig.




Snelle installatie

Het duurt slechts een paar minuten om mechanische cilinder om te wisselen voor een Aperio KL100.



Flexibiliteit

Ideaal voor retrofit projecten, met de KL100 kunt u uw oplossing op maat maken met een breed assortiment cam versies.

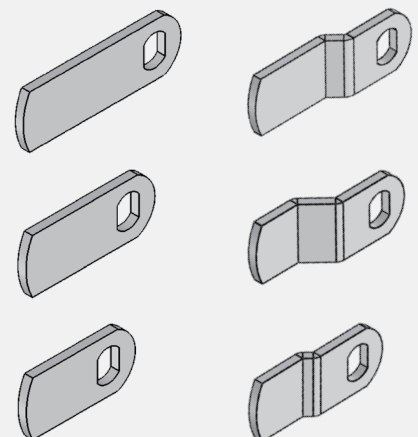

Aperio® KL100 Locker- / kastslot | Voor gebruik binnenshuis

Technische gegevens en kenmerken

①	Authenticatie	Kaart of mobiel
	RFID-technologieën (Gebaseerd op type lezer)	iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, MIFARE Classic, Mifare Classic SE, Mifare Ultralight, Mifare Plus, Mifare DESFire 0.6, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3 (EV2 and EV3 only in Legacy mode), Mifare DESFire SE, PicoPass, ISO 14443A UID, ISO 14443B UID, ISO 15693 UID
	RFID lezen	UID / Sector / Block / Application / File / Afhankelijk van de RFID technologie
	RFID-leesbereik	Tot 4 cm
	Mobiele technologie	NFC en BLE
✓	Certificering	CE, UKCA
	Versie	Twee lengtes: korte en lange cilinders voor metalen en houten deuren Twee gatdiameters: 19mm en 22mm
	Afmetingen	Kort: 82,5 × 63 × 58,5 mm (Buitenafmetingen H × B × D) Lang: 82,5 × 63 × 75 mm (Buitenafmetingen H × B × D)
	Buitenkant	Cover: zwart en grijs
	Batterij	1 × Lithium CR123A
	Levensduur van de batterij	25 openingen per dag voor 106 maanden
	Noodstroom	Via micro-USB aansluiting
	Radionorm	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Encryptie (radio communicatie)	AES 128 bits
	Afstand tussen de lezer en de hub	Tot 25m afhankelijk van de gebouwomgeving
	Beschermingsgraad	IP54
	Bedrijfstemperatuurbereik	0° C tot 55° C
	Relatieve vochtigheid	< 85% (condensvrij)
	Status	LED (rood/groen/oranje)
	Configuratie interface	Draadloze communicatie (USB dongle) of Micro-USB kabel (accessoire)
	Offline en online bedrijfsmodi	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline



Inhoud:

- Eén KL100 met batterij (Lithium CR123A)
- Een cam
- Installatie-instructies
- Accessoires



Communiqueert met:



- RS485 communicatiehub
- Aperio IP communicatiehub
- Wiegand interface (Standaard en geavanceerde versies) Communicatiehub




Smart Credential Handling:

Tot 1000 gebruikers kunnen toegang krijgen, zelfs als het EAC tijdelijk uitvalt.

Afmetingen in mm

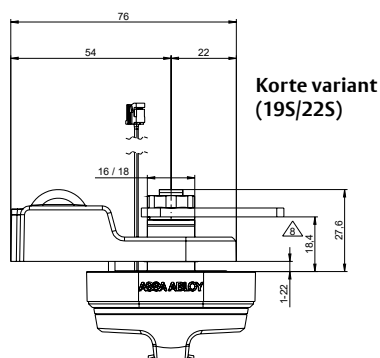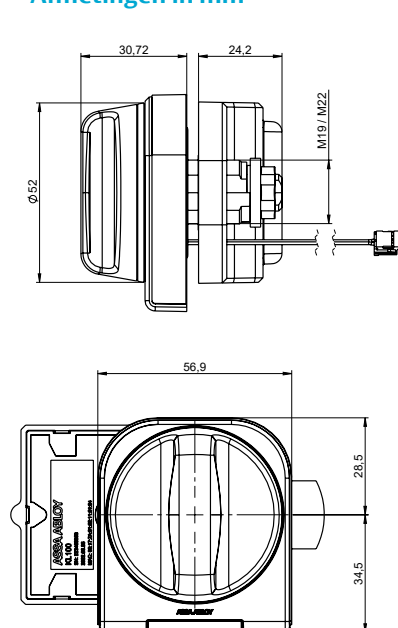


Korte variant
(19S/22S)

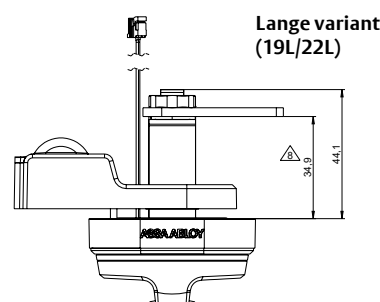

Lange variant
(19L/22L)

Afmetingen cilinderuitsparing

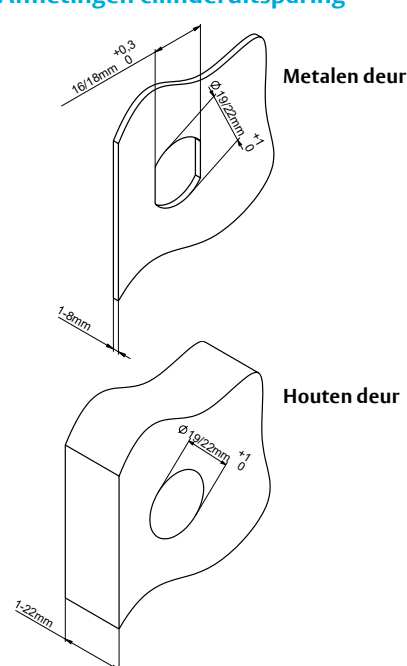

Metalen deur

Houten deur