


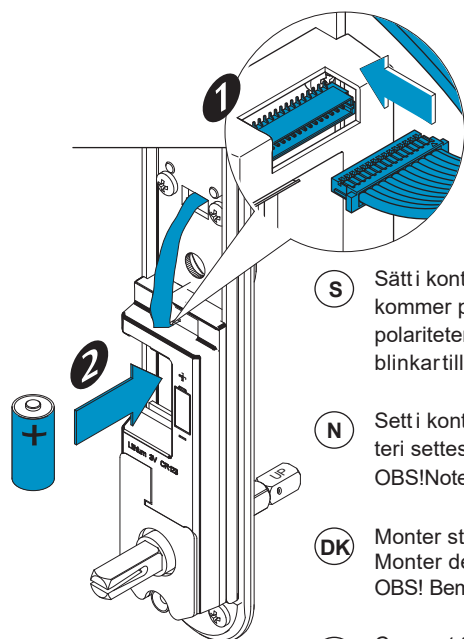
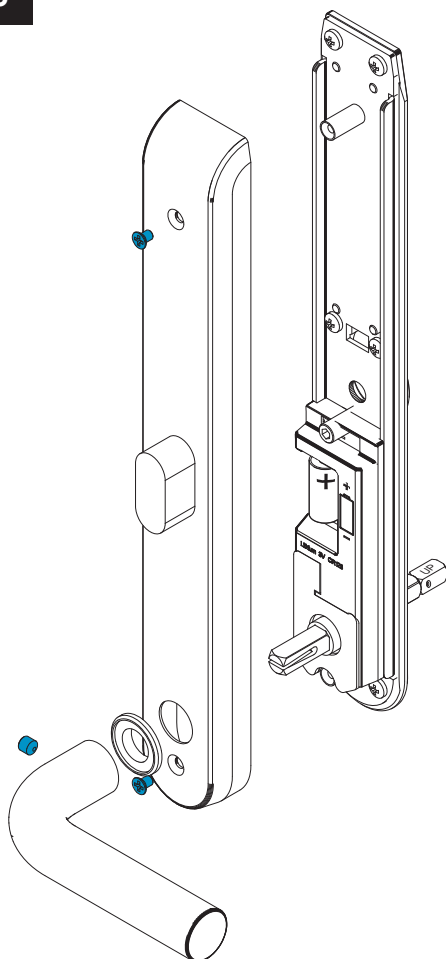
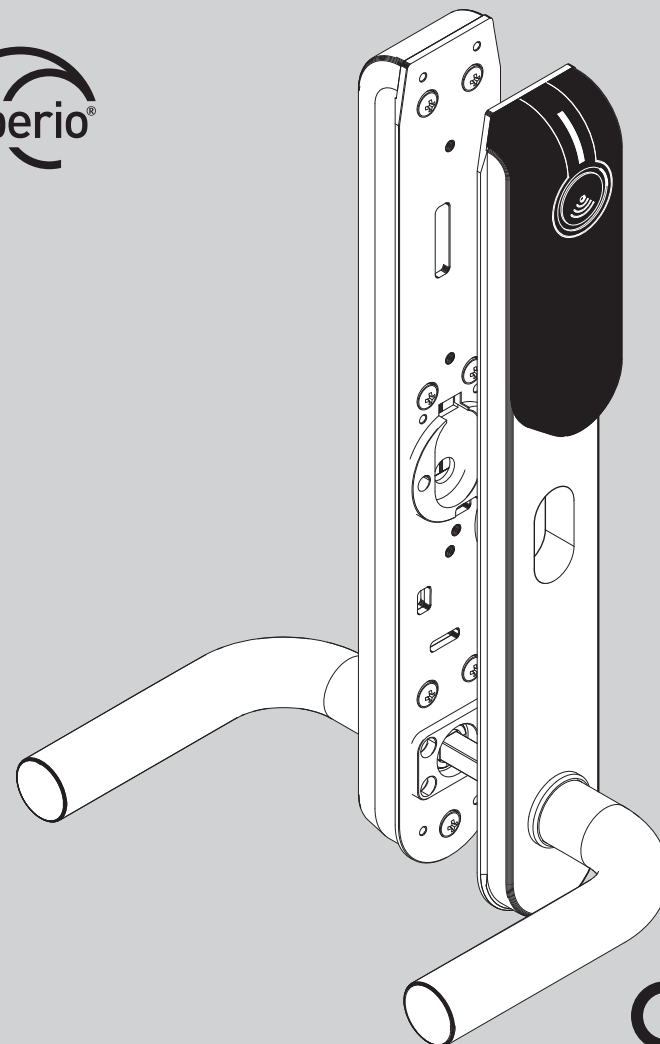




- S** Sätt i kontakten. Notera riktningen så att piggen kommer på höger sida. Sätt i batteriet och notera polariteten med + uppåt. Notera att läsaren blinkar till.
- N** Sett i kontakten riktig vei før medfølgende batteri settes inn med + pol oppover. OBS! Noter at leserblinker.
- DK** Monter stikket. Kontroller at stikket vender korrekt. Monter derefter batteriet med + polen opad. OBS! Bemærk at læseren skal begynde at blinke.
- UK** Connect the cable (note the pin on the right side) and thereafter the battery (included). Note the + battery terminal should be facing upwards. The reader should now blink.




- S** Montera innerkåpan med de medföljande två skruvorna. OBS! Notera att vredets fastskruv är nedåt och att kabeln inte kläms vid montering.
- N** Monter innvendig kåpe med 2 medfølgende skruer. OBS! Sjekk at kabel ikke kommer i klem eller i veien for medbringer. OBS! Påse at festeskruen for vrider peker nedover.
- DK** Monter det indvendige cover med de medfølgende to skruer. OBS! Bemærk at skruen i vrideren skal vende nedad, samt at kablet ikke kommer i klemme.
- UK** Mount the inside cover with the 2 screws. The thumb turn screw should be facing down ward. Note that the cable is not wedged on the inside.



Installationsanvisningar Monteringsanvisning Montering Mounting Instructions


ASSA ABLOY

1

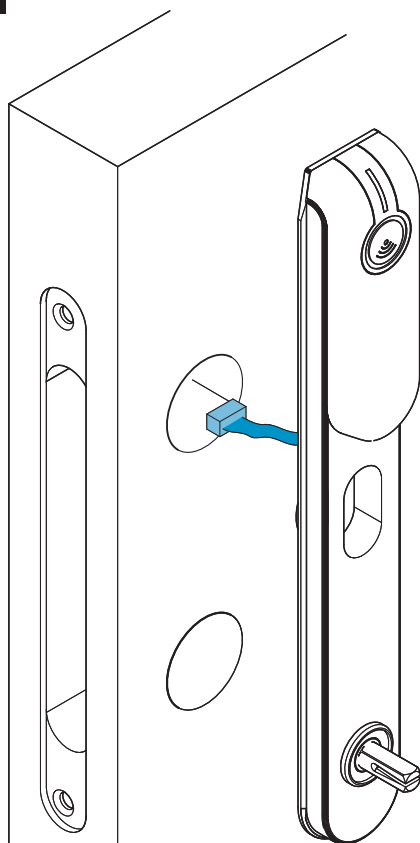


- S** Lossabefintligt låshus och placera kabeln ovanför låshuset. Montera tillbaka låshuset och läsarens utsida.
- N** Løsne låskassen og legg flatkabelen over låshuset før låskassen festes igjen. Påse at kabelen ikke kommer i (for mye) klem.
- DK** Skru låsekassen løs og træk fladkablet hen over denne. Monter den udvendige del af læseren og fastgør låsekassen igen.
- UK** Remove the existing lock case. Place the cable above the lock case and mount the outside reader part.

3

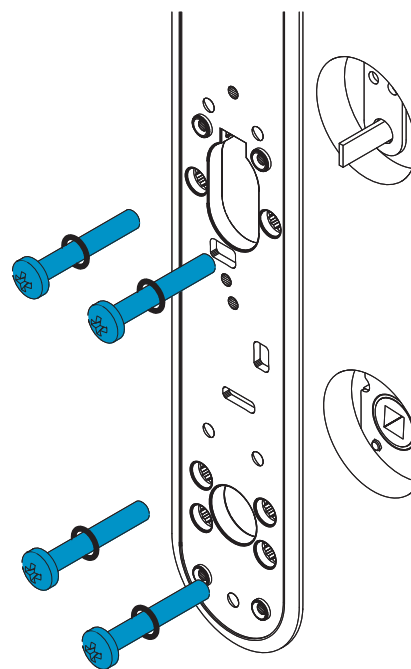


- S** Kapade 4 medföljande skruvarna till rätt dörrtjocklek.
Fäst monteringsplattan på insidan med skruvarna och o-ringarna som förhindrar att enheten lossnar.
- N** Monter bakplaten på døren med 4 vedlagte kappskruer. Kapp skrueene så de passer til dørtykkelsen.
Ved montering af bakplaten benytt Vedlagte gummiringer for å unngå at monteringsplaten løsner.
- DK** Monter bagpladen på døren med de 4 medleverede skruer. Afkort skrueene så de passer til dørtykkelsen.
Ved montering af bagpladen anvendes de sorte gummiringe for at undgå at læseren løsner sig.
- UK** Cut the 4 cylinder screws (included) depending on the door thickness, and mount the assembly plate.
When mounting the back plates, use the black rubber rings to pretend that the escutcheon become loose.

2

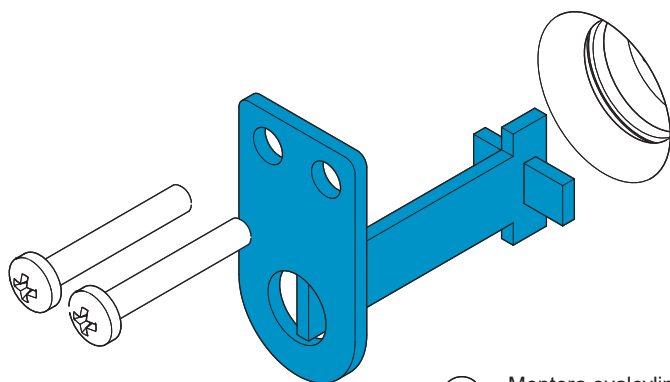

- S** Montera ovalcylinder och medbringare (medföljer ej). Medbringaren ska kapas så att den sticker ut 15 mm från dörren insida.
- N** Monter ovalsyylinder og medbringer (følger ikke med). Medbringeren Kappes slik at den stikker ca. 15 mm ut fra innsida av dørblad.
- DK** Monter cylinderen og medbringeren (følger ikke med). Medbringeren skal afkortes så denne stikker 15 mm. ud, målt fra døren.
- UK** Assemble the oval cylinder (not included) with the follower according to picture. The follower should be cut so that it sticks out 15 mm from the door leaf.

4

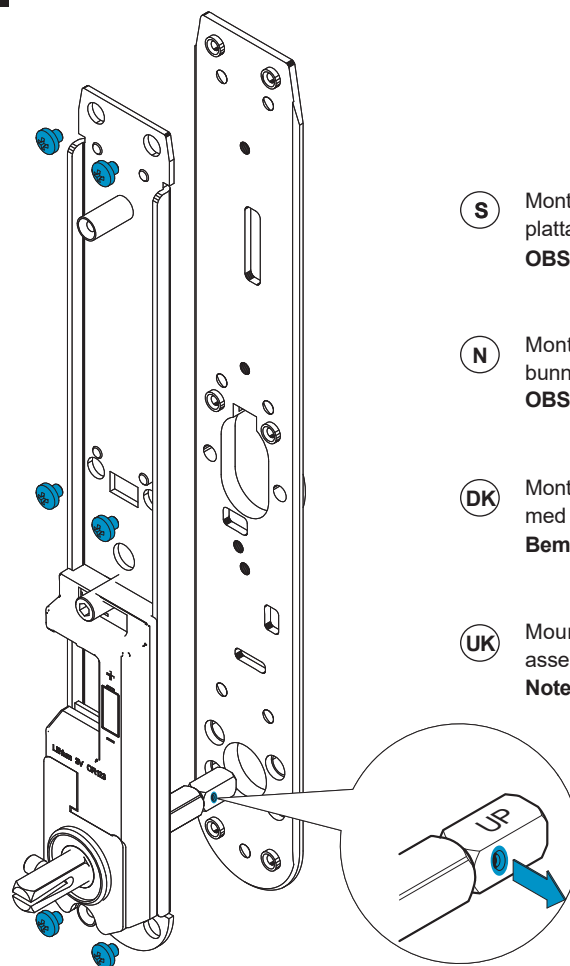

- S** Montera läsarens insida på bottenplattan med de 6 skruvarna.
OBS! Montera fyrkantsspindeln vriden med 90°!
- N** Monter innvendig skilt tilbake på bunnplaten med de 6 skrueene.
OBS! Installer firkantespindelen vendt med 90°
- DK** Monter læserens indvendige side med de 6 skruer.
Bemærk! Installer kvadratisk spindel drejet 90°.
- UK** Mount the inside reader to the assembly plate with the 6 screws.
Note: Install square spindle turned by 90°!