

**ASSA ABLOY DC420**

- Vloerveer met vast bepaalde kracht
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 2/3/4
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel aanslag- als zwaai deur tot 100kg



Kenmerken DC420

- Eén maatvoering voor drie beschikbare typen, telkens met 1 vast bepaalde kracht EN 2 - EN 3 - EN 4
- Openingshoek tot 175° in beide draairichtingen
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdemping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementbak in verzinkt staal
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot +30 mm, verlengd in trappen van 5 mm.
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°



CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy	04
0425 D0.0525	EN 1154:1996+A1:2002	3 8 4 1 1 4

CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy	04
0425 D0.0524	EN 1154:1996+A1:2002	3 8 3 1 1 4

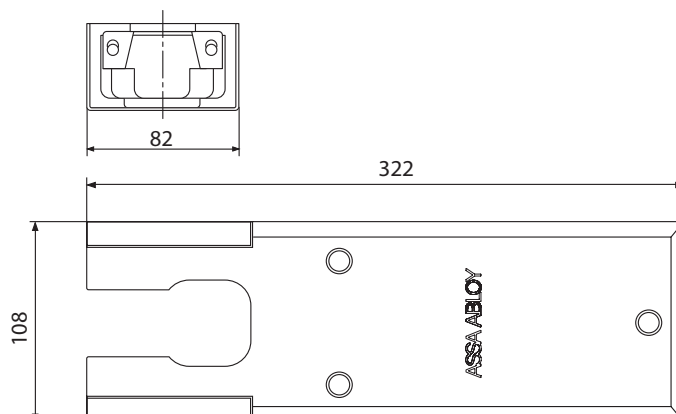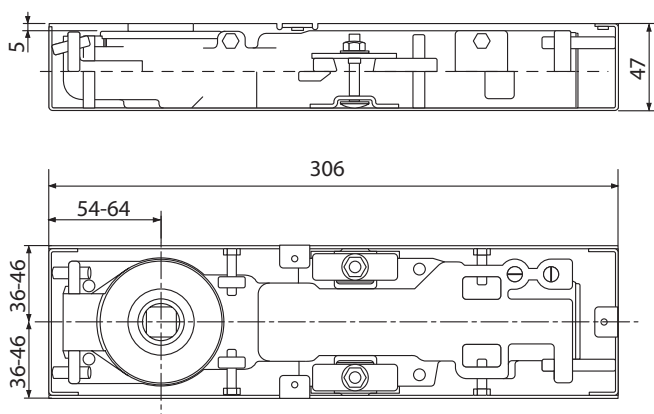

Technische specificaties

Technische specificaties	
Vast bepaalde sluitkracht	EN 2/ EN 3/ EN 4
Maximale deurbreedte	850 mm / 950 mm / 1100 mm
Maximum deurgewicht	100 kg
Maximale openingshoek	175°
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of zwaai deur
Sluitsnelheid	variabel tussen 175° - 15°
Einds slag	variabel tussen 15° - 0°
Vastzetting	90°/105°/zonder vastzetting
Gewicht	3,7 kg
Hoogte	82 mm
Diepte	47 mm
Lengte	302 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaarddeuren - in het bijzonder geschikt voor glazen zwaai deuren - aanbevolen voor dunne deurbladen - vastzetting op 90°, 105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar, rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld roestvrij staal
Aannemers en installateurs	- universeel voor links/rechts of zwaai deuren - groot aantal aanpassingen in de cementbak om ongelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	- makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de CAM-Motion® technologie - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC420

ASSA ABLOY vloerveer DC420 met CAM-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Sluitkracht EN 2/3/4 voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid en einds slag instelbaar door middel van regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- CE-gecertificeerd
- 6 mm in hoogte verstelbaar in de cementbak
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en zwaai deuren

Accessoires:

Accessoires - zwaai deuren

- ☐ Bovenspeun AC375
- ☐ Onderarm AC393
- ☐ Bovenspeun AC8

Accessoires - aanslagdeuren

- ☐ Bovenspeun AC384
- ☐ Onderarm AC392

Accessoires - algemeen



- ☐ Afneembare as AC360
- ☐ Afneembare as AC361
- ☐ Afneembare as AC362
- ☐ Afneembare as AC363
- ☐ Afneembare as AC364
- ☐ Afneembare as AC365

Accessoires:


Accessoires - algemeen

- ☐ Afneembare as AC366
- ☐ Opvulgel AC612
- ☐ Afdekplaat AC307

Afmetingen en montagepositie zwaaideuren

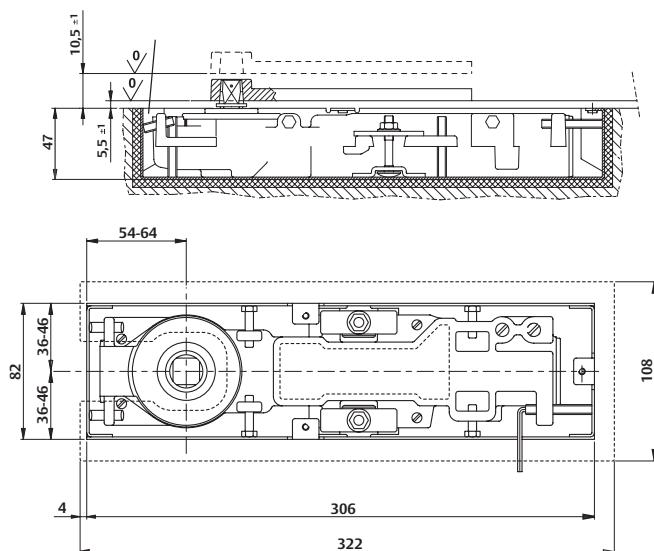


Montage op
zwaaideur.

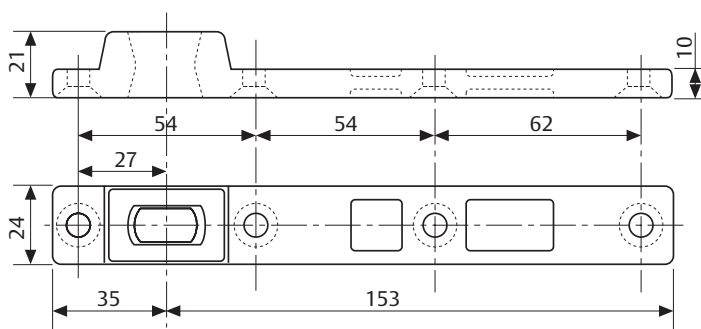


AC393

Omkeerbare onderarm in
staal voor zwaaideuren.
Rechthoekige As.

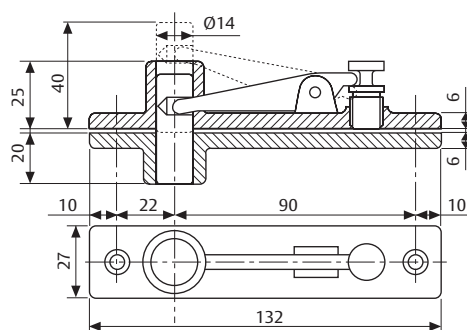

AC8



Bovenspeun voor zwaai-
deuren.

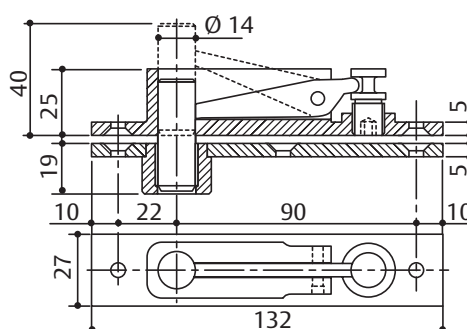



AC375

Bovenspeun voor zwaai-
deur. Met zelf-smerende
lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslagdeuren

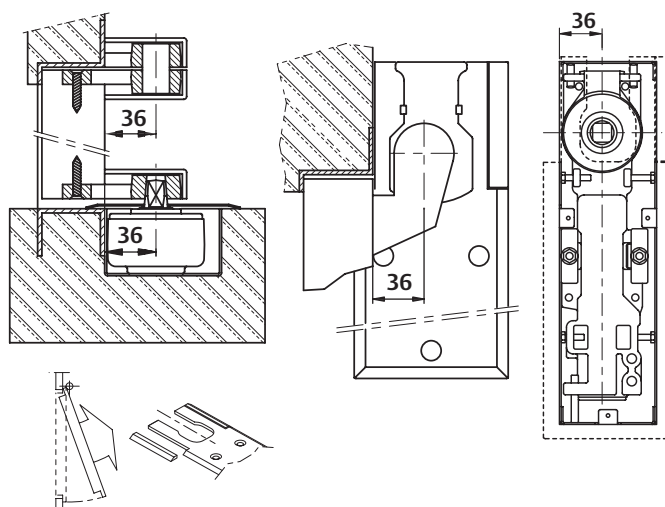

Montage op DIN rechts-draaiende deur

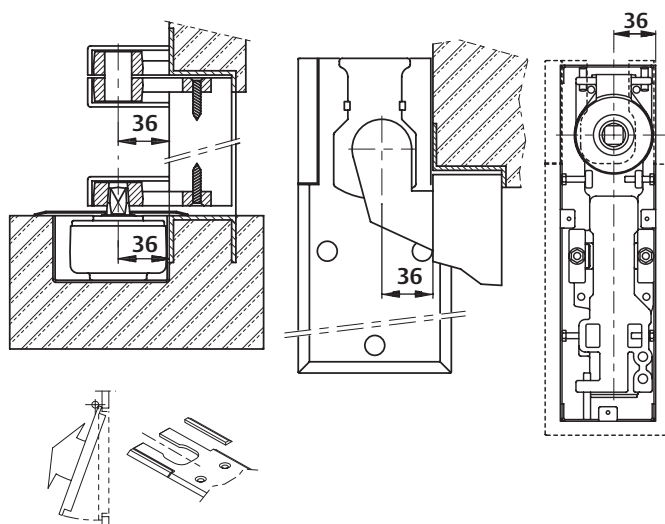


Montage op DIN links-draaiende deur

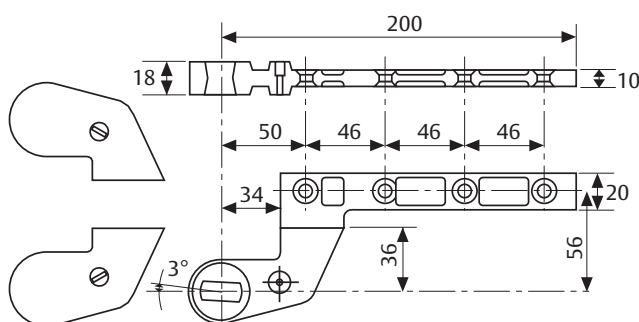


AC392

Rechtse en linkse onder-arm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Rechthoekige uitsparing voor as. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

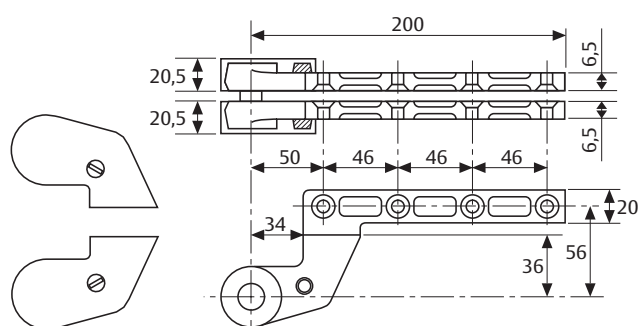


AC384

Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

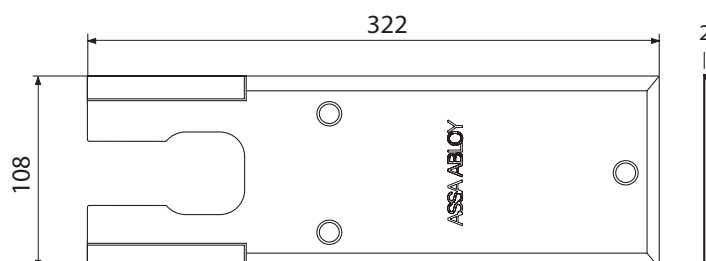


AC307

Beschikbaar in mat geborsteld RVS.

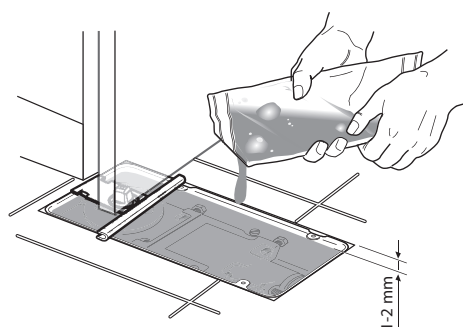

AC612

Opvulgel tegen waterinsijpeling.

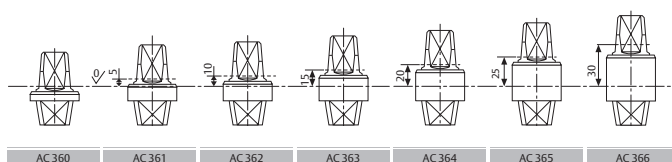

Afneembare assen

Bestelinformatie

De vloerveer wordt met cementbak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze moet apart worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Vloerveren	
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 2, zonder vastzetting	DC420-----2-NHO
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 2, 90 graden	DC420-----2--90
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 2, 105 graden	DC420-----2-105
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 3, zonder vastzetting	DC420-----3-NHO
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 3, 90 graden	DC420-----3--90
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 3, 105 graden	DC420-----3-105
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 4, zonder vastzetting	DC420-----4-NHO
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 4, 90 graden	DC420-----4--90
DC420 Cam-Motion® vloerveer EN 4, 105 graden	DC420-----4-105
Accessoires - zwaai deur	
AC393 onderarm	MA0393S0
AC8 bovenspeun	MA0008S0
AC375 bovenspeun	MA0375S0
Accessoires - aanslag deur	
AC384 bovenarm	MA038400
AC392 onderarm	MA039200
Accessoires - algemeen	
AC307 afdekplaat, RVS geborsteld	DCCP307-----SSS
AC360 afneembare as, 0 mm	MA0360S0
AC361 afneembare as, 5 mm	MA0361S0
AC362 afneembare as, 10 mm	MA0362S0
AC363 afneembare as, 15 mm	MA0363S0
AC364 afneembare as, 20 mm	MA0364S0
AC365 afneembare as, 25 mm	MA0365S0
AC366 afneembare as, 30 mm	MA0366S0
AC612 opvulgel	MA0612S0