

Lichtlopende compacte vloerveer



ASSA ABLOY DC450

- Vloerveer met vast bepaalde kracht voor beperkte hoogte
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3/4
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel passieve als actieve deuren tot 120 kg





Kenmerken DC450

- Eén maatvoering voor twee beschikbare typen, telkens met 1 vast bepaalde kracht EN 3 - EN 4
- Openingshoek tot 130° in beide draairichtingen
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdamping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementbak zwart gelakt en maar 40 mm hoog
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot +30 mm
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°



CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy			15				
	00425-CPR-2866	EN1154:1996+2002+AC2006	3	8	4	1	1	4

CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy			15				
	00425-CPR-2865	EN1154:1996+2002+AC2006	3	8	3	1	1	4

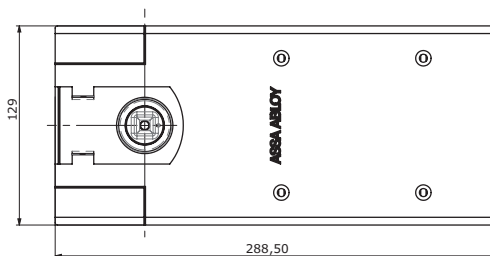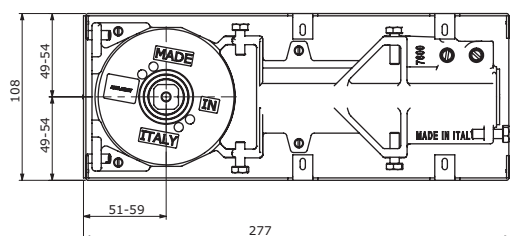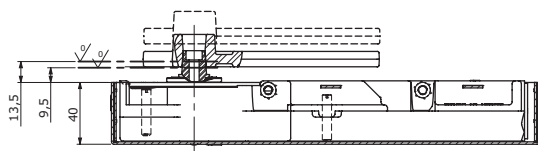

Technische specificaties

Technische specificaties	
Vast bepaalde sluitkracht	EN 3/ EN 4
Maximale deurbreedte	950 mm / 1100 mm
Maximum deurgewicht	120 kg
Maximale openingshoek	130°
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of zwaai deur
Sluitsnelheid	variabel tussen 130°- 15°
Eindslag	variabel tussen 15°- 0°
Vastzetting	90°/105°/zonder vastzetting
Gewicht	3,8 kg
Hoogte	40 mm
Breedte	108 mm
Lengte	277 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaarddeuren - in het bijzonder geschikt voor glazen zwaai deuren - aanbevolen voor dunne deurbladen - vastzetting op 90°, 105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar, rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld RVS
Aannemers en installateurs	- universeel voor links/rechts of zwaai deuren - groot aantal aanpassingen in de cementbak om ongelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	- makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de CAM-Motion® technologie

Specificaties DC450

ASSA ABLOY vloerveer DC450 met CAM-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Sluitkracht EN 3/4 voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar door middel van regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- CE-gecertificeerd
- 40 mm hoog
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en zwaai deuren

Accessoires:

Accessoires - zwaai deuren

- ☐ Bovenspeun AC375
- ☐ Onderarm AC393
- ☐ Bovenspeun AC8

Accessoires - aanslagdeuren

- ☐ Bovenspeun AC384
- ☐ Onderarm AC392

Accessoires - algemeen



- ☐ Afneembare as AC360
- ☐ Afneembare as AC361
- ☐ Afneembare as AC362
- ☐ Afneembare as AC363
- ☐ Afneembare as AC364
- ☐ Afneembare as AC365

Accessoires:


Accessoires - algemeen

- ☐ Afneembare as AC366
- ☐ Opvulgel AC612
- ☐ Afdekplaat AC619

Afmetingen en montagepositie zwaaideuren

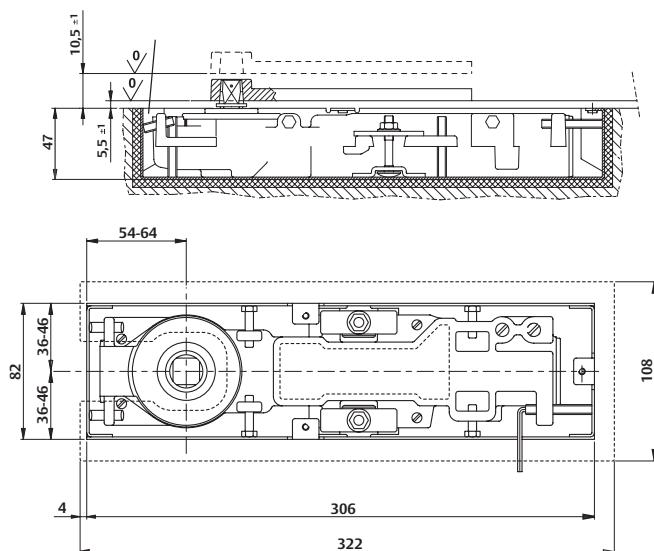


Montage op
zwaai deur.

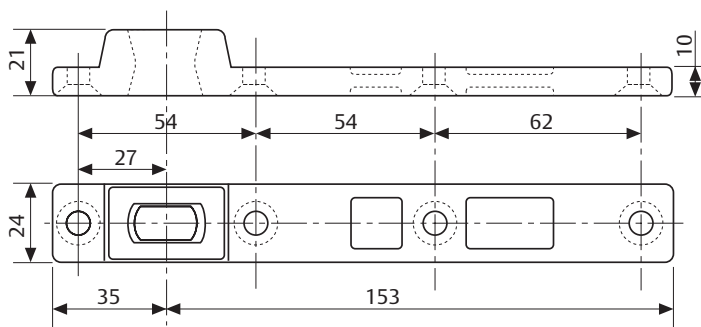


AC393

Omkeerbare onderarm in
staal voor zwaai deuren.
Rechthoekige as.

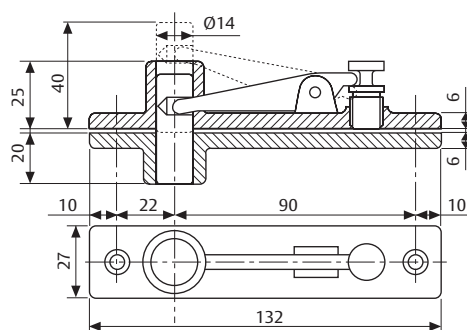

AC8



Bovenspeun voor zwaai-
deuren.

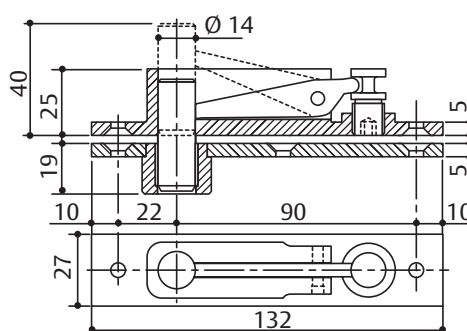



AC375

Bovenspeun voor zwaai-
deur. Met zelf-smerende
lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslagdeuren

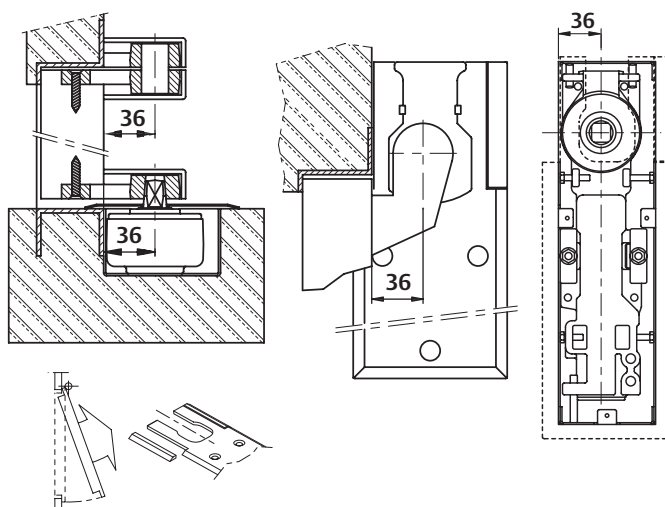

Montage op DIN rechts-draaiende deur

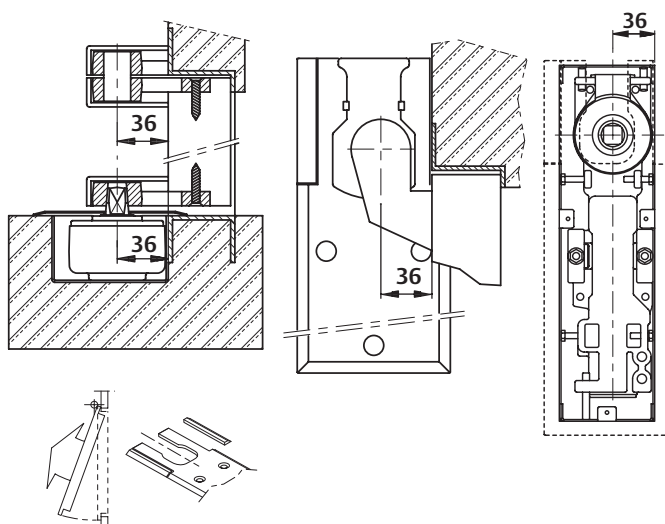


Montage op DIN links-draaiende deur

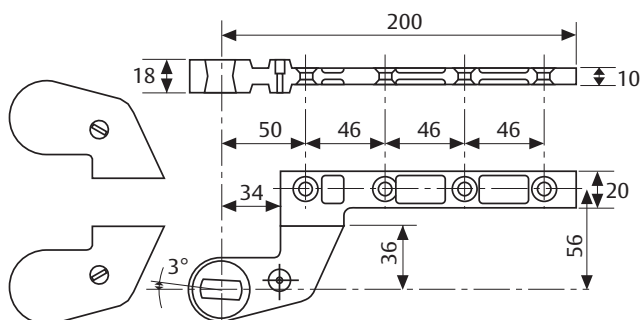


AC392

Rechtse en linkse onder-arm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Rechthoekige uitsparing voor as. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

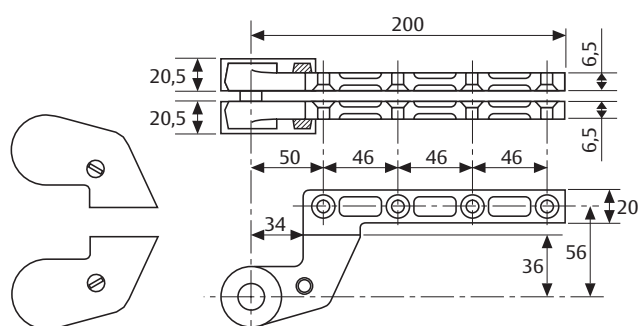


AC384

Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

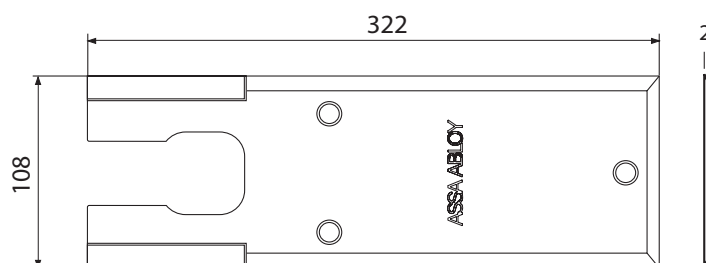

AC619


Beschikbaar in mat geborsteld roestvrij staal.

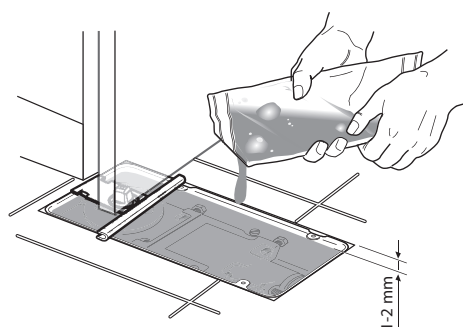

AC612

Opvulgel tegen water-insijpeling.

Afneembare assen

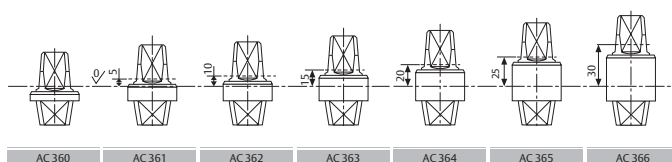

De vloerveer wordt met cementbak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze moet apart worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 3, zonder vastzetting	DC450-----3-NHO
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 3, 90 graden	DC450-----3--90
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 3, 105 graden	DC450-----3-105
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 4, zonder vastzetting	DC450-----4-NHO
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 4, 90 graden	DC450-----4--90
DC450 Cam-Motion® vloerveer EN 4, 105 graden	DC450-----4-105
Accessoires - zwaaieldeuren	
AC393 onderarm	MA0393S0
AC8 bovenspeun	MA0008S0
AC375 bovenspeun	MA0375S0
Accessoires - aanslagdeuren	
AC384 bovenarm	MA038400
AC392 onderarm	MA039200
Accessoires - algemeen	
AC360 afneembare as, 0 mm	MA0360S0
AC361 afneembare as, 5 mm	MA0361S0
AC362 afneembare as, 10 mm	MA0362S0
AC363 afneembare as, 15 mm	MA0363S0
AC364 afneembare as, 20 mm	MA0364S0
AC365 afneembare as, 25 mm	MA0365S0
AC366 afneembare as, 30 mm	MA0366S0
AC612 opvulgel	MA0612S0
AC619 afdekplaat, RVS geborsteld	DCCP619-----SSS