

Lichtlopende vloerveer voor zware deuren tot 1400 mm



ASSA ABLOY DC475





- Vloerveer met regelbare kracht voor brede en zware deuren
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel aanslag- als zwaai deur tot 300 kg

Kenmerken DC475

- Openingshoek tot 175° in beide draairichtingen van de deur met hydraulische bediening tot 175°
- Twee thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdamping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementbak in verzinkt staal
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot +30 mm, verlengd in trappen van 5 mm.
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°



CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Boverato, 13 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy				04
	0425 D0.0663	EN 1154:1996+A1:2002	3	8 ³ / ₆	1 1 4

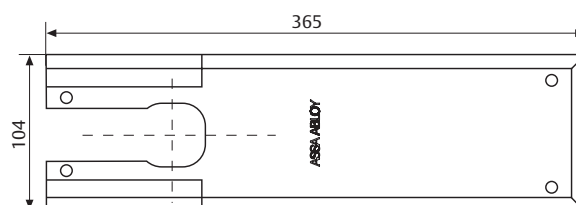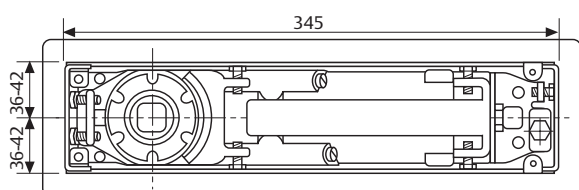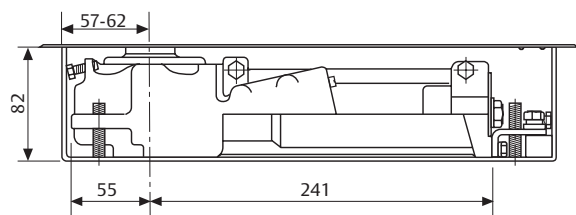

Technische specificaties

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 3-6
Maximale deurbreedte	1400 mm
Maximum deurgewicht	300 kg
Maximale openingshoek	175°
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of zwaai deur
Sluitsnelheid	variabel tussen 175° - 15°
Einds slag	variabel tussen 15° - 0°
Vastzetting	90°/105°/zonder vastzetting
Gewicht	7.3 kg
Hoogte	82 mm
Diepte	78 mm
Lengte	345 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaarddeuren - vastzetting op 90°, 105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar: rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld roestvrij staal
Aannemers en installateurs	- universeel voor links/rechts of zwaai deuren - ventielen met overdrukbeveiliging - groot aantal aanpassingen in de cementbak om mogelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	- weerstand instelbaar aan wensen gebruiker en vereisten constructie - makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de CAM-Motion® technologie - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC475

ASSA ABLOY vloerveer DC475 met CAM-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Instelbare sluitkracht EN 3-6 voor deuren met een breedte tot 1400 mm
- Sluitsnelheid en einds slag instelbaar door middel van regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- CE-gecertificeerd
- 9 mm in hoogte verstelbaar in de cementbak
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en zwaai deuren

Accessoires:

Accessoires - zwaai deuren

- ☐ Bovenspeun AC375
- ☐ Onderarm AC393
- ☐ Bovenspeun AC8

Accessoires - aanslagdeuren

- ☐ Bovenspeun AC384
- ☐ Onderarm AC392

Accessoires - algemeen



- ☐ Afdekplaat AC269
- ☐ Afneembare as AC360
- ☐ Afneembare as AC361
- ☐ Afneembare as AC362
- ☐ Afneembare as AC363
- ☐ Afneembare as AC364
- ☐ Afneembare as AC365

Accessoires:


Accessoires - algemeen

- ☐ Afneembare as AC366
- ☐ Opvulgel AC612

Afmetingen en montagepositie zwaaideuren

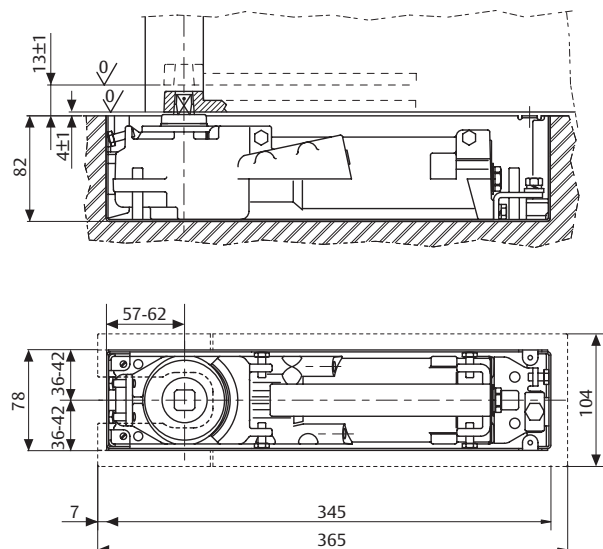


Montage op
zwaaideuren.

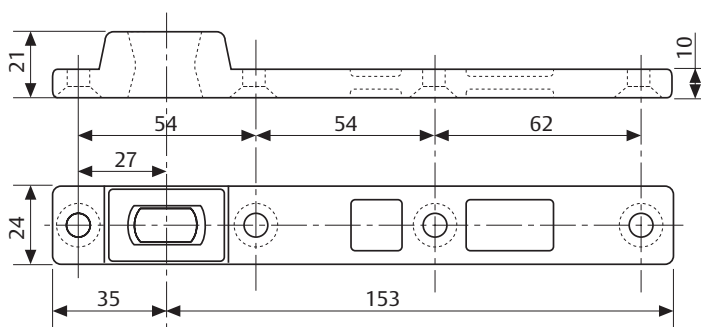


AC393

Omkeerbare onderarm in
staal voor zwaaideuren.
Rechthoekige As.

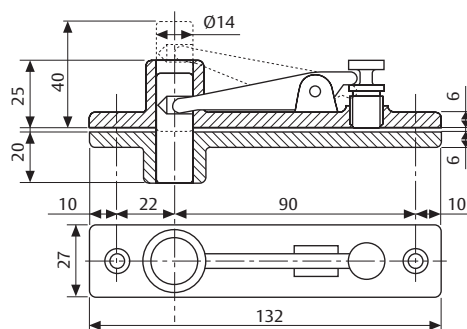

AC8



Bovenspeun voor zwaai-
deuren.

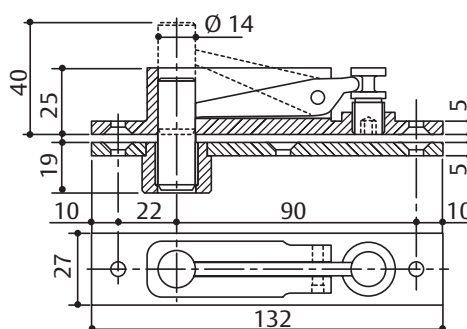



AC375

Bovenspeun voor zwaai-
deur. Met zelf-smerende
lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslagdeuren

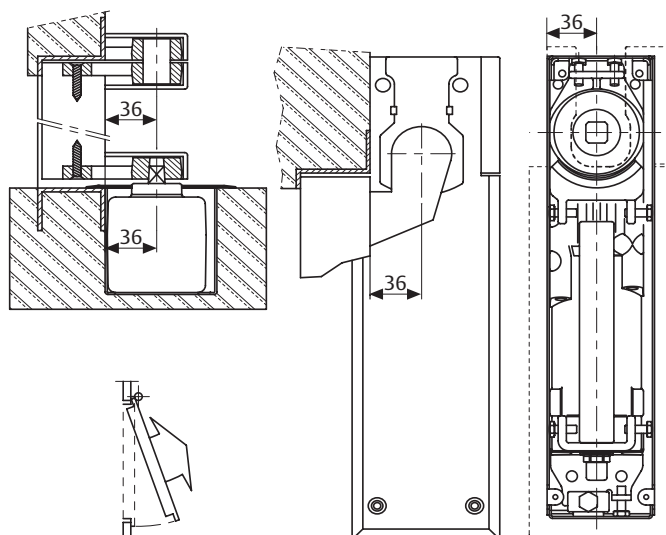

Montage op DIN rechts-draaiende deur

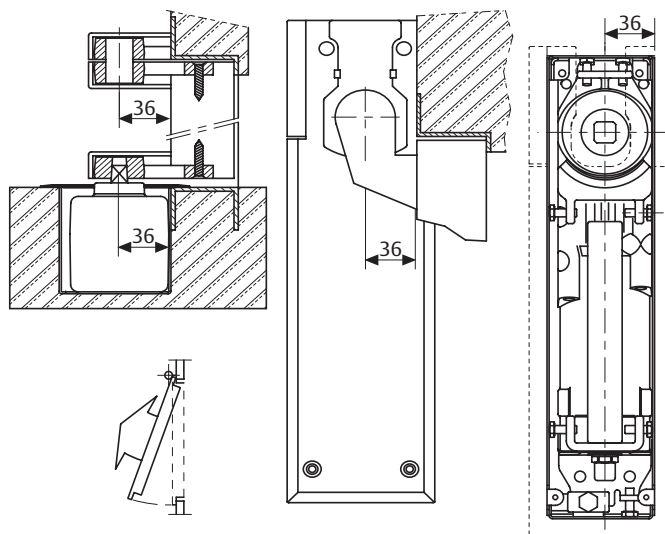


Montage op DIN links-draaiende deur

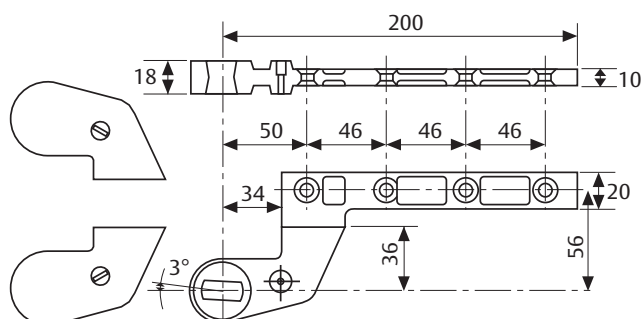


AC392

Rechtse en linkse onderarm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Rechthoekige uitsparing voor as. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

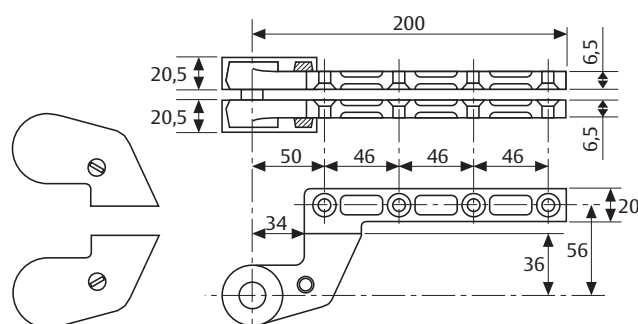


AC384

Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

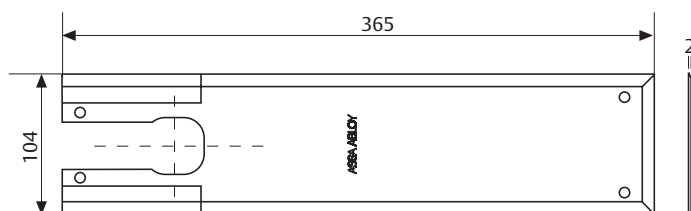


AC269

Beschikbaar in
mat geborsteld
roestvrij staal.

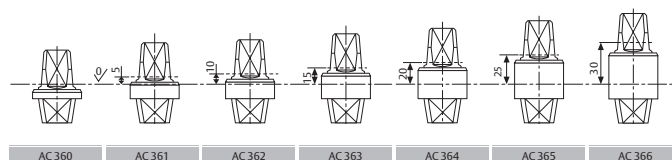

Afneembare assen

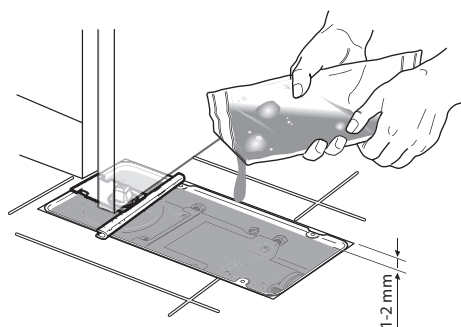

AC612

Opvulgel tegen
waterinsijpeling

De vloerveer wordt met cementbak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze dient apart te worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Vloerveer	
DC475 Cam-Motion® vloerveer EN 3-6, zonder vastzetting	DC475-----NHO
DC475 Cam-Motion® vloerveer EN 3-6, 90 graden	DC475-----90
DC475 Cam-Motion® vloerveer EN 3-6, 105 graden	DC475-----105
Accessoires - zwaai-deuren	
AC393 onderarm	MA0393S0
AC8 bovenspeun	MA0008S0
AC375 bovenspeun	MA0375S0
Accessoires - aanslagdeuren	
AC384 bovenarm	MA038400
AC392 onderarm	MA039200
Accessoires - algemeen	
AC269 afdekplaat, RVS geborsteld	DCCP269-----SSS
AC360 afneembare as, 0 mm	MA0360S0
AC361 afneembare as, 5 mm	MA0361S0
AC362 afneembare as, 10 mm	MA0362S0
AC363 afneembare as, 15 mm	MA0363S0
AC364 afneembare as, 20 mm	MA0364S0
AC365 afneembare as, 25 mm	MA0365S0
AC366 afneembare as, 30 mm	MA0366S0
AC612 opvulgel	MA0612S0