

Lichtlopende vloerveer voor middelzware deuren tot 1100 mm



ASSA ABLOY DC477




- Vloerveer met regelbare kracht voor brede en zware deuren
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 2-4
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel aanslagdeur als zwaaideuren tot 170 kg

Kenmerken DC477

- Openingshoek tot 175° in beide draairichtingen van de deur met hydraulische bediening tot 150°
- Twee thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdemping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementbak in verzinkt staal
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot + 30 mm verlengd in trappen van 5 mm.
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°.



CE		ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Modena, 68 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy				10	
0425.DO.2221	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	2	4	1	4

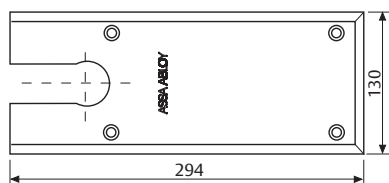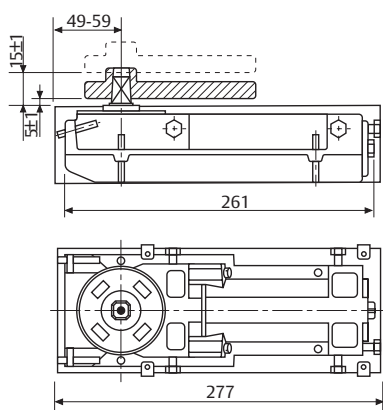

Technische specificaties

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 2-4
Maximale deurbreedte	1100 mm
Maximum deurgewicht	170 kg
Maximale openingshoek	175° (zonder hold-open 150°)
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of zwaai deur
Sluitsnelheid	Variabel tussen 150°- 15°
Einds slag	Variabel tussen 15°- 0°
Vastzetting	90°/ 105°/ zonder vastzetting
Gewicht	5.4 kg
Hoogte	70 mm
Diepte	110 mm
Lengte	277 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaarddeuren - vastzetting op 90°, 105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar: rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld roestvrij staal
Aannemers en installateurs	- universeel voor links- en rechtsdraaiende deuren en zwaai deuren - overdrukbeveiliging ter bescherming tegen misbruik - groot aantal aanpassingen in de cementbak om mogelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw van assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	- ideaal voor residentieel interieur dankzij de open- en sluitkracht die openen en sluiten vergemakkelijkt - weerstand instelbaar aan wensen gebruiker en vereisten constructie - makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de CAM-Motion® technologie - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specifications for DC477

ASSA ABLOY vloerveer DC477 met CAM-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Instelbare sluitkracht EN 2-4 voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid, einds slag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen aan de bovenzijde van de vloerveer
- CE-gecertificeerd
- 9 mm in hoogte verstelbaar in de cementbak
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en zwaai deuren

Accessoires:

Accessoires - zwaai deuren

- ☐ Bovenspeun AC375
- ☐ Onderarm AC393
- ☐ Bovenspeun AC8

Accessoires - aanslagdeuren

- ☐ Bovenspeun AC384
- ☐ Onderarm AC392

Accessoires - algemeen



- ☐ Afneembare as AC360
- ☐ Afneembare as AC361
- ☐ Afneembare as AC362
- ☐ Afneembare as AC363
- ☐ Afneembare as AC364
- ☐ Afneembare as AC365

Accessoires:


Accessoires - algemeen

- ☐ Afneembare as AC366
- ☐ Opvulgel AC612
- ☐ Afdekplaat AC534

Afmetingen en montagepositie zwaaideuren

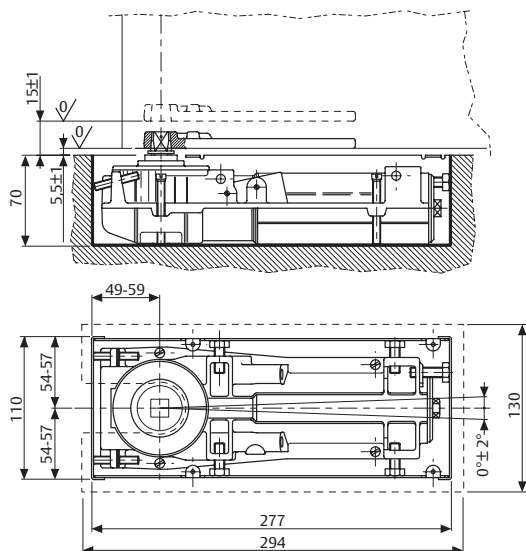


Montage op zwaai deur.

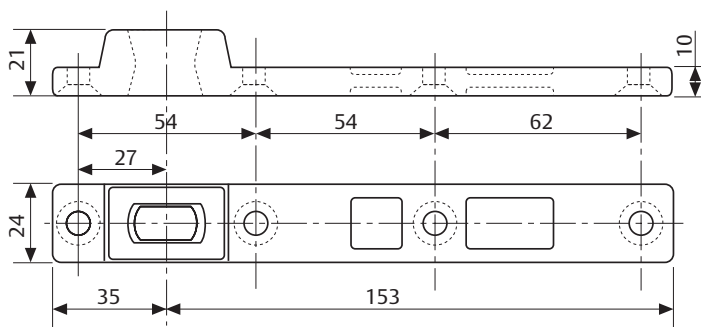


AC393

Omkeerbare onderarm in staal voor zwaaideuren. Rechthoekige As.

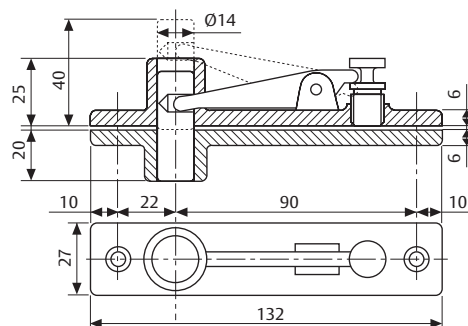

AC8



Bovenspeun voor zwaai-deuren.

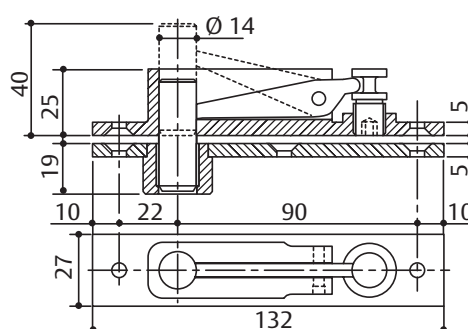



AC375

Bovenspeun voor zwaai-deur. Voorzien van zelf-smerende lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslagdeuren

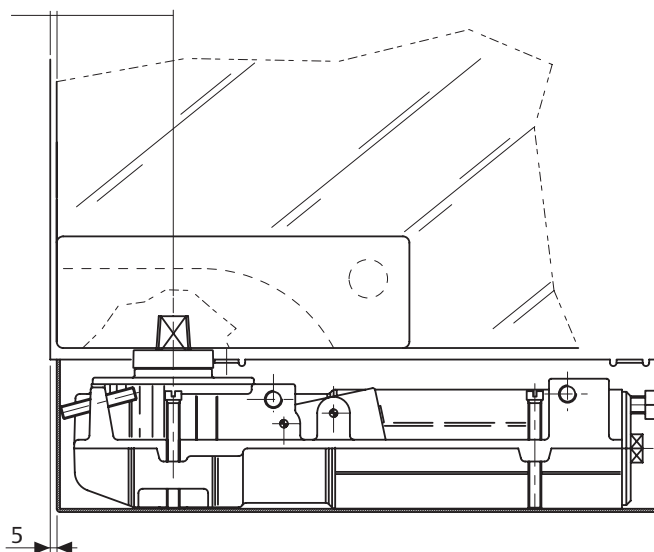

Montage op rechtsdraaiende deur.

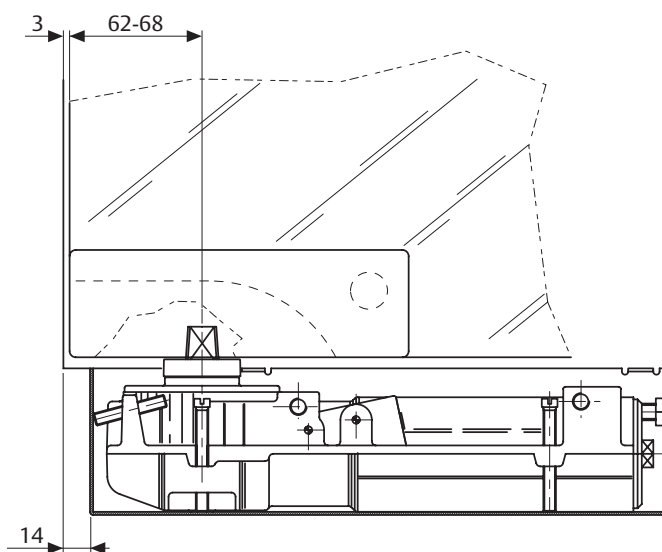


Montage op linksdraaiende deur.

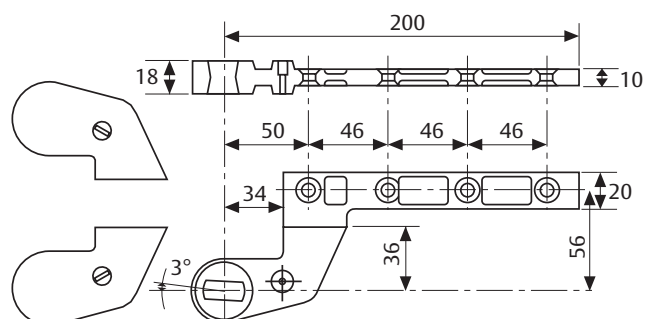


AC392
Rechtse en linkse onderarm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset.

Zilver geschilderde ABS afdekkap.

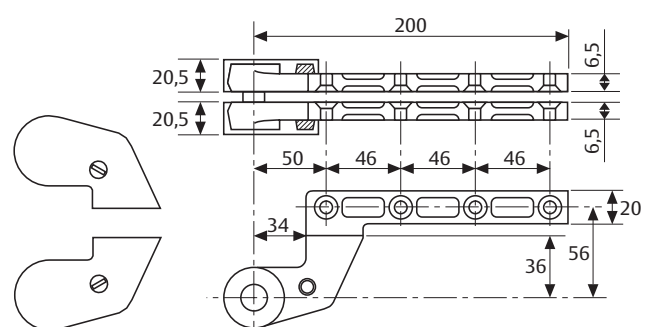


AC384
Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset.
Zilver geschilderde ABS afdekkap.

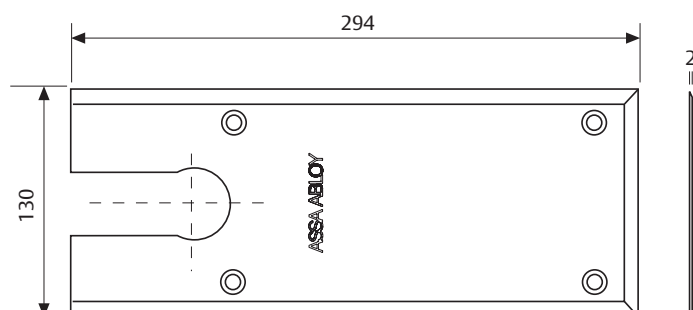


AC534

Beschikbaar in
mat geborsteld
roestvrij staal.

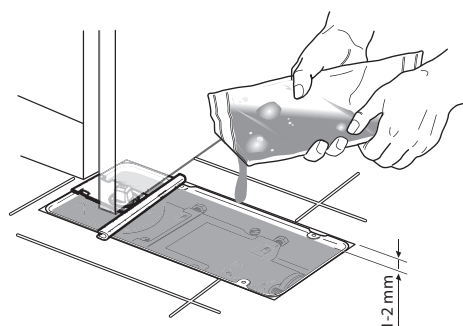

AC612

Opvulgel tegen
waterinsijpeling

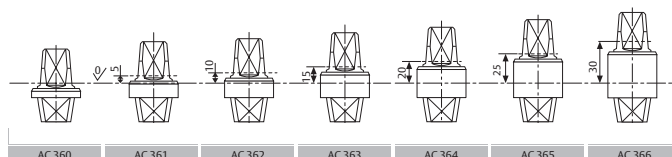

Afneembare assen

De vloerveer wordt met cementbak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze moet apart worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Vloerveren	
DC477 Cam-Motion® vloerveer EN 2-4, zonder vastzetting	DC477-----NHO
DC477 Cam-Motion® vloerveer EN 2-4, 90 graden	DC477-----90
DC477 Cam-Motion® vloerveer EN 2-4, 105 graden	DC477-----105
Accessoires - zwaai deur	
AC393 onderarm	MA0393S0
AC8 bovenspeun	MA0008S0
AC375 bovenspeun	MA0375S0
Accessoires - aanslag deur	
AC384 bovenarm	MA038400
AC392 onderarm	MA039200
Accessoires - algemeen	
AC360 afneembare as, 0 mm	DCCP534-----SSS
AC361 afneembare as, 5 mm	DCA360-00-----
AC362 afneembare as, 10 mm	DCA361-05-----
AC363 afneembare as, 15 mm	DCA362-10-----
AC364 afneembare as, 20 mm	DCA363-15-----
AC365 afneembare as, 25 mm	DCA364-20-----
AC366 afneembare as, 30 mm	DCA365-25-----
AC534 afdekplaat, RVS geborsteld	DCA366-30-----
AC612 opvulgel	DCA612-----