

G460 vastzetglijarm voor enkele branddeur

DC700 | DC710 | DC500 | DC340



Kenmerken G460 vastzetglijarm

- Geïntegreerd elektronisch vastzetelement
- Traploos regelbare houdkracht
- Openingshoek instelbaar tussen 70°-130°
- Openingshoek tot 130°
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Standaard montage op scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Voor rook- en brandwerende deuren tot 1400 mm
- 14 mm in hoogte verstelbare as
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleur: zilver


DCG460 is compatibel met DC700, DC710 en DC500.
DCG460 is ook compatibel met DC340 bij montage aan scharnierzijde.

Glijarm wordt zonder deurdranger geleverd.
Deze moet apart worden besteld.



CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			10
G460	EN 1155:1997+A1:2002 0432-CPD-0050	3	8	6 3
Dangerous substances: None				

CE	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3 8 6 3 1 1 4

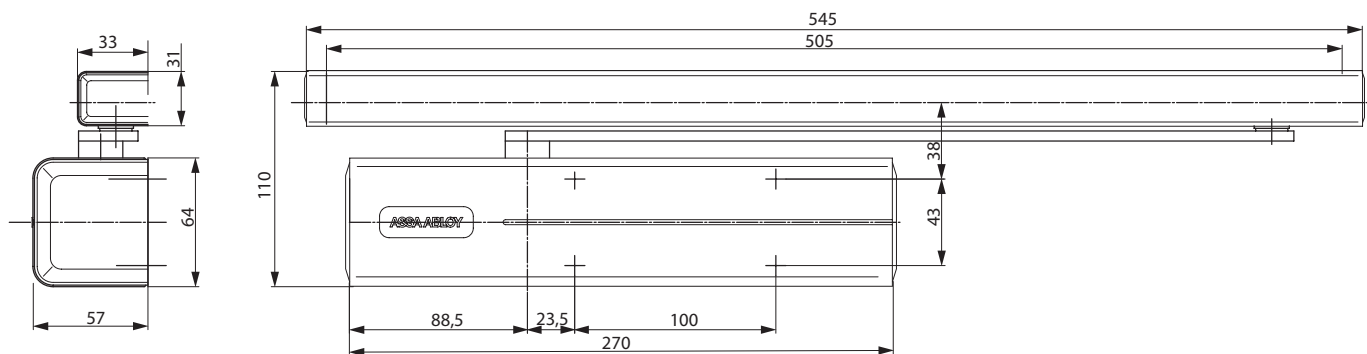

Technische specificaties

Technische specificaties	
Stroomvoorziening	24 V DC
Maximaal verbruik	60 mA
Maximale deurbreedte	1400 mm
Openingshoek	70°-130°
Gewicht	1,2 kg
Hoogte	31 mm
Diepte	33 mm
Lengte	545 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1155
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Kijk voor details deurdranger DC700

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren - moderne vormgeving - compact
Aannemers en installateurs	- instelbaar voor vrijwel alle typen deuren en kozijnen - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren voor montage op deurblad aan scharnierzijde of tegen-scharnierzijde
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - één model voor montage op zowel scharnierzijde als niet-scharnierzijde
Gebruiker	- weerstand instelbaar aan wensen gebruiker en vereisten constructie

Specificaties G460

ASSA ABLOY glijarm met elektronisch vastzet-element in combinatie met DC700

deurdranger met CAM-Motion® technologie

- Stroomvoorziening 24 V DC
- Traploos regelbare houdkracht EN 3-6
- Openingshoek instelbaar tussen 70°-130°
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Standaard montage op scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- 14 mm in hoogte verstelbare as
- Breed toepassingsveld
- Technische goedgekeurd voor toepassing op diverse rookmeldingsystemen.

Accessoires:

Accessoires - armen



- Hoekmontageplaat A116
- Montageplaat A115

Kleuren:



- Zilver EV1
- RVS

Afmetingen montageposities en accessoires



Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren.
 Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur.
 Andere draairichting is in spiegelbeeld.

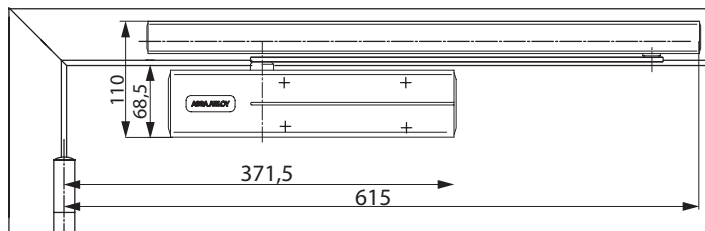

1-Deurbladmontage
scharnierzijde

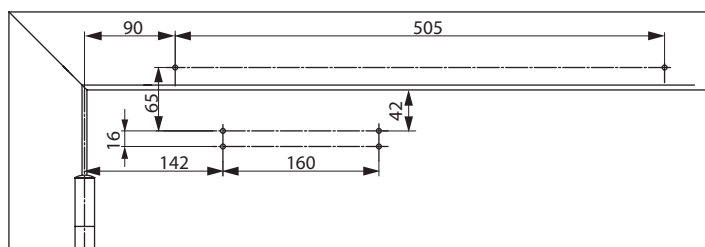
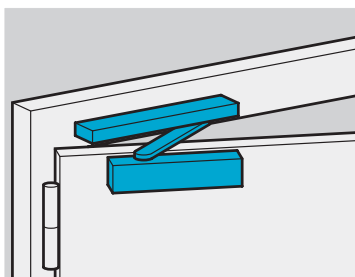


DC700 met
montageplaat A120

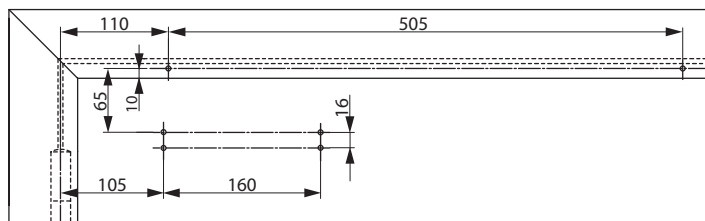
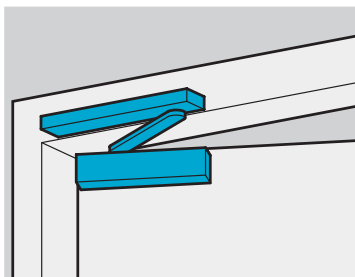


2 - Deurbladmontage
niet-scharnierzijde

DC700 met
montageplaat A120

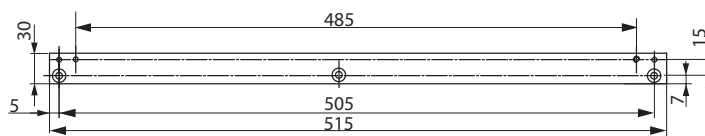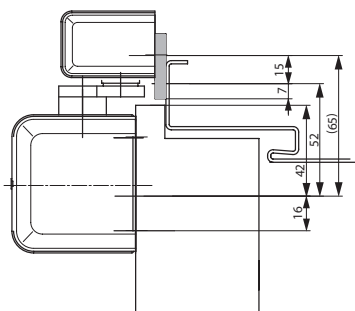

Vlakke montageplaat
A115
Voor glijarm G460.

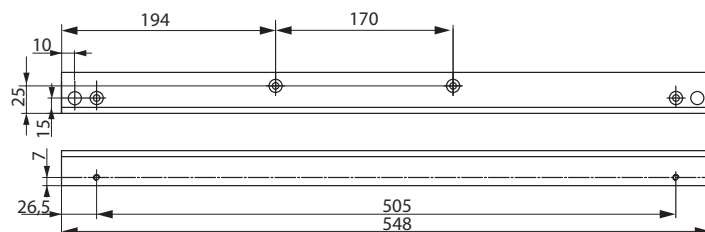

Hoekmontageplaat A116
Voor glijarm G460 op
niet-scharnierzijde.

Bestelinformatie

Glijarmsysteem wordt
zonder deurdranger
geleverd.
Deze dient apart te
worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Glijarmsystemen	
G460 vastzetglijarm, zilver EV1	DCG460-----DEV1-
G460 vastzetglijarm, RVS	DCG460-----D35--
Glijarmsystemen	
A115 montageplaat, zilver EV1	DCA115-----EV1-
A116 hoekmontageplaat, zilver EV1	DCA116-----EV1-