

G464 Sluitvolgorde vastzetglijarmsysteem voor dubbele branddeuren - vastzetting op 2 deuren

DC700 | DC710 | DC700FMB | DC500 | DC340



Kenmerken G464

- Mechanische geïntegreerde coördinator met elektrovastzetelement
- Mogelijk om twee deuren gelijktijdig open te houden
- Openingshoek van passieve deur instelbaar van 70° - 130°
- Traploos regelbare houdkracht
- Voor dubbele rook- en brandwerende deuren, scharnierafstand 1250 - 2800 mm
- Wanneer de passieve deur open staat kan de actieve deur open blijven staan in elke hoek tot 150°
- Nauwkeurig afgestemde sluitprocedure. De passieve deur dient nagenoeg gesloten te zijn wanneer de actieve deur begint te sluiten
- Standaardmontage op scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Bij montage op niet-scharnierzijde is hoekarm G120 vereist
- 14 mm in hoogte verstelbare glijarm
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleuren: zilver




CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		16
	DC700		
Dangerous substances: None			

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	0432-BPR-0049	

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	0432-BPR-0050	

DCG464 is compatibel met DC700, DC710 en DC500. DCG461 is ook compatibel met DC700FMB vrijloopdeurdranger en DC340 bij montage aan scharnierzijde.

Sluitvolgorde glijarmsysteem wordt zonder deurdranger geleverd. Deze moet apart worden besteld.

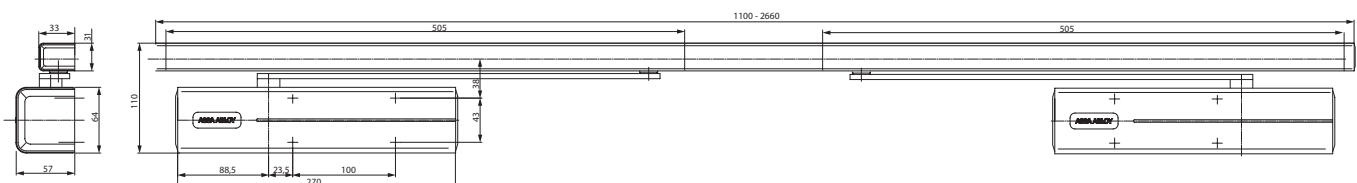

Technische specificaties

Technische specificaties	
Stroomvoorziening	24 V DC
Maximale verbruik	60 mA
Scharnierafstand	1250 - 2800 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Maximale openingshoek van de actieve deur (scharnierzijde / niet-scharnierzijde)	150° / 120°
Openingshoek van de passieve deur (scharnierzijde / niet-scharnierzijde)	70° - 130° / 70° - 120°
Gewicht	2,9 kg
Hoogte	31 mm
Diepte	33 mm
Lengte	afhankelijk van de scharnierafstand
Gecertificeerd volgens	EN 1155 en EN 1158
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Kijk voor details deurdranger DC700

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren - moderne vormgeving - compact - toepasbaar wanneer twee deuren gelijktijdig open dienen te blijven
Aannemers en installateurs	- instelbaar voor vrijwel alle typen deuren en kozijnen - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor montage op scharnierzijde en niet-scharnierzijde
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - één model voor montage op zowel scharnierzijde als niet-scharnierzijde
Gebruiker	- nauwkeurige sluitprocedure in elke situatie - weerstand instelbaar aan wensen gebruiker en vereisten constructie

Specificaties G464

ASSA ABLOY glijarm met mechanische coördinator en elektronisch vastzetelement van dubbele deuren in combinatie met deurdranger DC700 met CAM-Motion® technologie

- Scharnierafstand 1250 - 2800 mm
- Mogelijk om twee deuren gelijktijdig open te houden
- Openingshoek van passieve deur instelbaar van 70° - 130°
- Traploos regelbare houdkracht
- Wanneer de passieve deur open staat kan de actieve deur open blijven staan in elke hoek tot 150°
- Nauwkeurig afgestemde sluitprocedure. De passieve deur dient nagenoeg gesloten te zijn wanneer de actieve deur begint te sluiten
- Standaard montage op scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Bij montage op niet-scharnierzijde is hoekarm G120 vereist
- 14 mm in hoogte verstelbare glijarm
- breed toepassingsveld

Accessoires:


Accessoires - armen

- Draagstang A101
- Draagstang A102
- Montageplaat A115
- Hoekmontageplaat A116
- Hoekmontageplaat A117
- Openingsdemper A191
- Hoekarm G120


Kleuren:

- Zilver EV1
- RVS

Afmetingen montageposities

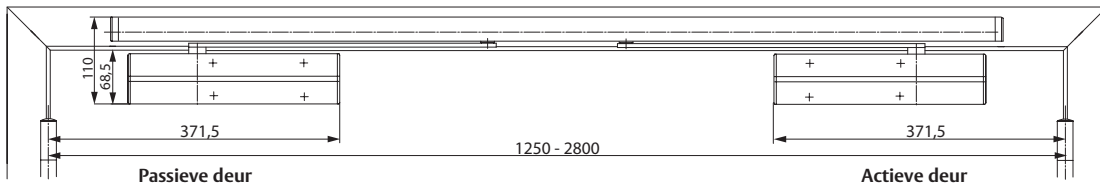


1-Deurbladmontage scharnierzijde

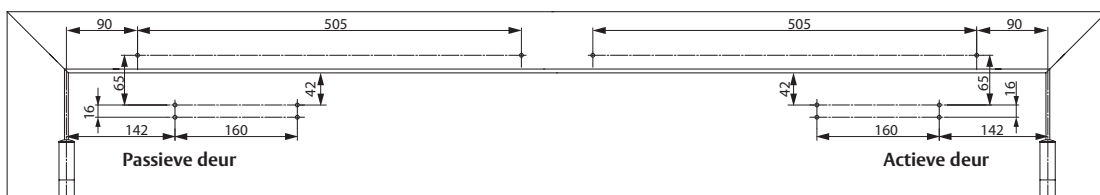


DC700 met montageplaat A120

Montage configuratie deurblad scharnierzijde

Deurdranger	2 x DC700, DC700FMB, DC500 en DC340 (of combineate)
Glijarm	1 x G461
Draagstang	1 x A101 (voor rook- en brandwerende deuren)

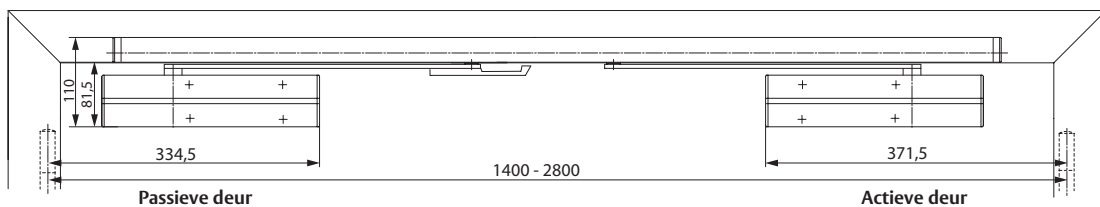

2 - Deurbladmontage niet-scharnierzijde

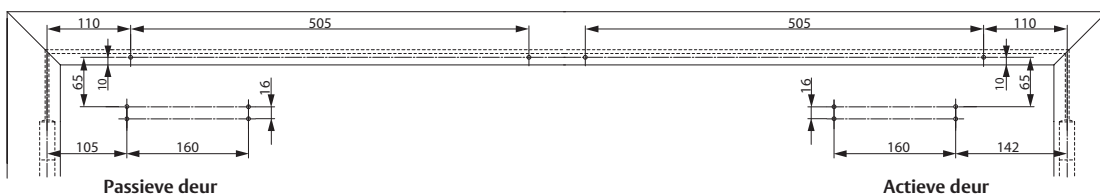


DC700 met montageplaat A120

Montage configuratie deurblad niet-scharnierzijde



Deurdranger	2 x DC700 of DC500
Glijarm	1 x G461
Hoekarm	1 x G120
Draagstang	1 x A102 (voor rook- en brandwerende deuren)

Montage configuratie deurblad niet-scharnierzijde bij verdiepte kozijn



Deurdranger	2 x DC700 of DC500
Glijarm	1 x G461
Hoekarm	1 x G120
Hoekmontageplaat	2 x A116, 1 x A117
Draagstang	1 x A102 (voor rook- en brandwerende deuren)




Accessoires

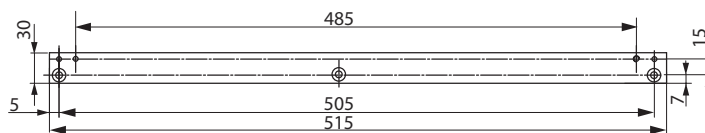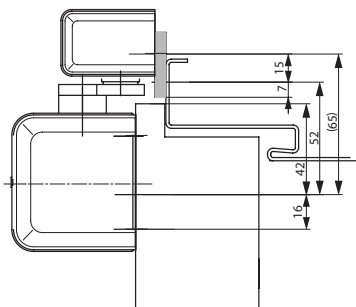

Vlakte montageplaat A115 voor glijarm G464.

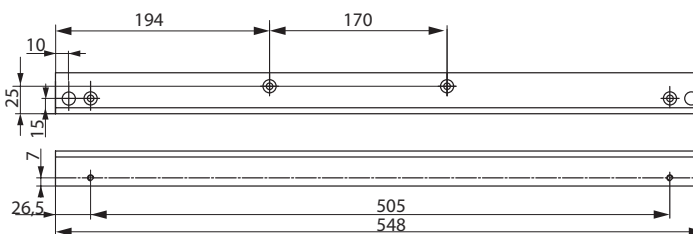

Hoekmontageplaat A116 voor montage van glijarm G464 op niet-scharnierzijde.

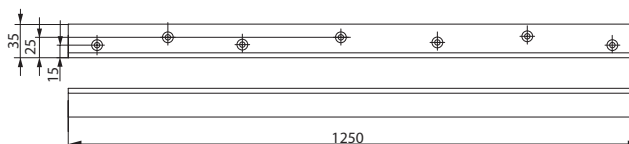


Hoekmontageplaat A117 middensteun voor montage van glijarm G464 op niet-scharnierzijde.

Accessoires


Hoekarm G120

Voor montage op dubbele deuren op niet-scharnierzijde



Draagstang A101

Zorgt voor correcte openingsvolgorde van inactieve deur.
Toepassen bij rook- en brandwerende deuren.
Montage aan scharnierzijde.




Draagstang A102

Zorgt voor correcte openingsvolgorde van inactieve deur.
Toepassen bij rook- en brandwerende deuren.
Montage aan niet-scharnierzijde.



Openingsdemper A191



Bestelinformatie

Glijarmsysteem wordt zonder deurdranger geleverd. Deze dient apart te worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Glijarmsystemen	
G464 sluitvolgorde vastzetglijarmsysteem, 1 deur, zilver EV1	DCG464----DEV1-
G464 sluitvolgorde vastzetglijarmsysteem, 1 deur, RVS	DCG464----D35--
Accessoires - armen	
Draagstang A101, zilver EV1	DCA101-----EV1-
Draagstang A102, zilver EV1	DCA102-----EV1-
A101 carry bar, zilver EV1	DCA101-----
A102 carry bar, zilver EV1	DCA102-----
A115 montageplaat, zilver EV1	DCA115-----EV1-
A116 hoekmontageplaat, zilver EV1	DCA116-----EV1-
A117 hoekmontageplaat, zilver EV1	DCA117-----EV1-
A191 openingsdemper	DCA191-----
G120 haakarm, zilver EV1	DCG120-----EV1-