



Unistrike Supplementaire vergrendeling 9318RR

Productomschrijving

Model met magnetische dagschoot en elektrische sluitplaat 118TQ63.

Model met signalisatiecontact, bediend door de dagschoot.

Voordelen in één oogopslag

- De omlijsting hoeft niet uitgefreesd te worden
- Duidelijk aantrekkelijke opstelling, waarbij de magnetische dagschoot wordt ingetrokken, wanneer de deur wordt geopend
- Lage openingsweerstand dankzij verzwakte veer
- Geen sluitkracht nodig dankzij de magnetische dagschoot
- Geruisloos ontgrendelen en vergrendelen
- De supplementaire vergrendeling 9318RR is ontworpen als een extra vergrendeling voor veelzijdige toepassing in te vergrendelen deuren
- Een greep uit het toepassingsveld : kantoordeuren, deuren voor laboratoria, sasdeuren, speciale deuren
- Universele montage mogelijkheden : verticaal en horizontaal
- Compatibel met model 9314

Inhoud van de verpakking


De levering bevat een magnetische dagschoot en een elektrische sluitplaat 118TQ63 met signalisatiecontact en een bipolaire diode.

Technische specificaties

Regelbare dagschoot (FF, FaFix®)	Ja
Signalisatiecontact (RR)	Ja
Elektrische sluitplaat met stroomimpuls	Ja
Bipolaire diode	Ja
Verzwakte veer voor de dagschoot	Ja
Geluidsdemping	Ja
Nominale werkspanning	± 10 %
Inbraakweerstand	3000 N
Hoogte	90 mm
Breedte	20 mm
Diepte	23 mm
Verstelbereik FaFix®	1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C à +40 °C
Installatiepositie	Verticaal en horizontaal
Lipdiepte	5,5 mm
Fabriekstestcycli	1.000.000
Uitwerplengte dagschoot	10 mm
Materiaal dagschoot	Kunststof

Leverbare varianten

Bestelreferentie	Omschrijving
9318RR-----A71	Zonder voorplaat, 12-24V AC/DC
9318RR-----B71	Zonder voorplaat, 22-42V AC/DC

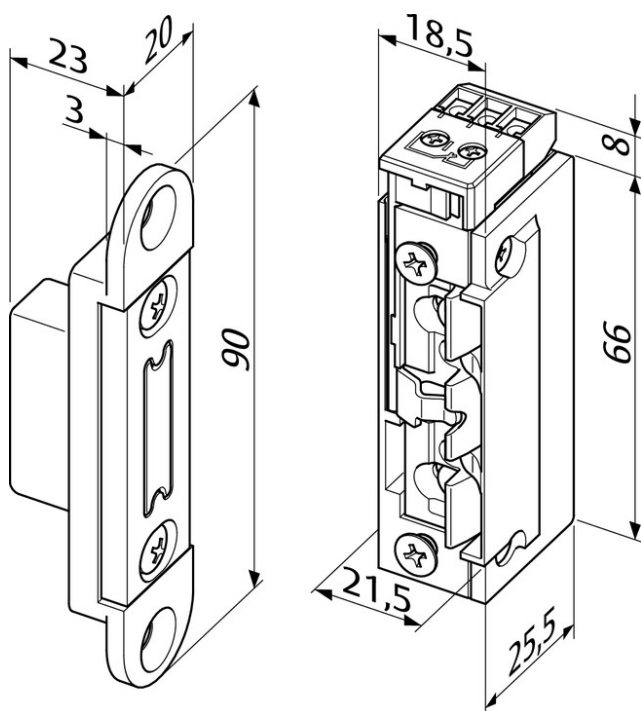



Opbouwbehuizing voor elektrische sluitplaat

Productomschrijving

Bestel de passende opbouwbehuizing voor de elektrische sluitplaat.

Technische specificaties

Afwerking	Gelijkwaardig aan RAL 9006
Afmetingen	126 x 40 x 30 mm
Materiaal	Zamac
Bestelreferentie	9338----1N-9100



Opbouwbehuizing voor magnetische dagschoot

Productomschrijving

De magnetische dagschoot is eenvoudig te monteren in de opbouwbehuizing.

Inhoud van de verpakking

1 opbouwbehuizing met montagebeugel en bevestigingsschroeven voor de magnetische dagschoot

Technische specificaties

Afwerking	Gelijkwaardig aan RAL 9006
Afmetingen	126 x 30 x 30 mm
Materiaal	Zamac
Bestelreferentie	9338-SET---9100