

KESO 8000Ω²



SWISS MADE



Sicherheit in einer
neuen Dimension

Mit Aktivkopierschutz, patentiert bis 2034

KESO
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

KESO 8000Ω²

Eine neue Generation von Schliessanlagen.

Ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Objekts ist die Wahl einer Schliessanlage, deren Schlüssel und Zylinder mit einem Aktivkopierschutz geschützt sind.

KESO 8000Ω² ist die neueste Generation mechanischer und mechatronischer Schliessanlagen mit Aktivkopierschutz. Das Wendeschlüsselsystem kann sowohl komplexe als auch einfache Schliessanlagen realisieren.

Mit einer Patentlaufzeit bis 2034 und einem funktionalen Designschutz bietet das KESO-System einen sehr langen Investitionsschutz. Ein Modularsystem für das problemlose Verlängern oder Kürzen der Zylinder vor Ort runden das System ab.

KESO Schliesszylinder
sind seit je der
höchsten Sicherheit
verpflichtet, mit
KESO 8000Ω² bieten
wir höchstmöglichen
Schutz für die gesamte
Schliessanlage.





Das KESO System für:

- mehr Sicherheit
- mehr Komfort
- längeren Patentschutz
- mehr Flexibilität
- zeitloses Design



Der Aktivkopierschutz Ω^2 ist nur in original KESO Schlüsselrohlingen integriert. So sind Sie jederzeit sicher, dass von Ihrem Schlüssel keine unautorisierten Kopien erstellt werden können.



Das bis 2034 laufende Patent Ω^2 stellt sicher, dass nur Originalschlüssel den jeweiligen Zylinder öffnen. Zudem wird jeder einzelne Rohling von uns protokolliert. So profitieren Sie von einer optimalen Zugangskontrolle – für beliebig viele Schlüssel und während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anlage.



Bei komplexen Schliessanlagen ergeben zwei voneinander unabhängige Bohrlinien eine Verdoppelung der Kombinatorik der Schliessanlage. Das garantiert nicht nur eine herausragende Sicherheit, sondern auch eine hohe Wirtschaftlichkeit. So lässt sich Ihre Anlage jederzeit ausbauen und erweitern. Für mehr Flexibilität und eine optimale Investitionssicherheit.



Durchgängige Sicherheitsmaßnahmen im Zylinder schützen vor Manipulation, Aufbohren, Herausziehen oder Abbrechen. Für das sichere Gefühl, bestmöglich gegen Einbruch geschützt zu sein.

KESO 8000Ω²

Innovative Technologie
und Schweizer Präzision.

Aktiver Kopierschutz


Jeder Schlüssel verfügt über ein bewegliches Element, das durch eine spezielle Konstruktion im Zylinder abgefragt wird. Dieser aktive Schutz garantiert, dass nur KESO-Schlüssel die KESO-Zylinder öffnen können.

Modularsystem

Die Zylinderkonstruktion beruht auf einem modularen Insert-System. So können die Zylinder flexibel und individuell angepasst werden, was eine kurze Liefer- und Einbauzeit garantiert.

Patentlaufzeit bis 2034

Dank einer Patentlaufzeit bis 2034 und einem funktionalen Designschutz bietet das KESO-System einen sehr langen Investitionsschutz.

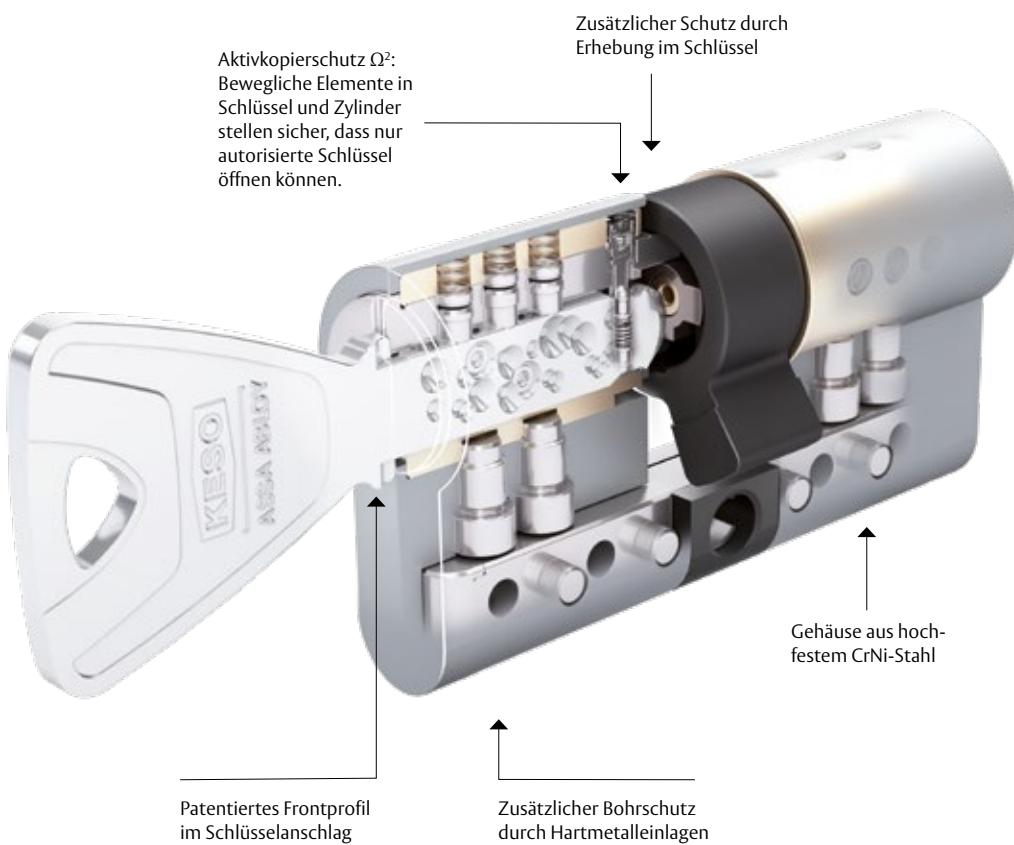



Sicherheit ist jetzt noch sicherer geworden – für Sie, für Ihre Kunden und für alles, was Ihnen wichtig ist.

Aktivkopierschutz Ω^2

Der Aktivkopierschutz Ω^2 besteht aus integrierten, beweglichen Elementen im Schlüssel, die im Zylinder abgefragt werden. Dadurch wird garantiert, dass nur original KESO 8000 Ω^2 Schlüssel die Zylinder öffnen können. Solche Schlüssel sind im Markt nicht frei käuflich, somit wird sichergestellt, dass nur autorisierte Fachpartner Schlüssel kopieren können.

Wendeschlüsselsystem

Die Schliesslösung überzeugt mit zwei seitlichen und einer obenliegenden Bohrlinie mit bis zu 15 gehärteten Pins und bis zu 4 Bohrtiefen. Mit dem KESO-Wendeschlüsselsystem lassen sich nicht nur komplexe Anlagen realisieren, sondern auch getrennte Bereiche innerhalb einer Schliessanlage definieren. So können Sie zum Beispiel Technikräumen eine eigene Organisationsstruktur zuweisen und diese komplett vom öffentlichen Bereich trennen.

Investitionsschutz

Bis 2034 gesicherte Rohlinge für Ihre Schlüssel – garantiert durch das international geschützte Design der speziellen Erhebung am Schlüsselschaft, welche auch ein technisches Sicherheitselement darstellt. So profitieren Sie von einem hohen Investitionsschutz für Ihre gesamte Anlage.

Chrom-Nickel-Stahl-Gehäuse

Hochfeste Chrom-Nickel-Stahl-Gehäuse für alle BZ und BZ(+) Schliesssysteme – so ist ein optimaler Schutz vor destruktiven Öffnungsmethoden garantiert. Und bei geringeren Sicherheitsanforderungen – zum Beispiel bei Innen türen – kommen Messing-Speziallegierungen zum Einsatz.

Kompromisslos sicher

Das Schliesssystem bietet optimalen Schutz, sowohl gegen destruktive als auch zerstörungsfreie Einbruchsmethoden. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien, die gezielte Verwendung von Hartmetalleinlagen und ein komplexes Pinning entsteht ein hoher Schutz gegen Aufbohren, Herausziehen, Abbrechen und Picking.



KESO 8000Ω²

Wenn Qualität entscheidet.

Gebaut nach neuesten Normen

Ein durchgängiger Schutz eines Objektes ist sichergestellt, wenn Schlüssel und Zylinder sowohl patentiert wie auch zertifiziert sind. KESO 8000Ω² Profil-Zylinder entsprechen der Norm nach DIN EN 18252 und sind nach DIN EN 1303*, VdS** und FZG zertifiziert. Alle Zylinder erfüllen die höchsten Anforderungen an Betriebs-, Korrosions- und Verschlussicherheit.

* EN 1303:2015-8

** VdS 2344:2014-07

Aufbohrschutz als Standard

Der KESO 8000Ω² Profilzylinder ist in der Standardversion nach DIN EN 1303 Widerstandsklasse D oder VdS A geprüft. Auf Wunsch bieten wir Ihnen bei VdS einen noch höheren Schutz gegen Aufbohren und Herausziehen an – so wie es Ihren Anforderungen optimal entspricht.

Aktiver Schutz der Schlüssel

Ein Patent allein schützt nicht vor illegalen Schlüsselkopien, unabhängig davon, ob konventionell oder mit 3-D-Druck kopiert wird. Um illegalen Schlüsselkopien vorzubeugen, braucht man einen aktiven Kopierschutz in Form eines beweglichen Elementes auf dem Schlüssel.



Zylinder 81.B15 entspricht DIN EN 1303 WK D

Der Allrounder unter den Zylindern bietet einen ausgezeichneten Basisschutz sowohl bei Aufbrechversuchen als auch gegen Aufbohren mit HSS-Werkzeugen und Herausziehen. Durch seinen CNS-Steg eignet sich dieser Zylinder gut für Abschlusstüren im Innenbereich.

Optimierter Schutz
auf allen Stufen



Zylinder 81.J15 entspricht DIN EN 1303 WK C

Der Standard unter den Schweizer Rundprofil-Zylindern bietet durch seine HRC62 gehärteten Bolzen einen ausgezeichneten Basisschutz gegen Aufbohren und Herausziehen. Der Allrounder eignet sich für Abschlusstüren im Außen- wie auch Innenbereich.



Zylinder 81.C15 entspricht VdS A

Diese Zylinder bieten einen Basisschutz gegen Aufbohren und Aufbrechen. Sie eignen sich vor allem bei Wohnungstüren im verdichteten Siedlungsbau. Durch Hartmetalleinlagen im Rotor schützt diese Version gegen Aufbohren mit Hartmetall- und HSS-Werkzeugen.

VdS
A



Zylinder 81.K15 entspricht DIN EN 1303 WK D/ SKG***


Dieser Zylinder bietet nebst den HRC62 gehärteten Bolzen einen zusätzlichen Aufbohrschutz und ist somit ein geeigneter Zylinder für Wohnungstüren und Türen im Außenbereich. Durch die Hartmetalleinlage im Gehäuse schützt diese Version gegen Aufbohren mit HSS-Werkzeugen.



Zylinder 81.E15 nach VdS BZ(+)

Diese Zylinder bieten einen sehr hohen Schutz gegen Aufbohren und Herausziehen. Zusätzlich sind sie für Scharfschaltanlagen geeignet. Durch Hartmetallstifte sowohl im Rotor als auch im Gehäuse widerstehen sie Angriffen mit Hartmetall- und HSS-Werkzeugen.

VdS
BZ+

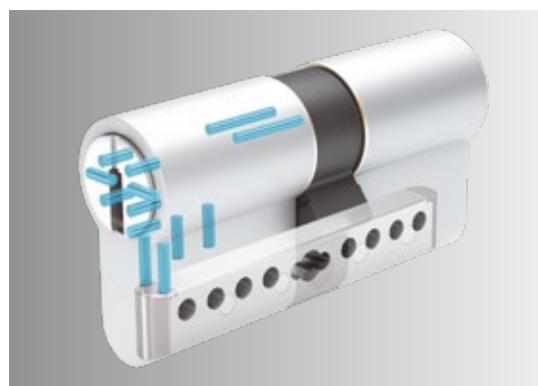

Zylinder 81.F15 nach VdS BZ(+)

Die neuste Entwicklung innerhalb der KESO 8000Ω²-Familie: ein VdS BZ(+) zertifizierter Hochsicherheits-Zylinder mit 12 zusätzlichen Hartmetallstiften zum Schutz gegen Aufbohren, Herausziehen und Auffräsen. Diese Zylinder bieten somit höchsten Schutz.



KESO 8000Ω²

Komfortable Flexibilität auf allen Stufen.

Höchste Sicherheit und absolute Praxistauglichkeit in einem System – das zeichnen die Lösungen von KESO aus. So profitieren Sie mit KESO 8000Ω² von einem modularen System, das sich nicht nur schnell einbauen, sondern auch flexibel erweitern lässt.

Die Zylinder lassen sich vor Ort in der Länge anpassen, sodass fast alle Türstärken realisiert werden können. Zudem können verschiedene Zylindertypen in eine Schliessanlage integriert werden – vom Profilzylinder über Verschlusszylinder bis hin zum Vorhängeschloss. So erhalten Sie ganzheitliche Systemlösungen, die sich einfach umsetzen und beliebig ausbauen lassen. Ihr Vorteil: tiefere Investitions- und Wartungskosten.

Ein dicker Schlüsselbund ist Vergangenheit: Mit nur einem Schlüssel bedienen Sie diverse Zylinder.





Der EU-Profil-Baukasten vereinfacht die Montage und ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zylinderlänge vor Ort.

Modularer Baukasten

beidseitig in 5-mm-Schritten erweiterbar bis 240 mm Gesamtlänge.


Erhöhter Aufbohrschutz

dank integrierten Hartmetall-Stiften bei der ABS-Version.

Insert-Technologie

garantiert dank standardisierter Einbaukomponenten kurze Lieferzeiten und bietet modulierbare Schutzstufen für optimale Sicherheit.

Mechatronische Schliessanlage

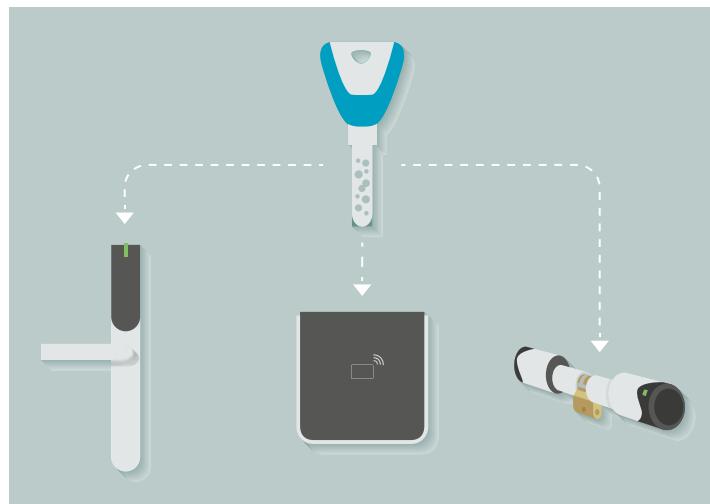

KESO 8000Q² Schliessanlagen sind kompatibel mit mechatronischen und elektronischen Komponenten der KESO-Integra-Plattform. Mittels eines 2nd RFID Transponder im Schlüssel können auch andere Systeme wie z.B. die Zeiterfassung bedient werden.

KESO 8000Ω²

Kompromisslose Qualität
und zeitloses Design.

Überzeugende
Qualität
SWISS MADE

Herausragende Feinmechanik und hochwertiges Design aus der Schweiz – das zeichnet die Schlüssel von KESO aus. So sorgt die markante Trapezform für eine klare Wiedererkennung der Schlüssel, während spezielle Prägeverfahren zu kontrastreichen Oberflächen und einer angenehmen Haptik führen. Doch KESO-Schlüssel liegen nicht nur angenehm in der Hand, sie sind auch ein Blickfang. Denn jetzt können Sie frei aus 13 trendigen Farben wählen – damit Ihr Schlüssel auch wirklich Ihr persönlicher Schlüssel ist.



SWISS MADE




Gruppe	Bezeichnung	Farbcode	RAL
Klassik	graphitschwarz	92	RAL 9011
	ultramarinblau	52	RAL 5002
	verkehrsrot	34	RAL 3020
	rubinrot	33	RAL 3003
	slate	49	RAL 7031
Tonal	latte macchiato	41	RAL 7032
	petrol	45	RAL 5012
	berry	44	RAL 4001
	avocado	46	RAL 6021
Akzent	fluo orange	28	RAL 2005
	fluo yellow	40	RAL 1026
	fluo green	48	RAL 6038
	fluo berry	42	RAL 4010

Die Farben entsprechen annähernd den exakten RAL-Werten

Die Farbwelt

Die Farbtrends der heutigen Bauindustrie lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: klassische Farben, tonale Farben und Akzentfarben. Die Farbkappenschlüssel in insgesamt 13 Farben sind exakt auf diese Farbtrends abgestimmt.




Klassische Farben

Klassische Farben sind mit bestimmten Assoziationen verbunden. So gilt Blau als ruhig während Rot als freudig oder alarmierend interpretiert wird. Diese Eigenschaften nutzen heute nicht nur Architekten, sondern sie werden auch im Facility Management gezielt eingesetzt.



Tonale Farben

Unter lokaler Farbe versteht man den tatsächlichen Farbton des eingesetzten Materials – zum Beispiel von Holz – während die tonale Farbe der subjektiv wahrgenommene Farbton ist, der zum Beispiel aufgrund von Licht- oder Schattenstellen entsteht. Mit tonalen Farben können Sie Ihre Schlüssel harmonisch dem Umgebungsmaterial anpassen.



Akzentfarben

Leuchtende Akzentfarben kommunizieren Lebenslust, Ausgelassenheit und Dynamik. Daher werden Akzentfarben immer öfter in Wohnräumen eingesetzt und sind auch als Schlüsselfarben ein echter Blickfang.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people to feel safer and more secure and to experience a more open world.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Security systems
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Phone +41 44 787 34 34
www.assaabloy.ch