

Gestion des issues de secours effeff



EXITalarm
Modèle 7411


ASSA ABLOY

La sécurité pour l'issue de secours

Experience a safer
and more open world



EXITalarm

La sécurité pour l'issue de secours


Alarme en cas d'utilisation abusive d'une issue de secours.

En tant que système d'alarme pour les issues de secours, EXITalarm surveille l'usage de la béquille. L'action sur la béquille d'une porte de secours est signalée de manière optique et acoustique. Grâce au positionnement dissuasif du système EXITalarm, le seuil d'alerte pour une utilisation abusive de la sortie de secours est beaucoup plus élevé.

Étant donné que le dispositif ne requiert pas de câblage et qu'il est alimenté par une pile de 9 V, c'est un produit idéal pour un montage sur portes existantes.

Les avantages en bref :

- Sécurisation simple des portes de secours
- Alarme en cas d'utilisation abusive d'une issue de secours : L'action sur la béquille de la porte est signalée de manière acoustique et optique
- Position visuelle frappante pour décourager une tentative d'utilisation abusive de la porte
- Pré-alarme dissuasive en cas de pression légère sur la béquille
- Possibilité de désactiver la fonction de surveillance
- Activation et réinitialisation de l'alarme par l'intermédiaire d'un cylindre de profil européen ou de profil rond suisse
- Minimisation du risque d'écrasement : lors de l'action sur la béquille de la porte, le levier de contrôle pivote complètement hors de l'espace de manipulation
- Approprié pour le montage ultérieur sur des portes existantes
- Peut être combiné avec des serrures de portes de secours conformes à la norme EN 179 (tenir compte des consignes de sécurité)
- Pas de câblage, alimentation électrique par pile de 9 V
- Levier réglable sur deux axes (en hauteur et horizontalement)
- Ajustement flexible pour le montage sur différents types de portes
- Montage simple sur différentes surfaces : par vissage ou collage (par ex. sur des portes vitrées)

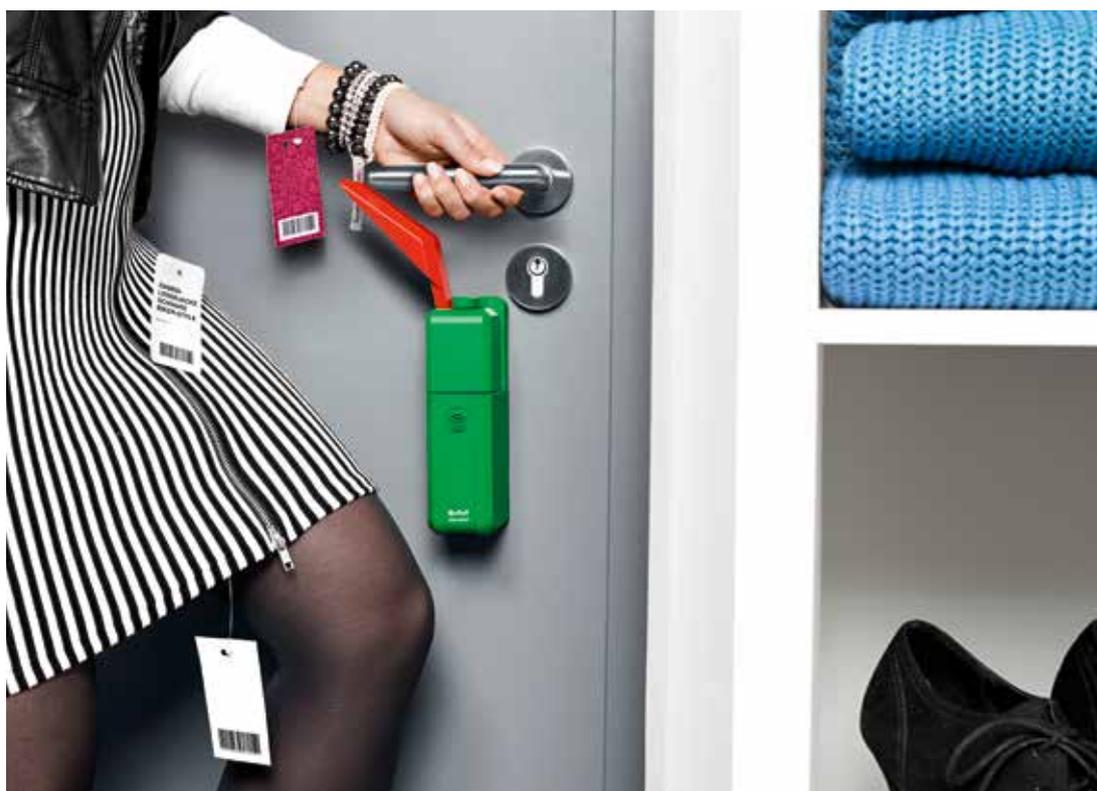

Préjudice économique
par l'utilisation non
autorisée des sorties de
secours

Les principes de fonctionnement

Surveillance



Le seuil d'alerte pour une utilisation abusive de la porte de secours est relevé par la surveillance de la béquille de porte.

Le positionnement du levier de contrôle montre de manière claire et dissuasive qu'une action sur la béquille implique le déclenchement de l'alarme. La sortie de secours peut ainsi être protégée de manière simple et efficace.

Accès autorisé



Pour l'accès autorisé des deux côtés, il convient d'utiliser le cylindre de verrouillage monté dans la serrure, qui se laisse déverrouiller par la clé. La surveillance de la béquille est ainsi possible sans restriction du confort pour l'utilisateur.

Désactivation de la surveillance



La désactivation de l'alarme de surveillance s'effectue par l'intermédiaire du cylindre de verrouillage. Le levier de contrôle est alors bloqué en position basse et la porte peut être ouverte via la béquille sans déclencher l'alarme.

Alarme préliminaire



Le seuil d'alerte pour l'utilisation abusive de la porte de secours est relevé par la pré-alarme qui se déclenche lors de l'action sur la béquille.

Un léger actionnement du levier de contrôle génère une alarme acoustique qui s'arrête automatiquement lors du relâchement.

Ouverture d'urgence



L'ouverture d'urgence de la porte est possible à tout moment par l'action sur la béquille de la porte. Dans un tel cas, le levier de contrôle est également actionné, ce qui déclenche une alarme acoustique pouvant être uniquement désactivée par le cylindre de verrouillage intégré. Le pivotement du levier de contrôle vers le bas dans ce cas de figure permet également une reconnaissance visuelle du déclenchement.

EXITalarm

Montage universel



Grâce à la possibilité de réglage horizontal et vertical du levier de contrôle, le dispositif EXITalarm peut être adapté à la situation locale.

Outre le réglage universel droite/gauche, le dispositif permet de compenser les différences du niveau de montage par un réglage angulaire par paliers.

La plaque de montage équipée en série d'un film adhésif permet de remplacer le vissage courant par le collage sur des surfaces appropriées (par ex. sur du verre).

Le montage du dispositif EXITalarm est simple, flexible et réduit le nombre de composants sur l'essentiel.

Portes profilées vitrées :
montage sur le verre



Montage sur porte pleine



Portes profilées vitrées :
montage sur le cadre



Modèle 7411 et accessoires



Système d'alarme contre un usage non autorisée d'une porte issue de secours:
Une action sur la béquille sera indiquée visuellement et acoustiquement.
L'EXITalarm est un frein visuel contre l'utilisation non autorisée de la porte.
Equipé d'une pile 9V c'est le produit idéal pour la rénovation, sans câblage.

Aperçu des avantages

- Le seuil d'alerte visuel contre une utilisation non autorisée de la porte
- Activation et réarmement de l'alarme via cylindre européen
- Minimisation du risque de pincement: à l'activation de la poignée le levier rouge de contrôle se rétracte complètement
- Approprié pour la rénovation des portes existantes
- En général peut être combiné avec une serrure d'issue de secours selon EN 179
- Réglage aisé pour le montage sur tout type de porte
- Pas de câblage, alimentation par pile 9V
- La sortie gérée en tant qu'issue de secours ne sera pas modifiée. Montage très simple sur des surfaces de portes différentes

Contenu de la livraison

- Pictogramme d'information
- Vis de fixation
- Feuille adhésive (prémonté sur l'EXITalarm)
- Cache decor pour montage sur porte en verre
- Pile 9V
- Demi-cylindre européen avec 3 clés. Peut être é changé par un demi-cylindre 30mm, cam arrière



Pictogramme d'information

Spécifications techniques

Pré-alarme (sonore)	Oui
Alarme sonore	Oui
Réglage en mode inactif possible	Oui
DIN gauche / DIN droit	Oui
Montage à viser	Oui
Montage par collage	Oui
Levier de contrôle réglable	horizontal / vertical
Alimentations	pile 9V
Actionnement	Demi-cylindre profil européen L=10/30

Article / caractéristique

Article / caractéristique	Commande no.
EXITalarm	7 4 1 1 - 1 0 - - - - - 0 0

Equerre de montage pour portes profilées

- Utilisable droite et gauche
- Acier inox
- Une version coudée n'est pas nécessaire



Article / caractéristique

Article / caractéristique	Commande no.
Equerre de montage EST pour portes profilées	7 4 1 1 B W 0 1 - 3 5 3 5 0 0

Certification pour utilisation sur porte issue de secours



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

PRÜFZEUGNIS

Nr. 120004335.02

Aufgrund der in der notifizierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt

Sicherungseinrichtung für Notausgänge
„EXITalarm“

der Firma

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

geeignet ist, zusammen mit
Notausgangsschlössern
gemäß der harmonisierten
europäischen Norm

DIN EN 179: 2008-04
Schlösser und Baubeschläge;
Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stoßplatte
für Türen in Rettungswegen -
Anforderungen und Prüfverfahren;
Deutsche Fassung EN 179: 12008

verwendet zu werden.

Der „EXITalarm“ kann ohne weitere Prüfungen in die EG-Konformitätszertifikate der entsprechenden Notausgangsschlösser aufgenommen werden.

Dortmund, den 05. Februar 2014
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004335.01



Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloyopeningsolutions.ch