

Verrouillages électromécaniques d'effeff



Verrouillages compacts

effeff
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Votre bureau ne regarde que vous !

Verrouillage compact modèles 1048.10 / 1049.10

Il est très simple de protéger les armoires et les tiroirs (notamment au bureau) de façon à ce que les regards indiscrets n'aient plus accès à vos dossiers ou à vos objets de valeur.



Pour le verrouillage sécurisé des meubles (en bois), effeff a spécialement développé les verrouillages compacts 1048.10 et 1049.10. Ils sont polyvalents, compacts et se distinguent par un grand confort d'utilisation. Les verrouillages compacts peuvent être utilisés à la place des verrouillages mécaniques habituels ou en guise de contrôle d'accès électrique supplémentaire.

Le montage peut être effectué, au choix, latéralement ou sur le devant et s'adapte ainsi à toutes les situations de montage. Peu importe qu'il s'agisse du verrouillage de tiroirs ou de portes. Un contact inverseur sans potentiel est disponible en option, utilisable de diverses manières : il indique par exemple l'état d'ouverture de la porte ou peut également être employé à des fins d'évaluation. Son usage est également possible pour d'autres fonctions logiques, de sorte que par exemple lors de l'ouverture de la porte, l'éclairage soit allumé simultanément.

Dans le plus simple des cas, le verrouillage peut être effectué à l'aide d'un commutateur à clé. S'il doit être contrôlé, consigné et surveillé électroniquement, le verrouillage compact peut être combiné avec un système de code ou de lecture de carte. La version avec contact de signalisation possède également un contact inverseur sans potentiel, permettant de surveiller l'état d'ouverture de la porte.

Domaines d'application:

- Armoires à dossiers et documents
- Armoires encastrées
- Armoires à pharmacie ou produits chimiques
- Tiroirs
- Boîtes aux lettres
- Vestiaires
- Vitrines



Modèle 1048.10

Rebondissant
Courant à l'émission 12/24 V CA/CC

n° de commande

1 0 4 8 . 1 0 - - - - Q 1 1

Rebondissant
Avec contact de signalisation,
courant à l'émission, 12/24 V CA/CC



Modèle 1049.10

Réglable. Courant à l'émission / à
rupture 12/24 V CC eE

n° de commande

1 0 4 9 . 1 0 - - - - Q 3 1

Réglable. Avec contact de signalisa-tion,
à l'émission / à rupture
12/24 V CC eE


1 0 4 9 . 1 0 R R - - - Q 3 1

Variantes encastrées

Petite et sûre

Ouverture centrale


ouvre toutes les portes simultanément à l'aide d'un clavier code et du **modèle 1049.10**

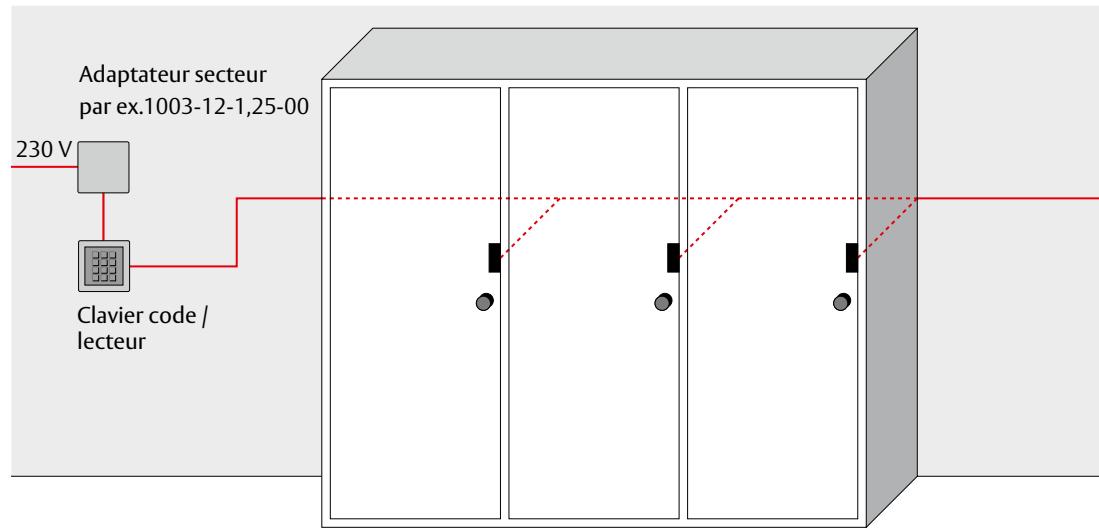

* La fréquence maximale des verrouillages dépend de la capacité de charge du dispositif contrôle d'accès. Les caractéristiques techniques des verrouillages compactes et du dispositif contrôle d'accès sont à veiller !

Ouverture individuelle

par ex. ouverture sans contact de votre armoire à documents à l'aide d'un badge ou d'un porte-clés et du **modèle 1049.10**

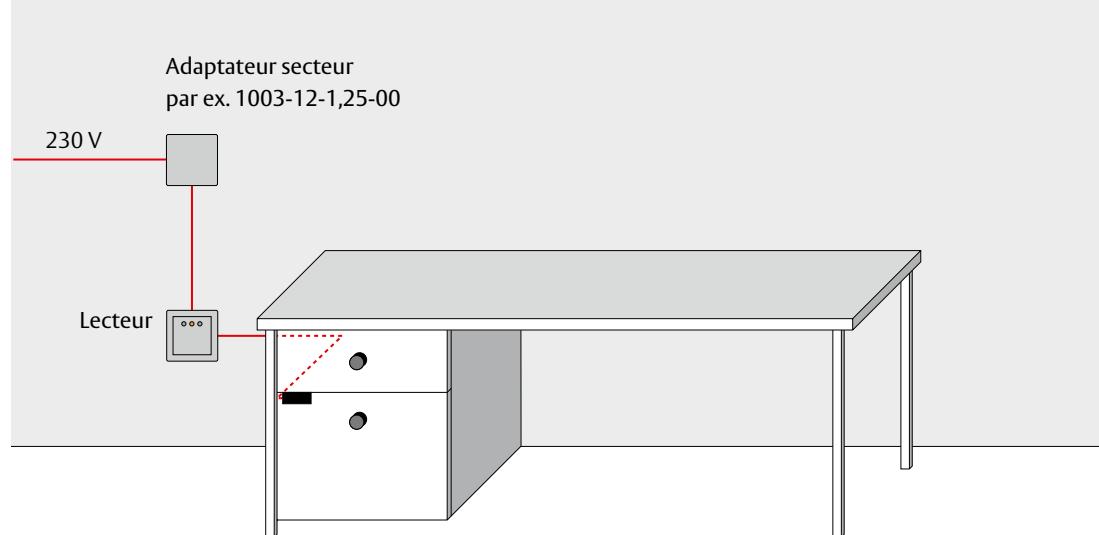

Caractéristiques techniques Modèle 1048.10

Option contact de signalisation (RR)	Pouvoir de coupure des relais 25 V / 1 A	
Dimensions L x l x H en mm (sans rosace)	48 x 42 x 20	
Résistance à l'effraction	1000 N (env. 100 kp)	
Type de protection selon DIN 40050	IP 20	
Mode de fonctionnement	Emission de courant	
Tension nominale d'utilisation ± 10%	12 VGS 12 VWS 24 VGS 24 VWS	900 mA 500 mA 450 mA 230 mA
Température de service	-20 °C à +60 °C	

Caractéristiques techniques Modèle 1049.10

Option contact de signalisation (RR)	Pouvoir de coupure des relais 25 V / 1 A	
Dimensions L x l x H en mm (sans rosace)	48 x 42 x 20	
Résistance à l'effraction	1000 N (env. 100 kp)	
Type de protection selon DIN 40050	IP 20	
Mode de fonctionnement	Emission ou rupture de courant	
Tension nominale d'utilisation ± 10%	12 VGS stabilisé 12 VWS 24 VGS stabilisé 24 VWS	260 mA 140 mA 130 mA 70 mA
Température de service	+10 °C bis +40 °C	

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloyopeningsolutions.ch