

Solution de porte pour une accessibilité totale

Avec Planet X3 et système de seuil encliquetable modulaire



Nouveau: joint à abaissement étanche à la pluie battante à déclenchement unilatéral combiné à un nouveau seuil zéro

SWISS MADE

 **Planet**
ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

Planet X3 – pour portes extérieures

Déclenchement unilatéral, côté gond avec 3 mouvements d'étanchéification

De nombreuses personnes souhaitent pouvoir vivre à leur domicile le plus longtemps possible même si avec l'âge, leur mobilité risque de devenir plus limitée. Avec la nouvelle génération de joints à abaissement Planet X3, nous vous


offrons déjà une solution pour des portes sûres et accessibles. Associée au système de seuil encliquetable modulaire, cette nouveauté est idéale pour les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.

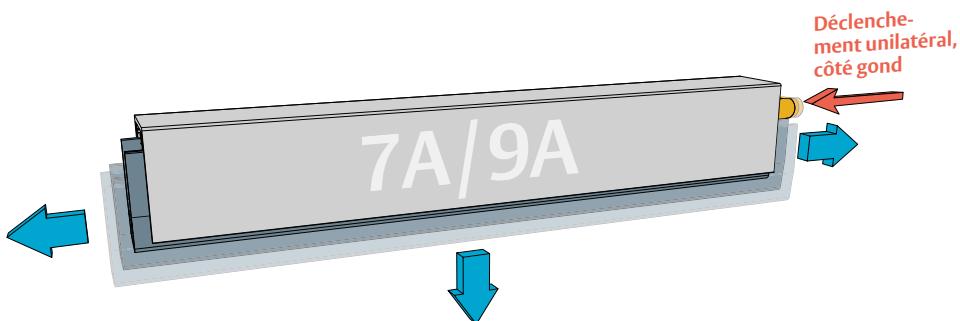

- ✓ 3 mouvements d'étanchéification simultanés
- ✓ Seulement 1 bouton de déclenchement
- ✓ 2 réglages de course latérale


Les 3 mouvements d'étanchéification sont réglables:

- Course vers le bas
- Course latérale vers la gauche
- Course latérale vers la droite

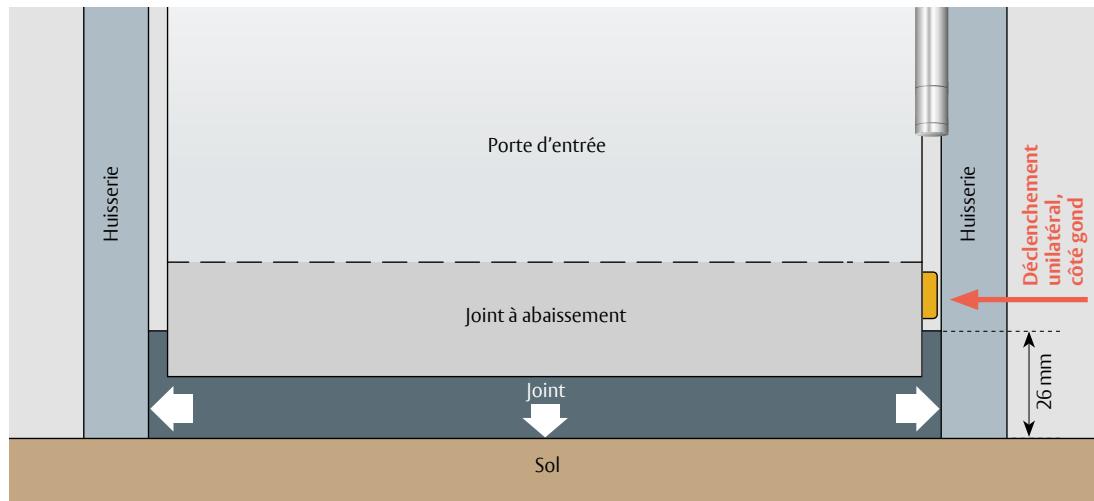

Préparation:

- Rainure 22x30 mm dans la porte
- 2 surfaces d'étanchéité à l'huisserie
- Sol lisse




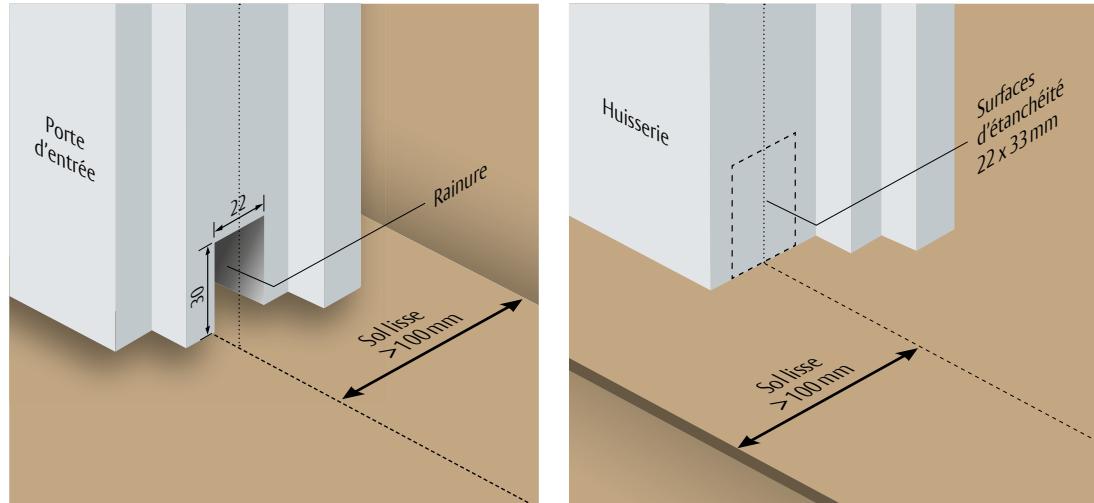


Une meilleure accessibilité avec seuil zéro

Les avantages en un coup d'œil

La deuxième génération de joint à abaissement Planet X3 est très fonctionnelle et a été certifiée plusieurs fois. Conformément à la norme 7A/9A,

ce joint est absolument étanche aux pluies battantes et convient aux portes d'entrée et de balcon à un vantail.

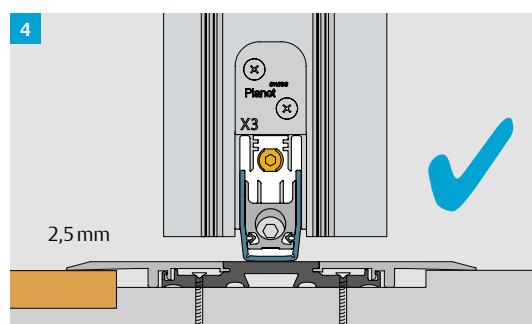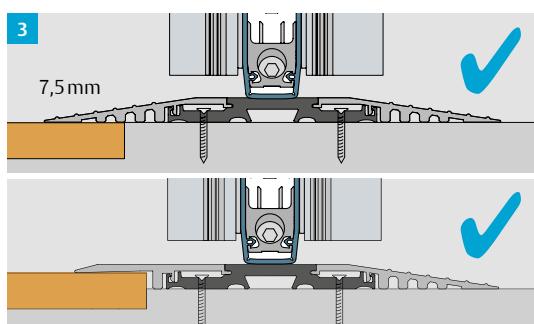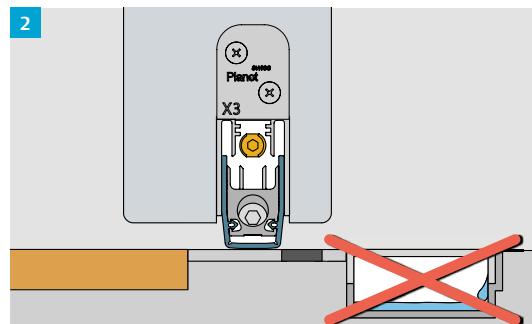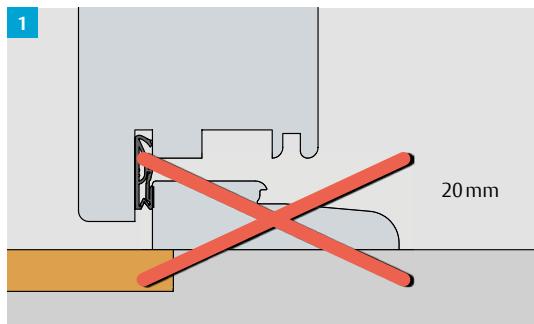


1. Sans seuil pour éviter de trébucher

2. Certifié 7A: sans rigole d'écoulement des eaux, réduction du coût

3. Installation ultérieure simple: seuil «click» Planet F140 (en haut) ou seuil «click» Planet F130 pour égalisation de niveau (en bas)

4. Planet F120 seuil «click» – très plat, pour rénovations et nouvelles constructions

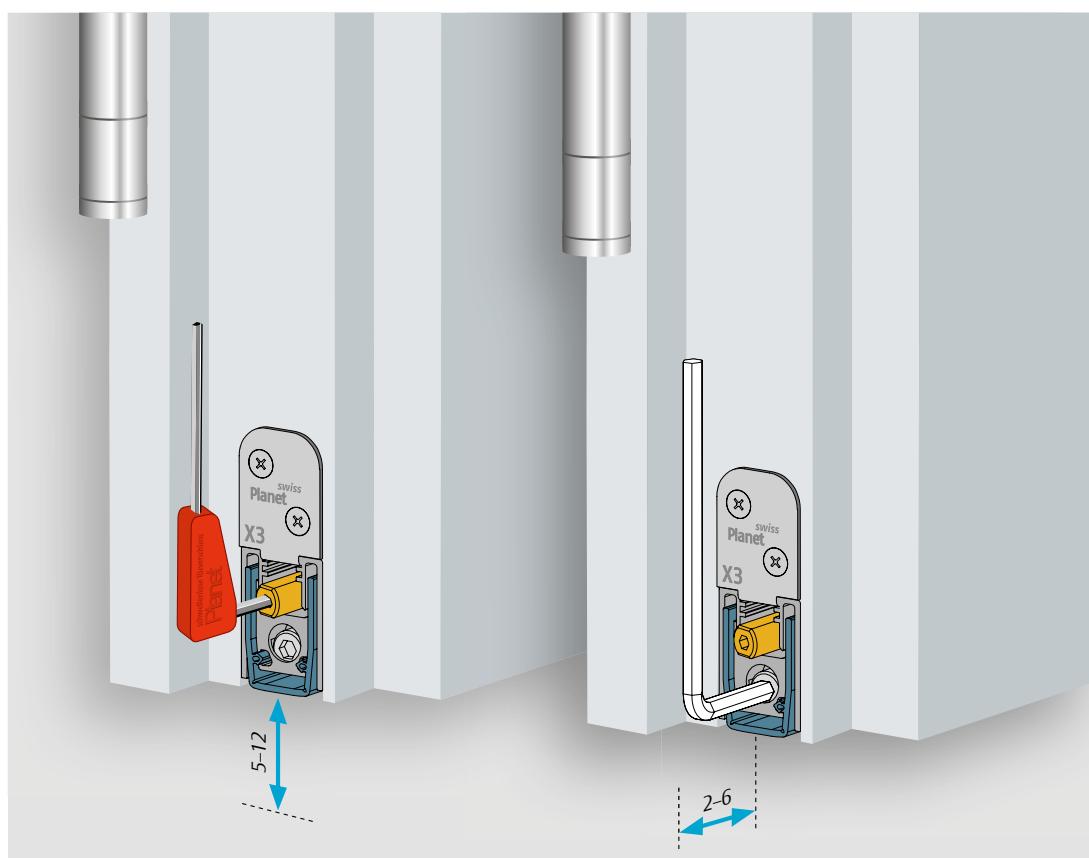

Installation:

- Réglage initial simple
- Convient à tous les fentes de porte de 5–12 mm
- Course latérale réglable: 2–6 mm
- Convient à toutes les feuillures de porte
- Ajustage rapide
- Raccourcissement simple: grâce au nouveau système d'encliquetage rapide innovant, la mise en service prend quelques minutes

Convainc par son isolation thermique et son isolation: l'installation est efficace sur le plan énergétique et des coûts

Planet X3: caractéristiques techniques

Profil: 22 x 30 mm, Course: 5 – 12 mm, Valeur d'insonorisation: 52 dB, étanches à la pluie battante 7A/9A

Nouveau: à déclenchement unilatéral!



1. Profil Planet X3 avec équerre de retenue

2. Planet X3 installé (côté serrure)

Caractéristiques importantes

- Nouveau: à déclenchement unilatéral!
- Rend les portes de la maison et du balcon étanches à la pluie battante (7A/9A, certifié IFT)
- Pas besoin de drainage
- 3 mouvements d'étanchéification simultanés: vers la bas, vers la gauche et vers la droite, réglables séparément
- Course 5 – 12 mm, course latérale 2 – 6 mm
- Valeur d'insonorisation jusqu'à 52 dB avec une étanchéité optimale
- Déclenchement unilatéral, côté gond
- Lèvre en silicone de qualité supérieure
- à partir d'une épaisseur de porte de 68 mm
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock avec le jeu de raccourcissement X3
- Raccourcissement simplifié, maintenant bloqué et non collé
- 2 ans de garantie


Exécutions/options

- Planet X3-RD-52 dB, coupe-fumée, raccourcissable
- Planet X3-RD-52 dB, coupe-fumée, fait sur mesure, prêt pour l'installation
- Exécutions spéciales sur demande

Accessoires requis

- Set de montage X3 (incl.)
- Jeu plaque de coin X3

Types de porte avec Planet X3




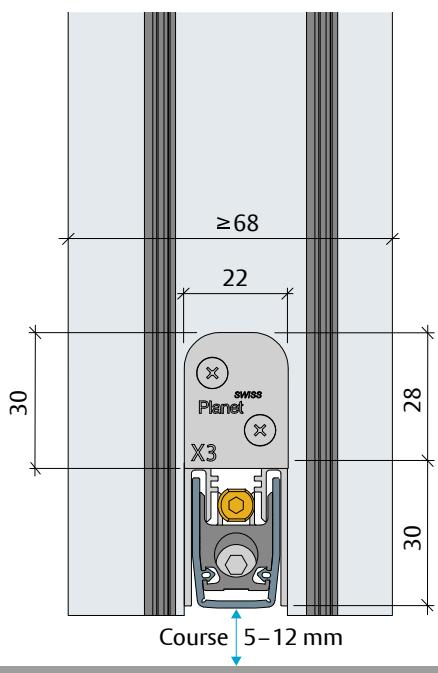


Spécifications techniques

Matière du profil	aluminium, 22x30 mm
Dimensions de la rainure	largeur 22,5 mm et profondeur 30 à 32 mm
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure
Hauteur d'étanchéité / Course latérale	5–12 mm / 2–6 mm
Résistant à la pluie battante	7A/9A, 300 Pa, classification selon la norme DIN EN 12208 méthode de contrôle selon la norme DIN EN 1027
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 52 dB avec jeu au sol de 7 mm
Réglage de la course	à l'aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm
Réglage de la course latérale	par l'avant avec une clé Allen 4 mm
Longueurs en stock	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Longueurs spéciales	sur demande
Déclenchement	unilatéral, côté gond
Raccourcissable	max. 125 mm
Fixation	latéralement avec des équerres et des vis en inox
Certificats de test	sur demande




Exécutions, options, accessoires

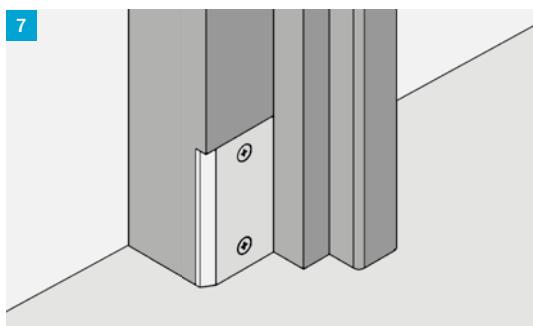

1. Planet jeu de montage X3 pour portes en bois (standard)
2. Planet jeu de montage X3 pour portes en métal (option)
3. Planet jeu de raccourcissement X3 (standard)
4. Planet aide à la coupe X3 (option) pour la coupe simple de la lèvre en silicone
5. Planet jeu plaque de coin X3, aluminium, avec plan incliné 29 x 55 mm (option)
6. Planet jeu plaque de coin X3, acier inoxydable, avec plan incliné type 1: 29x55 mm type 2: 39x55 mm type 3: 49x55 mm (option)
7. Exemple de plaque de coin X3, aluminium, montée sur encadrement

Indications de commande | Exécutions

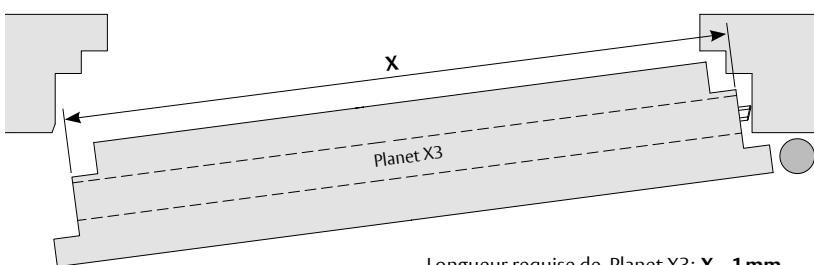

Planet X3-RD-52 dB-raccourcissable, incl.
Planet jeu de montage X3 pour portes en bois
et Planet jeu de raccourcissement X3



Le joint doit être assemblé!

Exécution raccourcissable

	0 <600 mm	L mm	No d'art.
✓	960	>835	206096
✓	1085	>960	206109
✓	1210	>1085	206121
✓	1335	>1210	206134
✓	1460	>1335	206146

Planet X3-RD-52 dB-fait sur mesure, prêt pour l'installation, incl. Planet jeu de montage X3 pour portes en bois



✓ Le joint est prêt pour l'installation

Exécution fait sur mesure

	0 <6000 mm	No d'art.
✓	960 – 835	209096
✓	1085 – 960	209109
✓	1210 – 1085	209121
✓	1335 – 1210	209134
✓	1460 – 1335	209146

Accessoires | options

No d'art.

Planet jeu de montage X3 pour portes en bois, incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis	900096
Planet jeu de montage X3 pour portes en métal incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis	900097
Planet jeu plaque de coin X3, aluminium	900136
Planet jeu plaque de coin X3, acier inoxydable type 1; largeur 29 mm	900137
Planet jeu plaque de coin X3, acier inoxydable type 2; largeur 39 mm	900954
Planet jeu plaque de coin X3, acier inoxydable type 3; largeur 49 mm	900955
Planet jeu de raccourcissement X3	902110
Planet aide à la coupe X3	900930

Texte d'appel d'offre

Planet X3-RD (coupe-fumée)–52 dB – à déclenchement unilatéral!


Joint d'étanchéité automatique d'abaissement de porte **Planet X3 – RD / 52 dB**, contre la pluie battante (7A/9A, certifié ift) pour portes antibruit et anti-fumée, déclenchement unilatéral avec compensation automatique en cas de sol incliné, 3 mouvements de fermeture: Joint d'étanchéité réglable à gauche, en bas et à droite, hauteur du joint 5 – 12 mm, réglage latéral de la course 2 – 6 mm, affleurant pour la rainurage ou 2 mm plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé aluminium 22 x 30 m.

Remarque: sur demande, Planet X3 est toujours disponible avec déclenchement des deux côtés.

Planet F seuils «click»

Un système modulaire pour bénéficier d'une plus grande liberté de conception

La jonction entre le joint à abaissement de la porte avec déclenchement unilatéral et le système de seuil encliquetable s'avère particulièrement pratique. Grâce à un système modulaire, le joint à abaissement Planet X3 peut être intégré selon diverses variantes. Le seuil du bas à rupture thermique peut être soumis à de fortes charges. Le seuil se trouve réellement au niveau du sol, ce qui rend le passage optimal entre l'intérieur et l'extérieur.

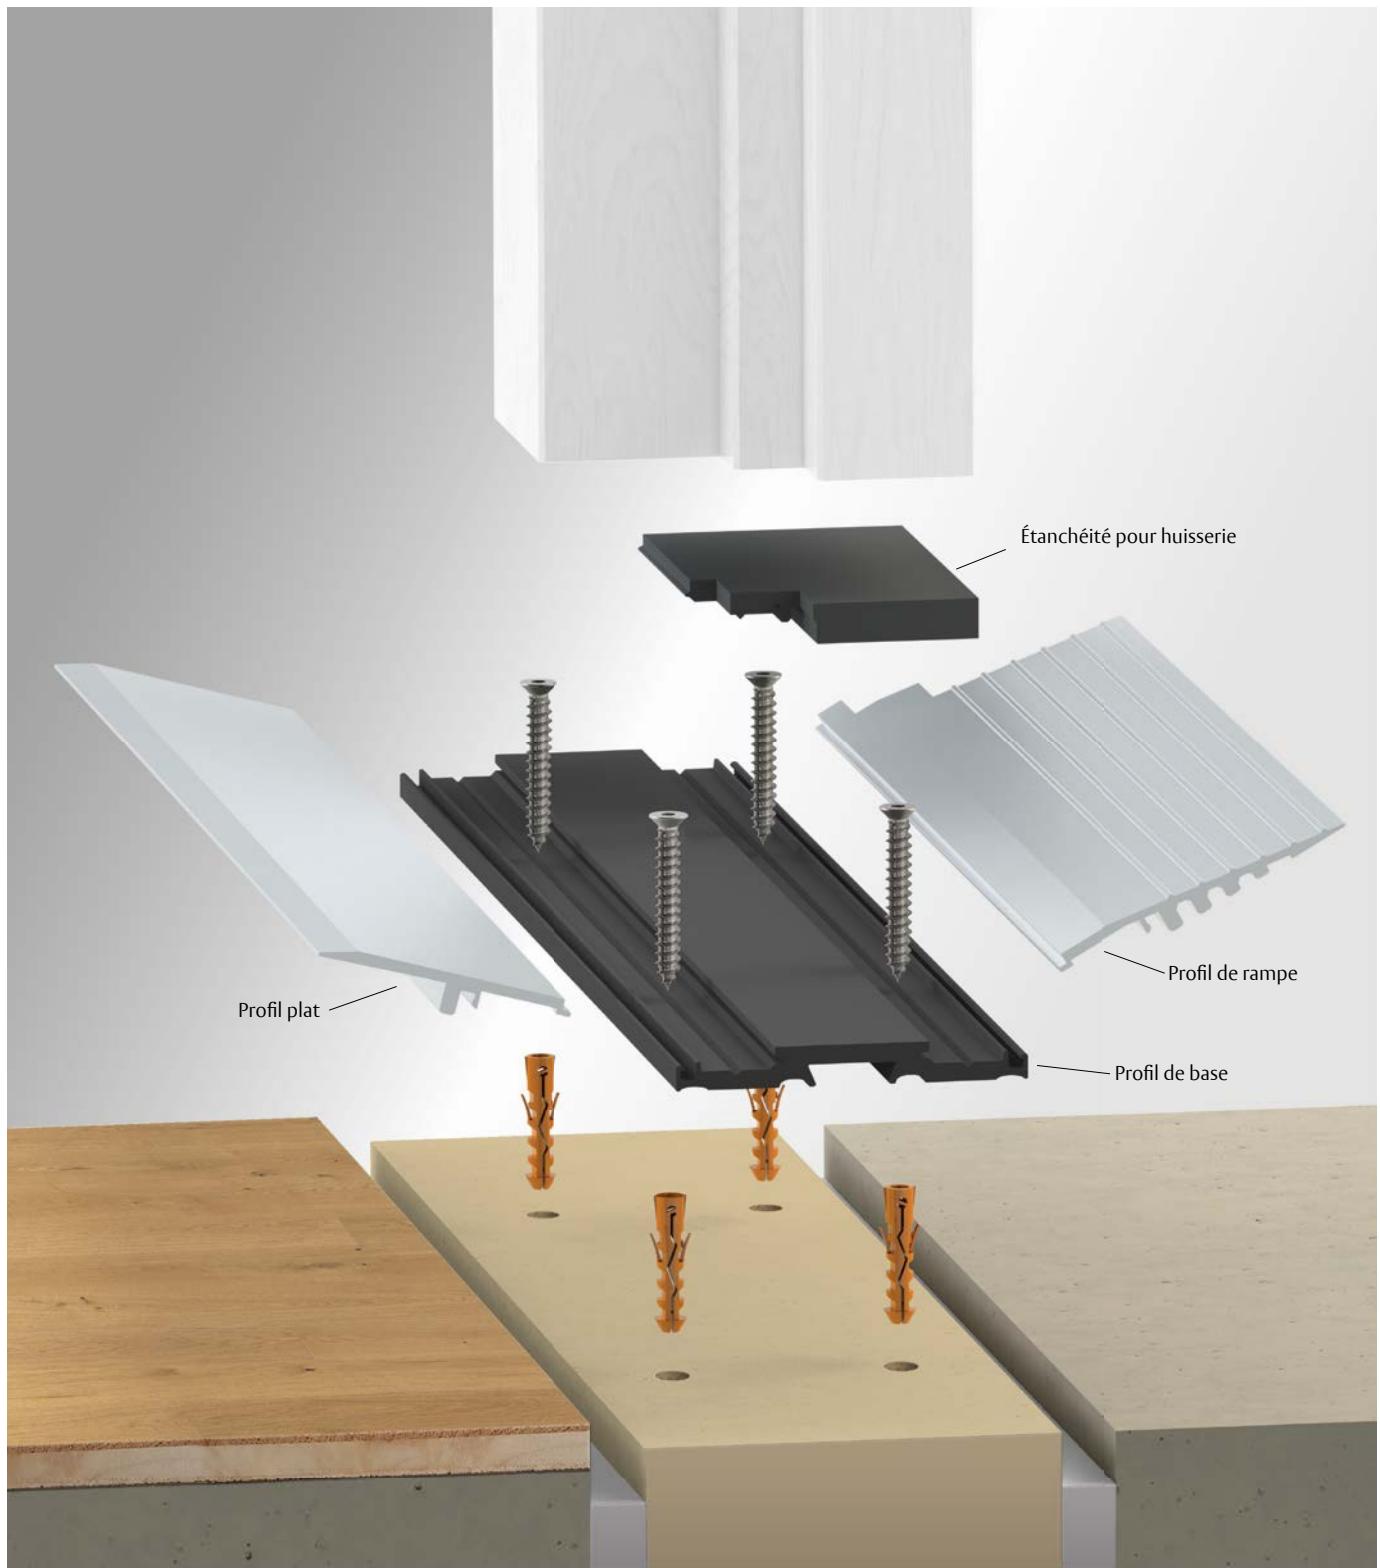


Planet F seuils «click»: sommaire

Le seuil adapté à chaque porte


Caractéristiques importantes

- Sans seuil pour éviter de trébucher
- Système simple de clipsage
- Idéal pour rénovations et nouvelles constructions
- Vissage invisible
- Séparation thermique
- Optimisé pour une utilisation avec les joints à abaissement Planet

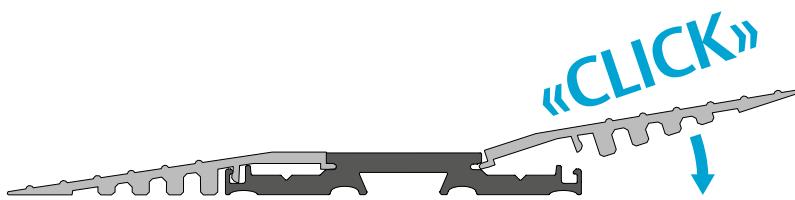


Planet F120

- Absolument plat, idéal pour nouvelles constructions
- Profondeur au sol seulement 5 mm

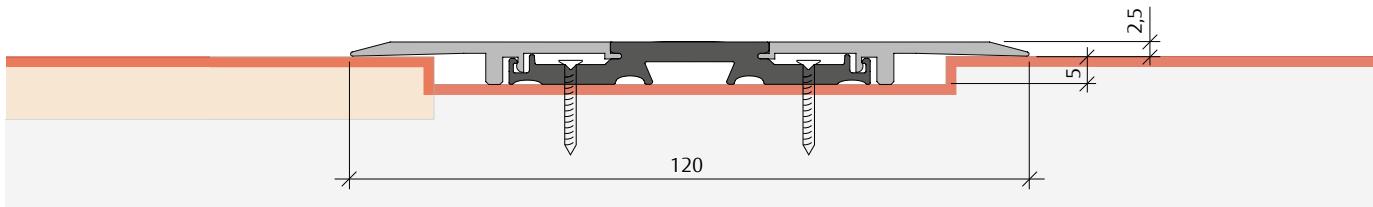


Planet F140

- En applique, idéal pour rénovations
- Pas besoin de profondeur au sol

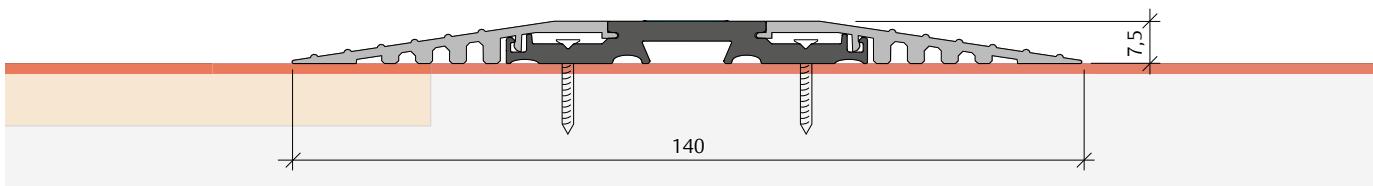

Planet F130

- Idéal pour égaliser le niveau

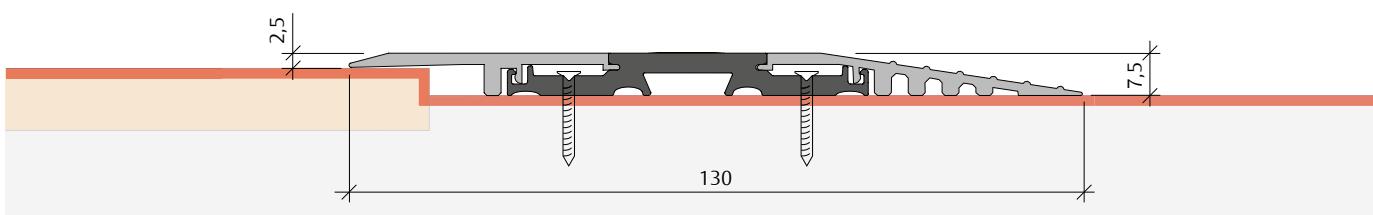

Planet F120 seuil «click»

Seuil plat, extrêmement plat, séparation thermique, comprenant: profil de base / 2x profil plat



Planet F 120 seuil
«click» pour un pas-
sage extrêmement
plat entre l'intérieur
et l'extérieur




Planet F 120 seuil
«click» avec étanchéi-
té pour huisserie,
idéal pour utilisation
en nouvelle con-
struction



Spécifications techniques

Couleur du profil en aluminium	éloilage incolore EV1 (aluminium)
Longueurs	1190 mm / par m courant
Raccourcissable	oui
Séparation thermique	oui
Fixation	vis ou colle
Matière	aluminium, plastique
Hauteur du seuil	2,5 mm
Profondeur au sol	5 mm

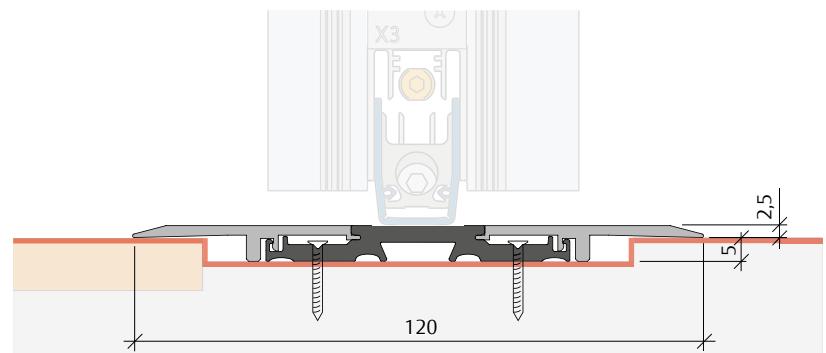

Indications de commande

	Longueur mm	No d'art.
Planet F120 seuil «click» incl. jeu de montage	1190	254119
	par mètre courant (<6000)	254600
Kit d'étanchéité pour huisserie	-	902241

Planet F140 seuil «click»

Seuil plat, séparation thermique, comprenant: profil de base / 2x profil de rampe




Planet F 140 seuil «click» à hauteur totalement accessible, idéal pour la rénovation, car aucune profondeur au sol n'est requise



Planet F 140 seuil «click» avec étanchéité pour huisserie, idéal pour utilisation en nouvelle construction

Spécifications techniques

Couleur du profil en aluminium	éloxage incolore EV1 (aluminium)
Longueurs	1190 mm / par m courant
Raccourcissable	oui
Séparation thermique	oui
Fixation	vis ou colle
Matière	aluminium, plastique
Hauteur du seuil	7,5 mm
Profondeur au sol	pas besoin

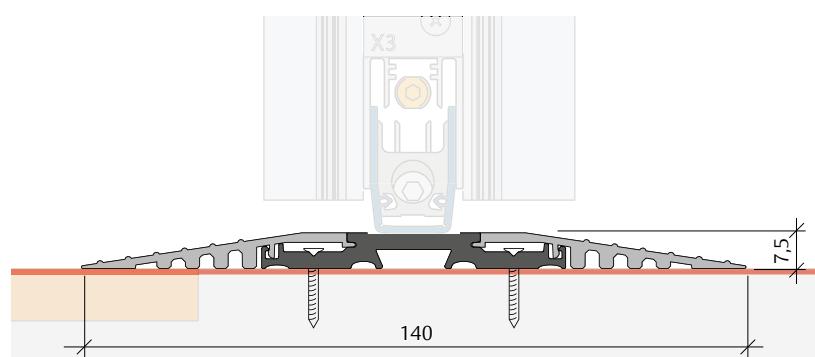

Indications de commande

	Longueur mm	No d'art.
Planet F140 seuil «click» incl. jeu de montage	1190	252119
par mètre courant (<6000)		252600
Kit d'étanchéité pour huisserie	-	902241

Planet F130 seuil «click»

Seuil plat, séparation thermique, comprenant: profil de base / profil plat / profil de rampe



Planet F 130 seuil «click», idéal pour égalisation de niveau entre l'intérieur et l'extérieur




Planet F 130 seuil «click» avec étanchéité pour huisserie, idéal pour utilisation en nouvelle construction



Spécifications techniques

Couleur du profil en aluminium	éloilage incolore EV1 (aluminium)
Longueurs	1190 mm / par m courant
Raccourcissable	oui
Séparation thermique	oui
Fixation	vis ou colle
Matière	aluminium, plastique
Hauteur du seuil	rampe min. 7,5 mm

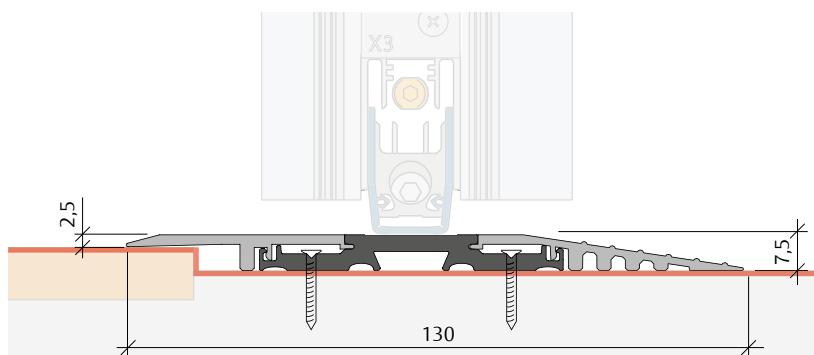

Indications de commande

	Longueur mm	No d'art.
Planet F130 seuil «click» incl. jeu de montage	1190	253119
Kit d'étanchéité pour huisserie	par mètre courant (<6000)	253600
	-	902241

Seuils de Gutmann et HEBGO

Seuils avec séparation thermique



Gutmann WESER ZERO


Largeur profil du seuil: **128/138 mm**, largeur d'encastrement: **78/88 mm**



Caractéristiques importantes

- Seuil plat avec séparation thermique
- Seuil zéro et sans obstacle
- Pas besoin de drainage
- Passage optimal entre l'intérieur et l'extérieur
- Pour rénovations et nouvelles constructions
- Pour huisseries 78 mm et 88 mm
- Profondeur au sol seulement 18 mm
- Aussi pour les portes ouvrant vers l'extérieur

Spécifications techniques

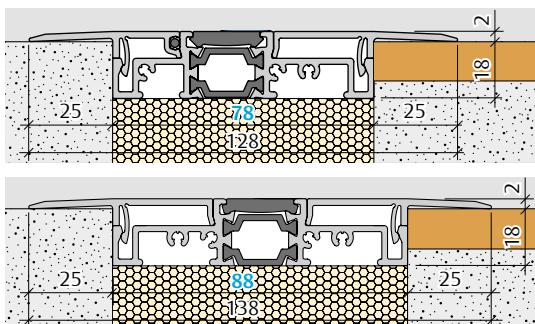

Matière / couleur du profil	PVC / aluminium, éloilage incolore EV1(aluminium)
Raccourcissable	oui
Séparation thermique	oui
Profondeur au sol	18mm, largeur 78/88 mm

Indications de commande

	Longueur mm	No d'art.
Gutmann WESER ZERO 78 largeur d'encastrement: 78 mm	1190 par mètre courant (<6000)	250119 250600
Gutmann WESER ZERO 88 largeur d'encastrement: 88 mm	1190 par mètre courant (<6000)	251119 251600

Seuil zéro HEBGO 187


Largeur profil du seuil: **124 mm**, largeur d'encastrement: **70 mm**



Caractéristiques principales

- Seuil sans obstacle avec isolation thermique
- Transition optimale entre l'intérieur et l'extérieur, large section praticable en profilés d'aluminium éloxés incolores
- Aucune vis visible grâce au montage dissimulé
- Permet une résistance contre la pluie battante jusqu'à 7A si combiné à des joints de bas de porte de qualité (Planet X3)
- Pour rénovation et nouvelle construction
- Pour châssis de 36 mm minimum, prise au sol de 18 mm seulement
- Également pour portes ouvrant vers l'extérieur

Spécifications techniques

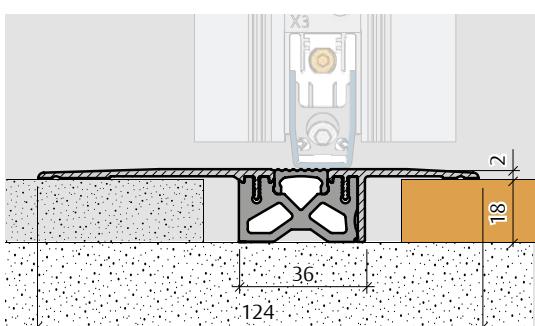

Matière / couleur du profil	PVC / aluminium, éloilage incolore EV1(aluminium)
Raccourcissable	oui
Séparation thermique	oui
Installation	Corps de base vissé, parties latérales collées via rainure en aluminium

Indications de commande

	Longueur mm	No d'art.
Seuil zéro HEBGO 187 disponible chez distributeurs spécialisés	1100 2500	distributeur distributeur

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Technique dans la serrure
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tél. +41 61 775 11 11
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Joint à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag