

Brandgardin Marc-Ok+ EI30 EI60

En ny standard for **sikkerhed**

- # Innovativ, forfinet med fokus på hver eneste detalje Førende
- # inden for passiv brandbeskyttelse
- # Skaber sikkerhed i alle dine projekter
- # Fuldt komplet og klargjort til hurtig og nem installation

En sikker løsning – til en konkurrencedygtig pris

EI30
EI60

Ekstremt lav gardintykkelse:
17 mm – 5,5 kg/m²



Materialeklasse: B-s1, d0



CE-mærkning og
byggevarereforordningen (CPR)

C2

Brugskategori C2



Portens dimensioner tilpasses
efter kundens specifikationer, op
til 18x10 mm



Drivenhed med
tyngdeaktivering



Tilvalg: Rustfri udførelse



Designet til både
indendørs og udendørs
installation


CE-mærkningsdokumentation

Certificate of Constancy of Performance
2775-CPR-005 for EI,60, EI,60, EW120
2775-CPR-006 for EI,30, EI,30, EW120



En fælles vision for **sikkerhed**

De unikke løsninger, der anvendes i Marc-Ok+ EI30 og EI60, garanterer ikke kun høj produktsikkerhed, men også holdbarhed samt nem installation og vedligeholdelse

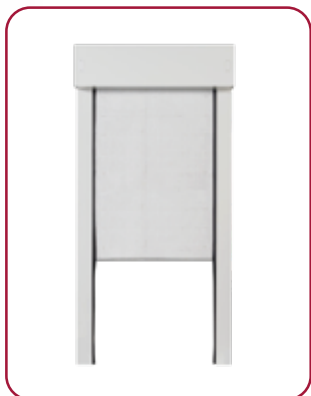

FLUGTENDE AKSELBOKS-AFSLUTNING
– I EI30- og EI60-versionen er akselboksen monteret i flugt med styreskinne.



HURTIG OG NEM INSTALLATION
Det enkle 'Slide & Lock'-system til oprulningsakslen hjælper med at reducere installationstiden med 25 %.




SKJULT GARDINDUG
Dugen er fuldstændigt skjult inde i akselboksens kabinet og rager ikke ud.



Anvendelsesmuligheder Marc-Ok+ EI30 EI60

Brandgardinet kræver ikke meget plads i overliggeren eller en kraftig monteringskonstruktion, hvilket gør den velegnet til mange forskellige typer rum. Den kan installeres både indendørs og udendørs i bygningen. Takket være det gennemtænkte design kan den også installeres i tandem med en port til daglig brug. De minimale dimensioner på akselboksen, 300 × 325 mm, gør det muligt at installere Marc-Ok+-gardinet, selv hvor pladsen er begrænset, og minimerer portens samlede dimensioner.

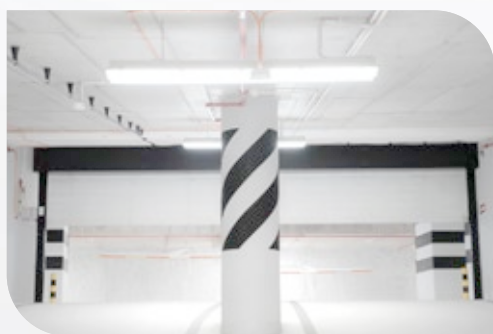

Fleksibel installation

Vi har udviklet Marc-Ok+-brandgardin med henblik på at opfylde kravene i områder, der er udpeget til bygge- og udviklingsprojekter. Dens gennemtænkte design giver mulighed for at tilpasse installationen af gardinet til de bygningsmæssige forhold i det enkelte projekt. Marc-Ok+ EI30 og EI60-gardinet kan installeres som vægmonteret [loftsmonteret], korridormonteret [indbygget], kombineret [vægmonteret – indbygget] samt indirekte ved hjælp af afstandselementer, primært i udvendige installationer.



Betjeningssystem til brandlukninger

Den specifikke konstruktion og muligheden for at udvide styresystemet gør den også velegnet til områder med særlige formål. Styresystemet til brandlukninger sikrer fuld brandsikkerhed både for bygninger og for hele transportlinjen. Synkronisering af lukningen af brandbeskyttelsessystemer med driften af transportlinjen er en central styringsfunktion og sikrer, at systemet opretholder sin funktion under brand.

CE-mærkningsdokumentation

Certificate of Constancy of Performance
2775-CPR-005 for EI60, EI60, EW120
2775-CPR-006 for EI30, EI30, EW120



En fælles vision for **sikkerhed**