



Den smarte indgang til dit hjem

Med DoorBird går du aldrig glip af en besøgende.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world



Indhold

Hvordan fungerer det?	3
IP-videodørstationer	4
Brevkasser	18
Tilpassede løsninger	20
Overfladebehandlinger og farver	22
IP-video indendørs station A1101	24
IP-videokamera Mini Dome A1131	26
IP-system til adgangskontrol	28
Valgfrit tilbehør	29
Smart dørkontrol D410	29
Gigabit høj-PoE-injektor A1093	29
IP-dørklokke A1061W	30
2-tråds Ethernet PoE+-konverter A1072	30
IP-videodørstation D1101UV Opgradering	30
Internet Firewall A1051	30
IP I/O dørkontrol A1081	31
Bordstativ A8003	31
Wedge hjørne adapter til vægmontering A8001	31
Vinkel hjørne vægmonteret adapter A8002	31
Bluetooth-fjernbetjening til nøglebrik A8007	31
Transponder nøglebrik A8005	31
Referencer	32
Holdbarhed	34

Video- og lydopkald

- På mobiler, tablets (iOS, Android), IP- og fasttelefoner (SIP)

Smart transmissionstilstand (STM)

- Lyd/video i realtid, optimeret kommunikation, optimeret til mobile enheder via Wi-fi, 3G, 4G, 5G

Åbent API

- Lokalt interface til integration med tredjeparts systemer og SIP

Automatisk dør buzzer

- Til brug i medicinske kontorer og kontormiljøer

Modtag pakker når som helst

- Diriger pakkeleverandøren f.eks. til naboen eller åbn garageporten via mobilen

Kompatibel med smarte hjem og NVR

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen og andre

Gratis historik over besøgende

- Gem stillbilleder gratis, valgfri videooptagelse tilgængelig


Geofencing

- Automatisk dør- og portåbning åbnes ved hjemkomst



Det smarte hjem starter ved hoveddøren

DoorBird er den smarte løsning til din hoveddør. Tilslut blot din DoorBird IP-videodørstation til din mobil og tal med din besøgende – uanset hvor du er. IP-videodørstationen kan bruges som en selvstændig enhed eller integreres i en eksisterende Smart Home-plattform. Selv eksisterende klassiske installationer som f.eks. en elektronisk døråbner kan stadig bruges og styres via DoorBird-appen.

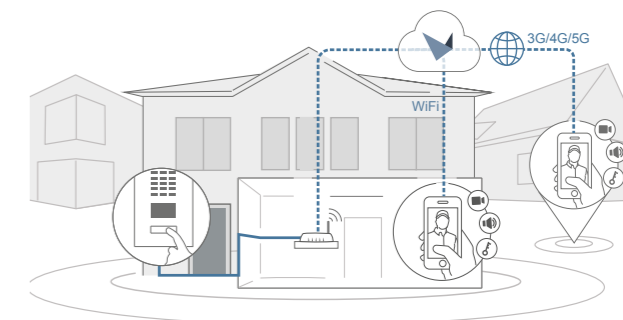


Hvordan fungerer det?

Forestil dig, at du ikke er hjemme, og dine børn har låst sig ude, eller at budet skal levere en pakke. Med DoorBird er det ikke længere et problem. Hver gang nogen ringer på døren, får du en push-besked på din mobil eller tablet. Via DoorBird-appen kan du tale med besøgende og endda se dem live i HD-kvalitet. Du vil aldrig gå glip af en besøgende igen. Med DoorBird kan du være på farten og hjemme samtidigt - smart hvis en indbrudstyv ringer på døren for at tjekke, om der er nogen hjemme.

En løsning til alle behov

Fra kompakte indgangsmodeller via klassiske dørstationer med ringeknapper til universelle modeller med tastaturer – vores produktsortiment opfylder alle behov. Med DoorBird får du den perfekte løsning til både enfamiliehuse og store boligkomplekser, lejlighedskomplekser og erhvervsarealer.

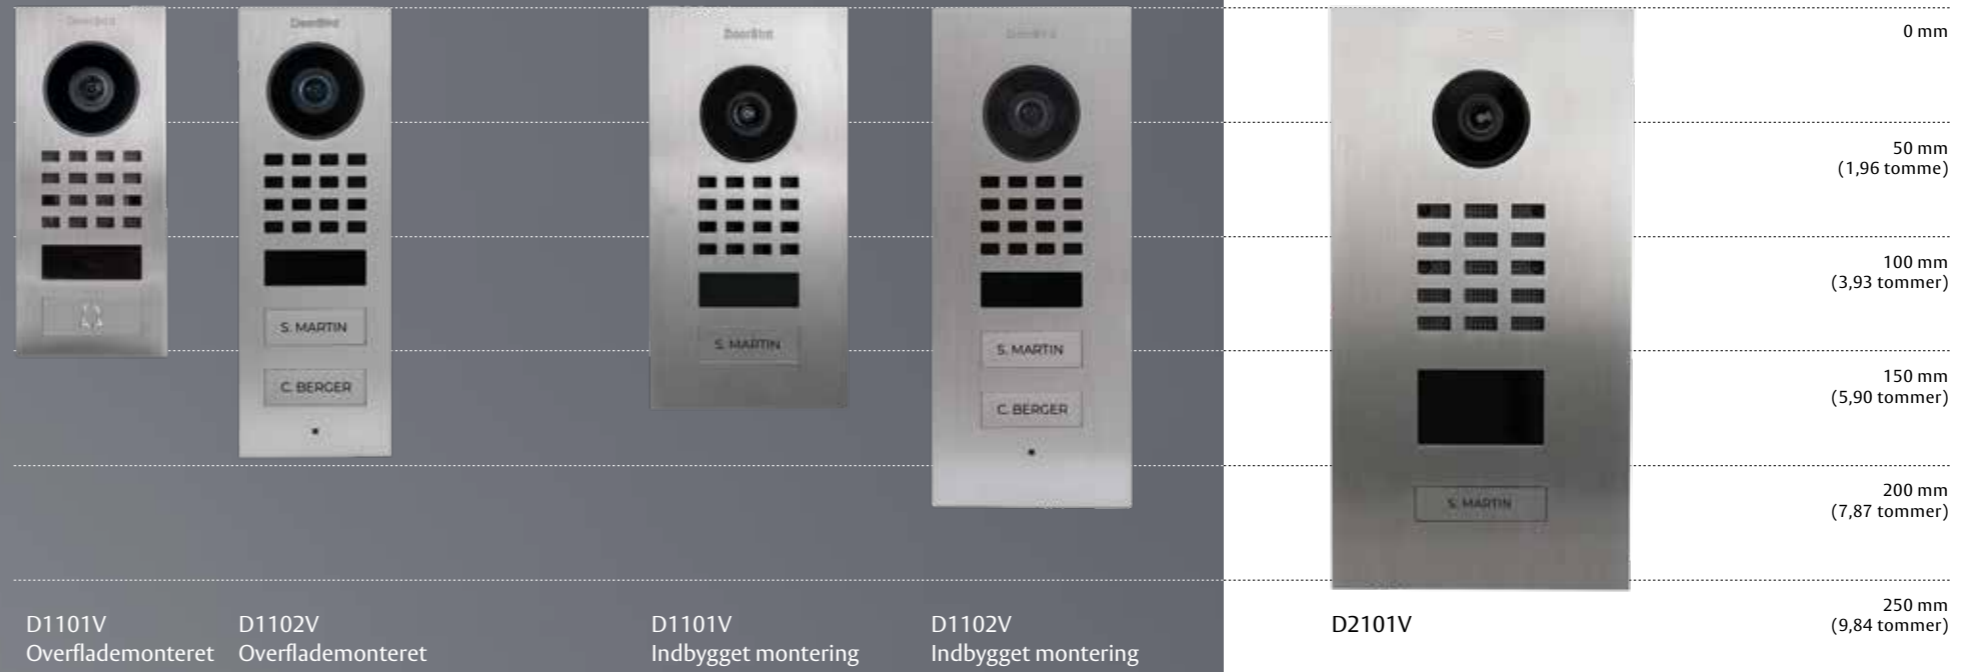






D1101V Overflademontet
D1102V Overflademontet

D1101V Indbygget montering
D1102V Indbygget montering

D2101V 250 mm (9,84 tommer)


D1101V og D1102V funktioner

-  **Wi-fi-aktiveret**
 - Fungerer inden for et Wifi-netværk, intet LAN-kabel nødvendigt
-  **Lille og kompakt**
 - F.eks. til montering på dørkarmen
-  **Vægadapten med justerbar betragtningsvinkel**
 - Muliggør præcis visningsretning (fås separat til D1101V og D1102V overflademontering)
-  **Bluetooth med lav energi (BLE)**
 - Til adgangskontrol, compatible eksterne sensorer og smarte låse

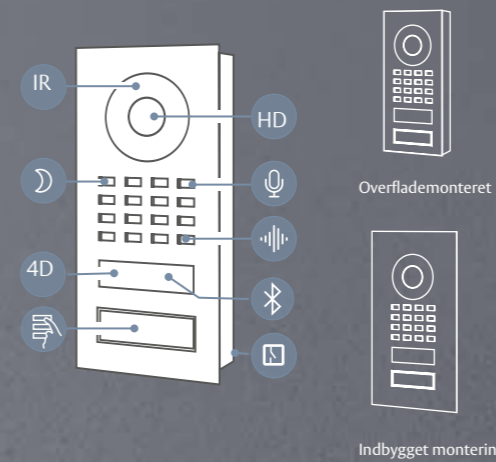

D21x funktioner

-  **RFID-læser**
 - Kan fjernkonfigureres via app (f.eks. tidsramme)
-  **Lyssensor**
 - Til nattesynstilstand
-  **To frit konfigurerbare bistabile koblingsrelæer**
 - To døre eller porte kan styres via app
 - Status kan konfigureres via app: midlertidig eller permanent kredsløb

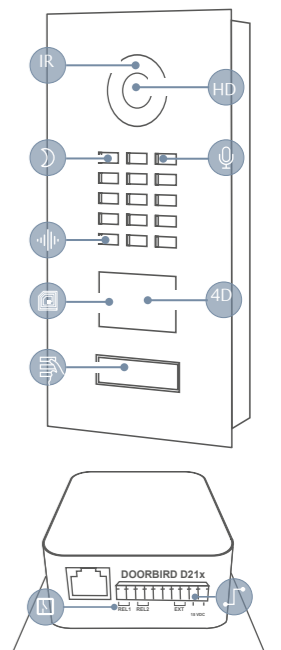

Enkelt boliger / mindre virksomheder
1 - 2 opkaldsknapper



D21x Funktioner

HD

HDTV-video

- Ultravidvinkel, halvkugleformet linse, 180°

IR

Nattesyn

- Med 12 infrarøde LED'er

Støjreduktion og ekkoreduktion (AEC, ANR)

4D

Bevægelsessensor med 4D-teknologi



- Afstand op til 10 m justerbar via app (interval: 1 m)

Nem tilslutning til netværket

- Tilslutning via netværkskabel eller ringklokke via 2-Wire Ethernet PoE+ Converter DoorBird A1072 (PoE, netværksdata)

Individuelle adgangsskema, f.eks.

- RFID-nøglebrik "abc" har kun adgang på onsdage fra kl. 9.00 til 11.00
- 4D-bevægelsessensor tænder eksternt lys mellem kl. 21.00 og 06.00

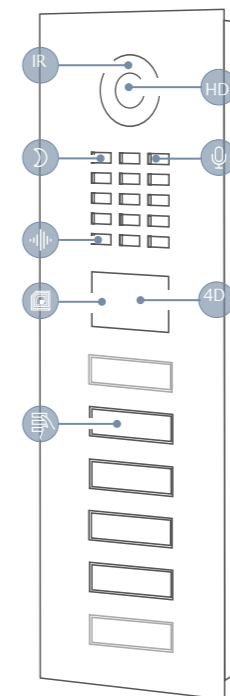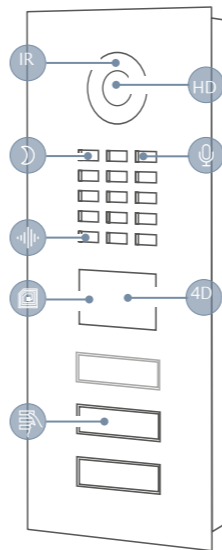



				0 mm
				50 mm (1,96 tomme)
				100 mm (3,93 tomme)
				150 mm (5,90 tomme)
				200 mm (7,87 tomme)
				250 mm (9,84 tomme)
D1101KV Overflademonteret	D1102KV Overflademonteret	D1101KV Indbygget montering	D1102KV Indbygget montering	300 mm (11,81 tomme)


D1101KV og D1102KV Funktioner



- Tastaturmodul**
- Kan konfigureres via app
 - Op til 500 individuelle PIN-koder
 - Individuelle begivenheder (f.eks. skift af et relæ, HTTP(s)-forespørgsler)



- W-fi-aktiveret**
- Fungerer inden for et Wifi-netværk, intet LAN-kabel nødvendigt

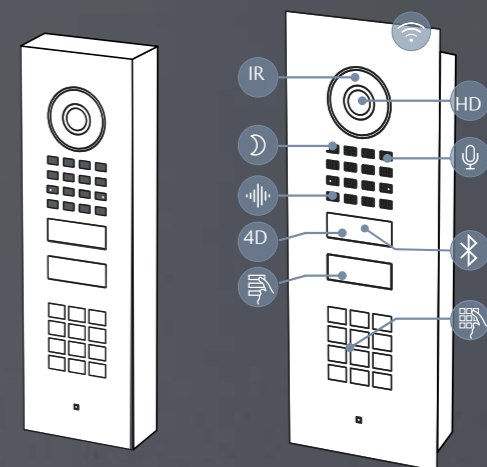


Enkelt boliger / mindre virksomheder
 Adgangskontrol også via PIN-kode • 1 - 2 opkaldsknapper



også tilgængelig med
rund samtaleknop
(D1101KH Classic)

D1101KH funktioner

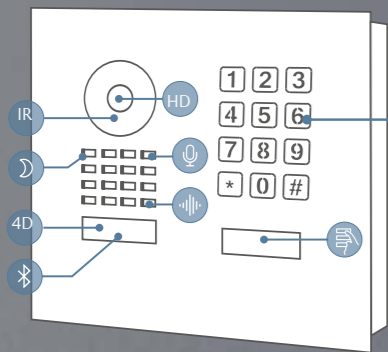

- Tastaturmodul**
- Kan konfigureres via app
 - Op til 500 individuelle PIN-koder
 - Individuelle begivenheder (f.eks. skift af et relæ, HTTP(s)-forespørgsler)





D1101KH Modern Overflademonteret
D1101KH Klassisk Overflademonteret

også tilgængelig med
overflademonteret
kabinet

D21x funktioner

- Info-modul**
- 3.5, belyst
 - Som tilvalg med låg i rustfrit stål
- Tastaturmodul**
- Konfigurerbar via app
 - Op til 500 individuelle PIN-koder
 - Individuelle hændelser (f.eks. udløser et relæ, HTTP(s)-anmodning)

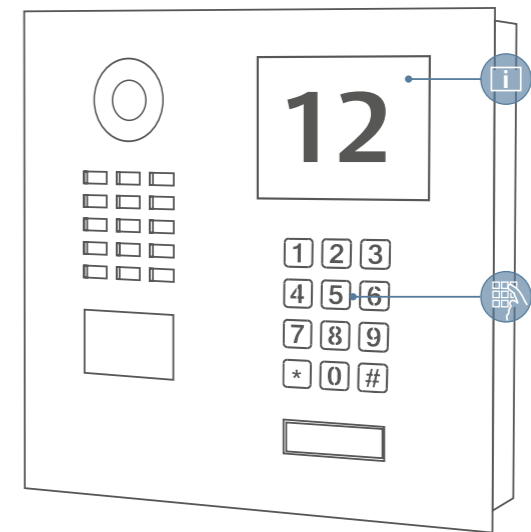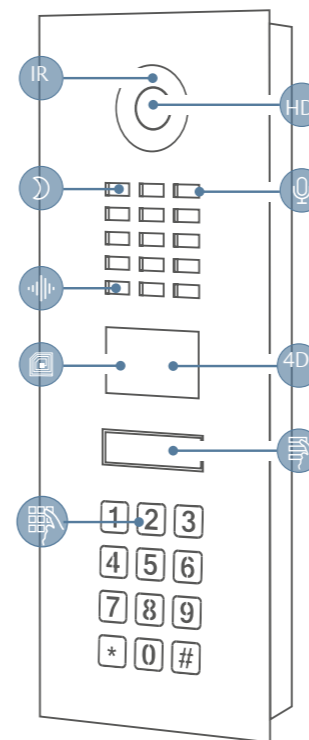

Biometrisk identifikation med et menneskeligt touch

DoorBird samarbejder kun med de bedste i sin klasse: Vores fingeraftrykslæser er udstyret med teknologi fra Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) – verdens førende biometri-virksomhed med rødder i Sverige. Fingerprints™-teknologien findes i hundredvis af millioner enheder og applikationer og bruges milliarder af gange hver dag, hvilket giver sikker og bekvem identifikation og autentificering med et menneskeligt touch.

DoorBirds løsning kombinerer overlegen biometrisk ydeevne og sikkerhed, komponenter af høj kvalitet og en kapacitiv berøringssensor til vores IP-dørstationer og IP-adgangskontrolenheder.





D1101FV Fingeraftryk 50 Overflademonteret	D1102FV Fingeraftryk 50 Overflademonteret	D1101FV Fingeraftryk 50 Indbygget montering	D1102FV Fingeraftryk 50 Indbygget montering
---	---	---	---



D2101FV Fingerprint 50

D2102FV Fingerprint 50

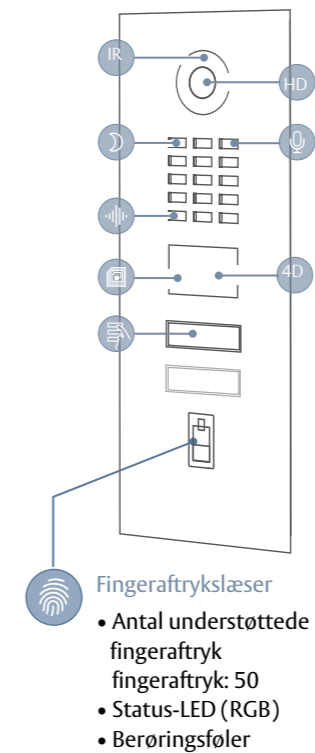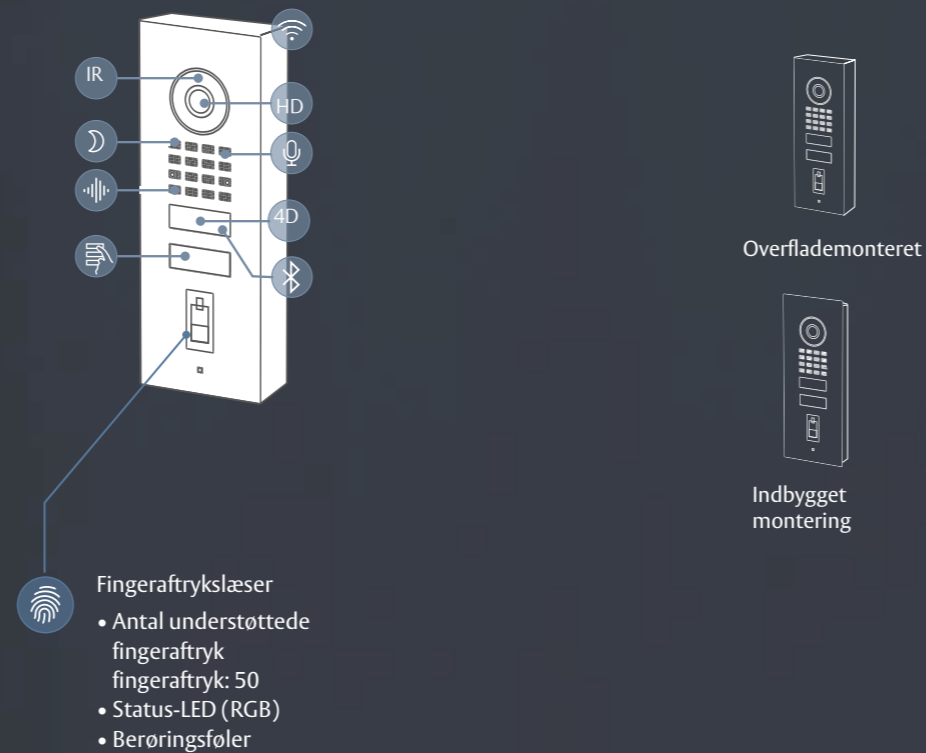



Fås også med integrationsmulighed til ekey sLine, ikke inkluderet i leveringen (D2101FV EKEY sLine eller D2102FV EKEY sLine)

Enkelt boliger / mindre virksomheder
Adgangskontrol også via fingeraftryk • 1 - 2 opkaldsknapper

Ring ved at vinke

Modulet har en intelligent bevægelsessensor, der bruger radartechnologi til pålideligt at registrere, når en hånd holdes foran den, og har en rækkevidde på 10 cm (3,94 tommer).

Med en enkel håndbevægelse kan besøgende på en hygiejnisk og intuitiv måde udløse ringeklokken og åbne døren. Da vores sensor kan registrere et objekt, der nærmer sig, fungerer den også i situationer, hvor du ikke har hænderne fri – f.eks. ved at holde en pakke op foran sensoren.

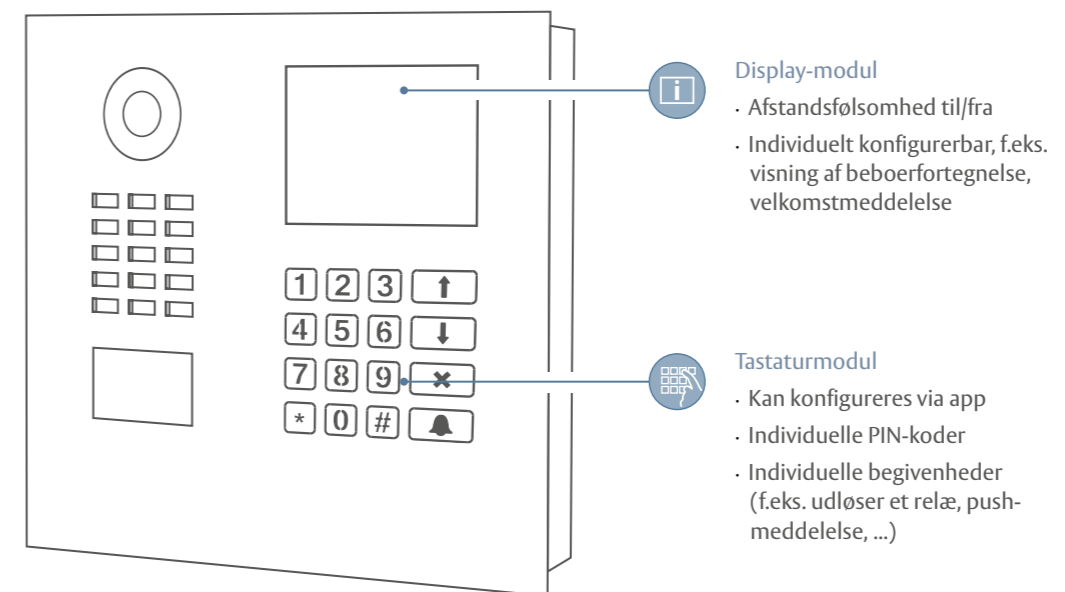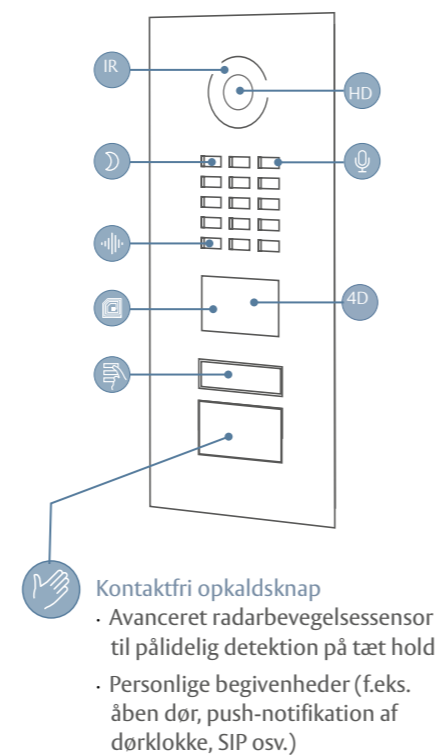

Individuelt konfigurerbar touchscreen

Dørstationen sætter nye standarder for moderne design, funktionalitet og brugervenlighed. Den har en ekstremt lystærk 7" touchscreen, der er let at aflæse selv i direkte sollys og kan bruges af besøgende selv i dårligt vejr som regn og sne.

Dørstationen forsynes med netværksdata og strøm via PoE+, hvilket betyder, at der kun skal trækkes et netværkskabel til installationsstedet. Alternativt kan dørstationen også tilsluttes netværket via to enkle klokkekabler med DoorBird 2-wire PoE+ Converter.

Den integrerede Sony Starvis™-billedsensor med 1080p HDTV-opløsning og WDR giver strålende billedkvalitet selv under vanskelige omgivelserforhold om dagen og om natten.

Tilgængeligheden sikres gennem det integrerede tilgængelighedsmodul med piktogrammer, akustisk støtte med advarselssignaler og en indbygget høreslynge til overførsel af lydsignalet til høreapparater.



0 mm

50 mm
(1,96 tommer)100 mm
(3,93 tommer)150 mm
(5,90 tommer)200 mm
(7,87 tommer)250 mm
(9,84 tommer)300 mm
(11,81 tommer)350 mm
(13,77 tommer)400 mm
(15,74 tommer)

D31TDH




D31TDV

Læser til QR-kode

- Kan konfigureres via app
- Individuelle QR-koder til adgangskontrol

Modul til virtuelt tastatur

- Kan konfigureres via app
- Individuelle PIN-koder
- Individuelle begivenheder (f.eks. udløser et relæ, push-meddelelse, ...)

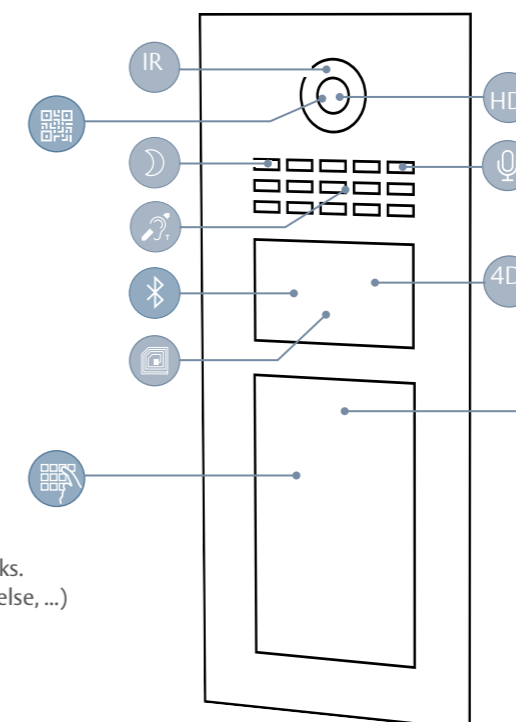

- Wiegand-grænseflade
- Udgang til tastatur og RFID-læser

- Display-modul
- 7" ultra-lys berøringsskærm
- Touch kan også bruges under våde forhold
- Let at udskifte
- Individuelt konfigurerbar, f.eks. visning af beboerliste med logoer, velkomstskærm, genvejsknapper




Postkasse overflademonteret eller hegssystem



Postkasse indbygget i væg



Postkasse gennemført i væg

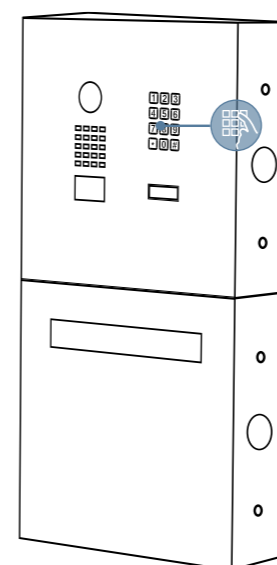

Fås også som et hegssystem

Postkasser med alle fordelene fra D21x-serien

DoorBird-postkasser skræddersys efter kundens ønsker. De er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland. Hvert højkvalitetsbrevkassenlæg er udstyret med en IP-videodørstation fra DoorBird.

Du kan designe din egen postkasse med vores brugervenlige 3D-konfigurator. Du får straks pris, leveringstid og teknisk tegning. Postkassen fremstilles helt individuelt til dig som en specialproduktion.

Smart variation

Leder du efter en personlig og skræddersyet løsning, der går ud over det, vi tilbyder i vores butik? Brug vores onlinekonfigurator og design din egen skræddersyede DoorBird i blot få trin! Vælg størrelse, finish, farve og yderligere funktioner efter dine ønsker.



Tilgængelighedsmodul

Vores IP-videodørstation kan udvides ved hjælp af vores 3D-konfigurator til at omfatte "tilgængelighedsmodul" til personer med nedsat hørelse. Modulet er udviklet til brug i offentlige bygninger, børnehaver, uddannelsesinstitutioner, hospitaler, offentlig transport og plejehjem. Den overholder DIN 18040 for barrierefri konstruktioner. I Frankrig er integrationen af modulet en integreret del af bygningsreglementet. Med denne modul udvides dørstationen med en statusdisplay og en høreslynge.












Statusdisplayet med tre piktogrammer (opkald, tale, døråbning) letter kommunikationen for personer med nedsat hørelse ved at visualisere dørstationens aktuelle status. Auditiv sløjfe eller induktionssløjfen bruges til trådløs lydoverførsel fra dørstationen til høreapparatet. Med denne funktion kan du opfylde de krævede standarder og desuden gøre kommunikationen, f.eks. i receptionen, betydeligt enklere for alle som bruger høreapparat. Den auditive sløjfe, som DoorBird har udviklet, har en intern antenne, så dørstationens design bevares fuldstændigt.

Dørstationen kan på forespørgsel suppleres med blindeskrift, så synshandicappede eller blinde kan føle teksterne og bruge dørstationen intuitivt.

Mere end 50 overfladebehandlinger og farver!

Design din DoorBird individuelt og efter dine ønsker*

	RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004
	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1037
	RAL 2002	RAL 2004	RAL 3000
	RAL 3007	RAL 3014	RAL 3020
	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006
	RAL 4009	RAL 5002	RAL 5004
	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
	RAL 5022	RAL 6000	RAL 6006
	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006
	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7016
	RAL 7023	RAL 7033	RAL 7044
	RAL 8004	RAL 8011	RAL 8016
	RAL 8023	RAL 8028	RAL 9002
	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
	RAL 9016	DB 703	Grafit sort (Polar Raven)

*De viste farver er kun tilgængelige for udvalgte modeller og er ikke bindende. For nøjagtig farvebestemmelse anbefaler vi, at du bruger et gyldigt RAL-farvekort. For flere muligheder og tilpassede løsninger, kontakt os direkte eller brug vores onlinekonfigurator.



OVERFLADEBEHANDLINGER OG FARVER

A1101 IP video indendørsstation


DoorBird IP video indendørs station er et ideelt supplement til alle DoorBird-systemer. Sammen med vores DoorBird IP Video Door Intercom leverer indendørsstationen en live videostream, tovejs kommunikation og dør- og portkontrol. Indendørsstationen er kompakt og designet til at passe ind i ethvert miljø.

DoorBird Indoor Station har en touchscreen af ekstra holdbart og hærdet Gorilla®-glas med en intuitiv brugergrænseflade. Den har også konfigurerbare knapper med tydelige symboler for almindelige funktioner.

Dette gør betjeningen

- intuitiv og praktisk
- nem at bruge for alle aldersgrupper
- mulig også med handsker på

Der kan vælges individuelle ringetoner til flere DoorBird-dørintercoms for at angive, fra hvilken indgang den besøgende ringer. Når DoorBird-dørtelefonen tændes, blinker en LED-lampe nederst på indendørsstationen som en visuel advarsel. Farven på LED-lampen kan tilpasses til flere DoorBird-dørtelefoner.

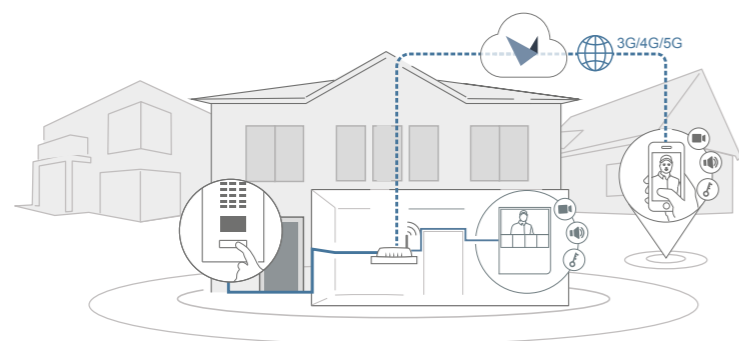

På mindre end 10 minutter er installationen af dørstationen færdig. DoorBird Indoor Station kan tilsluttes netværket via Wi-fi eller et netværkskabel. Hvis indendørsstationen er forbundet med et netværkskabel, kan den strømforsynes via Power over Ethernet (PoE) for hurtig og nem installation. Hvis internetforbindelsen svingter, fortsætter alle funktioner med at fungere inden for det lokale netværk. Når du er på internettet, kan Indoor Station forbinde dig til alle dine DoorBird Door Intercoms – hvor som helst i verden.

Hvis der bruges mere end én indendørsstation, understøttes rum-til-rum-kommunikation mellem alle indendørsstationer. Der kan også ringes op til en SIP-telefon med et tryk på en knap, f.eks. for at kontakte en concierge eller ejendomsadministrator. Opkald fra en SIP-telefon til indendørsstationen og dørstationen er også mulige.



Fordele via IP

- Døråbner og elevatorstyring
- Besøgshistorik (gratis optagelse i skyen)
- Rum-til-rum-kommunikation, når du bruger flere indendørsstationer
- SIP-understøttelse, f.eks. til concierge- eller opkald til ejendomsadministratorer
- Visning af vejrudsigt
- Automatisering af hjem og bygning styring (IP, TCP, HTTPS, relæer osv.)
- Kan konfigureres via DoorBird-appen over hele verden

Intuitiv brugergrænseflade

- 4" True Color Touch Display
- Ekstra holdbart og hærdet Gorilla®-glas

Tovejs kommunikation

- HD-lyd, op til 102 dB
- Mere end 50 dørklokkesignaler tilgængelige

Kompakt hus

- 5 hardwareknapper til hovedfunktioner
- Konfigurerbar RGB LED-statuslinje

Ubegrænset rækkevidde

- Understøtter Wi-fi, Ethernet, PoE
- Understøtter flere DoorBird IP-videodørstationer

Yderligere muligheder

- Automatisk døråbningssystem, f.eks. til kontorer



A1131 IP Video Mini dome kamera

DoorBird IP Video Mini Dome Camera A1131 er et kompakt kamera med 2 MP til indgange med øgede sikkerhedskrav. I nogle installationer er det nødvendigt, at besøgende ikke kun kan ses fra dørtelefonkameraet, da besøgende f.eks. kan dække dørtelefonkameraet eller vende sig til siden. Takket være Sony Starvis™-billedsensoren leverer mini dome kameraet fremragende billedkvalitet, selv under vanskelige lysforhold. Takket være WDR (Wide Dynamic Range) giver den desuden klare billeder, selv når der er både mørke og lyse områder i billedet, som f.eks. ved baggrundsbelysning.

Mini dome kameraet kan installeres indendørs eller udendørs i loftet eller på væggen på mindre end 10 minutter. Tilslutning til netværket sker via netværkskabel og PoE (anbefales) eller via WiFi.

Alle tilsluttede DoorBird-apps og DoorBird IP Video Indoor-stationer kan få adgang til billedet fra Mini Dome-kameraet via LAN og internet.

Fordele

- Kompakt, diskret design
- Robust metalhus
- Enestående billedkvalitet med 2 MP
- Sony Starvis™-billedsensor med WDRAI-processor med Deep Learning Accelerator (DLA)
- Velegnet til montering indendørs og udendørs i loftet eller på væggen
- PoE- og Wi-fi-kompatibel (separat WiFi-kit A8010 kræves)
- Åben API til tredjepartsapplikationer, f.eks. automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR) til portåbning

En ekstern bevægelsesdetektor (DoorBird A8008), et Wi-fi-sæt (DoorBird A8010) og en overflademonteret tilslutningsboks (DoorBird A8009) til overskydende netværks- eller strømkabler fås som tilbehør til IP Video Mini Dome Camera A1131.

Video Motion Detection (VMD) vil være tilgængelig via en gratis programopdatering i løbet af 2025.

Tilbehør



Wi-fi-sæt A8010



4D Radar bevægelsessensor A8008



Kabelhåndteringsboks A8009



Smart Home og NVR-kompatibel

Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen m.fl.



Enkel installation
Hurtig installation via scanning af QR-kode



Smart overførsel Tilstand (STM)

Realtidsvideo, optimeret til mobile enheder via WiFi, 3G, 4G, 5G



Åben API
Lokal grænseflade til integration med tredjepartssystemer og SIP



Nem tilslutning til netværket

Tilslutning via netværkskabel eller ur via 2-Wire Ethernet PoE Converter "DoorBird A1072" (PoE, netværksdata)



WiFi-kompatibel
Fungerer i WiFi-netværk, iintet LAN-kabel (separat DoorBird Wi-fi Kit A8010 kræves)



Gratis historik over besøgende

Gratis lagring af billeder, videooptagelser fås som tilvalg



Ekstern indgang
Til ekstern bevægelsesdetektor eller alarmkontakt



HD HD video
Ultra vidvinkel, hemisfærisk linse, 136,4

IR Nattesyn
Med infrarøde lysdioder

Lyssensor
Til nattesynstilstand

Indstillinger for vinkel
Linseholder: Pan -120°~165°, Tilt 30°~90°(manuel)

Forenklet adgangskontrol

DoorBird A1121 og A1122 er kompakte, IP-baserede adgangskontrolsystemer med flere teknologier, som også kan installeres som selvstændige løsninger. Det muliggør sikker adgangskontrol i områder, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at installere en IP-videodørstation, f.eks. bag- og sidedøre, garager og parkeringskældre, lager- og pakkerum eller cykel- og maskinrum. De kan også bruges til at styre elevatorer.



-  125 KHz RFID-læser
-  Wi-fi-aktiveret
-  13,56 MHz RFID-læser
-  Bluetooth®
-  Wiegand-grænseflade
-  Sensor til manipulation



A1122 Overflademønteret



A1122 Indbygget montering

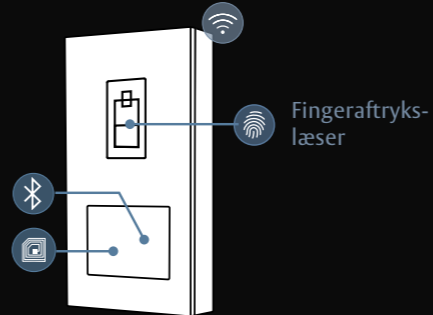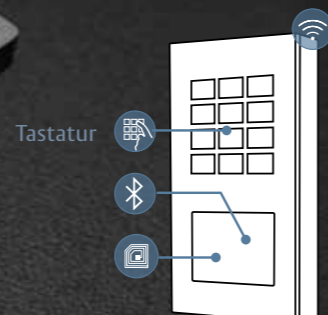

Smart dørkontrol D410

Åbn dine centrale indgangsdøre og andre adgangspunkter som indkørsler, porte og bomme via app eller Bluetooth-fjernbetjening.

- Opgradering af eksisterende dørklokker og intercom-systemer
- Adgangskontrol via DoorBird-appen og A8007 Bluetooth Keyfob Remote
- Enkel installation og konfiguration til eksisterende ejendomme og nybyggeri
- Øget sikkerhed gennem krypteret kommunikation
- Hurtig og enkel håndtering via mobilenhed og/eller webbrowser
- Håndtering af adgangsrettigheder og autorisationer i realtid
- Fuld nøglekontrol og maksimal fleksibilitet



Gigabit høj-PoE-injektor A1093

- Leverer strøm og data via et Ethernet-kabel for nem netværksudvidelse
- Kompatibel med High Power PoE+ IEEE 802.3at og PoE IEEE 802.3af enhed
- Op til 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet-overførsels-hastighed
- Plug-and-play, ingen konfiguration påkrævet
- Nem og hurtig installation
- Til væg-, loft- eller kontrolskabsmontering (DIN-skinne)



A1061W

IP-dørklokke A1061W

- Mulighed for opkald til hoveddør og gulv
- WiFi, Ethernet, PoE
- Kan konfigureres via app over hele verden
- Fungerer online eller i lokalt netværk
- Flere tilgængelige ringetoner (50+)
- Ubegrænset rækkevidde, virker overalt
- Diskret design, der er let at høre



D1101UV

IP-videodørstation D1101UV Opgradering til D201/D202

Opgraderinger

- Større kameravinkel: 180° hemisfærisk linse
- Højere billedopløsning: HDTV 1080p
- Seneste sensorteknologi: 4D-bevægelsessensor med afstandskonfiguration
- Kraftigere højttaler
- Elegant og diskret design



A1051

Internet-firewall A1051

- Effektiv beskyttelse mod netværksangreb både fra udvendigt og indvendigt
- Enkel installation og konfiguration
- Integreret statusdisplay
- Kompatibel med systemer til smarte hjem
- Fleksibel tilpasning til individuelle netværkskrav (IP-whitelist)




A1072

2-trådet Ethernet PoE + Konverter A1072

Overfør netværksdata (Ethernet) og strøm (PoE+) med et enkelt to-trådet kabel over lange afstande.


- Brug af eksisterende kabler
- Der kræves kun et to-trådet kabel til både dataoverførsel og strømtilførsel (PoE+)
- Understøtter PoE+ og PoE-enheder
- Kompakt design, robust kabinet
- Nem og hurtig installation

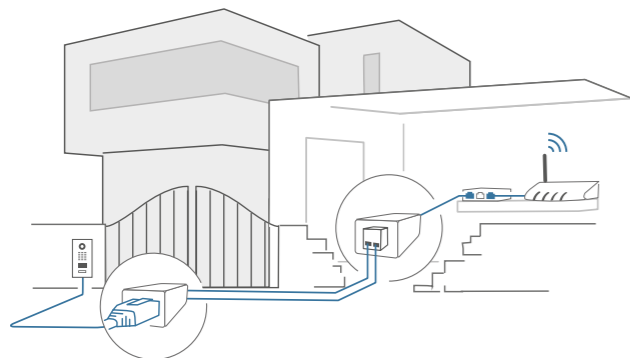

A1081

IP I/O dørkontrol A1081

- Indbrudssikret styring af op til tre døre eller porte
- Kryptering i henhold til bankstandarder
- Overvågning af to eksterne sensorer
- Tre frit konfigurerbare bistabile koblingsrelæer (til kontinuerlig eller planlagt skift mellem åben og lukket)
- Spærrerelæerne bevarer deres tilstand, selv ved strømafbrydelse
- Trådløst netværk, Ethernet, PoE
- Alarmmeddelelse via push-meddelelse på mobil og tablet
- Velegnet til montering på vægge, i lofter og i kontrolskabe

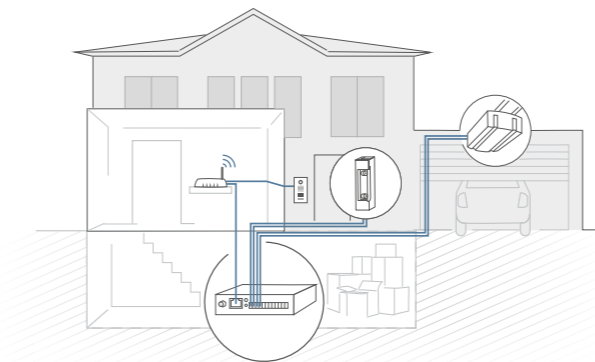

A8003

Bordstativ A8003

Til DoorBird IP Video Indoor Station A1101 med skridsikker overflade for optimal vedhæftning på overfladen



A8001

Wedge hjørne vægmontering adapter A8001


Til D1101V og D1102V
Overflademontering, 7,5°,
monteres lodret nedad eller
opad



A8002

Vinkel hjørne væg- montering adapter A8002


Til D1101V og D1102V påsat
montering, 45°, monteres til
venstre eller højre
opad

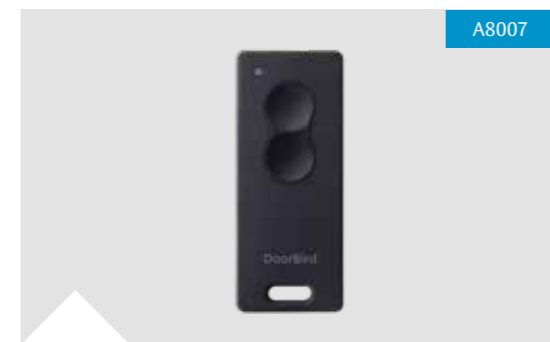

A8007

Bluetooth-fjernbetjening til nøglebrik A8007

2.4 GHz Bluetooth-nøglebrik til D11x, D31x, A1121,
A1122, med integreret 13,56 MHz NFC-A-tag

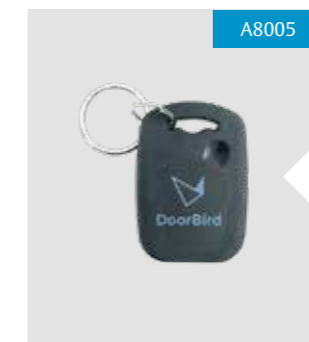

A8005

Dobbelt- RFID-transponder med dobbelt frekvens Nøglebrik A8005

125 KHz (EM4100) og 13,56
MHz (MIFARE® DESFire® EV2
8K), til A1121, A1122, D31x,
D21x og senere

Referencer og Integrationer

DoorBird passer perfekt ind i alle miljøer. Med vores "Made in Germany"-produkter inspirerer vi kunder over hele verden. Mere end 100.000 IP-videodørstationer er allerede installeret over hele verden.

Via vores åbne grænseflade "DoorBird Connect" kan DoorBird integreres i tredjeparts hjem- og ejendomsautomatiseringssystemer. Tilslut din DoorBird til dine foretrukne komponenter, f.eks. traditionelle døråbnere, klassiske dørklokker, smarte låse, hjemmeservere, hubs, NAS og NVR. Dette sikrer fuld kontrol over dit smarte hjem og Internet of Things (IoT), og du får glæde af den ekstra komfort og øgede sikkerhed.

Kompatibel med:



Holdbarhed på Bird Home Automation

DoorBird-produkterne udvikles og fremstilles i Tyskland af Bird Home Automation GmbH. Alle vores produkter er fremstillet i Tyskland med største omhu og præcision på vores fabrik i Berlin og leveres til vores kunder over hele verden.

Som en del af ASSA ABLOY-koncernen tilhører vi Science Based Targets Initiative (www.sciencebasedtargets.org), hvilket gør det muligt for os at fortsætte vores betydelige reduktioner af udledningen af drivhusgasser gennem hele værdikæden.

Vi er overbeviste om, at vores virksomhed vil drage fordel af evidensbaserede mål på flere niveauer. Ved at vedtage et netto-nul-mål i tråd med en fremtid på 1,5 °C bidrager vi afgørende til at begrænse de ødelæggende virkninger af klimaforandringerne.

Vi vil halvere Scope 1- og Scope 2-emissionerne i vores egen virksomhed inden 2030.

Vores mere end 130 medarbejdere arbejder hver dag med at udvikle, producere og sælge vores produkter på en måde, der beskytter miljøet. Vores fokus ligger på uovertruffen produktkvalitet og bæredygtighed i kombination med førsteklasses service for at sikre kundetilfredshed. For os er Made in Germany en filosofi, som vi omfavner, og ikke bare en etiket. Bæredygtighed er af afgørende betydning for vores moderne samfund. Vi tager ansvar for en bæredygtig fremtid og for at forene kravene til økologi, økonomi og social retfærdighed. Med vores enestående produkter er vi en stærk partner for vores kunder, når det gælder modernisering af bygninger på en bæredygtig måde. Dette afspejles i mange områder af vores virksomhed:

Forskning og udvikling

Vi udvikler vores innovative produkter så bæredygtigt som muligt. Vores medarbejdere i forsknings- og udviklingsafdelingen lægger stor vægt på at skabe produkter, der er ressourcebesparende, pålidelige og bæredygtige. Produkterne har lang levetid takket være deres fremragende kvalitet, hvilket reducerer materialforbruget og forhindrer returneringer.



Udgang

I produktionen prioriterer vi indkøb og brug af miljøvenlige materialer og eliminerer farlige stoffer. Vi bestræber os især på at bruge så lidt emballage som muligt og sikrer, at det, vi forbruger, er biologisk nedbrydeligt. Vi har samarbejdet med mange af vores leverandører om at udvikle et genanvendeligt emballagesystem efter princippet om returmateriale. På den måde sikrer vi ressourceeffektivitet ved transport og opbevaring. Vi har et konsekvent fokus på hele produktionsprocessen. Vi beregner f.eks. vores månedlige elforbrug, vores materialaffald og mange andre faktorer for at opdage og eliminere uplanlagt overforbrug.

Og vi tager mere end bare tilfældige stikprøver: Hvert enkelt produkt, der forlader vores fabrik, testes nøje for kvalitet og synlige fejl. Dette reducerer unødvendige returneringer og ressourceforbrug. Vi arbejder utrætteligt for at gøre vores leveringskæde så gennemsigtig, økologisk og socialt retfærdig som muligt.



Servere

Vores præstation som industrivirksomhed har været intet mindre end fantastisk: Uden undtagelser drives alle vores servere i Europa med 100% grøn strøm. Dette afspejler vores engagement i økologisk ansvarlighed i tråd med regeringens udvidelse af vedvarende energi, men uden at forsømme de kommercielle udfordringer.

Personale

Vores medarbejdere forpligter sig til at overholde vores ESG-politik (Environmental, Social and Governance) fra det øjeblik, de begynder at arbejde hos os. Derudover informerer vi regelmæssigt om forskellige miljøbeskyttelsesspørgsmål og fremhæver handlingsalternativer, der kan omsættes i praksis i vores medarbejders daglige arbejde og privatliv.

ASSA ABLOY koncernen er global markedsleder inden for adgangsløsninger. Koncernen opererer på globalt plan med 52.000 medarbejdere og en omsætning på 11,4 milliarder euro.

Koncernen er førende inden for områder som effektive adgangsløsninger, sikre identiteter og indgangsautomatisering. ASSA ABLOYS innovationer leverer sikker, tryk og praktisk adgang til fysiske og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark
Borupvang 5D
2750 Ballerup
Danmark

Tlf. +45 4454 4454
E-mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.dk