



3-punkts motor- og magnetlåse

ASSA ABLOY
Opening Solutions


Experience a safer
and more open world

3-punkts motor- og magnetlåse

ASSA ABLOYs nye motor- og magnetlåse er egnede at installere på metal, alu og træ/alu døre med rethedsgaranti. Installation af låsen skal foretages under særlig præcision, og egner sig derfor rigtig godt nyinstalleret på dørfabrikker eller lignende, hvor processen er automatiseret.

Med alle de allerede kendte fordele ved anvendelse af mekaniske 3-punkts låse, er det med de nye 3-punkts motor- og magnetlåse derudover muligt at udnytte alle defunktioner som man også kender fra de elektromekaniske låse.

Lanceringen af de nye motor- & magnetlåse betyder, at ASSA ABLOY kan imødekomme ethvert behov for en elektronisk styret dør med både 1-punkts og 3-punkts lås.

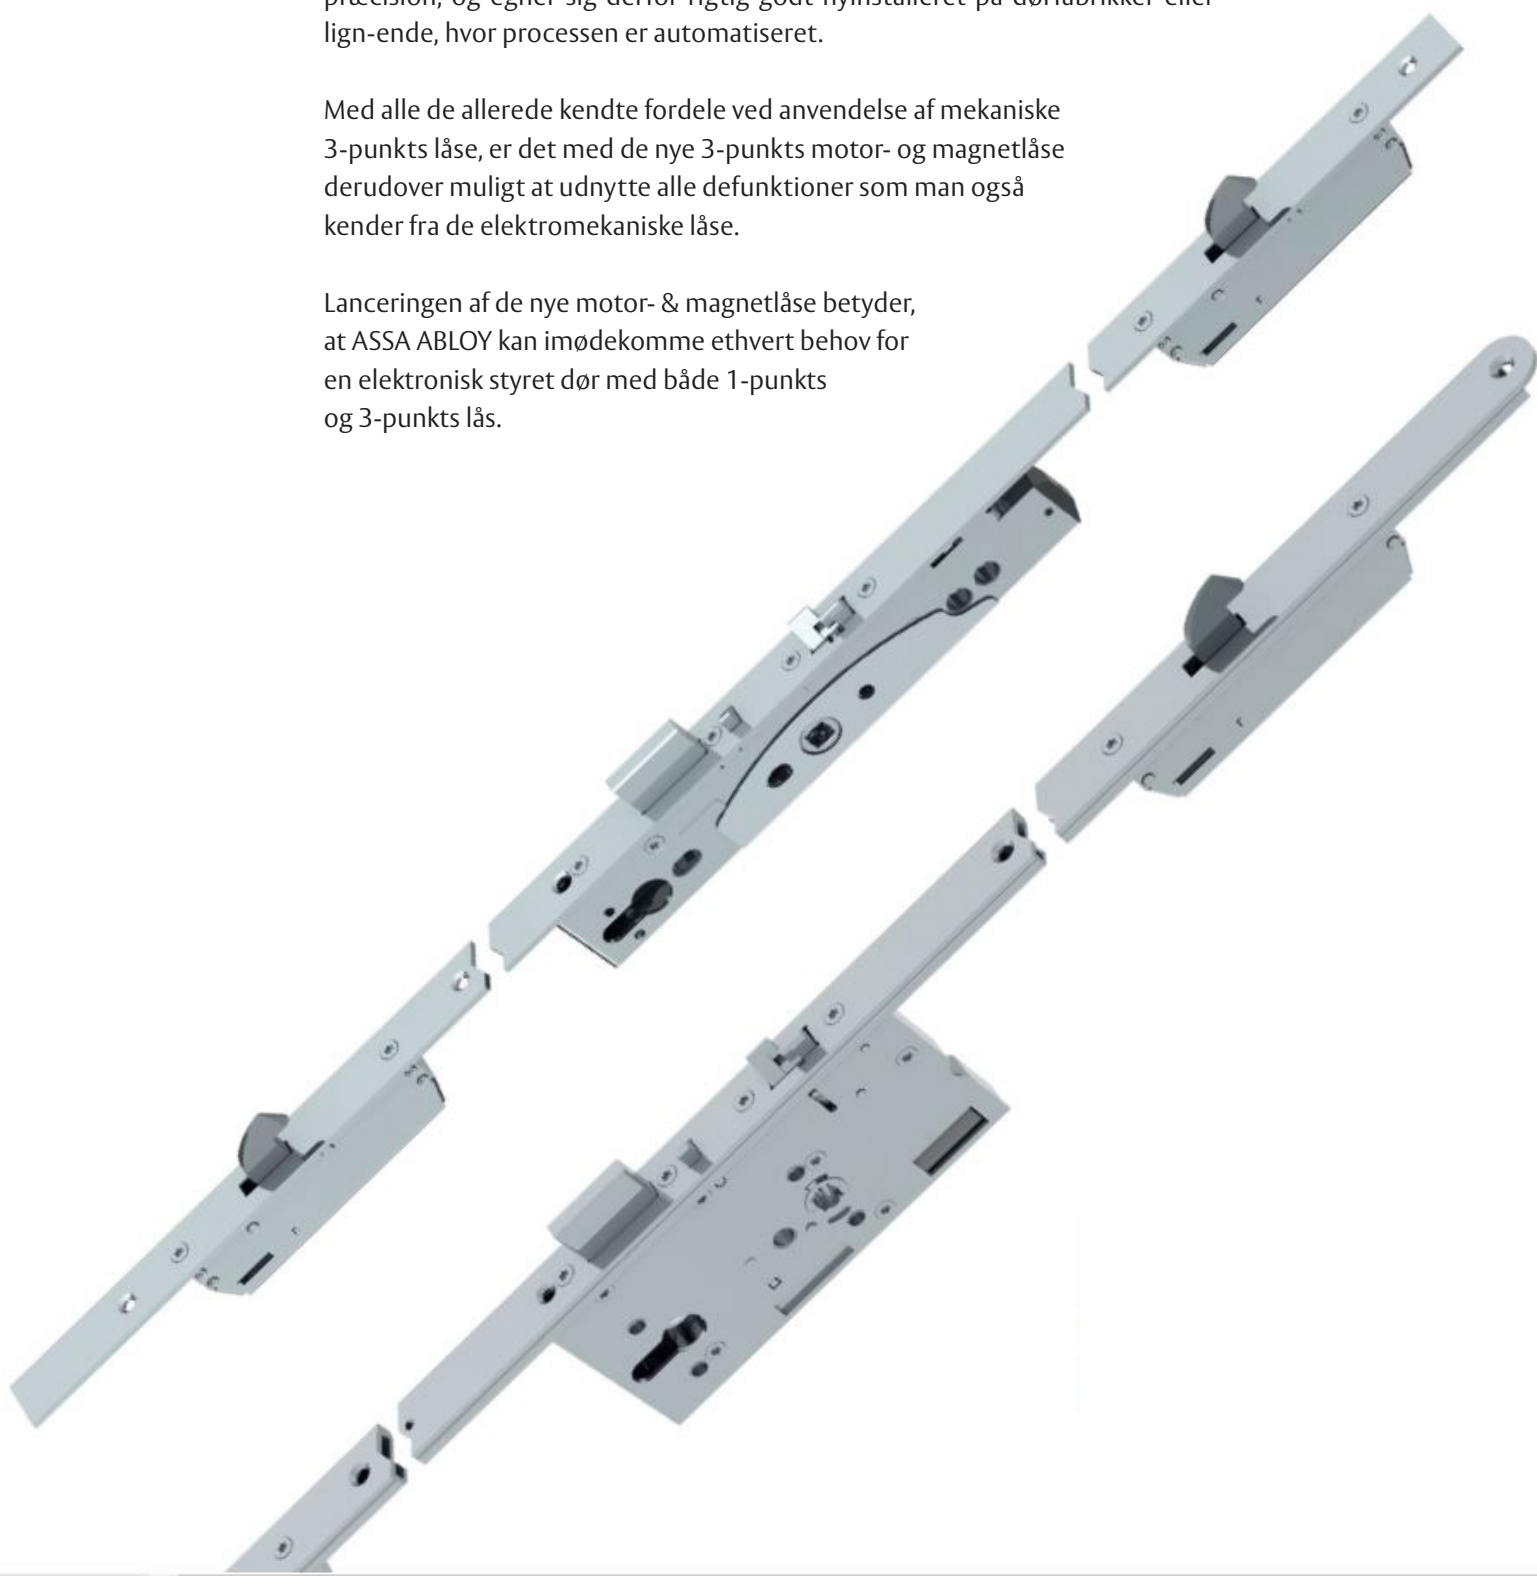



Anvendelse i brandklassificerede døre og flugtveje



3-punkts motor- og magnetlåsene er naturligvis godkendt for anvendelse i brandklassificerede døre iht. EN 1634:1, og er ligeledes godkendt til anvendelse i nødudgange iht. EN 179.

Anvendes 3-punkts motor- og magnetlåsene sammen med paniktrykstang PBE011, er de endvidere godkendt til anvendelse i panikudgange iht. EN 1125.

Motorlåsene kan også anvendes sammen med automatiske døråbnere.

3-punkts motorlås

Produktegenskaber

Rigler trækkes ind i låsekassen med motor og låser/forrigler automatisk, mekanisk, med fjedre påvirkning af rigler og fälle.

Kan altid åbnes fra indvendig side med dørgreb. Monteres med halvt dørgreb indvendigt og knop/dørhank på udvendig side.

Gælder motorlåse MP420 og MP520.

Egnede dørtyper

- Metaldøre
- Aludøre
- Træ/aludøre med rethedsgaranti

Stolper i flere længder og faconer

- U – Shape
- F – Flad stolpeforkant

Tekniske specifikationer

- Spænding: 12-24 V DC (-/+ 15%),
- 12-18 V AC (-10% / + 15%) RMS

Strømforbrug

- 12VDC: Max 1300 mA,
- Normal 450 mA, hvile 80 mA
- 24VDC: Max 600 mA,
- Normal 220 mA, hvile 40 mA

Temperaturområde


- -25C +70C

Åbningstid i styreboks

- 2-15 sek

Godkendelser og mærkninger

- EN14846 [3 S 5 F - L 6 1 1]
- EN 179 (Nødudgang)
- EN 1125 (Panik/ flugtveje)
- EN1634:1 (Brand)

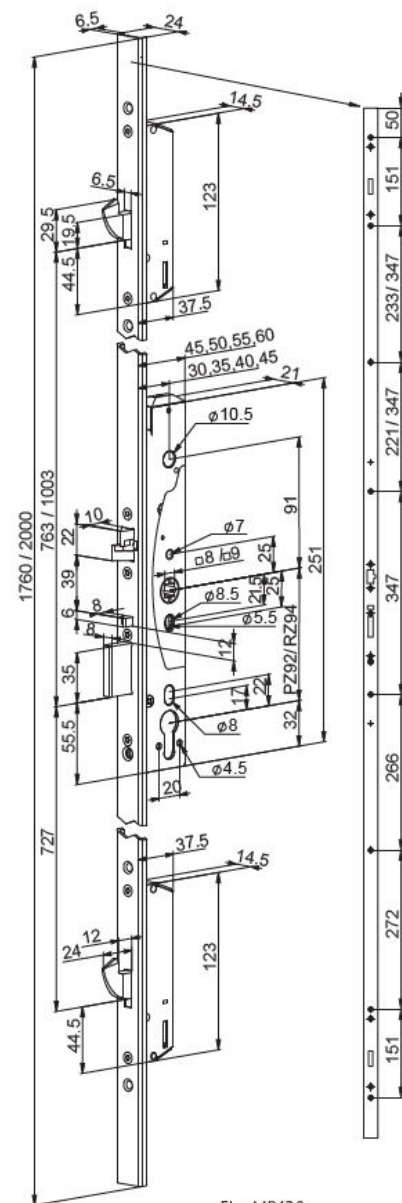

3-punkts magnetlås

Produktegenskaber

Riglertrækkesindilåsekassen med dørgreb og låser/forrigler automatisk, mekanisk med fjedre påvirkning. EL466/EL566 modellen kan altid åbnes fra indvendig side med dørgreb og har således elektrisk kontrolleret dørgreb på udvendig side. EL467/EL567 modellen er elektrisk kontrolleret på begge sider af døren.

EL466/566: Delt dørgrebspind, altid aktiv fra indvendig side (Flugtveje)

EL467/567: Gennemgående dørgrebspind, elektrisk kontrolleret ind- og udvendig side.

Egnede dørtyper

- Metaldøre
- Aludøre
- Træ/aludøre med rethedsgaranti

Godkendelser og mærkninger:

EN 14846 [3 S 5 F - L 6 1 1]
EN 179 (Nødudgang)
EN 1125 (Panik/ flugtveje)
EN 1634:1 Brand

Stolper i flere længder og faconer

- U – Shape
- F – Flad stolpeforkant

Tekniske specifikationer

Spænding 12-24 V DC STAB
(-10% + 15%)

Strømforbrug


12VDC: Max 550 mA, hvile 240 mA.
24VDC: Max 300 mA, hvile 130 mA.

Temperaturområde

-25C - +70C

Tilbehør til hele serien

- Slutblik EA306
- Slutblik EA321
- Slutblik EA322
- Slutblik EA323
- Slutblik EA324
- Slutblik EA325
- Slutblik EA326
- Slutblik EA327 m.fl.
- Tilslutningskabel EA218, EA219
- Sikkerhedslangskilte, SSF eller Vds –godkendte
- Paniktrykstang ABLOY PBE011

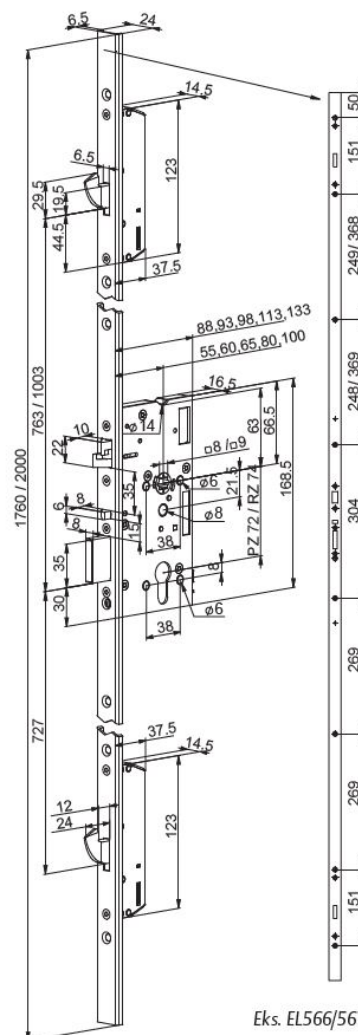

Eks. EL566/567

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY koncernen er global markedsleder inden for adgangsløsninger. Koncernen opererer på globalt plan med 52.000 medarbejdere og en omsætning på 11,4 milliarder euro.

Koncernen er førende inden for områder som effektive adgangsløsninger, sikre identiteter og indgangsautomatisering. ASSA ABLOYs innovationer leverer sikker, tryk og praktisk adgang til fysiske og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Tlf. +45 4454 4454
info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloy.dk