

WP HÆNGELÅS

Montering af cylinder








ASSA ABLOY WP 'Weather Proof' hængelåse WP2, WP3 og WP4 anvendes til sikring under ekstreme miljøforhold.

Hængelåsene bør bruges til alle sikringsopgaver, hvor der ønskes en komplet vand- og støvpartikel-tæt lås, kapslingsklasse IP68. Hængelåsene bruges også til steder store temperatursvingninger.

WP hængelåse kan monteres med hængelåscylinder type 4640 i system eller uden system f.eks.

- Triton 501 type TH4640
- Serie 1200 type RD4640

Ved anvendelse af hængelåscylinder udskiftes medbringeren til Ruko nr. 196530 og 2 nye skruer med loctite

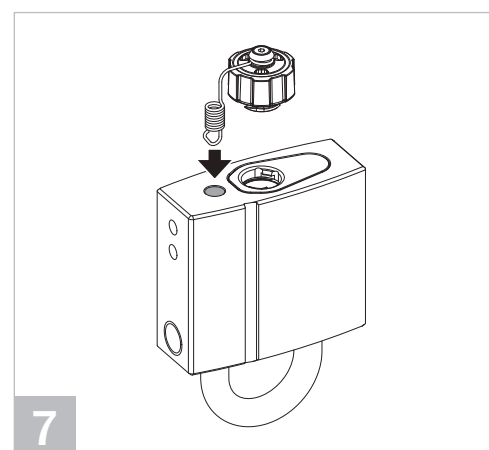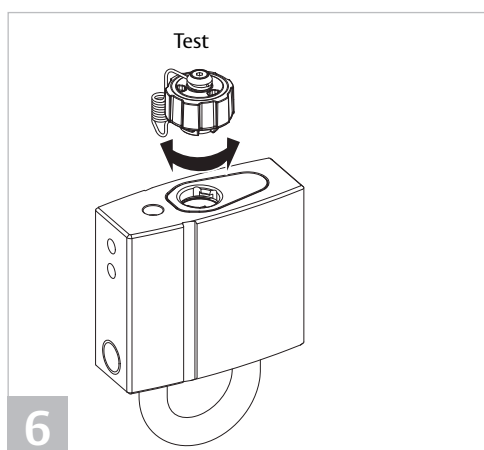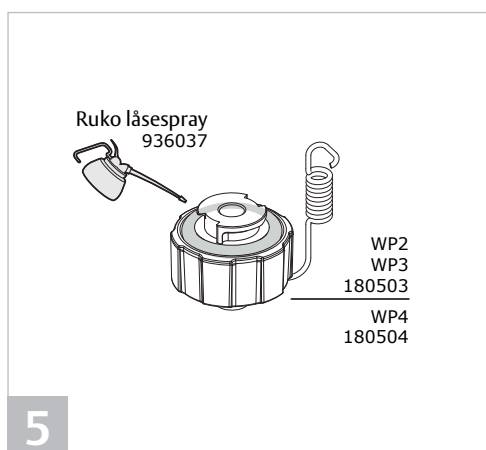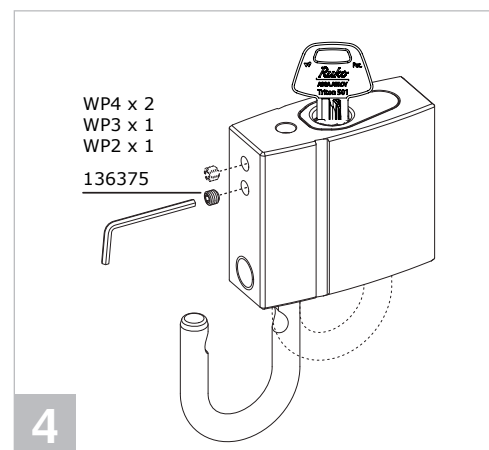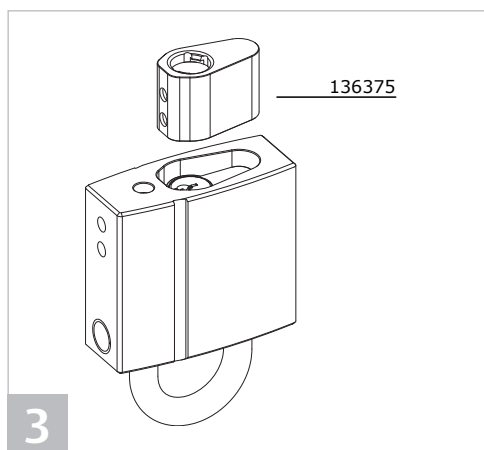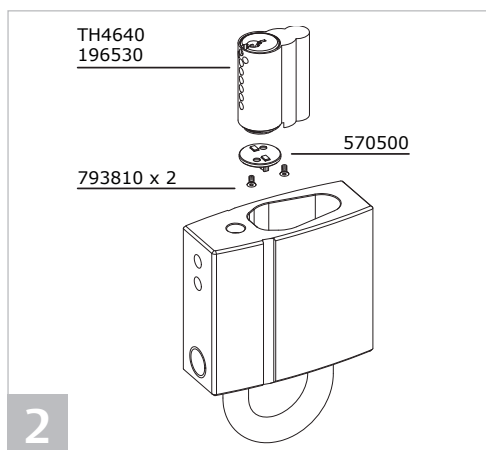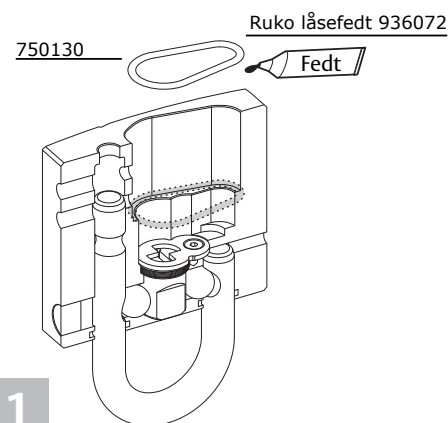

PDF 11-2016

ASSA ABLOY
Opening Solutions