


נתונים טכניים

	יישום	דלתות (למשל, דלת כניסה ודלת מעבר) ושערים, מעליות
	ורטיקלים	כל המגזרים.
	נפח תנועה	גבוה
	התקנה חיצונית	כן (IP55), עד 85% לחות ללא עיבוי, טמפרטורה חיצונית (20- -80 + מעלות צלזיוס)
	תאימות החומרה והתקנת החומרה	לשילוב עם מנעולים אלקטרומכניים לשחרור נעילת הדלת (למשל, זוויתנים, מנעולים אלקטרומגנטיים. יש צורך בכבלים
	אספקת כוח	באמצעות כבלים 12-24 VCC
	ניהול מערכת	Standalone, Offline, UOC, Genesis
	ריבוי אמצעי אימות	קורא ומקשים
	מידע על סטטוס	לא
	אישורים	CE

SMARTair™ - סוגי קוראים להתקנה על הקיר



איונים טכניים ומידות

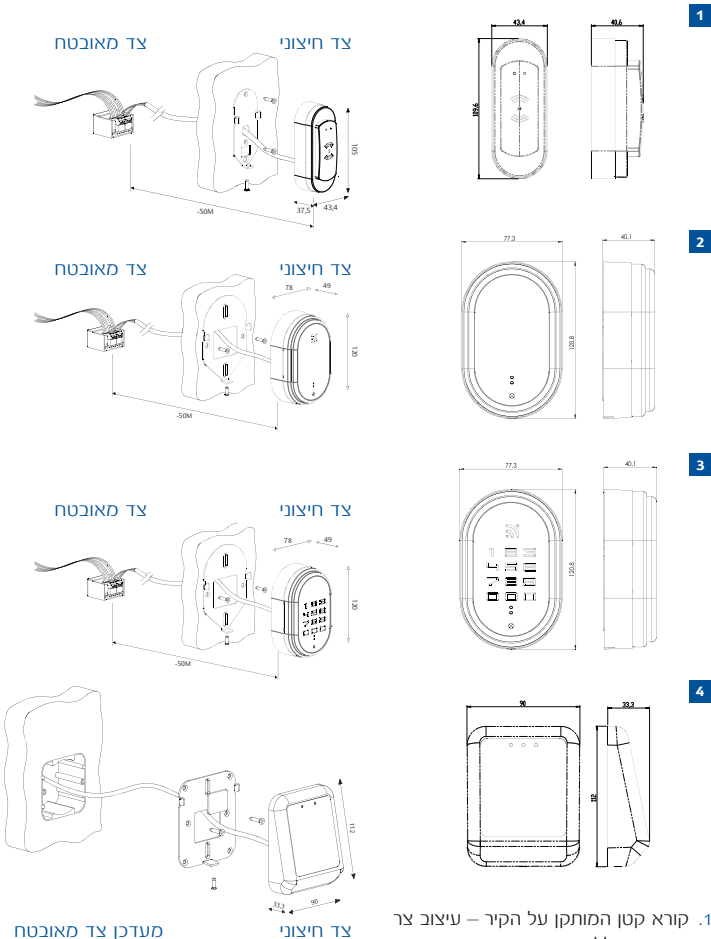

1. קורא קטן המותקן על הקיר – עיצוב צר
2. קורא קיר ללא מקשים
3. קורא קיר עם מקשים
4. קורא מעדכן

1. קורא סטנדרטי המותקן על הקיר
2. קורא המותקן על הקיר עם מקשים לסוגי אותנטיקציה רבים (רמות שונות: קוד, קוד וכרטיס, כרטיס בלבד), 4 עד 6 ספרות
3. קורא מעדכן של כרטיסים לשם עדכון הרשאות גישה בדלת (לניהול מערכת Update On Card)
4. גרסה צרה לדלתות בעלות פרופיל צר או פרופיל אלומיניום