

צילינדרים של SMARTair™


צילינדרים הפועלים על סוללה ובאופן אלחוטי

נתונים טכניים

יישום	אידיאלי לדלתות משרדיות או דלתות של חדרי ישיבות	
פרופילים של דלתות	עומדים בתקן סקנדינבי, אירופי, DIN, ANSI, מתאימים לדלתות עץ, דלתות צרות או דלתות זכוכית	
ורטיקלים	כל המגורים.	
נפח תנועה	בינוני	
התקנה חיצונית	כן (IP55), עד 85% לחות ללא עיבוי, טמפרטורה חיצונית (-20 - +70 מעלות צלזיוס)	
תאימות החומרה והתקנת החומרה	Very High retrofit ללא קידוח, ללא חוטים	
אספקת כוח	סוללה (עד 40,000 מחזורים, מכסימום שנתיים במצב כוננות)	
ניהול מערכת	Stand alone, Offline, UOC, Genesis	
ריבוי אמצעי אימות	לא	
מידע על סטטוס	לא	
אישורים	CE	

צילינדרים של SMARTair™ - גרסאות ופרופילים

אירים טכניים ומידות

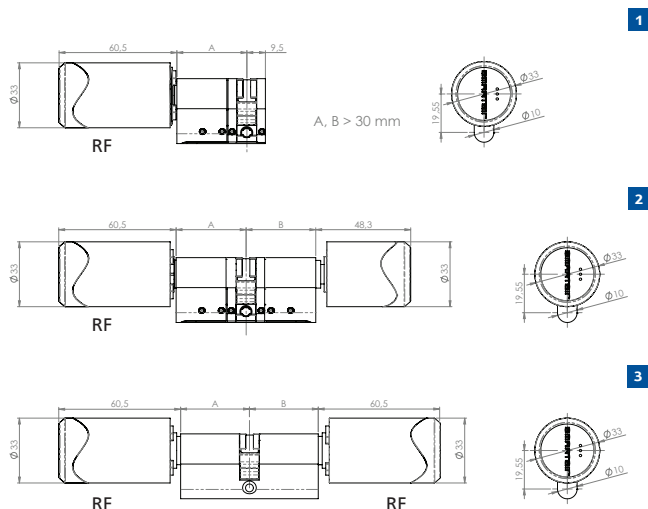

1. חצי צילינדר, פרופיל אירופי
2. צילינדר, פרופיל אירופי
3. צילינדר, פרופיל אירופי, עם צד אלקטרוני כפול



1. מתאים ליישומי דלת זכוכית
2. קורא RFID עם LED (חיווי ירוק/אדום) מבחץ (מרחק קריאה/כתיבה של עד 4 ס"מ)
3. מתאים לשימוש בדלתות בעלות פרופיל צר
4. פונקציית חירום: סיבוב כפתור פנימי פותח תמיד את הדלת