

ASSA ABLOY è leader globale
nella produzione di sistemi
di chiusura per porte,
studati e sviluppati
per soddisfare le esigenze
della clientela con prodotti sicuri,
affidabili e vantaggiosi




HH300.

www.assaabloy.com



Experience a safer
and more open world

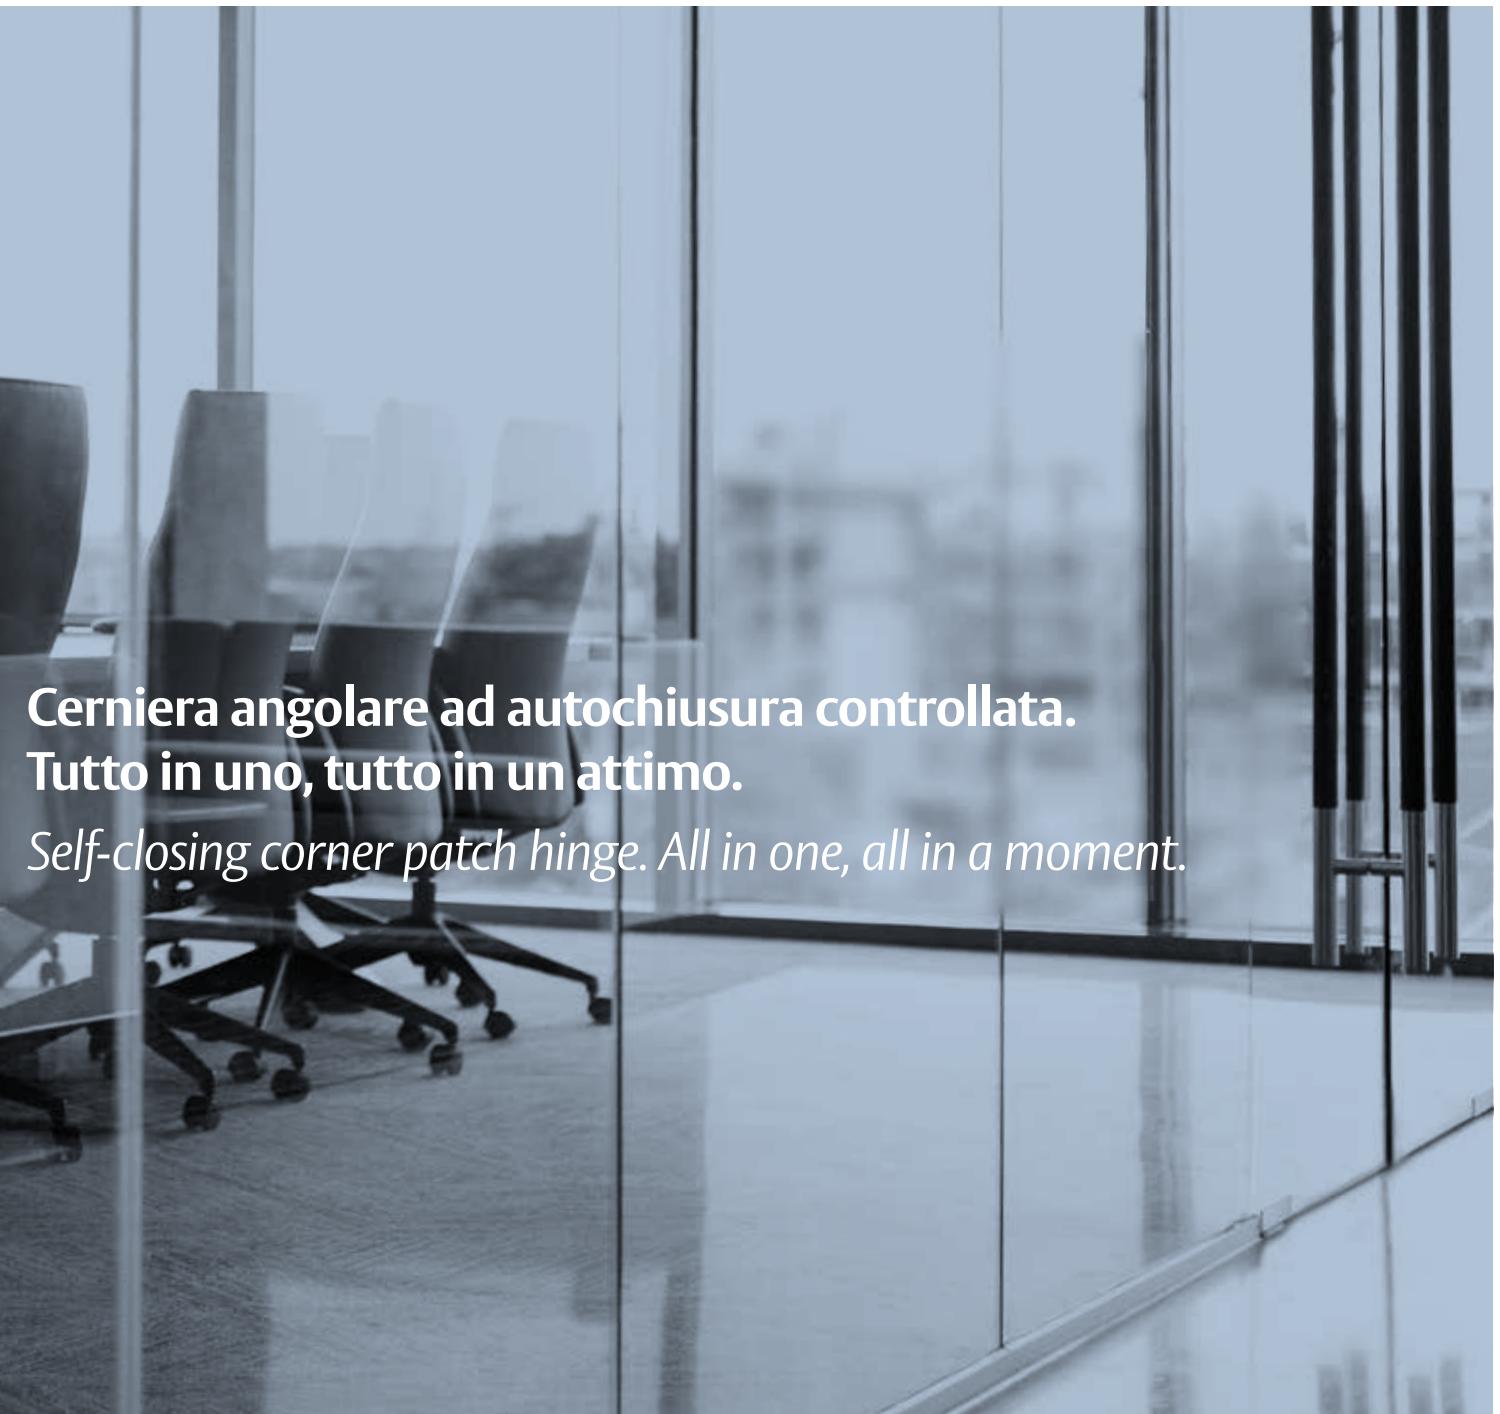

**Cerniera angolare ad autochiusura controllata.
Tutto in uno, tutto in un attimo.**

Self-closing corner patch hinge. All in one, all in a moment.


Cod. HH001E50 / 03-2020

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Bovaresa, 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax. +39 051 827486
info@assaabloy.it

www.assaabloy.it

HH300.

Cerniera angolare ad autochiusura controllata. Tutto in uno, tutto in un attimo.
Self-closing corner patch hinge. All in one, all in a moment.



Il chiudiporta automatico integrato nella cerniera angolare: tutto in uno. Si installa in un attimo, con estrema facilità su porte in vetro singole e doppia anta, a battente e va e vieni, senza necessità di lavorazioni particolari a pavimento. Un'ampia gamma di regolazioni permette un perfetto posizionamento della porta, risolvendo facilmente problemi di complanarità del pavimento e allineamento in caso doppia anta.

Garantisce inoltre un perfetto controllo della chiusura dell'anta, con uno scatto finale deciso o un accostamento estremamente morbido.

Può essere installata su vetri temprati e vetri laminati ed ha un aspetto minimal a bassissimo impatto estetico, grazie alle sue dimensioni compatte e di poco più grandi rispetto ad una comuna cerniera per vetro. Il tradizionale design degli accessori vetro MAB le permette di essere accostata perfettamente agli accessori della serie MAB Elite e MAB Light.

Posizionamento semplice:
servono solo 4 fori per
fissare la piletta inferiore,
su qualsiasi pavimento.

Simple positioning: only 4
holes are needed to fix the
bottom drain on any floor.

A doorcloser integrated into a corner patch hinge:
all in one.

Quick and easy to install, especially on single and double glass leaves, swing and rebated door, with no need of particular adjustment on the floor.


A wide variety of adjustments allows an optimal positioning of the door, easily solving problems with floor flatness and double leaf alignment.

Moreover, it assures seamless control of the door closure, with a powerful or a soft latching action. It can be installed on tempered and laminated glass and has a minimal design with low aesthetic impact thanks to its compactness – its size is slightly bigger than the common glass patch.

Thanks to MAB accessories traditional design it can be easily combined with MAB Elite and MAB Light series




Video guida installazione
Installation guide video

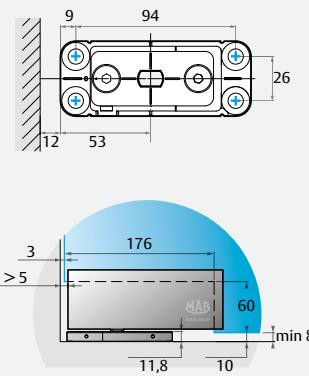

Tecnologia Cam-Motion®

La tecnologia Cam-Motion® riduce la forza all'apertura della porta rendendola notevolmente più confortevole. Le due valvole permettono la regolazione rispettivamente della velocità di chiusura ① e dello scatto finale ②.

Cam-Motion® technology reduce the force required to open the door, significantly improves door opening comfort. The two valves allow adjustment respectively the closing speed ① and the latch speed ②.

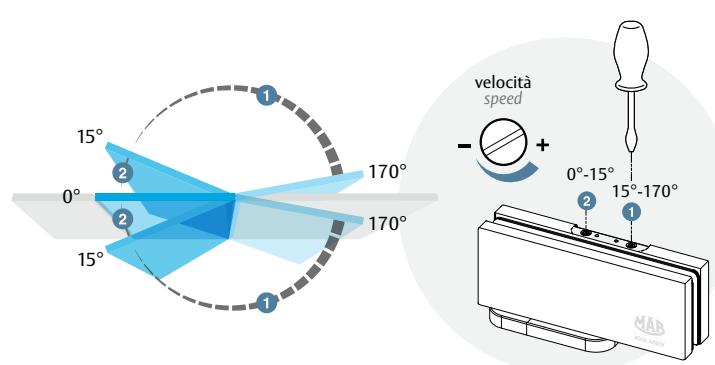

Le migliori prestazioni e tutti i motivi per scegliere HH300.
The best performance and all the reasons to choose HH300.

Caratteristiche tecniche:

- Universale per porte destre, sinistre e a ventola.
- Adatto per porte interne in vetro fino a 1000mm di larghezza e 100kg di peso
- Disponibile in versione con Fermaporta a 90°, o senza
- Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente problemi di complanarità del pavimento senza necessità di smontare la porta.
- Apertura consentita fino a 170° nei due sensi con richiamo idraulico da circa 170°.
- Velocità di chiusura controllata da due valvole indipendenti non critiche di facile regolazione.
- Chiusura dolce o con potente scatto finale regolato da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto.

Spessore del vetro: 8/13 mm

Larghezza della porta: max 1.000 mm

Peso della porta: max 100 kg

Features:

- Universal for right, left or double action doors.
- Suitable for inner glass doors up to 1000mm width and 100kg weight
- Hold open at 90°, or without
- Adjustment in all directions to solve floor level problems without taking down the door.
- Opening up to 170° in both swings with hydraulic control from approx 170°.
- Closing speed controlled by two easily adjustable independent non critical valves.
- Soft closing or powerful latching action to ensure proper closing also in case of hard-to-latch locks.

Glass thickness: 8/13 mm

Door width: max 1.000 mm

Door weight: max 100 kg

Abbinabile con le serie Light ed Elite del catalogo MAB.

Easily combined with MAB Elite and MAB Light series.



Disponibile in inox lucido
inox satinato e nero opaco.

Architectural finishes:
polished stainless steel,
satin stainless steel, and matt black

