


Klucz użytkownika N109 „Professional”

eCLIQ N109, V=E3

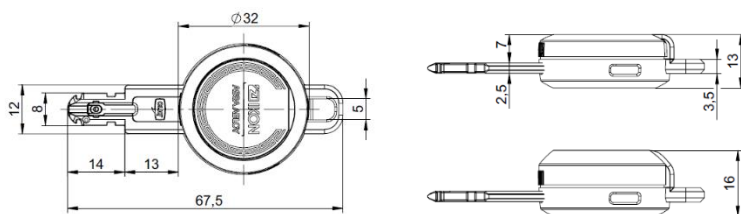

- Nowoczesny wygląd;
- Sygnalizacja optyczna LED i akustyczna działania oraz stanu naładowania baterii;
- Transmisja danych i energii zasilającej do wkładki jest przekazywana za pomocą powierzchni ze stykami;
- Najwyższy stopień zabezpieczenia transmisji danych (algorytm szyfrowania 128bit);
- Zakres pracy w temperaturze od 0°C do + 70°C;
- Bardzo wysoka odporność na wodę i wilgoć (IP67);
- Zasilany baterią litową (CR2450);
- Ilość cykli pracy na jednej baterii – do 100 000 operacji (żywność około 10 lat);
- Wymiana baterii bez użycia dodatkowych narzędzi;
- Funkcja stref czasowych;
- Modyfikacja uprawnień przy użyciu programatorów NR05 i NP04;
- Standardowy kolor pokrywy baterii: czarny (RD = SW);
- Klucze są opcjonalnie dostępne do użycia w strefach zagrożonych wybuchem w strefie 1 (II 2G Ex ib IIB T4).
- Opcjonalnie dostępny z transponderem RFID zintegrowany z pokrywą baterii. Dostępne standardy chipów:
 - AUS=LEGICPRIME;
 - AUS=LEGIC ADVANT;
 - AUS=MIFARE CLASSIC;
 - AUS=MIFARE DESFIRE EV1;
 - AUS=MIFARE DESFIRE EV2;
 - AUS=EM4102;
 - AUS=HITAG 1;
 - AUS=HITAG 2;
- Certyfikat wg DIN EN 15684:2021 – 05;
- W komplecie:
 - Klucz użytkownika N109, V=E3 z bateria

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

Magazynowa 4

64-100 Leszno

tel.: +48 65 525 07 20

fax: +48 65 525 07 02

www.assaabloyopeningsolutions.pl