ASSA ABLOY

Fișă tehnică

# Port actualizare CLIQ®

Punct de actualizare exterior securizat pentru cheile CLIQ

- Carcasă robustă din oțel inoxidabil cu protecție IK09 și IP65
- LED-uri de stare intuitive, identice cu cele ale programatorului de perete CLIQ
- Conectare ușoară cu programatorul de perete CLIQ Gen 2, la o distanță de până la 200 m
- Nu este necesar un cablu de rețea suplimentar
- Diferite opțiuni de instalare (încastrare, montare la suprafață, integrare în panou)

Compatibil cu toate cheile de utilizator CLIQ, CLIQ Web Manager și Local Manager

**Sigur**

Elementele legate de securitate rămân în interiorul clădirii

**Convenabil**

Conectați-vă pur și simplu la un programator CLIQ de perete existent prin cablu RS485

**Rezistent**

Protecție IP65 rezistentă la intemperii și protecție IK09 rezistentă la vandalism

**Versatil**

Diferitele opțiuni de instalare asigură o gamă largă de aplicații

# Port actualizare CLIQ

*Specificații*

## Date tehnice și caracteristici

| | |
|---|---|
| **Material carcasă** | Oțel inoxidabil |
| **Opțiuni de montare** | Montare la suprafață<br>Montare încastrată<br>Integrat în interfoane sau panouri |
| **Dimensiuni (L x Î x A)** | Montare la suprafață: 156 x 200 x 52 mm<br>Montare încastrată: dimensiuni de instalare 135 x 181 x 45 mm, placă frontală 156 x 200 x 7 mm |
| **Adaptor pentru cheie** | Specific produsului (eCLIQ /PROTEC² CLIQ) |
| **Conexiune** | Cablu RS485 cu o distanță maximă de 200 m |
| **Interfețe** | Toate funcțiile disponibile ale programatorului de perete conectat sunt reflectate.<br>Sunt acceptate programatoare de perete din generația 2 cu firmware 10.4 sau o versiune ulterioară |
| **Indicatori** | Vizual și acustic (toate indicațiile sunt reflectate de la Wall PD-ul conectat) |
| **Stocare date** | Nu (datele sunt stocate în dispozitivul Wall PD conectat) |
| **Securitate** | Transmisie de date bazată pe contact |
| **Criptare** | AES / 3DES |
| **Software de gestionare** | Portul de actualizare CLIQ poate fi utilizat fie cu CLIQ Web Manager, fie cu CLIQ Local Manager Remote. Deoarece portul de actualizare preia configurarea programatorului de perete conectat, acesta nu este afișat separat în software-ul de gestionare |
| **Alimentare** | 12 V c.c. până la 24 V c.c. ± 10 % Consum de curent la 12 V c.c. 0,1 A |
| **Interval de temperatură de funcționare** | –25 °C până la +60 °C |
| **Umiditate relativă** | < 99 % (fără condens) |
| **Protecție împotriva pătrunderii** | IP65 |
| **Protecție la impact** | IK09 |
| **Certificare** | CE |



## Dimensiuni în mm







Montare pe suprafață

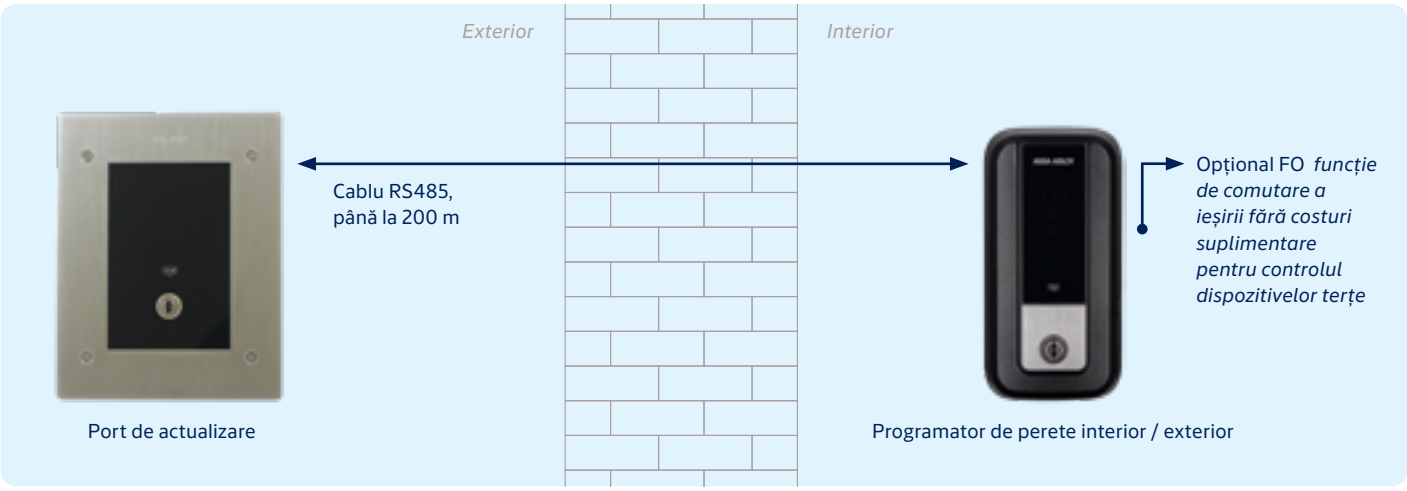


Modul electronic

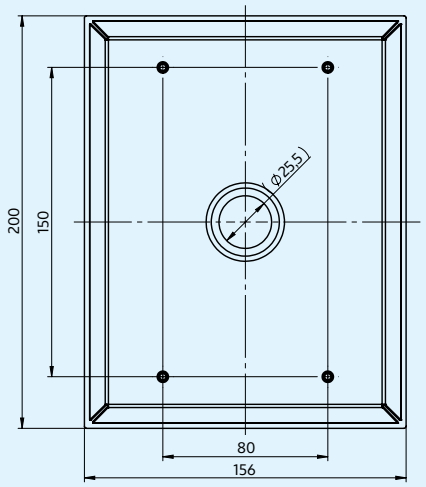


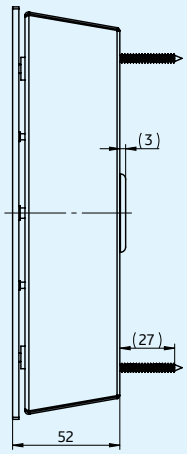


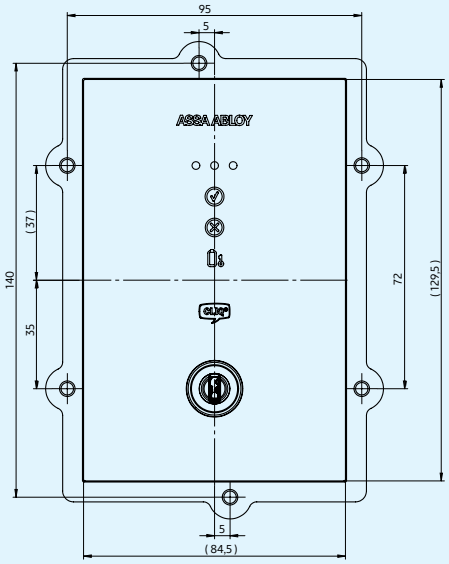


Montare încastrată

© Imagini: Toate drepturile rezervate ASSA ABLOY și iStock.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.
Versiune: AA_CLIQ_Updater_Datasheet_2026-05_RO

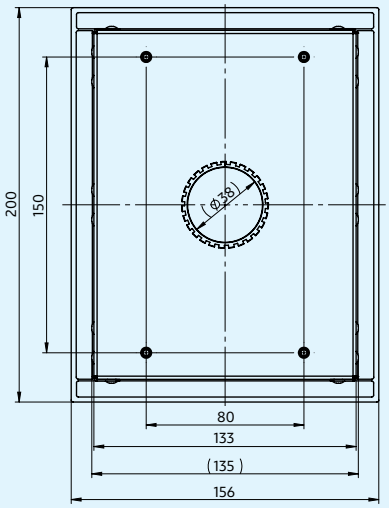ASSA ABLOY Opening Solutions Romania
Preciziei nr. 5, sector 6
062202, București
Romania

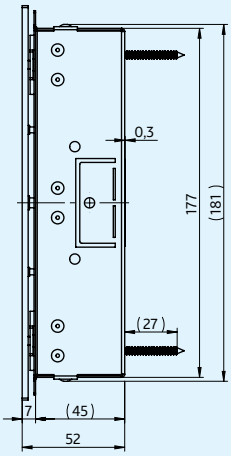www.assaabloy.com

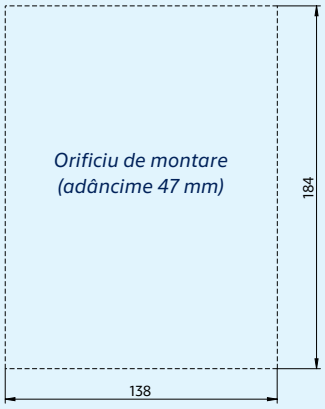ASSA ABLOY