

CLIQ® inomhusläsare

Pålitlig CLIQ-kontroll för en rad olika tredjepartsprodukter för inomhusbruk



Diskret modern design

Anpassningsbar fördröjning (1-10 sekunder) med aktivering vid insättning eller borttagning av nyckel

Akustiska och visuella auktoriseringssignaler visas direkt på CLIQ-nyckeln

Olika installationsalternativ (ytmonterad, infälld eller med sömlös integration i strömbrytarurtag)



Kompatibel med alla CLIQ-användarnycklar, CLIQ Web Manager och Local Manager.

Olika tillämpningar:

- Dörrar med elektriska slutbleck eller motorlås
- Automatiska karuselldörrar eller skjutdörrar i glas
- Strömbrytare för ljusstyrning, hissprioritet och mer



Bekvämt

Nyckeln behöver bara sättas in, inte vridas, vilket minimerar slitage



Säker

Valfri fjärrreläenhet ger ett värdefullt extra säkerhetsskikt



Flexibel

Anpassningsbar fördröjning av brytaren, med valfri aktivering vid insättning eller borttagning av nyckeln.



Mångsidig


Finns i olika färger och monteringsalternativ

CLIQ inomhusläsare


Specifikation




Tekniska data och funktioner	
Höljets material/färg	JUNG rostfritt stål (1); JUNG alpinvit (2); GIRA Aluminium (3); GIRA Ren vit (4) Ram/infälld låda ingår inte i leveransen
Monteringsalternativ	Ram eller infälld låda (tillval)
Mått (B x H x D)	71 x 71 x 45 mm (minsta djup för infälld låda 60 mm)
Nyckeladapter	Produktspecifik (eCLIQ /Triton CLIQ)
Anslutning	Offline
Gränssnitt	Fri utgång: 1 A vid 12 V AC eller 24 V DC Justerbar omkopplingstid (ca 1-10 s) med valfri aktivering vid insättning eller borttagning av nyckel
Indikatorer	Driftindikator: Vit LED på displayen Auktoriseringsstatus: Visuellt och akustiskt signal i nyckeln
Datalagring	Ja
Säkerhet	Kontaktbaserad dataöverföring Tillval: säkerhetselement på separat kretskort (fjärrreläenhet), max. avstånd 2 m
Kryptering	AES / 3DES
Hanteringsprogram	CLIQ inomhusläsare verifierar statusen för den insatta nyckeln och, om behörigheten är giltig, kopplar om den potentialfria kontakten. Åtkomsträttigheter programmeras via programvaran CLIQ Web Manager eller CLIQ Local Manager
Ström	12 V DC till 24 V DC ± 10 % Strömförbrukning vid 12 V DC 0,1 A
Drifttemperaturområde	-25 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet	< 99 % (icke-kondenserande)
Ingångsskydd	Endast för inomhusbruk
Slagskydd	Nej
Certifiering	CE

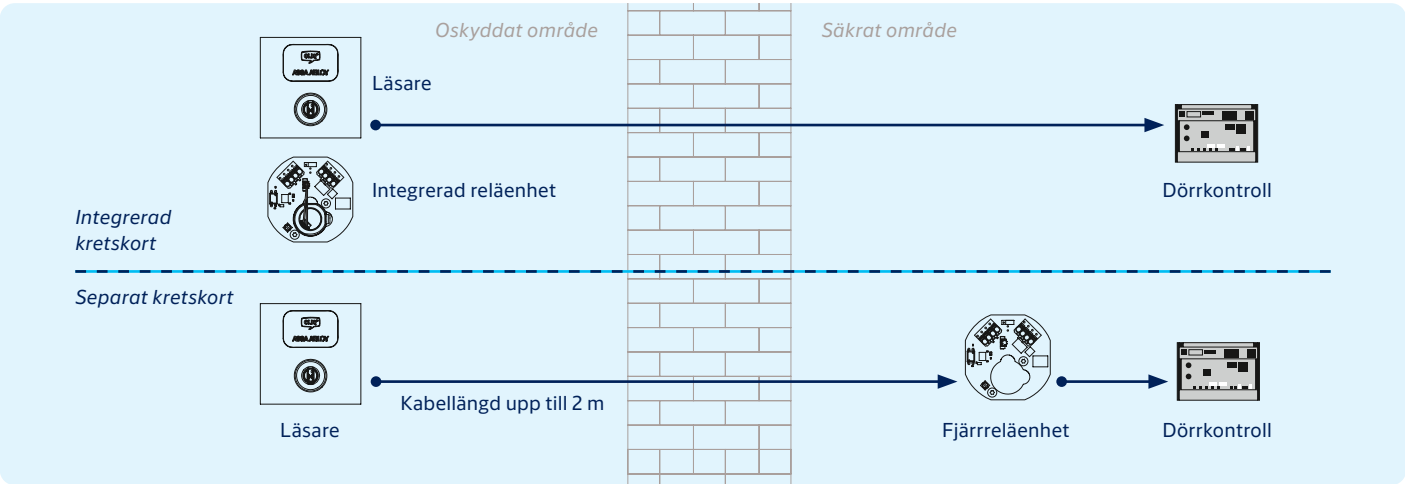

Mått i mm

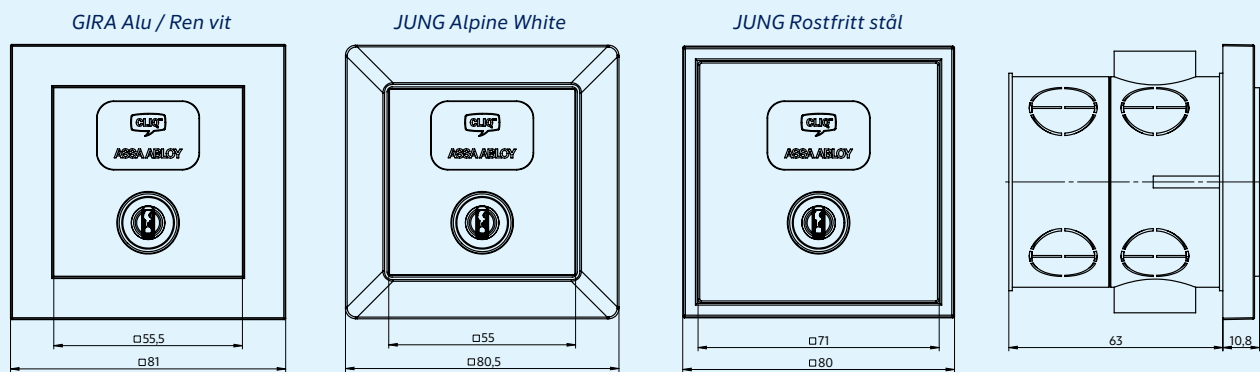

Ramfäste

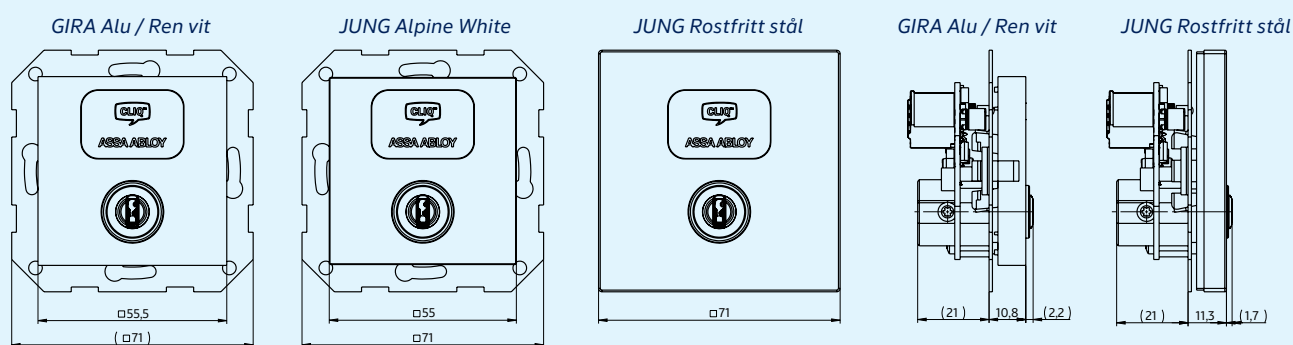

Infälld låda

© Bilder: Alla rättigheter förbehållna iStock och ASSA ABLOY.
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.
Version: AA_CLIQ_Reader_Indoor_Datasheet_2026-05_SE

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Box 371
631 05 Eskilstuna
Sverige

Växel: 016 17 70 00
Kundservice: 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloy.com

ASSA ABLOY