

CLIQ® utomhusläsare

Pålitlig CLIQ-kontroll för en rad olika utomhusenheter från tredje part



Robust rostfritt stålhölje med IK09- och IP65-skydd

Anpassningsbar fördröjning (1-10 sekunder) med aktivering vid insättning eller borttagning av nyckel

Akustiska och visuella auktoriseringssignaler visas direkt på CLIQ-nyckeln

Olika installationsalternativ (infälld montering, ytmontering, panelintegrerad)



Kompatibel med alla CLIQ-användarnycklar, CLIQ Web Manager, Local Manager

Olika tillämpningar:

- Dörrar med elektriska slutbleck eller motorlås
- Automatiska karuselldörrar eller skjutdörrar i glas
- Bommar, grindar och andra ingångar



Bekvämt

Nyckeln behöver bara sättas in, inte vridas, vilket minimerar slitage



Säker

Fjärrreläenheten ger ett värdefullt extra säkerhetslager



Hållbar

Väderbeständigt IP65-skydd och vandalskyddat IK09-skydd




Mångsidig


Olika installationsalternativ säkerställer ett brett spektrum av tillämpningar

CLIQ utomhusläsare




Specifikation

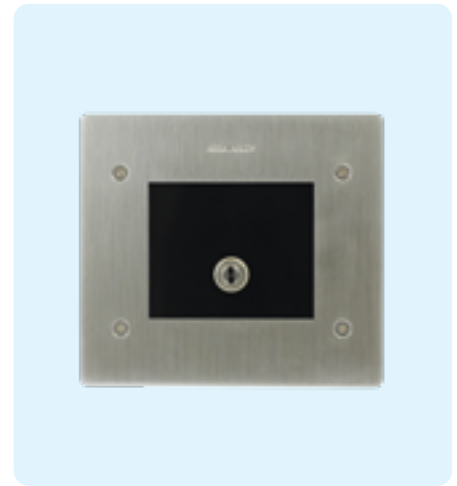



Tekniska data och funktioner	
Höljets material	Rostfritt stål
Monteringsalternativ	Ytmontering Infälld montering Integrerad i porttelefoner eller paneler
Mått (B x H x D)	Ytmonterad: 156 x 140 x 52 mm Infällt: installationsmått 135 x 121 x 45 mm, frontplatta 156 x 140 x 7 mm
Nyckeladapter	Produktspecifik (eCLIQ /Triton CLIQ)
Anslutning	Offline
Gränssnitt	Fri utgång: 1 A vid 12 V AC eller 24 V DC Justerbar omkopplingstid (ca 1-10 s) med valfri aktivering vid insättning eller borttagning av nyckel
Indikatorer	Driftindikator: Vit LED på displayen Auktoriseringsstatus: Visuell och akustisk signal i nyckeln
Datalagring	Ja
Säkerhet	Kontaktbaserad dataöverföring Säkerhetselement på separat kretskort (fjärrreläenhet), max. avstånd 2 m
Kryptering	AES / 3DES
Hanteringsprogram	CLIQ utomhusläsare verifierar statusen för den insatta nyckeln och, om behörigheten är giltig, kopplar den potentialfria kontakten. Åtkomsträttigheter programmeras via programvaran CLIQ Web Manager eller CLIQ Local Manager
Ström	12 V DC till 24 V DC $\pm 10\%$ Strömförbrukning vid 12 V DC 0,1 A
Drifttemperaturområde	-25 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet	< 99 % (icke-kondenserande)
Ingångsskydd	IP65
Slagskydd	IK09
Certifiering	CE

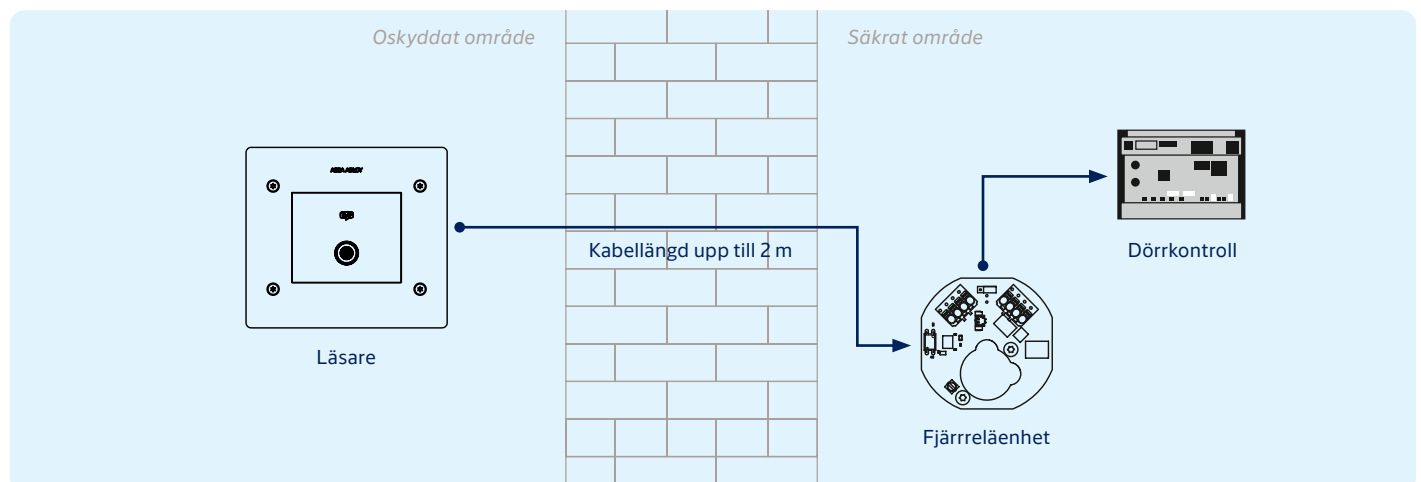

Mått i mm

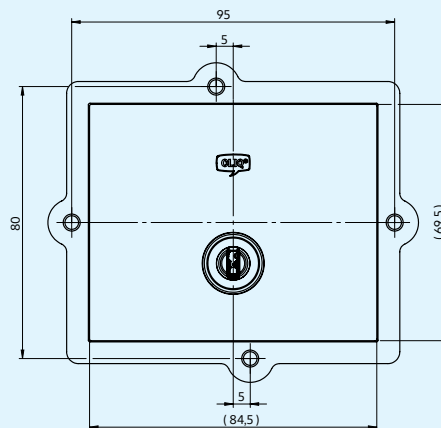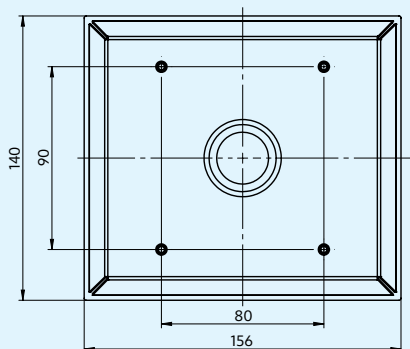

Ytmontering

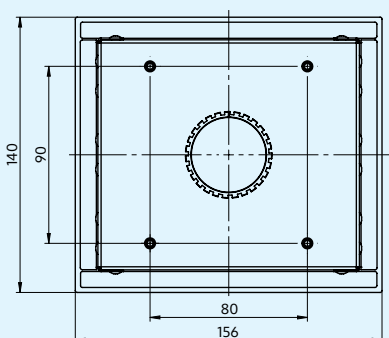

E-modul



Infällt

© Bilder: Alla rättigheter förbehållna iStock och ASSA ABLOY.
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.
Version: AA_CLIQ_Reader_Outdoor_Datasheet_2026-05_SE

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Box 371
631 05 Eskilstuna
Sverige

Växel: 016 17 70 00
Kundservice: 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloy.com

ASSA ABLOY