

CLIQ® sekundär uppdateringsenhet

Säker uppdateringspunkt utomhus för CLIQ-nycklar



Robust rostfritt stålhölje med IK09- och IP65-skydd

Intuitiva status LED-lampor, identiska med CLIQ Vägg PD

Enkel anslutning till CLIQ Väggl PD Gen 2, upp till 200 m bort

Ingen extra nätverkskabel behövs

Olika installationsalternativ (infälld montering, ytmontering, panelintegrerad)



Kompatibel med alla CLIQ-användarnycklar, CLIQ Web Manager och Local Manager



Säker

Säkerhetsrelaterade element förblir inne i byggnaden



Bekvämt

Anslut enkelt till en befintlig CLIQ Vägg PD via RS485-kabel



Hållbar

Väderbeständigt IP65-skydd och vandalskyddat IK09-skydd



Mångsidig


Olika installationsalternativ säkerställer ett brett spektrum av tillämpningar

CLIQ sekundär uppdateringsenhet




Specifikation





Tekniska data och funktioner	
Höljets material	Rostfritt stål
Monteringsalternativ	Ytmontering Infälld montering Integrerad i porttelefoner eller paneler
Mått (B x H x D)	Ytmonterad: 156 x 200 x 52 mm Infällt: installationsmått 135 x 181 x 45 mm, frontplatta 156 x 200 x 7 mm
Nyckeladapter	Produktspecifik (eCLIQ/Triton CLIQ)
Anslutning	RS485-kabel med en maximal längd på 200 m
Gränssnitt	Alla tillgängliga funktioner för den anslutna Vägg PD speglas. Vägg PD:er av generation 2 med firmware 10.4 eller högre stöds
Indikatorer	Visuellt och akustiskt (alla indikationer speglas från den anslutna Wall PD)
Datalagring	Nej (data lagras i ansluten Vägg PD)
Säkerhet	Kontaktbaserad dataöverföring
Kryptering	AES / 3DES
Hanteringsprogram	CLIQ sekundär uppdateringsenhet kan användas med antingen CLIQ Web Manager eller CLIQ Local Manager. Eftersom uppdateringsenheten tar över konfigurationen av den anslutna Vägg PD visas den inte separat i hanteringsprogramvaran
Ström	12 V DC till 24 V DC $\pm$ 10 % Strömförbrukning vid 12 V DC 0,1 A
Drifttemperaturområde	-25 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet	< 99 % (icke-kondenserande)
Ingångsskydd	IP65
Slagskydd	IK09
Certifiering	CE

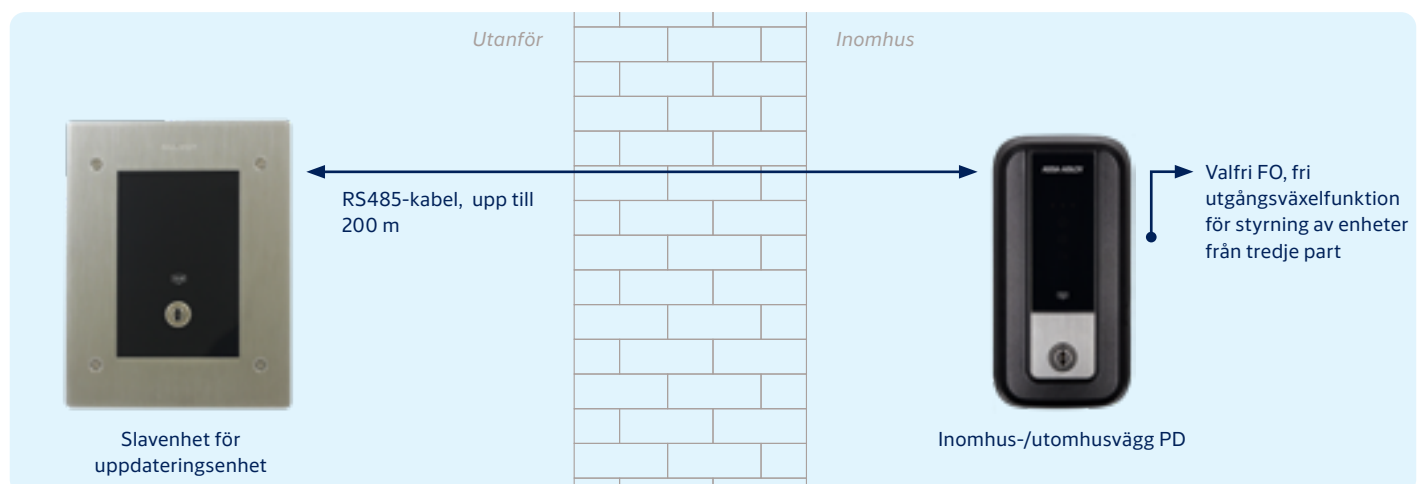

Mått i mm

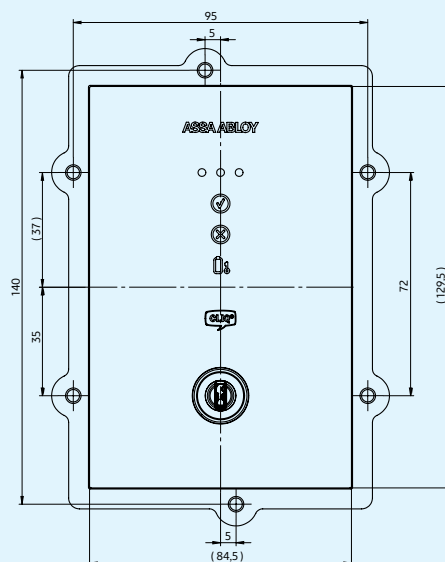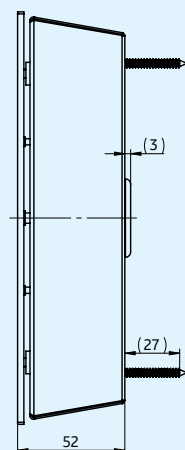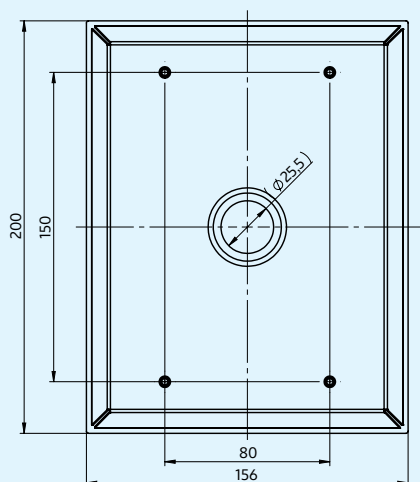

Ytmontering

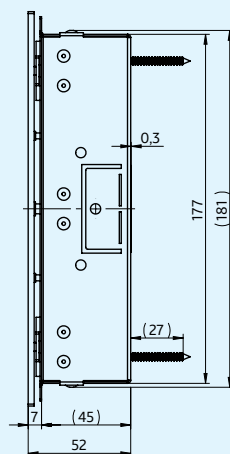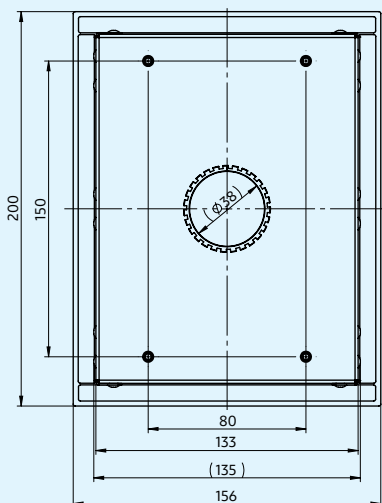

E-modul



Infällt

© Bilder: Alla rättigheter förbehållna iStock och ASSA ABLOY.
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.
Version: AA_CLIQ_Updater_Datasheet_2026-05_SE

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Box 371
631 05 Eskilstuna
Sverige

Växel: 016 17 70 00
Kundservice: 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloy.com

ASSA ABLOY