



Elektrisk låsning och utrymning

Marknadens största produktsortiment

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world

Vi kan elektrisk låsning och nödutrymning



Människor i största allmänhet tar förmodligen ingen större notis om dem. De bara finns där, i vardagen. I skolor, på kontor, i lagerbyggnader och sjukhuskorridorer. Kort sagt – överallt i samhället. Gemene man säger kanske lås och dörrhandtag. Vi på ASSA ABLOY kallar dem för accesslösningar – vårt helhetsgrepp om dörrmiljöer och säkerhet.

En sak är säker: accesslösningar spelar roll. Hur stor vikt man lägger vid dem visar hur man värderar tryggheten för medarbetare, hyresgäster, entreprenörer eller andra som rör sig i en fastighet. Ett kärvande lås skapar osäkerhet. En dörr som inte går igen ordentligt är irriterande – och i värsta fall en allvarig säkerhetsrisk.

Den här katalogen vänder sig till dig som är proffs och som vill ha en bra bild av vad vi erbjuder inom elektrisk låsning och utrymning.

Så här har du den, en överblick över vårt stora utbud. Hoppas du hittar de produkter eller kombinationer av produkter som du eller din kund är på jakt efter, så att resultatet blir en trygg och säker lösning som alla parter är nöjda med. Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss på ASSA ABLOY.

Därför ska du välja våra produkter

Det finns många anledningar att välja våra produkter:

- Marknadens största produktsortiment inom elektrisk låsning och utrymning
- Lång och gedigen erfarenhet av att utveckla produkter
- Noggrant testade produkter – både enskilt och i relevanta kombinationer
- Enklare att underhålla och säkra funktionerna med produkter från en och samma leverantör
- Rikstäckande nätverk av återförsäljare



Elektrisk låsning

Allt fler dörrmiljöer kräver elektrisk låsning. Det som påverkar valet av låssystem är bland annat möjligheterna till integration med passer- och säkerhetssystem samt ökade krav på tillgänglighet och inbrottssäkerhet.

Inom området elektrisk låsning erbjuder vi ett brett sortiment av motorlås, eltryckslås och elslutbleck. Elektrisk låsning med elektroniska dörrlås passar i såväl lätta innerdörrar som tunga ytterdörrar där trygg låsning är ett krav.

Motorlås

Våra motorlås är välbeprövade och populära på marknaden. Låsen är anpassade för en snabb och flexibel installation och hög driftsäkerhet över tid. Motorlåsen är certifierade för att klara tuffa inbrotts-, brand- och utrymningskrav.

Eltryckslås

Eltryckslåsen från ASSA ABLOY och ABLOY är lämpliga för daglåsning av allt från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. Låsen är driftsäkra och enkla att använda. Några av varianterna av eltryckslåsen i Velox-serien levereras med hakregel vilket ger hög inbrottssäkerhet.

Elslutbleck

Våra elslutbleck är anpassade och testade för att fungera optimalt tillsammans med våra övriga produkter. Elslutblecken i 900-serien är utvecklade med fullt fokus på prestanda och maximal driftsäkerhet.

Nödutrymningsbeslag och panikreglar

Det ska alltid finnas en väg ut. ASSA ABLOY har ett brett sortiment av nödutrymningsbeslag och panikreglar för slagdörrar i såväl modul- som smalprofilutförande. Nödutrymningsbeslagen är certifierade enligt SS-EN 179 och panikreglarna enligt SS-EN 1125.

ASSA ABLOY – elektrisk låsning och utrymning

6

Motorlås 840-/850-serien

8

Eltryckeslås Velox

10

Eltryckeslås Abloy

12

Elslutbleck 900-serien

13

Elslutblecksguiden

16

Utrymning





ASSA ABLOY motorlås 840-/850-serien



840/850



841/851



179H



179I

Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179	Hi-O, DAC 630
840C-50	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja	4 alt 2B	179H	Ja
840C-70	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja	4	Nej	Ja
841C-35	Hakregel motordriven		Nej	4	Nej	Ja
841C-50	Hakregel motordriven		Nej	4 alt 2B	179I	Ja
841C-70	Hakregel motordriven		Nej	4	Nej	Ja
850C-50	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja	5 alt 2B	179H	Ja
851C-35	Hakregel motordriven		Nej	5	Nej	Ja
851C-50	Hakregel motordriven		Nej	5 alt 2B	179I	Ja

Förpackningsalternativ	
Komplett sats	Motorlås, DAC 630, reläkort 400RC64, anslutningskabel EA226, slutbleck 1487-2 inkl magnet och kabelöverföring EA281.
ARX-sats	Motorlås, DAC 630 SIO6-4, anslutningskabel EA226 och slutbleck 1487-2 inkl magnet.
Halvsats	Motorlås, anslutningskabel EA226, slutbleck 1487-2 inkl magnet och kabelöverföring EA281.
Sats 804 & 814	Motorlås, DAC630, anslutningskabel EA226 och magnet till slutbleck.
Endast låshus	Låshus



ASSA ABLOY eltryckeslås Velox



813/815



820/825/835



179J-2



Ställverksregel
Typ T EL till
815/825/835

Låshus	Rättvänd/ omvänd	Funktion 1	Funktion 2	Funktion 3	Brandigen- hållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179	Hi-O DAC 630	Analog I/O Box 350
813C-50	Omställbar	Förreglad tryckesfall	–	Enkel funktion*	Ja	1A	Nej	Ja	Ja
815C-50	Omställbar	Förreglad tryckesfall	–	Split funktion*	Ja	1A	179J-2	Ja	Ja
820C-50	Omställbar	Förreglad tryckesfall	Mekanisk hakregel	Split funktion*	Ja	2A	Nej	Ja	Ja
825C-50	Omställbar	Förreglad tryckesfall	Mekanisk hakregel	Split funktion*	Ja	2A/2B	179J-2	Ja	Ja
835C-50	Omställbar	Förreglad tryckesfall	Automatisk hakregel	Split funktion*	Ja	1A/2A/2B/3	179J-2	Ja	Ja

* Funktion vid leverans. Samtliga Velox eltryckeslås är omställbara mellan enkel och split funktion.

Förpackningsalternativ	
Komplett sats	Låshus, I/O Box 350, anslutningskabel EA226, slutbleck 1487-2 inkl magnet, kabelöverföring 84 och tryckespinnar 520H 43 mm.
ARX-sats	Låshus, anslutningskabel EA226, magnet till slutbleck och tryckespinnar 520H 43 mm.
Endast låshus	Låshus

ASSA ABLOY eltryckeslås Velox



813C-50



815C-50



820C-50




825C-50



835C-50

813C-50	815C-50	820C-50	825C-50	835C-50
Låsklass 1A	Låsklass 1A SS-EN 179 (179J-2)	Låsklass 2A	Låsklass 2A/2B SS-EN 179 (179J-2)	Låsklass 1A/2A/2B/3 SS-EN 179 (179J-2)
Förreglad tryckesfall Enkel funktion*	Förreglad tryckesfall Split funktion*	Förreglad tryckesfall Split funktion* Hakregel låses ut och in manuellt	Förreglad tryckesfall Split funktion* Hakregel låses ut manuellt Hakregel dras in mekaniskt med in-och utsidans trycke	Förreglad tryckesfall Split funktion* Hakregel låses ut automa- tiskt (autohook) Hakregel dras in mekaniskt med in- och utsidans trycke. Med enkel funktion kan godkänd låsning enligt låsklass 3 erhållas.

* Funktion vid leverans. Samtliga Velox eltryckeslås är omställbara mellan enkel och split funktion.

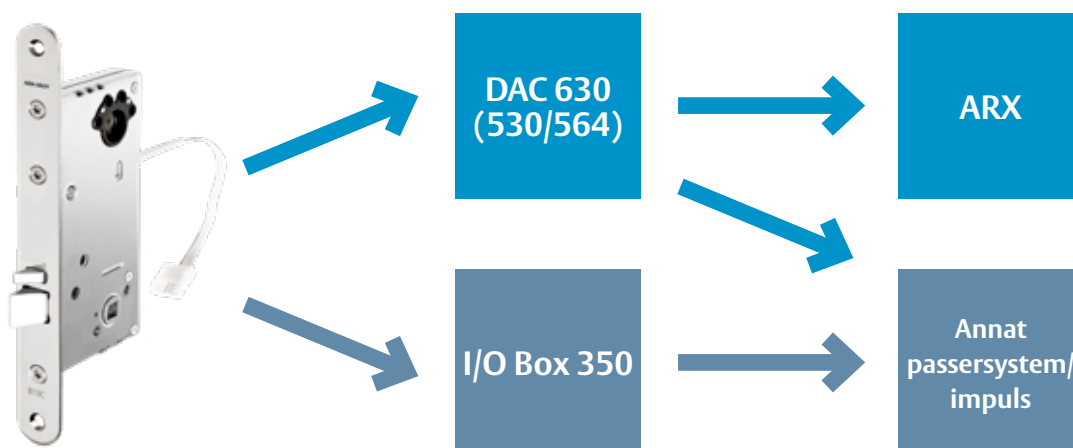

ABLOY eltryckeslås 50 mm dorndjup



EL580/580L/
587/582/588



EL502



179E-2



PPE004

Låshus	Rättvänd/ omvänd	Funktion 1	Funktion 2	Brandigen- hållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179	Hi-O DAC 630	Analog
EL580	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Split funktion	Ja	1A	179E-2	Nej	Ja
EL580L Lågenergi	Rättvänd	Förreglad cylinderfall	Split funktion	Ja	1A	Nej	Nej	Ja
EL587	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Split funktion	Ja	1A	179E-2	Ja	Nej
EL582	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Enkel funktion	Ja	1A	Nej	Nej	Ja
EL588	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Enkel funktion	Ja	1A	Nej	Ja	Nej
EL502	Köps i önskad funktion	Förreglad tulpankölv	Enkel funktion	Nej	1A	PPE004	Nej	Ja

Förpackningsalternativ	
Komplett sats (EL580 & EL582)	Låshus, anslutningskabel EA220 och kabelöverföring EA281.
Komplett sats (EL502)	Låshus, anslutningskabel EA220 och kabelöverföring 84 och slutbleck LP711.
Endast låshus	Låshus

ABLOY eltryckeslås smalprofil



EL480/482



EL402



Trycke Presto
3-20-0650 KR




PPE004

Låshus	Rättvänd/ omvänd	Funktion 1	Funktion 2	Brandigen- hållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179	Analog
EL480	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Split funktion	Ja	1A	Trycke Presto 3-20-0650 KR	Ja
EL482	Omställbar	Förreglad cylinderfall	Enkel funktion	Ja	1A	Nej	Ja
EL402	Köps i önskad funktion	Förreglad tulpankölv	Enkel funktion	Nej	1A	PPE004	Ja

Förpackningsalternativ	
Komplett sats (EL480 & EL482)	Låshus, anslutningskabel EA220, slutbleck LP711 och kabelöverföring EA281.
Komplett sats (EL402)	Låshus, anslutningskabel EA220 och kabelöverföring 84.
Endast låshus	Låshus

ASSA ABLOY elslutbleck 900-serien

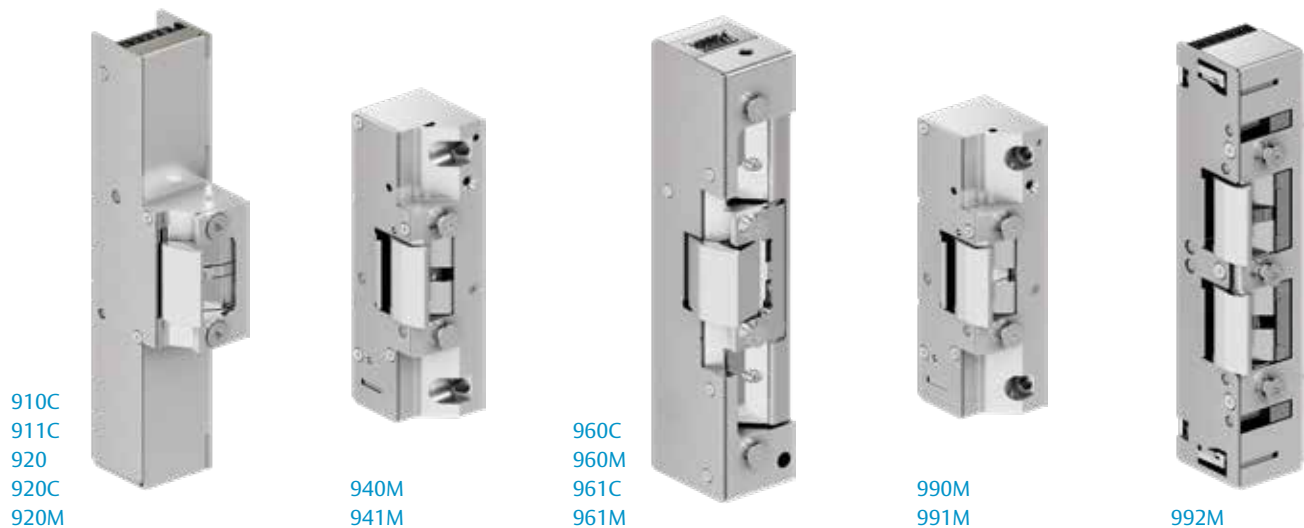

Elslutbleck	Rättvänd/ omvänd	Spänning	Listtrycks- teknik	Brythåll- fasthet	Brandigen- hållning	Kolvkontakt	Ankarkontakt	Hi-O
910C	Rättvänd	12-24VDC	Ja	8 kN	Nej	Ja	Nej	Ja
911C	Omvänd	12-24VDC	Ja	8 kN	Nej	Ja	Nej	Ja
920	Rättvänd	12-24VDC	Ja	10 kN	Ja	Nej	Nej	Nej
920C	Rättvänd	12-24VDC	Ja	10 kN	Ja	Ja	Nej	Ja
920M	Rättvänd	12-24VDC	Ja	10 kN	Ja	Ja	Nej	Nej
940M	Rättvänd	12-24VDC	Ja	9 kN	Nej	Ja	Nej	Nej
941M	Omvänd	12-24VDC	Ja	9 kN	Nej	Ja	Nej	Nej
960C	Rättvänd	12-24VDC	Ja	15 kN	Ja	Ja	Ja	Ja
960M	Omvänd	12-24VDC	Ja	15 kN	Ja	Ja	Ja	Nej
961C	Omvänd	12-24VDC	Ja	15 kN	Ja *	Ja	Ja	Ja
961M	Omvänd	12-24VDC	Ja	15 kN	Ja *	Ja	Ja	Nej
990M	Rättvänd	12-24VDC	Ja	9 kN	Ja	Ja	Nej	Nej
991M	Omvänd	12-24VDC	Ja	9 kN	Ja *	Ja	Nej	Nej
992M	Omställbar	12-24VDC	Ja	9 kN	Ja	Ja	Nej	Nej


* Vid montage tillsammans med dubbelfallås.

Monteringsstolpar levereras utan plastadapter mellan elslutbleck och monteringsstolpe. Samma monteringsstolpar till samtliga elslutbleck i 900-serien förutom 992M.

Vår elslutblecksguide hjälper dig att:

- Hitta rätt elslutbleck efter ställda krav
- Hitta rätt monteringsstolpe till valt elslutbleck och dörrprofilsystem
- Ersätta andra produkter till 900-serien

ASSA ABLOY – Elslutblecksguiden

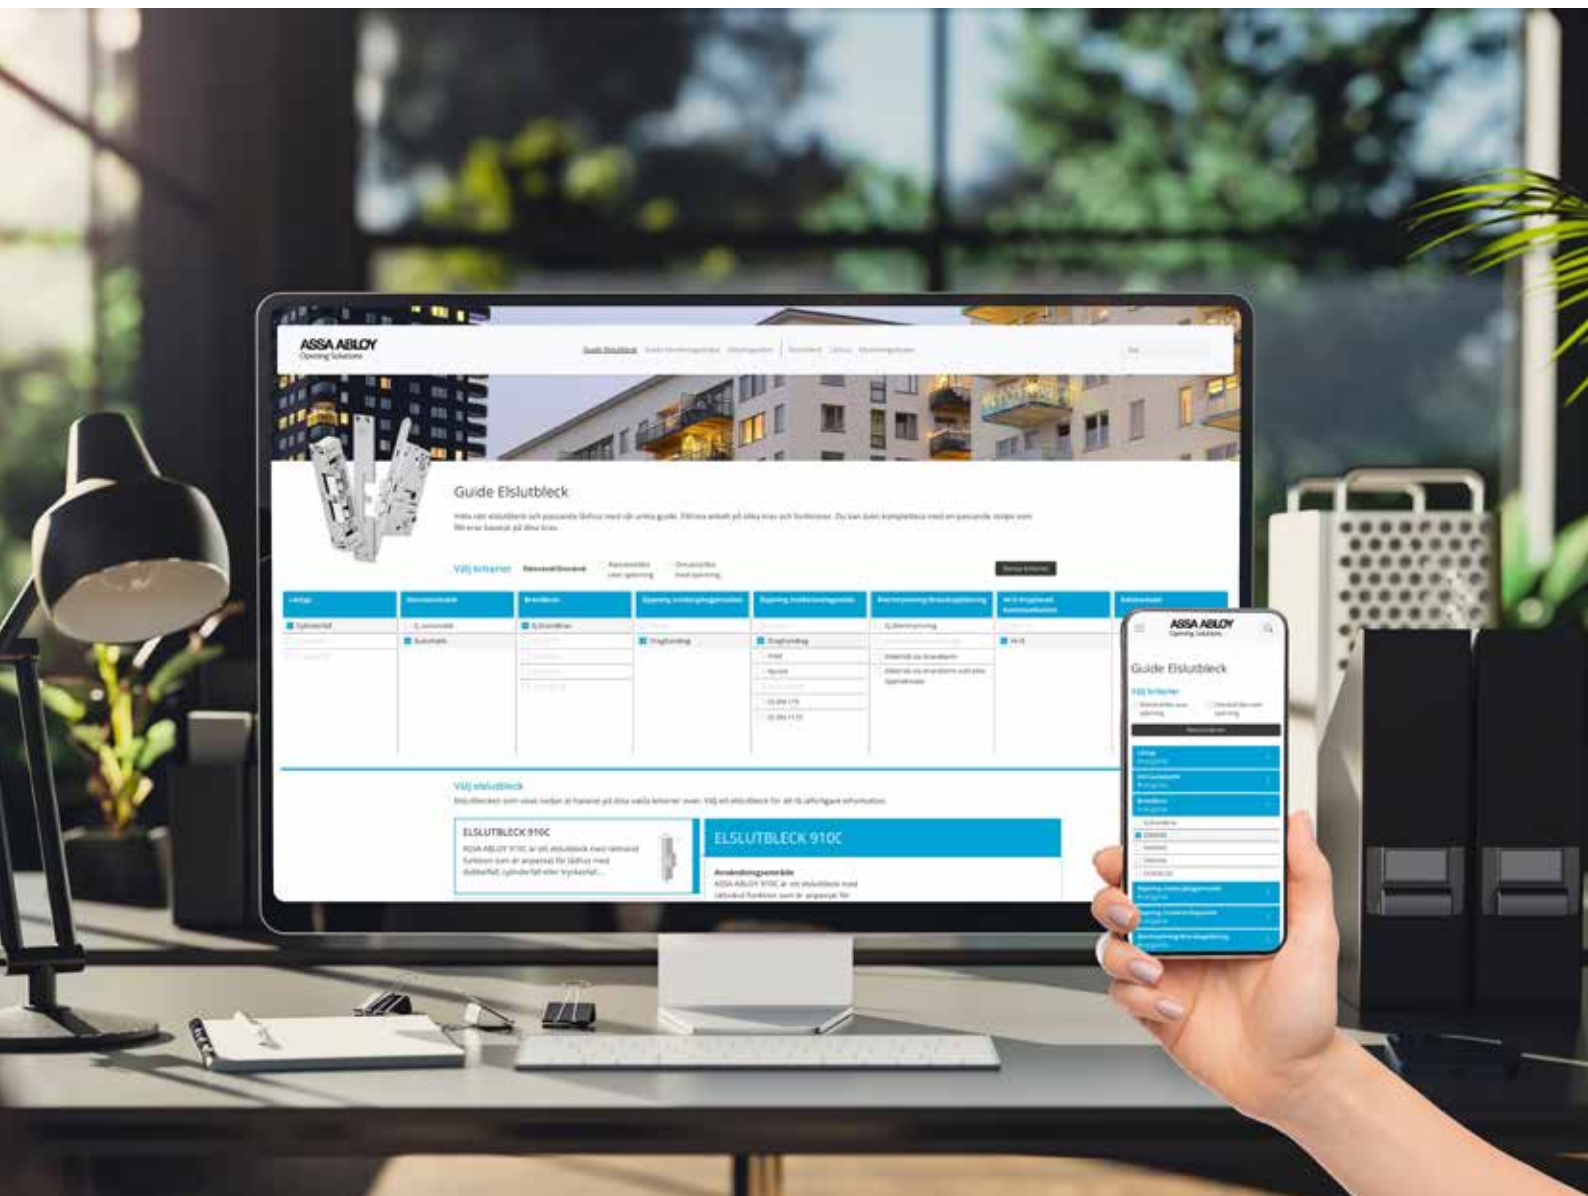

Våra smarta guider underlättar ditt arbete!

Med våra smarta projekteringsguider för elslutbleck och stolpar hittar du som installatör och projektör enkelt rätt produkt. Med vår unika guide kan du filtrera på olika krav och funktioner för att få fram ett paket med passande elslutbleck, låshus och stolpe. Om du vill byta ut en befintlig produkt mot en ASSA ABLOY-produkt hittar du enkelt rätt med vår interaktiva utbytesguide.


Produktinformation

Här hittar all information om ett specifikt elslutbleck, låshus och stolpe. Om du söker en produkt som passar in på specifika kriterier så rekommenderar vi att använda våra guider ovan.

Utbytesguider

Använd vår interaktiva utbytesguide för stolpar och elslutbleck när du vill byta ut dina befintliga produkter mot en produkt från ASSA ABLOY.

Guiden uppdateras kontinuerligt i takt med att vårt produktutbud utvecklas. Kom ihåg att du kan behöva anpassa de produktalternativ som guiden presenterar till de dörrmiljöer du arbetar med.

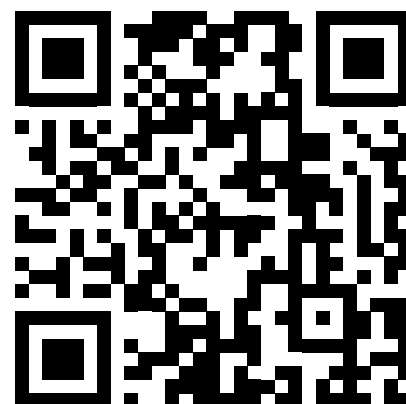

elslutblecksguiden.se





ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179A och 179B



179A



179B



179A-2



179B-2



710-50



711-50



721-50



722-50



727-50



731-50



732-50

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning mekanisk	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179A	710-50 (MP)	Tryckesfall	Hakregel 9 mm	Ja	Ja	2B	Ja
179A	710-70 (ME)	Tryckesfall	Hakregel 7 mm	Ja	Ja	1B	Ja
179A	721-50 (MM)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179A	721-70 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179A	722-50 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179A	722-70 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179A	727-50 (MN)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A	Ja
179A	727-70 (MK)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A	Ja
179B	711-50 (MP)		Hakregel 9 mm	Ja	Nej	2B	Ja
179B	711-70 (ME)		Hakregel 7 mm	Ja	Nej	1B	Ja
179B	731-50 (MS)		Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179B	732-50 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179B	732-70 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179A S4 och 179B S4



179A S4 DC



179B S4 DC



710-35



711-35



721-35



722-35



727-35



732-35

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning mekanisk	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179A S4	710-35 (ME)	Tryckesfall	Hakregel 7 mm	Ja	Ja	1B	Ja
179A S4	721-35 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179A S4	722-35 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179A S4	727-35 (MK)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A	Ja
179B S4	711-35 (ME)		Hakregel 7 mm	Ja	Nej	1B	Ja
179B S4	732-35 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179C och 179D



179C



179D



EL874



EL875

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179C	EL874	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja *	Ja	2B	Ja
179D	EL875	Hakregel motordriven		Ja *	Nej	2B	Ja

* Vid inkoppling mot styrenhet EA453 kan man välja om hakregeln ska återlåsa när dörren stänger efter utrymning eller inte. Återställning sker via återfjädrande brytare.

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179E-2 och PPE004



179E-2



PPE004



EL580/587



EL502



EL402

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning elektrisk	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179E-2	EL580	Förreglad cylinderfall	Split spindel	Ja *	Ja	1A	Ja
179E-2	EL580-70	Förreglad cylinderfall	Split spindel	Ja *	Ja	1A	Ja
179E-2	EL587 Hi-O	Förreglad cylinderfall	Split spindel	Ja *	Ja	1A	Ja
PPE004	EL502	Förreglad tulpanolk		Ja *	Nej	1A	Ja
PPE004	EL402	Förreglad tulpanolk		Ja *	Nej	1A	Ja

* Gäller vid omvänd funktion

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179F och 179G



179F



179G



710-50



711-50



721-50



722-50



727-50



731-50



732-50

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning mekanisk	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179F	710-50 (MP)	Tryckesfall	Hakregel 9 mm	Ja	Ja	2B	Ja
179F	710-70 (ME)	Tryckesfall	Hakregel 7 mm	Ja	Ja	1B	Ja
179F	721-50 (MM)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179F	721-70 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179F	722-50 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179F	722-70 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179F	727-50 (MN)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A	Ja
179F	727-70 (MK)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A	Ja
179G	711-50 (MP)		Hakregel 9 mm	Ja	Nej	2B	Ja
179G	711-70 (ME)		Hakregel 7 mm	Ja	Nej	1B	Ja
179G	731-50 (MS)		Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A	Ja
179G	732-50 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179G	732-70 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja

Nödutrymningsbeslag 179F och 179G är certifierade tillsammans med låshus enligt tabellen ovan. Då de är avsedda för daglig användning rekommenderas de inte att användas tillsammans med låshus med mekanisk återinrymningsfunktion då de i så fall i princip alltid kommer stå olåsta.

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179H och 179I



Beslag	Produkt	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning	Brandigenhållning	SS-EN 179	Hi-O, DAC 630
179H	840C-50	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja *	Ja	2B	Ja
179H	840C-50	Hakregel motordriven	Tryckesfall mekanisk	Ja *	Ja	2B	Ja
179I	841C-50	Hakregel motordriven		Ja *	Nej	2B	Ja
179I	841C-50	Hakregel motordriven		Ja *	Nej	2B	Ja

* Vid inkoppling mot DAC kan man välja om hakregeln ska återlåsa eller inte när dörren stänger efter utrymning. Återställning sker via återfjädrande brytare.

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179J-2



Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Funktion 3	Återinrymning elektrisk	Återinrymning mekanisk	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179J-2	815C-50	Förreglad tryckesfall	–	Split funktion	Ja *	Nej	Ja	1A	Ja
179J-2	825C-50	Förreglad tryckesfall	Mekanisk hakregel	Split funktion	Ja *	Nej	Ja	2B	Ja
179J-2	835C-50	Förreglad tryckesfall	Automatisk hakregel	Split funktion	Ja *	Nej	Ja	2B	Ja


* Funktion vid leverans. Samtliga Velox eltryckeslås är omställbara mellan enkel och split funktion.

ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179/8563 och 179 S3



Beslag	Låshus	Funktion 1	Återinrymning	Brandigenhållning	Låsklass SSF 3522	SS-EN 179
179/8563	8561-50	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja
179/8563	8562-50	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Nej	1A	Ja
179 S3	1361-28 1361S-28	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A	Ja


ASSA ABLOY panikreglar 1125-serien

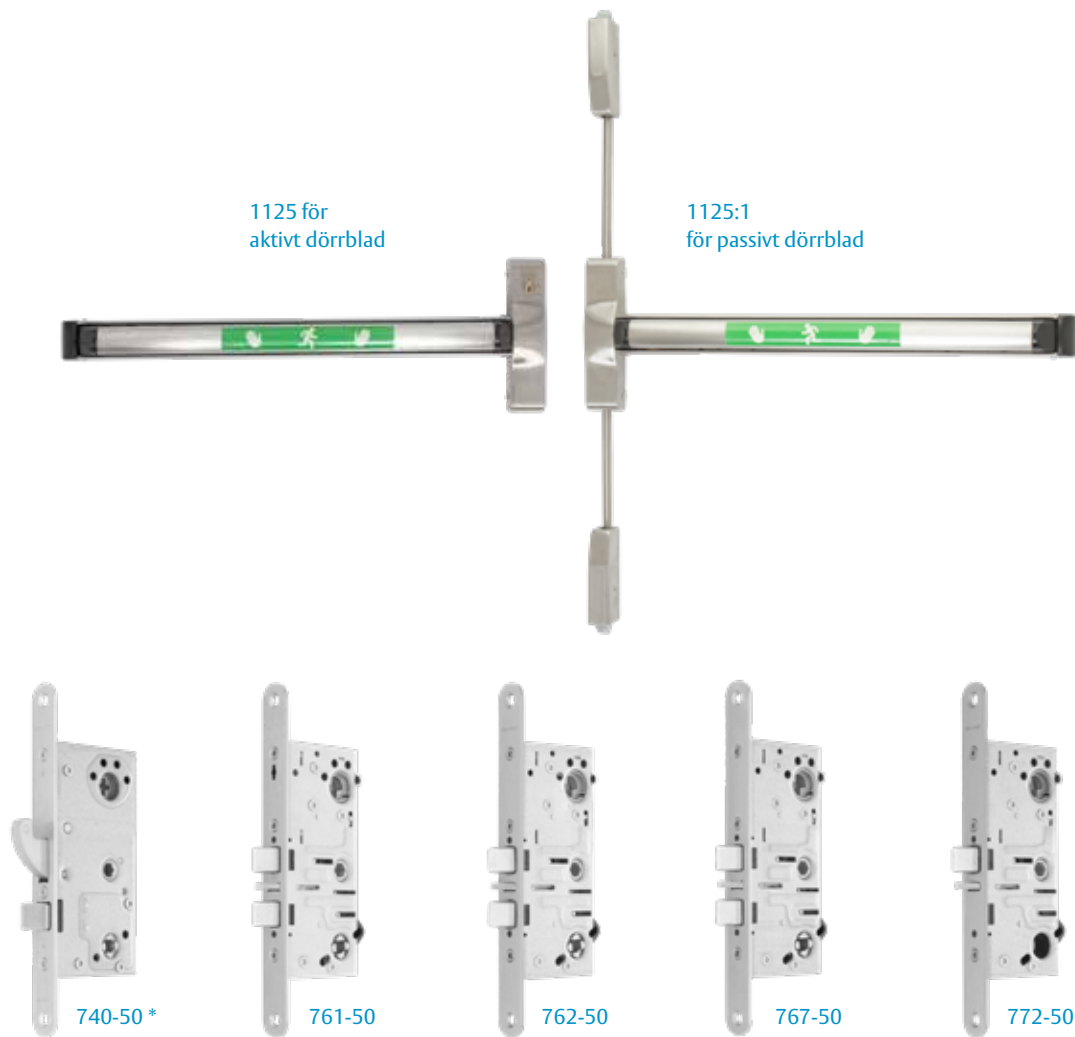

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning	Brandigenhållning	SS-EN 179
1125	740-50 (MP)	Tryckesfall	Hakregel 9 mm	Ja	Ja	2B
1125	761-50 (MM)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A
1125	761-70 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A
1125	762-50 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1125	762-70 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1125	767-50 (MN)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A
1125	767-70 (MI)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A
1125	772-50 (MG)	–	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1125	772-70 (MJ)	–	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A

* Endast 50 mm dorndjup. Får inte monteras i dubbeldörr då passivt dörrblad är försett med panikregel.

ASSA ABLOY panikreglar 1130-serien

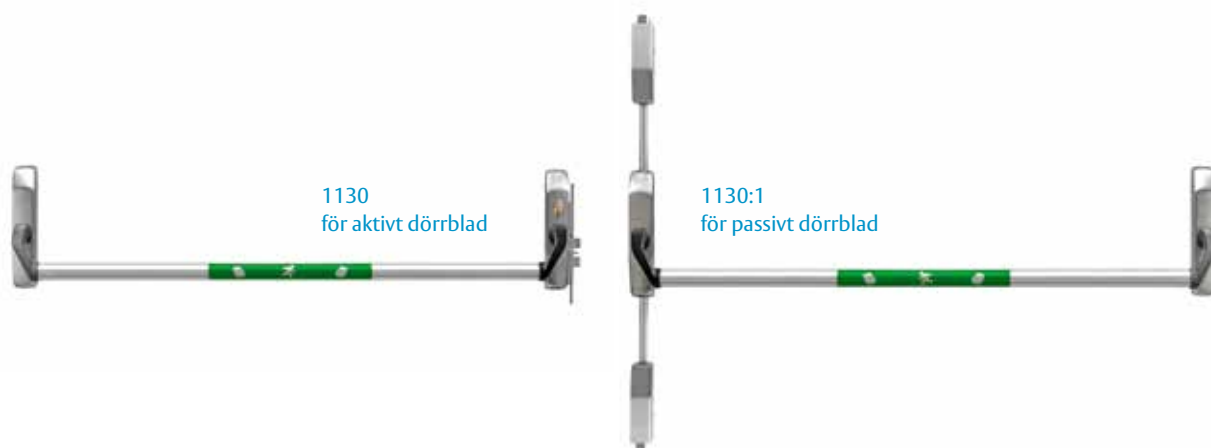

Beslag	Låshus	Funktion 1	Funktion 2	Återinrymning	Brandigenhållning	SS-EN 179
1130	740-50 (MP)	Tryckesfall	Hakregel 9 mm	Ja	Ja	2B
1130	761-35 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A
1130	761-50 (MM)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A
1130	761-70 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall uppställbar	Nej	Ja	1A
1130	762-35 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1130	762-50 (MG)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1130	762-70 (MJ)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1130	767-35 (MI)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A
1130	767-50 (MN)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A
1130	767-70 (MI)	Tryckesfall	Förreglad cylinderfall	Ja	Ja	1A
1130	772-35 (MJ)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1130	772-50 (MG)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A
1130	772-70 (MJ)		Förreglad cylinderfall	Nej	Ja	1A

* Endast 50 mm dorndjup. Får inte monteras i dubbeldörr då passivt dörrblad är försett med panikregel.

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com