



Den smarta ingången till ditt hem

Med doorbird kommer du aldrig att missa en besökare.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world



Innehåll

Hur fungerar den?	3
IP Video Porttelefon	4
Brevlådor	18
Anpassade lösningar	20
Ytbehandlingar och färger	22
IP Video Inomhus Svarsenhet A1101	24
IP Video Mini Dome-kamera A1131	26
IP-system för åtkomstkontroll	28
Valfria tillbehör	29
Smart dörrkontroll D410	29
Gigabit hög-PoE-injektor A1093	29
IP-dörrklocka A1061W	30
2-tråds Ethernet PoE+-omvandlare A1072	30
IP Video Porttelefon D1101UV Uppgradering	30
Brandvägg för Internet A1051	30
IP I/O Dörrkontroll A1081	31
Bordsstativ A8003	31
Vinklat adapter för väggmontering A8001	31
Vinkel hörn väggmonterad adapter A8002	31
Bluetooth-fjärrkontroll för nyckelbricka A8007	31
Transponder nyckelbricka A8005	31
Referenser	32
Hållbarhet	34



Video- och ljudsamtal

- På smartphones, surfplattor (iOS, Android), IP- och fasta telefoner (SIP)



Smart Transmission Mode (STM)

- Ljud/video i realtid, optimerad kommunikation, optimerad för mobila enheter via WiFi, 3G, 4G, 5G



Öppna API

- Lokalt gränssnitt för integration med tredjeparts system och SIP



Automatisk dörrsummer

- För användning i medicinska kontor och kontorsmiljöer



Ta emot paket när som helst

- Dirigera paketleverantören t.ex. till grannen eller öppna garageporten via smartphone



Kompatibel med smarta hem och NVR

- Yale, Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen och andra



Gratis besökshistorik

- Lagra stillbilder gratis, videoinspelning som tillval tillgänglig




Geofencing

- Automatisk dörr- och rindöppning öppnas vid återkomst hem

Ett smart hem startar vid ytterdörren

DoorBird är den smarta lösningen för din husentré. Anslut helt enkelt din DoorBird IP Video Porttelefon till din smartphone och prata med din besökare – var du än är. IP Video Porttelefon kan användas som en fristående enhet eller kan integreras i en befintlig Smart Home-plattform. Även befintliga klassiska installationer som en elektrisk dörröppnare kan fortfarande användas och styras via DoorBird-appen.

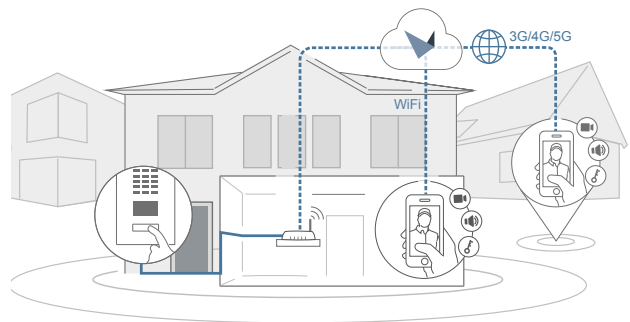

Hur fungerar det?

Tänk dig, du är inte hemma och dina barn har låst sig ute eller så vill kuriren leverera ett paket. Med DoorBird är detta inte längre ett problem. Varje gång någon ringer på dörren får du ett pushmeddelande på din smartphone eller surfplatta. Via DoorBird-appen kan du prata med besökare och även se dem live i HD-kvalitet. Du kommer aldrig att missa en besökare igen. Med DoorBird är du på resande fot och ändå hemma, även om en inbrottstjuv ringer på dörren för att kontrollera om någon är hemma.

En lösning för varje behov

Från kompakta instegsmodeller via klassiska porttelefoner med anropsknappar till universella modeller med knappsatser - vårt produktutbud lämnar inget övrigt att önska. Med DoorBird får du den perfekta lösningen för såväl enfamiljshus som för stora bostadshus, lägenhetskomplex och kommersiella utrymmen.



D1101V
Ytmonterad

D1102V
Ytmonterad

D1101V & D1102V Funktioner

-  **WiFi-aktiverad**
Fungerar inom ett WiFi-nätverk, ingen LAN-kabel behövs
-  **Liten och kompakt**
Till exempel för montering på dörrkarm
-  **Väggadapter med justerbar betraktningssvinkel**
Möjliggör exakt visningsriktning (separat tillgänglig för D1101V och D1102V ytmontering)
-  **Bluetooth lågenergi (BLE)**
För åtkomstkontroll, kompatibla externa sensorer och smarta lås



D1101V
Infälld montering



D1102V
Infälld montering



D2101V

0 mm


50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)

200 mm
(7,87 tum)

250 mm
(9,84 tum)

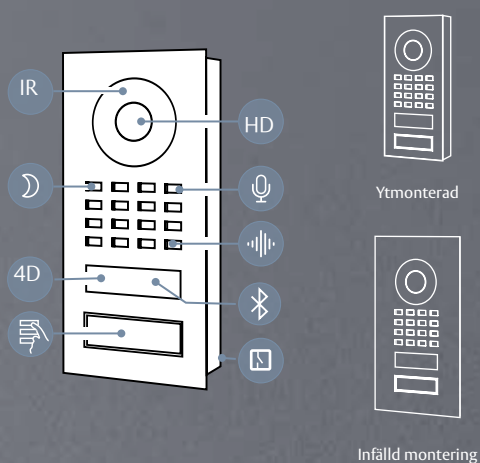

D21x Funktioner



RFID-läsare

Fjärrkonfigurerbar via App
(t.ex. tidsram)




Ljussensor

För mörkerseendeläge



Två fritt konfigurerbara bi-stabila kopplingsreläer

- Två dörrar eller portar kan styras via app
- Status konfigurerbar via App: tillfällig eller permanent krets

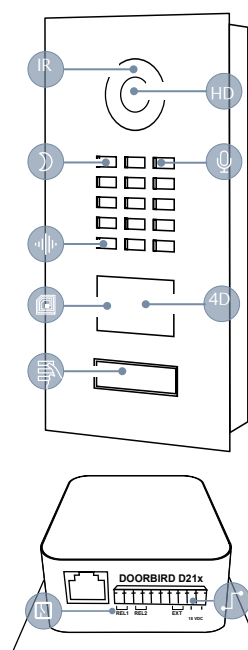

0 mm
50 mm
(1,96 tum)
100 mm
(3,93 tum)
150 mm
(5,90 tum)
200 mm
(7,87 tum)
250 mm
(9,84 tum)
300 mm
(11,81 tum)
350 mm
(13,77 tum)
400 mm
(15,74 tum)



D2102V



D2103V



D2104V

D21x Funktioner

HD HDTV-video

- Ultra vidvinkel, hemisfärisk lins, 180°

IR Nattseende

- Med 12 infraröda lysdioder



Brusreducering och ekodämpning (AEC, ANR)

4D Rörelsesensor med 4D-teknik

- Avstånd upp till 10 m justerbart via app (intervall: 1 m)





Enkel anslutning till nätverket

Anslutning via nätverkscabel eller ringklocka via 2-Wire Ethernet PoE+ Converter DoorBird A1072 (PoE, nätverksdata)



Individuella åtgärdsscheman, t.ex.:

- RFID-nyckelbricka "abc" har endast åtkomst på onsdagar från kl. 9.00 till 11.00
- 4D-rörelsesensor tänder extern lampa mellan kl. 21.00 och 06.00

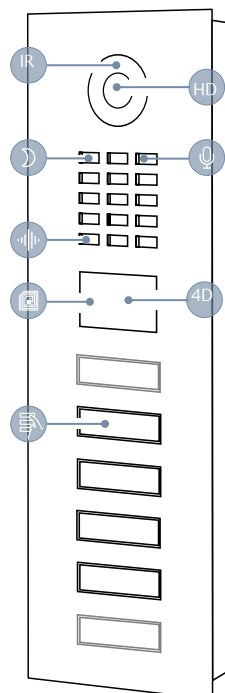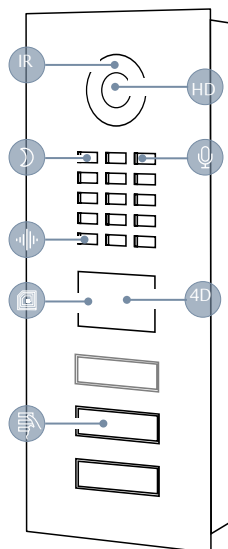



				0 mm
				50 mm (1,96 tum)
				100 mm (3,93 tum)
				150 mm (5,90 tum)
				200 mm (7,87 tum)
				250 mm (9,84 tum)
D1101KV Ytmonterad	D1102KV Ytmonterad	D1101KV Infälld montering	D1102KV Infälld montering	300 mm (11,81 tum)

Enfamiljshus / mindre företag
Tillträdeskontroll även via PIN-kod • 1 - 2 anropsknappar

D1101KV och D1102KV Funktioner




Knappsatsmodul

- Konfigurerbar via app
- Upp till 500 individuella PIN-koder
- Enskilda händelser (t.ex. växling av ett relä, HTTP(s)-förfrågningar)



WiFi-aktiverad

Fungerar inom ett WiFi-nätverk
nätverk, ingen LAN-kabel behövs

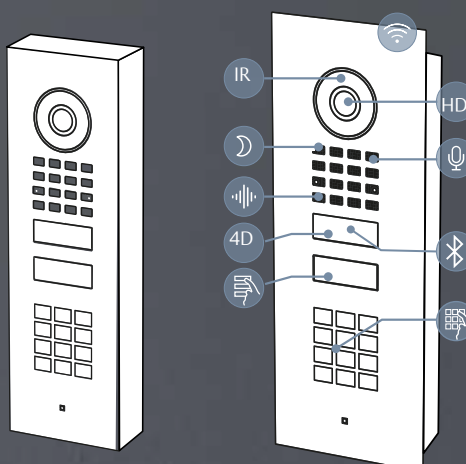

0 mm

50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)

200 mm
(7,87 tum)

250 mm
(9,84 tum)

300 mm
(11,81 tum)

350 mm
(13,77 tum)

400 mm
(15,74 tum)



D1101KH Modern




även tillgänglig med
rund samtalsknapp
(D1101KH Classic)



D2101KV

D1101KH Funktioner

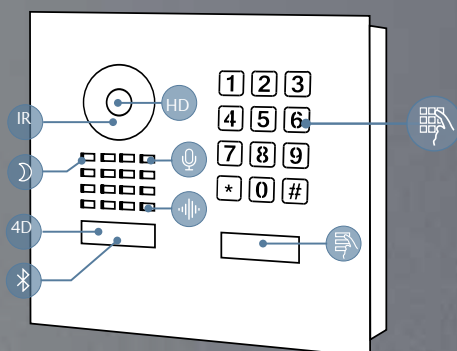

Knappsatsmodul

- Konfigurerbar via app
- Upp till 500 individuella PIN-koder
- Enskilda händelser (t.ex. växling av ett relä, HTTP(s)-förfrågningar)



D1101KH Modern
Ytmonterad



D1101KH Klassisk
Ytmonterad

Även tillgänglig med
ytmonteringshölje

D21x Funktioner



Info-modul

- 3.5", belyst
- Som tillval med lock i rostfritt stål



Knappsatsmodul

- Konfigurerbar via app
- Upp till 500 individuella PIN-koder
- Individuella händelser (t.ex. utlösa ett relä, HTTP(s)-begäran)



D2102KV



D2101IKH

0 mm

50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)



200 mm
(7,87 tum)

250 mm
(9,84 tum)

300 mm
(11,81 tum)

350 mm
(13,77 tum)

400 mm
(15,74 tum)

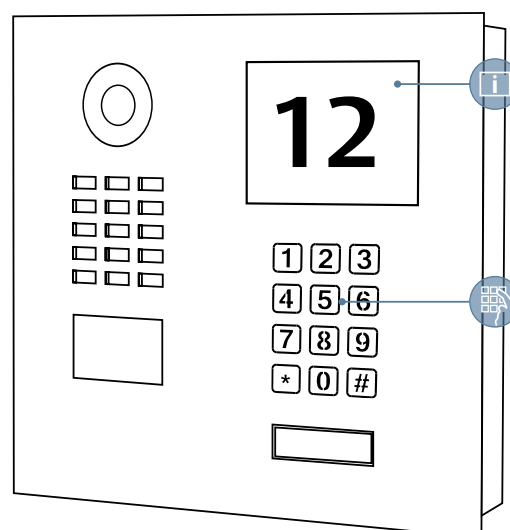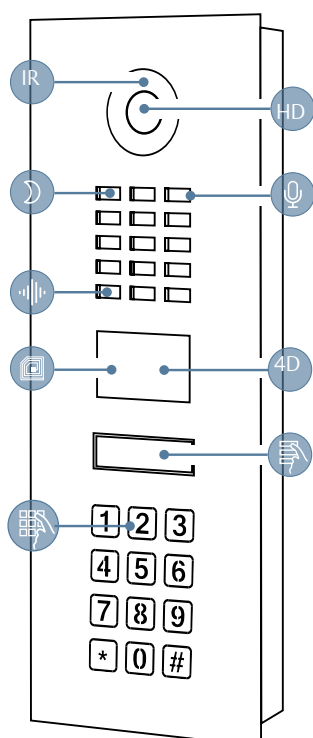

Biometrisk identifiering med en mänsklig touch

DoorBird samarbetar endast med de bästa i sin klass: Vår fingeravtrycksläsare är utrustad med teknik från Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) - världens ledande biometriföretag med rötter i Sverige. Fingerprints™-tekniken finns i hundratal miljoner enheter och applikationer och används miljarder gånger varje dag, vilket ger säkra och bekväma identifiering och autentisering med en mänsklig touch.


DoorBirds lösning kombinerar överlägsen biometrisk prestanda och säkerhet, komponenter av hög kvalitet och en kapacitiv touchsensor för våra IP-dörrstationer och IP-accesskontrollenheter.



D1101FV
Fingeravtryck 50
Ytmonterad

D1102FV
Fingeravtryck 50
Ytmonterad

D1101FV
Fingeravtryck 50
Infälld montering

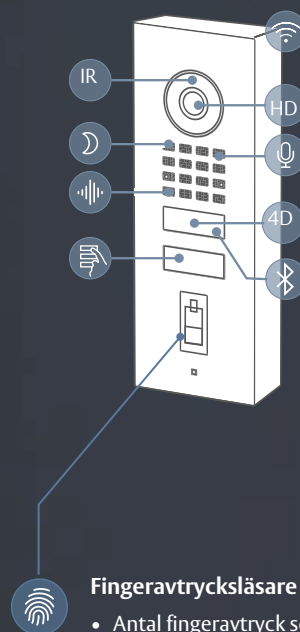


Fingeravtrycksläsare

- Antal fingeravtryck som stöds: 50
- Status-LED (RGB)
- Sensor för beröring



D1102FV
Fingeravtryck 50
Infälld montering

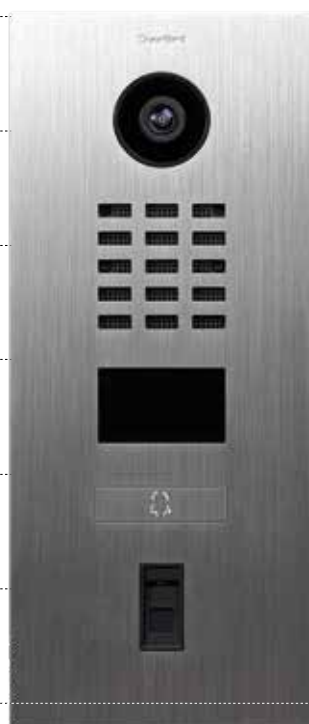

D2101FV Fingeravtryck 50



D2102FV Fingerprint 50


0 mm
50 mm (1,96 tum)
100 mm (3,93 tum)
150 mm (5,90 tum)
200 mm (7,87 tum)
250 mm (9,84 tum)
300 mm (11,81 tum)
350 mm (13,77 tum)



Ytmonterad



Infälld montering

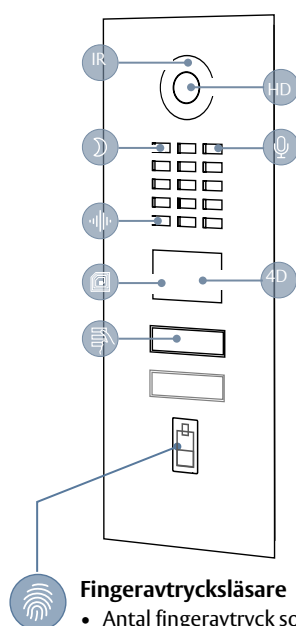

Fingeravtrycks-läsare

- Antal fingeravtryck som stöds fingeravtryck: 50
- Status-LED (RGB)
- Sensor för beröring



Finns även med integrationsalternativ för ekey sLine, ingår ej i leveransen (D2101FV EKEY sLine eller D2102FV EKEY sLine)

Ring genom att vinka

Modulen har en intelligent rörelsesensor som använder radarteknik för att tillförlitligt upptäcka när en hand placeras framför den och med en räckvidd på 10 cm (3,94 in).

Med en enkel handrörelse kan besökare på ett hygieniskt och intuitivt sätt utlösa ringklockan och öppna dörren. Eftersom vår sensor kan detektera ett objekt som närmar sig fungerar den även i situationer där du inte har händerna fria - t.ex. genom att hålla upp ett paket framför sensorn.



0 mm

50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)


200 mm
(7,87 tum)

250 mm
(9,84 tum)


300 mm
(11,81 tum)

350 mm
(13,77 tum)

400 mm
(15,74 tum)

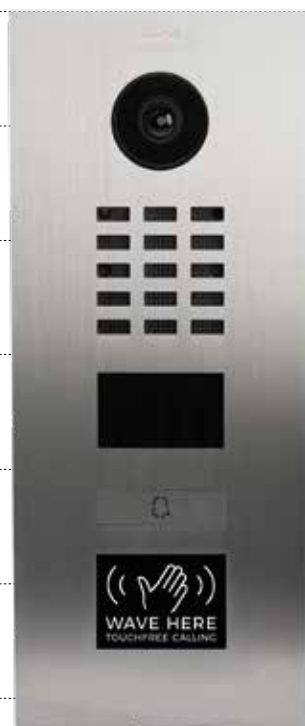

D21TFV

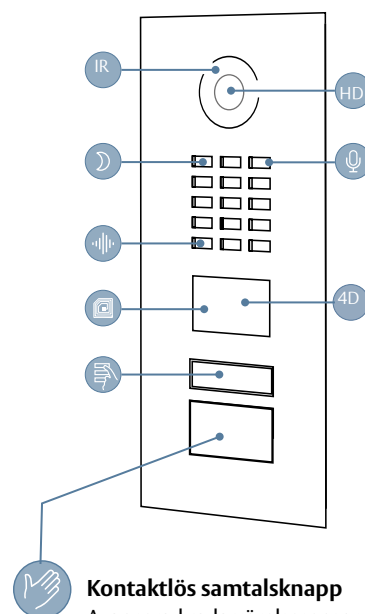

Kontaktlös samtalsknapp

Avancerad radarrörelsesensor för tillförlitlig detektering på nära håll
Personanpassade händelser (t.ex. öppnad dörr, push-notifiering av dörrklocka, SIP etc.)



D21DKH




D21DKV

0 mm

50 mm
(1,96 tum)100 mm
(3,93 tum)150 mm
(5,90 tum)200 mm
(7,87 tum)250 mm
(9,84 tum)300 mm
(11,81 tum)350 mm
(13,77 tum)400 mm
(15,74 tum)

Byggnader med 1-500 enheter
Tillträdeskontroll även via PIN-kod

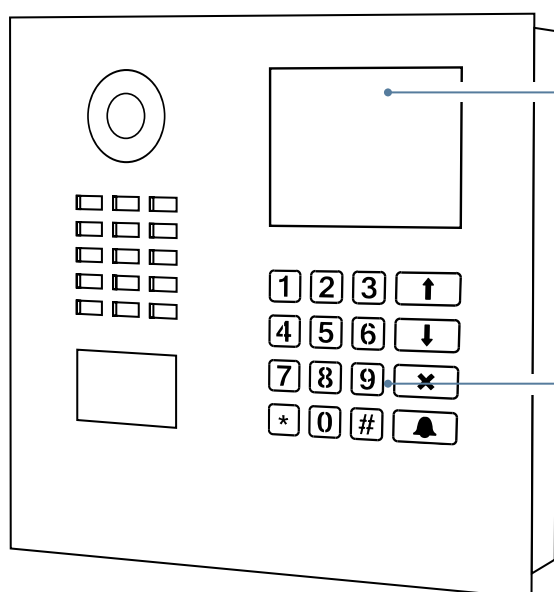**Displaymodul**

Avståndskänslighet på/av
Individuellt konfigurerbar, t.ex. visning av invånarkatalogen, välkomstmeddelande

Knappsatsmodul

Konfigurerbar via app
Individuella PIN-koder
Individuella händelser (t.ex. utlösa ett relä, push-meddelande, ...)

Individuellt konfigurerbar pekskärm

Porttelefonen sätter nya standarder när det gäller modern design, funktionalitet och användarvänlighet. Den har en extremt ljusstark 7" pekskärm som är lätt att läsa av även i direkt solljus och som kan användas av besökare även i dåligt väder som regn och snö.

Porttelefonen förses med nätverksdata och ström via PoE+, vilket innebär att endast en nätverkskabel behöver dras till installationsplatsen. Alternativt kan porttelefonen också anslutas till nätverket via två enkla klockkablar med DoorBird 2-wire PoE+ Converter.

Den integrerade Sony Starvis™-bildsensorn med 1080p HDTV-upplösning och WDR ger briljant bildkvalitet även i svåra omgivningsförhållanden under dag- och nattetid.

Tillgängligheten säkerställs genom den integrerade tillgänglighetsmodulen med piktogram, akustiskt stöd med varningssignaler och en inbyggd hörselslinga för överföring av ljudsignalen till hörapparater.

0 mm

50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)

200 mm
(7,87 tum)

250 mm
(9,84 tum)

300 mm
(11,81 tum)

350 mm
(13,77 tum)

400 mm
(15,74 tum)





D31TDH




D31TDV

Läsare för QR-kod

Konfigurerbar via app
Individuella QR-koder för
åtkomstkontroll

Modul för virtuell knappsats

Konfigurerbar via app
Individuella PIN-koder
Individuella händelser (t.ex. utlösa ett relä,
push-meddelande, ...)

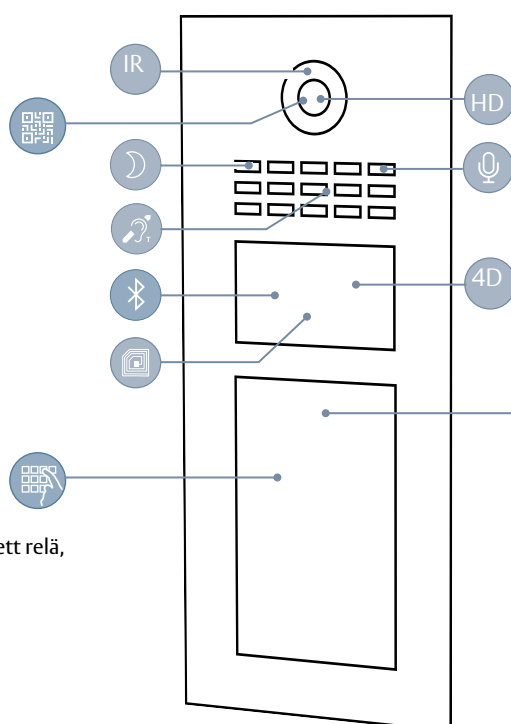**Wiegand-gränssnitt**

- Utgång för knappsats och
RFID-läsare

**Displaymodul**

7" ultra-ljus pekskärm
Touch kan även användas under
våta förhållanden
Lätt att byta ut
Individuellt konfigurerbar, t.ex.
visning av invånarkatalogen med
logotyper, välkomstkärm, plattor
för genvägar




Brevlåda utanpåliggande eller
staket-system



Brevlåda infälld i vägg



Brevlåda Genomföring i vägg

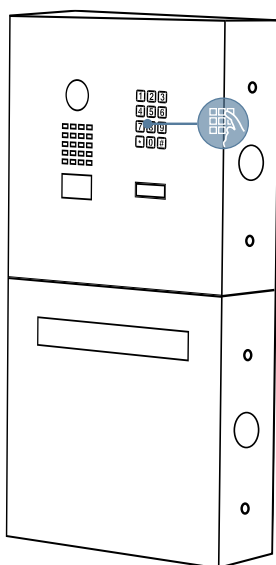

Finns även som ett staket-system

Brevlådor med alla fördelar från D21x-serien

DoorBird-brevlådorna skräddarsys enligt kundens önskemål. De tillverkas enligt de högsta kvalitetsstandarderna i Tyskland. Varje högkvalitativt bearbetat brevlådesystem är utrustat med en IP-videodörrstation från DoorBird.

Du kan designa din egen brevlåda med vår lättanvända 3D-konfigurator. Du kommer omedelbart att få pris, leveranstid och teknisk ritning. Brevlådan kommer att tillverkas helt individuellt för dig som en specialproduktion.

Smart variation

Letar du efter en personlig och skräddarsydd lösning som går utöver vad vi erbjuder i vår butik? Använd då vår onlinekonfigurator och designa din egen skräddarsydd DoorBird i bara några steg! Välj storlek, finish, färg och ytterligare funktioner enligt dina önskemål.

Mer information:

www.doorbird.com/configurator



Tillgänglighetsmodul

Vår IP-video porttelefon kan utökas med hjälp av vår 3D-konfigurator för att inkludera "tillgänglighetsmodulen" för personer med nedsatt hörsel. Modulen har utvecklats för användning i offentliga byggnader, förskolor, utbildningsinstitutioner, sjukhus, kollektivtrafik och äldreboenden. Den överensstämmer med DIN 18040 för barriärfria konstruktioner. I Frankrike är integreringen av modulen en integrerad del av byggreglerna. Med den här modulen utökas dörrstationen med en statusdisplay och en hörselslinga.

Statusdisplayen med tre piktogram (anrop, tal, dörröppning) underlättar kommunikationen för personer med hörselnedsättning genom att visualisera



dörrstationens aktuella status. Hörselslingan eller induktionsslingan används för trådlös ljudöverföring från dörrstationen till hörapparaten. Med hjälp av denna funktion kan du uppfylla de normer som krävs och dessutom göra kommunikationen, t.ex. i receptionen, betydligt enklare för alla som använder hörapparat. Den hörselslinga som DoorBird har utvecklat har en intern antenn, så att dörrstationens design bibehålls helt och hållet.

Dörrstationen kan på begäran kompletteras med punktskrift så att synskadade eller blinda personer kan känna texterna och använda dörrstationen intuitivt.

Mer än 50 ytbehandlingar och färger!

Designa din DoorBird individuellt och enligt efter dina önskemål*



Kromfinish, polerad



Rostfritt stål, borstat



Brons-finish, borstad



Mässing-finish, polerad



Titan-finish, borstad



Titan-finish, polerad



Guld-finish, borstad



Äkta brännförgyllt



Arkitektonisk brons

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1037
RAL 2002	RAL 2004	RAL 3000
RAL 3007	RAL 3014	RAL 3020
RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006
RAL 4009	RAL 5002	RAL 5004
RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5022	RAL 6000	RAL 6006
RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006
RAL 7011	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7023	RAL 7033	RAL 7044
RAL 8004	RAL 8011	RAL 8016
RAL 8023	RAL 8028	RAL 9002
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
RAL 9016	DB 703	Grafit svart (Polar Raven)

*De färger som visas är endast tillgängliga för utvalda modeller och är inte bindande. För exakt färgbestämning rekommenderar vi att du använder ett giltigt RAL-färgregister. För fler alternativ och anpassade lösningar, kontakta oss direkt eller använd vår onlinekonfigurator.





A1101

IP Video Inomhus svarsenhet

DoorBird IP Video inomhus svarsenhet är ett idealiskt komplement till alla DoorBird-system. När den paras ihop med vår DoorBird IP Video Door porttelefon, levererar svarsenheten en livevideoström, tvåvägsljudkommunikation samt kontroll av dörrar och grindar. Svarsenheten är kompakt och designad för att komplettera alla miljöer.


DoorBird inomhus svarsenhet har en pekskärm av reptåligt härdat Gorilla®-glas med ett intuitivt användargränssnitt. Den innehåller även konfigurerbara hårda knappar med tydliga symboler för vanliga funktioner.

Detta gör att användandet:

- intuitivt och bekvämt
- lätt att använda för alla åldersgrupper
- möjligt även med handskar på

Individuella ringsignaler kan väljas för flera DoorBird-svarsenheter för att indikera från vilken ingång besökaren ringer. När DoorBird svarsenhet slås på blinkar en LED-lampa längst ner på inomhusstationen en visuell varning. Färgen på LED-ljuset kan anpassas för flera DoorBird svarsenheter.

På mindre än 10 minuter är installationen av svarsenheten klar. DoorBird Indoor Station kan ansluta till nätverket via WiFi eller en nätverkskabel. Om svarsenheten är ansluten med en nätverkskabel kan den strömförsörjas via Power over Ethernet (PoE) för snabb och enkel installation. Skulle Internet misslyckas

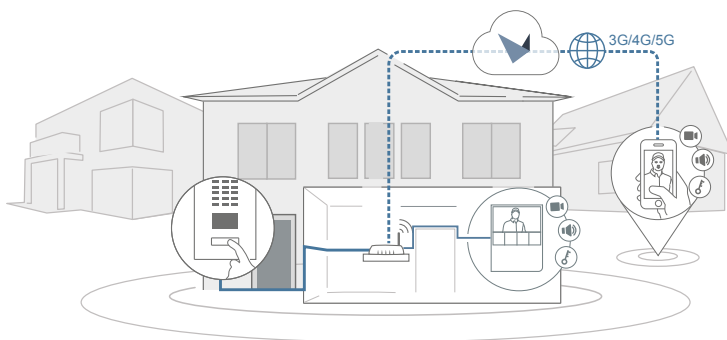

fortsätter alla funktioner att fungera inom det lokala nätverket. Väl på Internet kan svarsenheten ansluta dig till alla dina DoorBird porttelefoner – var som helst i världen.

Om mer än en inomhusstation används, stöds rum till rum kommunikation mellan alla svarsenheter. En SIP-telefon kan också ringas upp med en knapptryckning, t.ex. för att kontakta en concierge eller fastighetsförvaltare. Samtal från en SIP-telefon till svarsenheten och porttelefonen är också möjliga.



Fördelar via IP

- Dörröppnare och hisskontroll
- Besökshistorik (gratis molninspelning)
- Rum till rum-kommunikation, när du använder flera inomhus svarsenheter
- SIP-stöd, t.ex. för concierge- eller samtal till fastighetsskötare
- Visning av väderprognos
- Hem- och fastighetsautomation kontroll (IP, TCP, HTTPS, reläer etc.)
- Konfigurerbar via DoorBird-appen över hela världen

Intuitivt användargränssnitt

- 4" True Color Touch Display
- Reptåligt härdat Gorilla®-glas

Tvåvägs ljudkommunikation

- HD Audio, upp till 102 dB
- Mer än 50 dörrklockljud tillgängliga

Kompakt hölje

- 5 hårdvaruknappar för huvudfunktioner
- Konfigurerbar RGB LED-statusfält

Obegränsat räckvidd

- Stöder WiFi, Ethernet, PoE
- Stöd för flera DoorBird IP Video-porttelefoner

Ytterligare alternativ

- Automatiskt dörröppningssystem, t.ex. för kontor

Bordställ "A8003" tillval



Konfigurerbar vy



Rum till rum kommunikation



A1131

IP Video Mini Dome-kamera

DoorBird IP Video Mini Dome Camera A1131 är en kompakt kamera med 2 MP för entréer med ökade säkerhetskrav. I vissa installationer är det nödvändigt att besökare inte bara syns från dörrstationskameran, eftersom besökare till exempel kan täcka över dörrstationskameran eller vända sig åt sidan. Tack vare Sony Starvis™-bildsensorn levererar mini dome-kameran utmärkt bildkvalitet även i svåra ljusförhållanden. Tack vare WDR (Wide Dynamic Range) ger den dessutom klara bilder även när det finns både mörka och ljusa områden i scenen, som till exempel vid bakgrundsbelysning.

Mini-domekameran kan installeras inomhus eller utomhus i tak eller på vägg på mindre än 10 minuter. Anslutningen till nätverket sker via nätverkskabel och PoE (rekommenderas), alternativt via WiFi.

Alla anslutna DoorBird-appar och DoorBird IP Video inomhus svarsenheter kan komma åt bilden från Mini Dome-kameran via LAN och Internet.

Fördelar

- Kompakt, diskret design
- Robust hölje i metall
- Enastående bildkvalitet med 2 MP
- Sony Starvis™-bildsensor med WDRAI-processor med Deep Learning Accelerator (DLA)
- Lämplig för montering inomhus och utomhus i tak eller på vägg
- PoE- och WiFi-kompatibel (separat WiFi-kit A8010 krävs)
- Öppet API för tredjepartsapplikationer, t.ex. automatisk igenkänning av registreringsskyltar (ANPR) för grindöppning

En extern rörelsedetektor (DoorBird A8008), ett WiFi-kit (DoorBird A8010) och en ytmonterad anslutningsbox (DoorBird A8009) för överflödiga nätverks- eller strömkablar finns som tillval till IP Video Mini Dome Camera A1131.

Video Motion Detection (VMD) kommer att finnas tillgänglig via en kostnadsfri programuppdatering under 2025.

Tillbehör



WiFi-kit A8010



4D Radar Rörelsesensor A8008



Kabelhanteringsbox A8009



Smart Home & NVR-kompatibel

Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen och andra



Enkel installation

Snabb installation via skanning av QR-kod



HD HDTV-video
Ultravidvinkel, hemisfärisk lins,
136,4

IR Nattseende
Med infraröda lysdioder

Ljussensor
För mörkerseendeläge

Inställningar för vinkel
Linsfäste : Pan -120°~165°,
Tilt 30°~90°(manuell)



Smart överföring Läge (STM)

Realtidsvideo, optimerad för mo-
bila enheter via WiFi, 3G, 4G, 5G



Enkel anslutning till nätverket

Anslutning via nätverkskabel eller
klocka via 2-Wire Ethernet PoE Conver-
ter "DoorBird A1072" (PoE, nätverks-
data)



Gratis besökshistorik

Gratis lagring av bilder, videoin-
spelningar finns som tillval



Öppna API

Lokalt gränssnitt för integration
med tredjepartssystem och SIP



WiFi-kapabel

Fungerar i WiFi-nätverk, ingen LAN-kabel
krävs (separat DoorBird WiFi Kit A8010
krävs)



Extern ingång

För extern rörelsedetektor
eller larmkontakt

Åtkomstkontroll förenklad

DoorBird A1121 och A1122 är kompakta, IP-baserade passerkontrollsystem med flera tekniker som även kan installeras som fristående lösningar. Den möjliggör säker tillträdeskontroll i områden där installation av en IP-porttelefon inte är möjlig eller önskvärd, t.ex. vid bak- och sidodörrar, garage och underjordiska garage, lager- och packrum eller cykel- och maskinrum. Det kan också användas för att styra hissar.



125 KHz RFID-läsare



WiFi-aktiverad



13,56 MHz RFID-läsare



Bluetooth®



Wiegand-gränssnitt



Sabotagesensor

0 mm

50 mm
(1,96 tum)

100 mm
(3,93 tum)

150 mm
(5,90 tum)

200 mm
(7,87 tum)




A1121
Ytmonterad



A1122
Ytmonterad

Knapp-
sats






A1121
Infälld montering



A1121
Eftermontering Edition
(för befintliga paneler)



A1122
Infälld montering

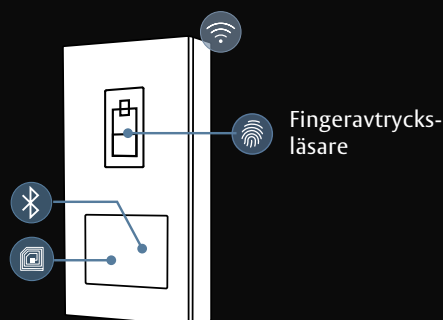

Smart dörrkontroll D410


Öppna dina centrala entrédörrar och andra tillträdespunkter som uppfarter, grindar och bommar via app eller Bluetooth-fjärrkontroll.

- Uppgradering av befintliga dörrklockor och porttelefon-system
- Åtkomstkontroll via DoorBird App och A8007 Bluetooth Keyfob Remote
- Enkel installation och konfiguration för befintliga fastigheter och nybyggnation
- Ökad säkerhet genom krypterad kommunikation
- Snabb och enkel hantering via mobil enhet och/eller webbläsare
- Hantering av behörigheter och auktoriseringar i realtid
- Full nyckelkontroll och maximal flexibilitet



Gigabit hög-PoE-injektor A1093

- Ger ström och data via en Ethernet-kabel för enkel nätverksexpansion
- Kompatibel med High Power PoE+ IEEE 802.3at och PoE IEEE 802.3af enhet
- Upp till 1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet överförings-hastighet
- Plug-and-play, ingen konfiguration krävs
- Enkel och snabb installation
- För montering på väggar, tak eller i styrskaåp (DIN-skena)

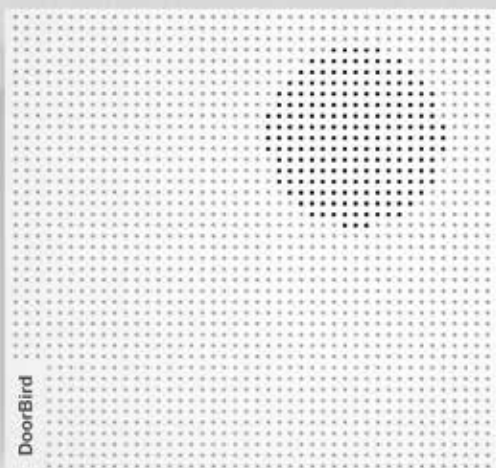

A1061W

IP-dörrklocka A1061W

- Ytterdörr och våningsanropsalternativ
- WiFi, Ethernet, PoE
- Konfigurerbar via app över hela världen
- Fungerar online eller i lokalt nätverk
- Flera ringsignaler tillgängliga (50+)
- Obegränsad räckvidd, fungerar var som helst
- Diskret design som är lätt att höra




A1072

2-trådig Ethernet PoE + Omvandlare A1072

Överför nätverksdata (Ethernet) och ström (PoE+) med en enkel tvåtrådig kabel över långa avstånd.

- Användning av befintliga kablar
- Endast en tvåtrådig kabel krävs för både dataöverföring och strömförsörjning (PoE+)
- Stöd för PoE+ och PoE-enheter
- Kompakt design, robust hölje
- Enkel och snabb installation

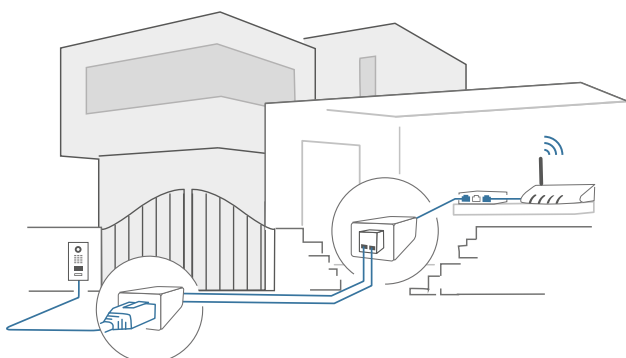

D1101UV

IP Video porttelefon D1101UV Uppgradering för D201/D202

Uppgraderingar

- Större kameravinkel: 180° hemisfärisk lins
- Högre bildupplösning: HDTV 1080p
- Senaste sensortechniken: 4D-rörelsesensor med avståndskonfiguration
- Kraftfullare högtalare
- Elegant och diskret design



A1051


Brandvägg för Internet A1051

- Effektivt skydd mot nätverksangrepp både från utsidan och insidan
- Enkel installation och konfiguration
- Integrerad statusdisplay
- Kompatibel med system för smarta hem
- Flexibelt anpassningsbar till individuella nätverkskrav (IP-vitlista)



IP I/O Dörrkontroll A1081

- Intrångsskyddad styrning av upp till tre dörrar eller grindar
- Kryptering
- Övervakning av två externa sensorer
- Tre fritt konfigurierbara bi-stabila kopplingsreläer (för kontinuerlig eller schemalagd växling mellan öppen och stängd)
- Spärreläerna behåller sitt tillstånd även vid strömbavbrott
- Trådlöst nätverk, Ethernet, PoE
- Larmmeddelande via push-meddelande på smartphone och surfplatta
- Lämplig för montering på väggar, i tak och i kontrollskåp

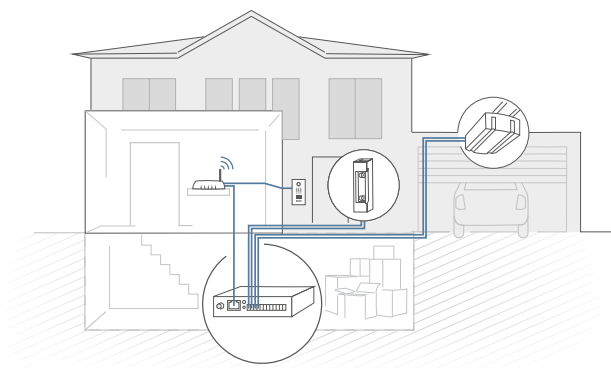

Bordsstativ A8003

För DoorBird IP Video inomhus svarsenhet A1101 med halkskydd för optimal vidhäftning på ytan




För vinklat väggmontering adapter A8001

För D1101V och D1102V Ytmontering, 7,5°, monteras vertikalt nedåt eller uppåt




Vinkel hörn väggmontering adapter A8002

För D1101V och D1102V utanpåliggande montage, 45°, monteras till vänster eller höger

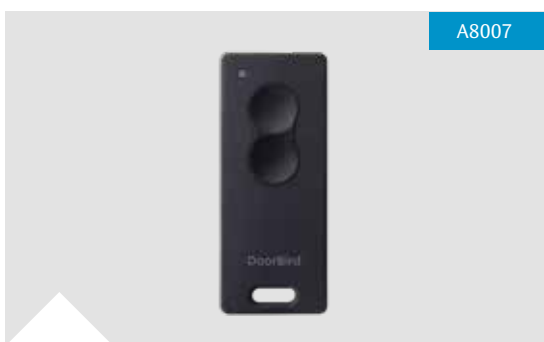

Bluetooth-fjärrkontroll för nyckelbricka A8007

2.4 GHz Bluetooth fjärrkontroll för D11x, D31x, A1121, A1122, med integrerad 13,56 MHz NFC-A-tag



Dubbel-RFID-transponder med dubbel frekvens Nyckelbricka A8005

125 KHz (EM4100) och 13,56 MHz (MIFARE® DESFire® EV2 8K), för A1121, A1122, D31x, D21x och senare

Referenser och Integrationer

DoorBird passar perfekt in i alla miljöer. Med våra "Made in Germany"-produkter inspirerar vi kunder över hela världen. Mer än 100 000 IP Video porttelefoner har redan installerats över hela världen.

Via vårt öppna gränssnitt "DoorBird Connect" kan DoorBird integreras i hem- och fastighetsautomationssystem från tredje part. Anslut din DoorBird till dina favoritkomponenter, t.ex. traditionella dörröppnare, klassiska dörrklockor, smarta lås, hemserverar, hubbar, NAS och NVR. Detta säkerställer full kontroll över ditt smarta hem och Internet of Things (IoT), och du kommer att dra nytta av den extra komforten och den ökade säkerheten.

Kompatibel med:





D2101V Titan-finish
Nederländerna
Foto: Consepto Consepto Hekwerk



D2101V Titan-finish
Nederländerna
Foto: Consepto Hekwerk Sight & Sound



D2101KV Rostfritt stål
Nederländerna
Foto: Consepto Consepto Hekwerk



D1101KH Rostfritt stål
USA (Kallifornien)
Foto: ReelTime ReelTime Sight & Sound



Individuell lösning
Kanada
Foto: PM Wyre Ltd



D2101V bronsfärgad finish
USA (Arizona)
Foto: Modern Homme



Individuell lösning
England



Individuell lösning
Tyskland

Hållbarhet på Bird Home Automation

DoorBird-produkterna utvecklas och tillverkas i Tyskland av Bird Home Automation GmbH. Alla våra produkter Made in Germany byggs med största omsorg och precision i vår fabrik i Berlin och levereras till våra kunder över hela världen.

Som en del av ASSA ABLOY-koncernen tillhör vi Science Based Targets Initiative (www.sciencebasedtargets.org), vilket gör det möjligt för oss att fortsätta våra betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan.

Vi är övertygade om att vårt företag kommer att gynnas av evidensbaserade mål på flera nivåer. Genom att anta ett nettonollmål i linje med en framtid på 1,5°C bidrar vi på ett avgörande sätt till att begränsa de förödande effekterna av klimatförändringarna.

Vi kommer att halvera Scope 1- och Scope 2-utsläppen i vårt eget företag fram till 2030.

Våra över 130 medarbetare arbetar dagligen med att utveckla, tillverka och sälja våra produkter på ett sätt som skyddar miljön. Vårt fokus ligger på oslagbar produktkvalitet och hållbarhet i kombination med förstklassig service för att garantera kundnöjdhet. För oss är Made in Germany en filosofi som vi omfattar och inte bara en etikett.

Hållbarhet är av avgörande betydelse för vårt moderna samhälle. Vi tar ansvar för en hållbar framtid och för att förena kraven på ekologi, ekonomi och social rättvisa. Med våra enastående produkter är vi en stark partner till våra kunder när det gäller att modernisera byggnader på ett hållbart sätt. Detta återspeglas på många områden i vårt företag:

Forskning och utveckling

Vi utvecklar våra innovativa produkter på ett så hållbart sätt som möjligt. Våra medarbetare på forsknings- och utvecklingsavdelningen är noga med att skapa produkter som är resursbesparande, tillförlitliga och hållbara. Produkterna har lång livslängd tack vare sin utmärkta kvalitet, vilket minskar materialåtgången och förhindrar returer.



Produktion

I produktionen prioriterar vi inköp och användning av miljövänliga material och eliminerar farliga ämnen. En särskild strävan är att använda så lite förpackningar som möjligt och att se till att det vi konsumerar är biologiskt nedbrytbart. Vi har samarbetat med många av våra leverantörer för att utveckla ett återanvändbart förpackningssystem enligt principen om returmaterial. På så sätt säkerställer vi resurseffektivitet vid transport och lagring. Vårt konsekventa fokus ligger på hela produktionsprocessen. Vi beräknar t.ex. vår månatliga elförbrukning, vårt materialavfall och många andra faktorer för att upptäcka och eliminera oplanerad överkonsumtion.

Och vi tar mer än bara slumpmässiga prover: Varje enskild produkt som lämnar vår fabrik testas noggrant med avseende på kvalitet och synliga brister. Detta minskar onödiga returer och resursförbrukning. Vi arbetar outtröttligt för att göra vår leveranskedja så transparent, ekologisk och socialt rättvis som möjligt.



Servrar

Vår prestation som industriföretag har varit inget annat än fantastisk: utan undantag drivs alla våra servrar i Europa med 100 % grön el. Detta återspeglar vårt engagemang för ekologiskt ansvar i linje med regeringens expansion av förnybar energi, men utan att försumma kommersiella utmaningar.

Personal

Våra medarbetare förbinder sig att följa vår ESG-policy (Environmental, Social and Governance) från det ögonblick de börjar arbeta hos oss. Dessutom informerar vi regelbundet om olika miljöskyddsfrågor och lyfter fram handlingssalternativ för att omsätta dem i praktiken i våra medarbetares vardagliga arbete och privatliv.

För mer information om hållbarhet, besök www.doorbird.com och www.assaabloy.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com