



Projekteringsguide

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY dörrstängare

The global leader in
door opening solutions

Innehåll

Dörrstängare med glidskena och Cam Motion teknik				
DC500 / DC700	Enkeldörr	Standardmontage	5 - 8	
DC700	Enkeldörr	Standardmontage och Elektromagnetisk uppställning	9 - 10	
DC700	Enkeldörr	Elektromagnetisk uppställning, inbyggd rökdetektor	11 - 12	
DC700	Enkel-/Pardörr	Standardmontage, Elektromekanisk uppställning, inbyggd rökdetektor	13 - 15	
Dörrstängare med standardarm och Rack & Pinion teknik				
DC200 / DC300	Enkeldörr	Standardmontage	16 - 17	
DC347 Superman	Enkeldörr	Standardmontage	18 - 19	
Dörrstängare Frisving med glidskena och Cam Motion teknik				
DC700G-FM	Enkeldörr	Frisving / Elektromekanisk uppställning	20 - 22	
DC700G-FMS	Enkeldörr	Frisving / Elektromagnetisk uppställning, inbyggd rökdetektor	23	
DC700G-CO-FM / FMS	Pardörr	Frisving / Elektromekanisk uppställning / inbyggd rökdetektor	24	
Dörrstängare Frisving med standardarm / glidskena och Rack & Pinion teknik				
DC640	Enkeldörr	Frisving / Elektromekanisk uppställning	25 - 26	
Dörrstängare med glidskena och Cam Motion teknik - Infälld				
DC840 / DC860	Enkeldörr	Standardmontage och Elektromekanisk uppställning	27	
DC840 / DC860	Pardörr	Standardmontage och Elektromekanisk uppställning	28	

Översikt ASSA ABLOY dörrstängare

	Glidskena (Cam Motion teknik)						Standardarm (Rack & Pinion teknik)					
							Infällda					
	DC500	DC700	DC700 AC	DC700 G-FM	DC700G-FMS	DC700G-CO-FM / FMS	DC840	DC860	DC200	DC300	DC347	DC640
Klass EN 1-7	1-4	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	1-4	1-5	2-4	3-6	5-7	2-6
Öppningsvinkel anslag (upp till)	120°						120°		180°			
Öppningsvinkel gångjärn (upp till)	170°		180°	160°								
Branddörrstängning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dörrbladsvikt (se tabell s. 4)												
Placering dörrstängarhus												
Dörr gångjärn (enkeldörr / pardörr)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✗	✗✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Dörr anslag (enkeldörr / pardörr)	✓✓	✓✓	✗✗	✗✗					✗✗	✗✗	✗✗	✗✗
Karm gångjärn (enkeldörr / pardörr)	✓✗	✓✗	✗✗	✓✗			✓✗	✓✗	✗✗	✗✗	✗✗	✗✗
Karm anslag (enkeldörr / pardörr)	✓✗	✓✗	✗✗	✓✗					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Enkeldörrar	G195			-			G893		L190		L197	-
Enkeldörr mekanisk uppställning	G195 + A152			-			G893 + A152		L191		-	-
Enkeldörr, integrerad branduppställning	-	G460	-	G195/G-S			G880		-		-	L190
Enkeldörr, frisving / free-swing				G795	G-FMS							L690
Uppställningsvinkel anslagssida	120°			120°			120°		150°		-	180°
Uppställningsvinkel gångjärnssida	130°			160°							-	120°
Pardörr	G461						G881		2 x L190		-	-
Pardörr mekanisk uppställning	G461 + A114											
Pardörr, integrerad branduppställning	G462/G464		-				G882/G884		-	-	-	L190
Pardörr, frisving* / free-swing						G-CO-FM/ FMS						
Uppställningsvinkel anslagssida	120°		-			-	120°		-	-	-	180°
Uppställningsvinkel gångjärnssida	130°		-			130°			-	-	-	120°
Pardörr med dörrautomatik	-	G461	-	-					-	L190	-	-
Pardörr, integrerad branduppställning	-	G464	-	-					-	-	-	-


Kräver extern koordinator ASSA 2000

- ✓ Okej montage
- ✗ Går ej att montera
- * Aktiv dörr

Översikt ASSA ABLOY dörrstängare, klasser

Dörrstängare SS-EN 1154 / 1155 / 1158			
Klass (EN 1-7)	Stängningsmoment (Nm)	Dörrbredd	Dörrens vikt
1	9	max 750mm	max 20kg
2	13	max 850mm	max 40kg
3	18	max 950mm	max 60kg
4	26	max 1100mm	max 80kg
5	37	max 1250mm	max 100kg
6	54	max 1400mm	max 120kg
7	87	max 1600mm	max 160kg

SS-EN 1154 Dörrstängare
SS-EN 1155 Elektromekanisk uppställning
SS-EN 1158 Koordinator

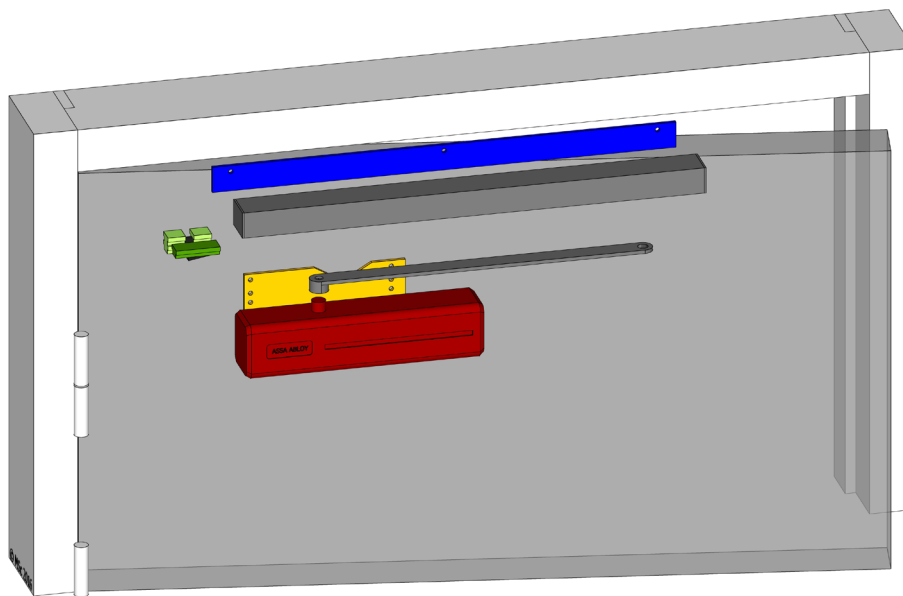


ASSA ABLOY DC500 / DC700, dörrstängare med glidskena Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC500 / DC700	I denna applikation kan även DC710 (fördröjd stängning) och DC700AC (180° öppning) användas
	Glidskena / armsystem	G195	Karmdjup max 13 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A130	För glidskena / armsystem
	Uppställningsanordning	A152*	Uppställningsvinkel <130° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A153*	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
* A152 och A153 kan monteras i samma glidskena			

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC500	Komplett (DC500, G195, A120)	706142100170	-	-	-	-	-
	DC700	Komplett (DC700, G195, A120)	706143100170	-	-	-	-	-
	DC500	Dörrstängarhus	DC500-----DEV1-	DC500-----D8014	DC500-----D9005	DC500-----D9016	-	DC500-----0000
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	DC710	Dörrstängarhus	DC710-----DEV1-	DC710-----D8014	DC710-----D9005	DC710-----D9016	-	-
	DC700AC	Dörrstängarhus	DC700AC---DEV1-	-	-	-	-	-
	G195	Armsystem	DCG195---DEV1-	DCG195---D8014	DCG195---D9005	DCG195---D9016	DCG195---D35--	DCG195---0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A130	Montageplatta	DCA130-----EV1-	DCA130-----8014	DCA130-----9005	DCA130-----9016	-	-
	A152	Uppställningsanordning	DCA152-----40	-	-	-	-	-
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-	-	-

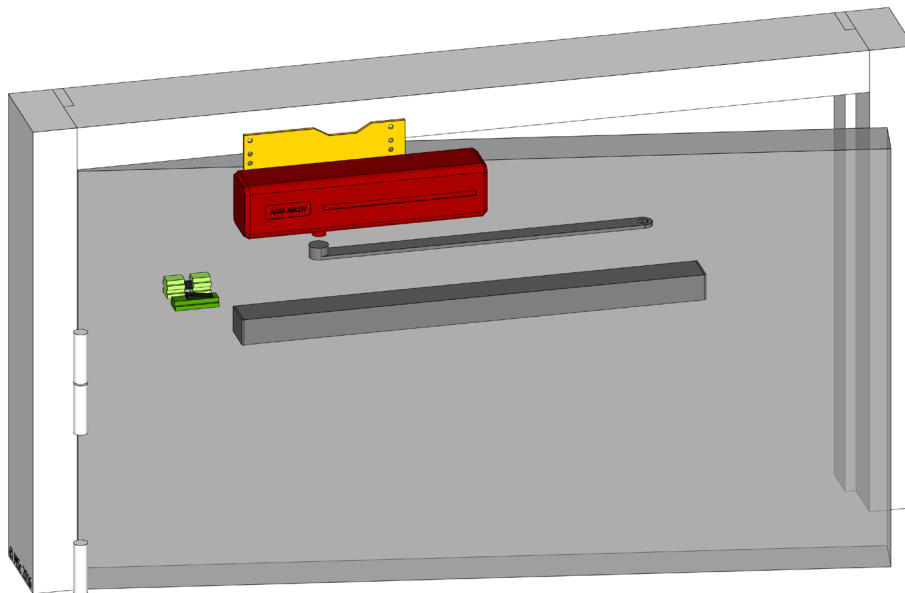


ASSA ABLOY DC500 / DC700, dörrstängare med glidskena Karmmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC500 / DC700	I denna applikation kan även DC710 (fördröjd stängning) användas
	Glidskena / armsystem	G195	Karmdjup max 3 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Uppställningsanordning	A152*	Uppställningsvinkel <130° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A153*	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
* A152 och A153 kan monteras i samma glidskena			

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC500	Komplett (DC500, G195, A120)	706142100170	-	-	-	-	-
	DC700	Komplett (DC700, G195, A120)	706143100170	-	-	-	-	-
	DC500	Dörrstängarhus	DC500-----DEV1-	DC500-----D8014	DC500-----D9005	DC500-----D9016	-	DC500-----0000
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	DC710	Dörrstängarhus	DC710-----DEV1-	DC710-----D8014	DC710-----D9005	DC710-----D9016	-	-
	DC700AC	Dörrstängarhus	DC700AC---DEV1-	-	-	-	-	-
	G195	Armsystem	DCG195-----DEV1-	DCG195-----D8014	DCG195-----D9005	DCG195-----D9016	DCG195-----D35--	DCG195-----0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A152	Uppställningsanordning	DCA152-----40	-	-	-	-	-
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-	-	-

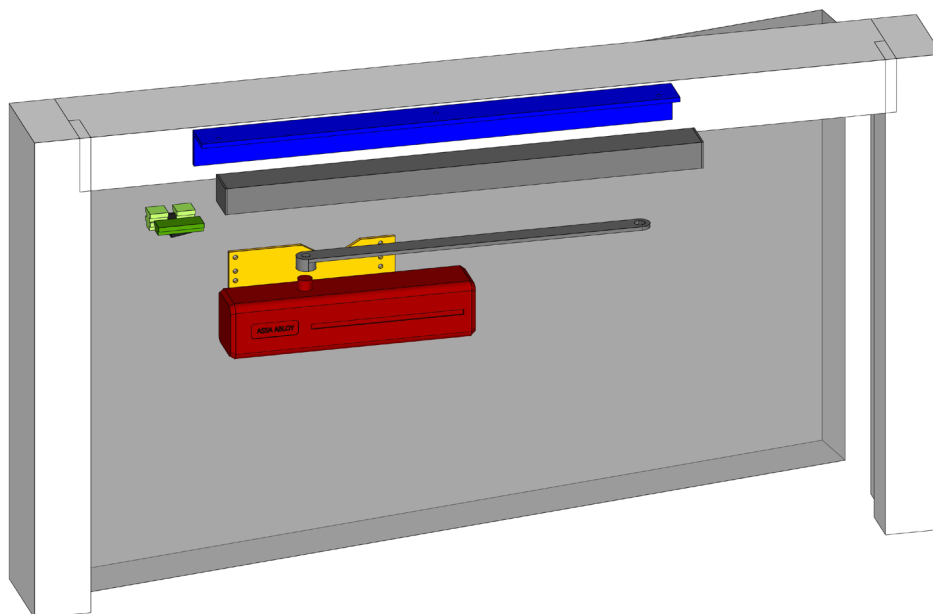


ASSA ABLOY DC500 / DC700, dörrstängare med glidskena

Dörrmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC500 / DC700	I denna applikation kan även DC710 (fördröjd stängning) användas
	Glidskena / armsystem	G195	Karmdjup max 3 mm. Öppningsdämpare A153 bör användas
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Vinkelkonsol	A104	För montage i karmöverstycke / infodring. Krävs vid karmdjup över 25mm
	Uppställningsanordning	A152*	Uppställningsvinkel <130° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A153*	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
* A152 och A153 kan monteras i samma glidskena			

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC500	Komplett (DC500, G195, A120)	706142100170	-	-	-	-	-
	DC700	Komplett (DC700, G195, A120)	706143100170	-	-	-	-	-
	DC500	Dörrstängarhus	DC500-----DEV1-	DC500-----D8014	DC500-----D9005	DC500-----D9016	-	DC500-----0000
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	DC710	Dörrstängarhus	DC710-----DEV1-	DC710-----D8014	DC710-----D9005	DC710-----D9016	-	-
	DC700AC	Dörrstängarhus	DC700AC---DEV1-	-	-	-	-	-
	G195	Armsystem	DCG195----DEV1-	DCG195----D8014	DCG195----D9005	DCG195----D9016	DCG195----D35--	DCG195----0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A104	Vinkelkonsol	DCA104-----EV1-	DCA104-----8014	DCA104-----9005	DCA104-----9016	-	DCA104-----0000
	A152	Uppställningsanordning	DCA152-----40	-	-	-	-	-
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-	-	-

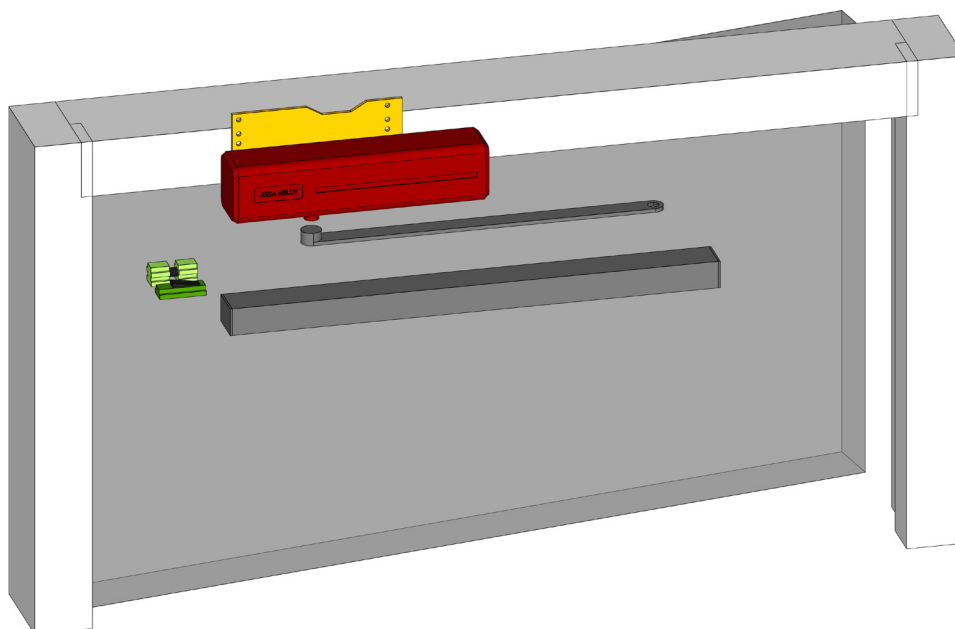


ASSA ABLOY DC500 / DC700, dörrstängare med glidskena Karmmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC500 / DC700	I denna applikation kan även DC700DA (fördröjd stängning) användas
	Glidskena / armsystem	G195	Karmdjup max 60 mm. Öppningsdämpare A153 bör användas
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Uppställningsanordning	A152*	Uppställningsvinkel <130° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A153*	Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
* A152 och A153 kan monteras i samma glidskena			

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC500 Komplet (DC500, G195, A120)	706142100170	-	-	-	-	-
	DC700 Komplet (DC700, G195, A120)	706143100170	-	-	-	-	-
	DC500 Dörrstängarhus	DC500----DEV1-	DC500----D8014	DC500----D9005	DC500----D9016	-	DC500-----0000
	DC700 Dörrstängarhus	DC700----DEV1-	DC700----D8014	DC700----D9005	DC700----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	DC710 Dörrstängarhus	DC710----DEV1-	DC710----D8014	DC710----D9005	DC710----D9016	-	-
	G195 Armsystem	DCG195----DEV1-	DCG195----D8014	DCG195----D9005	DCG195----D9016	DCG195----D35--	DCG195-----0000
	A120 Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A152 Uppställningsanordning	DCA152-----40	-	-	-	-	-
	A153 Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-	-	-

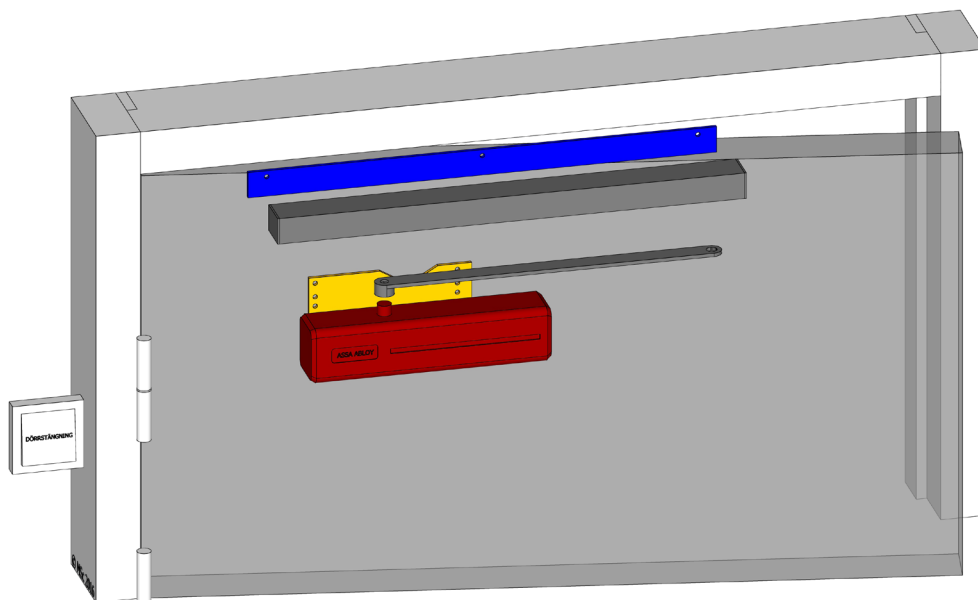


ASSA ABLOY DC700 med elektromekanisk uppställning

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G460	Med inbyggd elektromekanisk uppställningsanordning. Karmdjup max 18 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A115	För glidskena / armsystem
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	G460	Armsystem	DCG460----DEV1-	DCG460----D8014	DCG460----D9005	DCG460----D9016	DCG460----D35--	DCG460-----0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A115	Montageplatta	DCA115-----EV1-	-	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

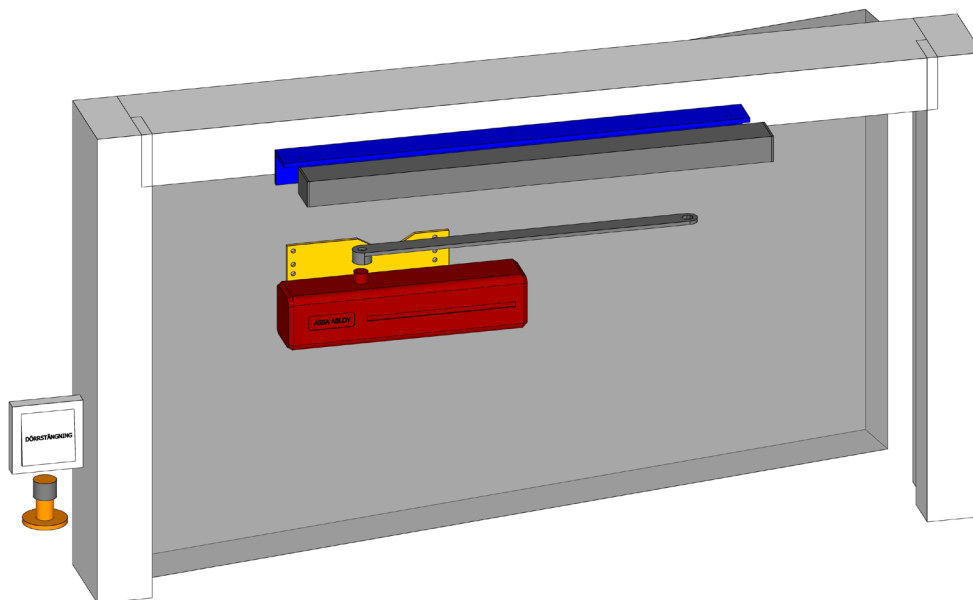


ASSA ABLOY DC700 med elektromekanisk uppställning

Dörrmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G460	Med inbyggd elektromekanisk uppställningsanordning. Karmdjup max 20 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Vinkelkonsol	A116	För montage i karmöverstycke / infodring. Krävs vid karmdjup över 20 mm
	Mekanisk dörrstopp		
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC700 Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	G460 Armsystem	DCG460-----DEV1-	DCG460-----D8014	DCG460-----D9005	DCG460-----D9016	DCG460-----D35--	DCG460-----0000
	A120 Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A116 Vinkelkonsol	DCA116-----EV1-	-	-	-	-	-
	EasyID Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

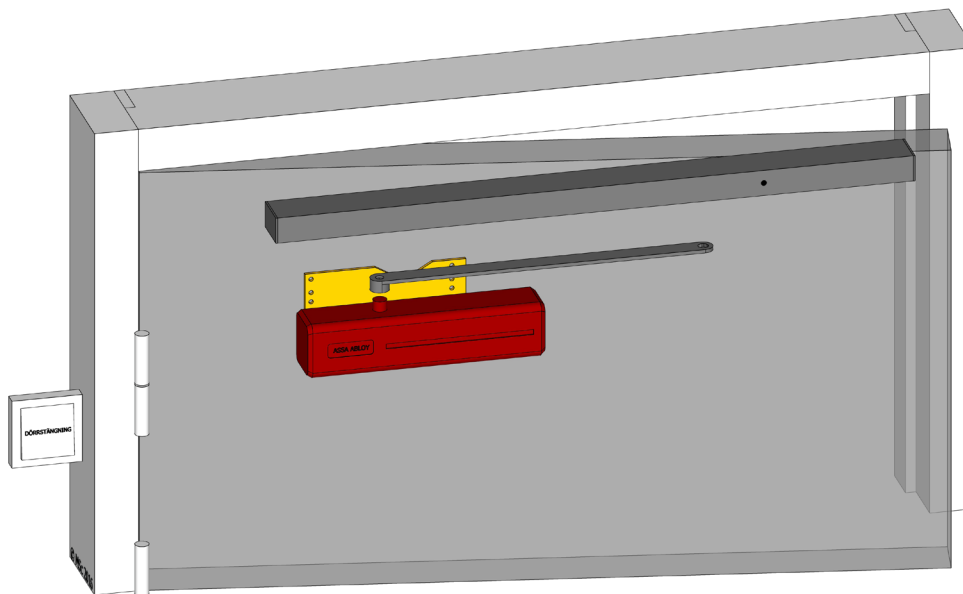


ASSA ABLOY DC700 med elektromekanisk uppställning, inbyggd rökdetektor

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G-S	Med inbyggd elektromekanisk uppställningsanordning och rökdetektor. Karmdjup max 10 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	G-S	Armsystem	DCG-10-31NDEV1-	-	-	-	-	-
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

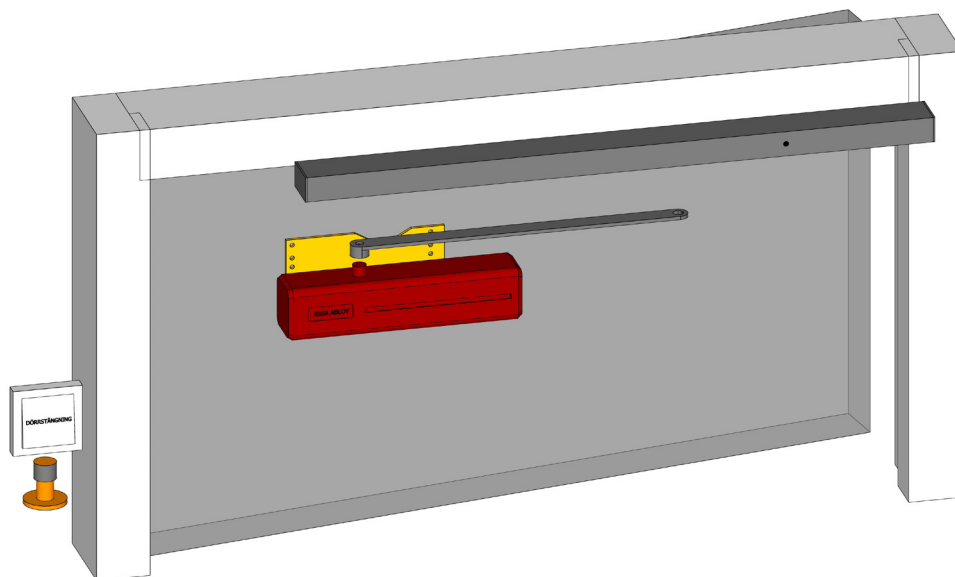


ASSA ABLOY DC700 med elektromekanisk uppställning, inbyggd rökdetektor

Dörrmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G-S	Med inbyggd elektromekanisk uppställningsanordning och rökdetektor. Karmdjup max 25 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Mekanisk dörrstopp		
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--
	G-S	Armsystem	DCG-10-31NDEV1-	-	-	-	-
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

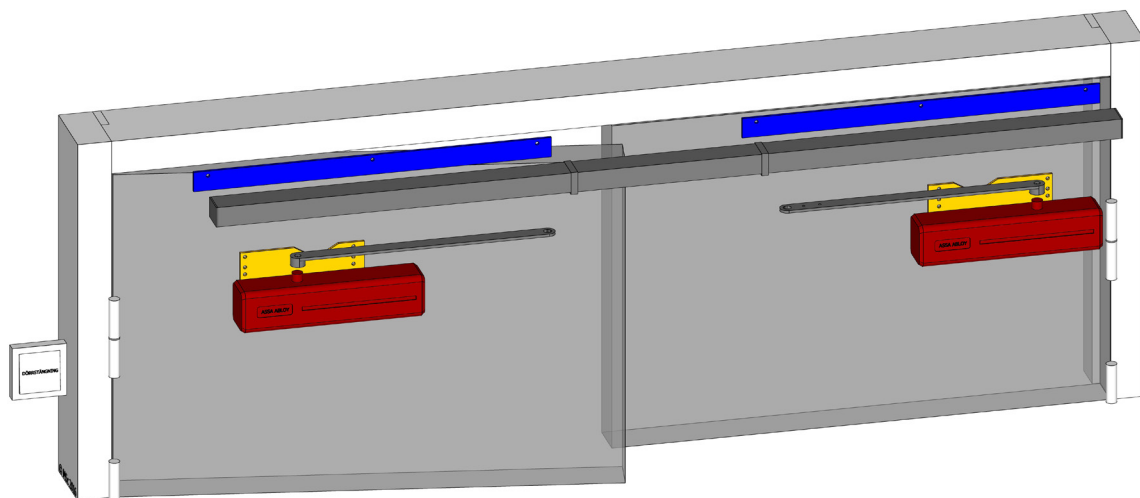



ASSA ABLOY DC700 pardörr, inbyggd koordinatör, med eller utan elektromekanisk uppställning, rökdetektor

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G461	Armsystem med inbyggd koordinatör. Karmdjup max 18 mm (gäller alla armsystem i denna applikation)
	Glidskena / armsystem	G462	Armsystem med inbyggd koordinatör och 2 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G464	Armsystem med inbyggd koordinatör och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G-CO-S	Armsystem med inbyggd koordinatör och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar, rökdetektor
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A115	För glidskena / armsystem, 2 st erfordras
	Uppställningsanordning	A114	Mekanisk uppställning till G461 - Får INTE användas på branddörrar
	Dörrmedbringare	2010	För att säkerställa dörrkoordinatörens funktion
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	Gäller armsystem G462, G464 och G-CO-S

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	G461 Armsystem	DCG461----DEV1-	DCG461----D8014	DCG461----D9005	DCG461----D9016	DCG461----D35--	DCG461-----0000
	G462 Armsystem	DCG462----DEV1-	DCG462----D8014	DCG462----D9005	DCG462----D9016	DCG462----D35--	DCG462-----0000
	G464 Armsystem	DCG464----DEV1-	DCG464----D8014	DCG464----D9005	DCG464----D9016	DCG464----D35--	DCG464-----0000
	G-CO-S Armsystem	DCG-21-32NDEV1-	-	-	-	-	-
	A120 Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A115 Montageplatta	DCA115-----EV1-	-	-	-	-	-
	A114 Uppställningsanordning	DCA114-----40	-	-	-	-	-
	2010 Dörrmedbringare	812339 100 000	-	-	-	-	-
	EasyID Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

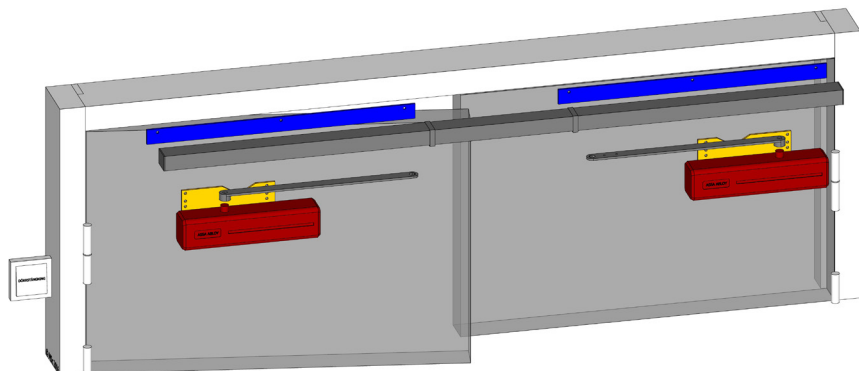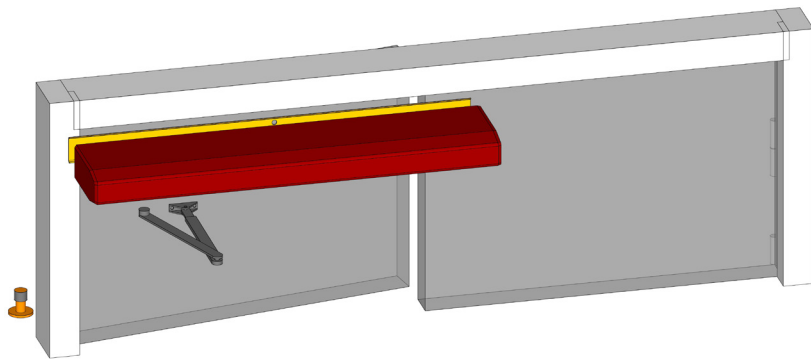


ASSA ABLOY DC700 pardörr, inbyggd koordinators, med eller utan elektromekanisk uppställning, rökdetektor tillsammans med dörrautomatik

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrautomatik		Monterad på aktivt dörrblad på anslagssida
	Dörrstängarhus	DC700	Monterad på passivt dörrblad på gångjärnssida
	Vridlager	A150	Monterad på aktivt dörrblad på gångjärnssida Används tillsammans med G461 och G464.
	Glidskena / armsystem	G461	Armsystem med inbyggd koordinators. Karmdjup max 18 mm (gäller alla armsystem i denna applikation)
	Glidskena / armsystem	G464	Armsystem med inbyggd koordinators och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G-CO-S	Armsystem med inbyggd koordinators och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar, rökdetektor
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A115	För glidskena / armsystem
	Dörrmedbringare	2010	För att säkerställa dörrkoordinators funktion
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	Gäller armsystem G464 och G-CO-S

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	A150	Vridlager	DCA150----DEV1-	-	-	-	-	-
	G461	Armsystem	DCG461----DEV1-	DCG461----D8014	DCG461----D9005	DCG461----D9016	DCG461----D35--	DCG461-----0000
	G464	Armsystem	DCG464----DEV1-	DCG464----D8014	DCG464----D9005	DCG464----D9016	DCG464----D35--	DCG464-----0000
	G-CO-S	Armsystem	DCG-21-32NDEV1-	-	-	-	-	-
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A115	Montageplatta	DCA115-----EV1-	-	-	-	-	-
	2010	Dörrmedbringare	812339 100 000	-	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

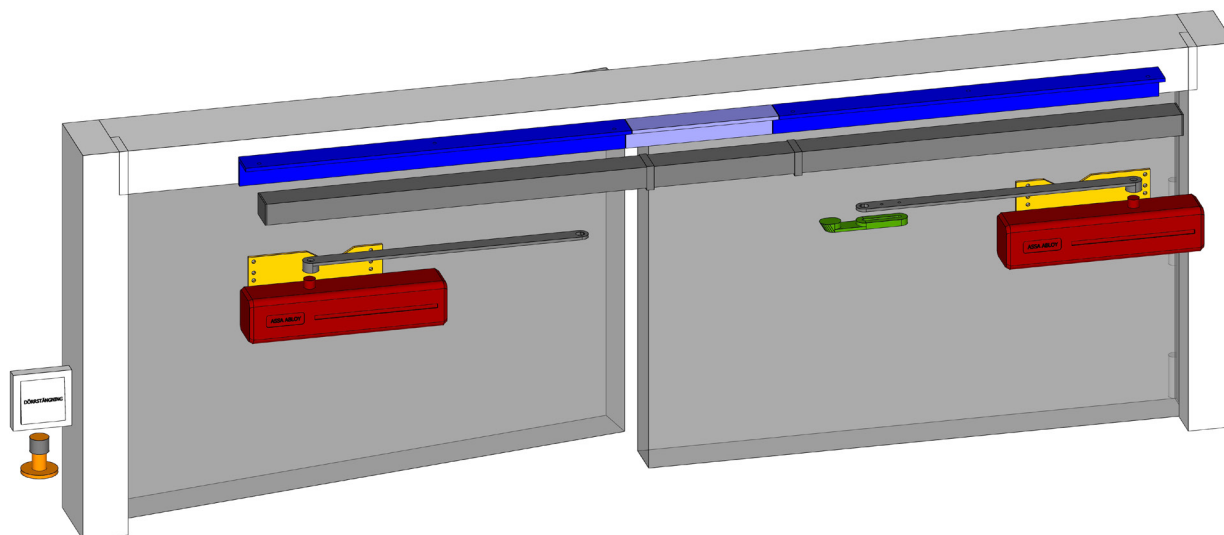


ASSA ABLOY DC700 pardörr, inbyggd koordinators, med eller utan elektromekanisk uppställning, rökdetektor

Dörrmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700	
	Glidskena / armsystem	G461	Armsystem med inbyggd koordinators. Karmdjup max 20 mm (gäller alla armsystem i denna applikation)
	Glidskena / armsystem	G462	Armsystem med inbyggd koordinators och 2 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G464	Armsystem med inbyggd koordinators och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G-CO-S	Armsystem med inbyggd koordinators och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar, rökdetektor
	Koordinatorutbehör	G120	OBS! MÅSTE monteras i denna applikation
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Vinkelkonsol	A116	För montage i karmöverstycke / infodring, 2 st erfordras. Krävs vid karmdjup över 20 mm
	Vinkelkonsol, mittdel	A117	För montage i karmöverstycke / infodring. Krävs vid karmdjup över 20 mm
	Dörrmedbringare	2010	För att säkerställa dörrkoordinators funktion
	Mekanisk dörrstopp		
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	Gäller armsystem G462, G464 och G-CO-S

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	DC700-----35--	DC700-----0000
	G461	Armsystem	DCG461----DEV1-	DCG461----D8014	DCG461----D9005	DCG461----D9016	DCG461----D35--	DCG461-----0000
	G462	Armsystem	DCG462----DEV1-	DCG462----D8014	DCG462----D9005	DCG462----D9016	DCG462----D35--	DCG462-----0000
	G464	Armsystem	DCG464----DEV1-	DCG464----D8014	DCG464----D9005	DCG464----D9016	DCG464----D35--	DCG464-----0000
	G-CO-S	Armsystem	DCG-21-32NDEV1-	-	-	-	-	-
	G120	Koordinatorutbehör	DCG120-----EV1-	DCG120-----8014	DCG120-----9005	DCG120-----9016	-	-
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A116	Vinkelkonsol	DCA116-----EV1-	-	-	-	-	-
	A117	Vinkelkonsol, mittdel	DCA117-----EV1-	-	-	-	-	-
	2010	Dörrmedbringare	812339 100 000	-	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-	-

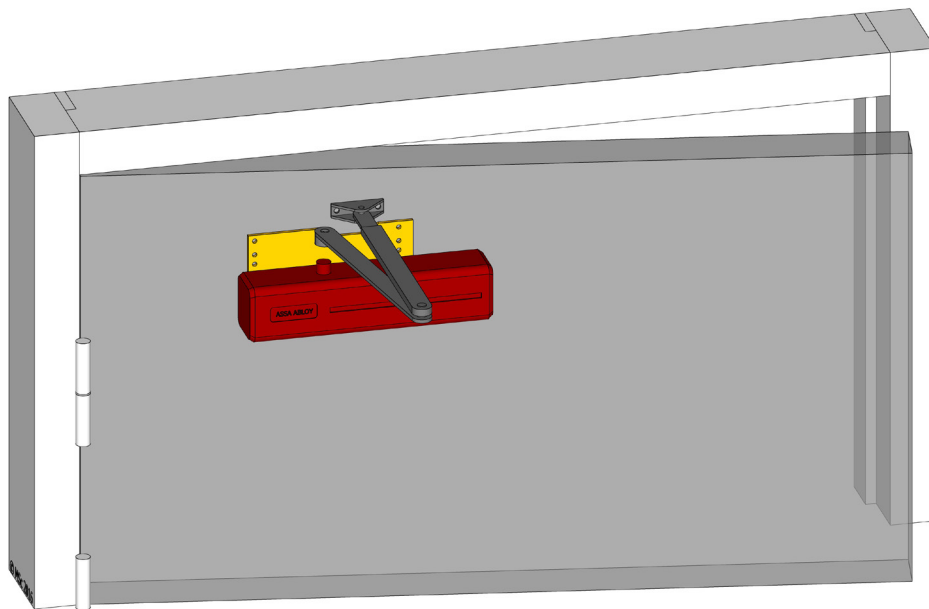


ASSA ABLOY DC200 / DC300, dörrstängare med standardarm

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC200 / DC300	I denna applikation kan även DC310(fördröjd stängning) användas
	Standardarm	L190	Karmdjup max 12 mm
	Uppställningsarm	L191	Uppställningsarm, Karmdjup max 12 mm. - Får INTE användas på branddörrar.
	Standardarm, ej delbar	L199	Ej delbar, Karmdjup max 12 mm. Rekommenderas till branddörrar
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC200	Komplett (DC200, L190, A120)	706140100170	-	-	-	-	-
	DC300	Komplett (DC300, L190, A120)	706141100170	-	-	-	-	-
	DC200	Dörrstängarhus	DC200-----DEV1-	DC200-----D8014	DC200-----D9005	DC200-----D9016	-	DC200-----0000
	DC300	Dörrstängarhus	DC300-----DEV1-	DC300-----D8014	DC300-----D9005	DC300-----D9016	-	DC300-----0000
	DC310	Dörrstängarhus	DC310-----DEV1-	DC310-----D8014	DC310-----D9005	DC310-----D9016	-	DC310-----0000
	L190	Armsystem	DCL190-----EV1-	DCL190-----8014	DCL190-----9005	DCL190-----9016	DCL190-----35--	DCL190-----0000
	L191	Armsystem	DCL191-----EV1-	DCL191-----8014	DCL191-----9005	DCL191-----9016	-	DCL191-----0000
	L199	Armsystem	DCL199-----EV1-	DCL199-----8014	DCL199-----9005	DCL199-----9016	-	DCL199-----0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-

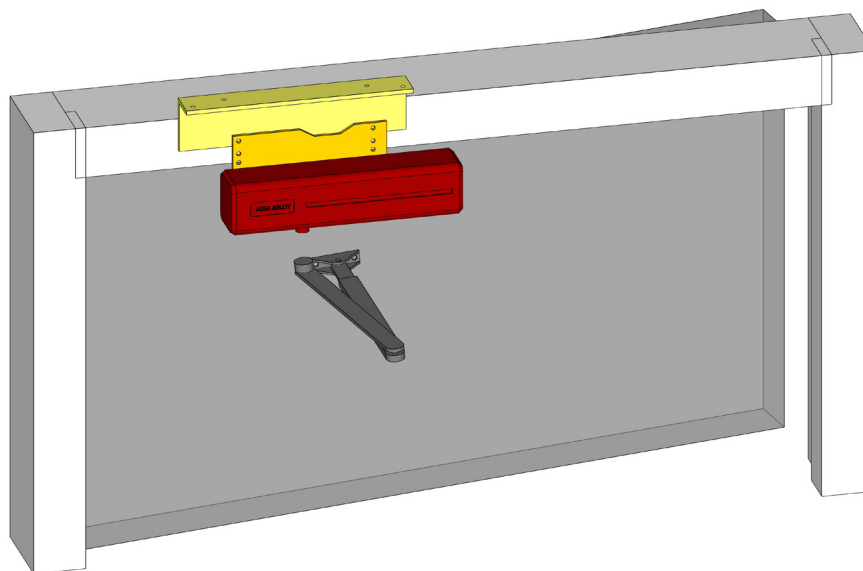


ASSA ABLOY DC200 / DC300, dörrstängare med standardarm Karmmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC200 / DC300	I denna applikation kan även DC310(fördröjd stängning) användas
	Standardarm	L190	Karmdjup max 100 mm
	Uppställningsarm	L191	Uppställningsarm, Karmdjup max 70 mm. - Får INTE användas på branddörrar
	Standardarm, förlängd	L198	Karmdjup 100 - 200 mm
	Standardarm, ej delbar	L199	Ej delbar, Karmdjup max 100 mm. Rekommenderas till branddörrar
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Vinkelkonsol	A123 / DC300	För montage i karmöverstycke eller infodring. Krävs vid karmdjup över 70/100/200 mm (beroende på arm)
	Vinkelkonsol	A122 / DC200	För montage i karmöverstycke eller infodring. Krävs vid karmdjup över 70/100/200 mm (beroende på arm)

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	Rostfritt	RAL/NCS
	DC200	Komplett (DC200, L190, A120)	706140 100 170	-	-	-	-	-
	DC300	Komplett (DC300, L190, A120)	706141 100 170	-	-	-	-	-
	DC200	Dörrstängarhus	DC200-----DEV1-	DC200-----D8014	DC200-----D9005	DC200-----D9016	-	DC200-----0000
	DC300	Dörrstängarhus	DC300-----DEV1-	DC300-----D8014	DC300-----D9005	DC300-----D9016	-	DC300-----0000
	DC310	Dörrstängarhus	DC310-----DEV1-	DC310-----D8014	DC310-----D9005	DC310-----D9016	-	DC310-----0000
	L190	Armsystem	DCL190-----EV1-	DCL190-----8014	DCL190-----9005	DCL190-----9016	DCL190-----35--	DCL190-----0000
	L191	Armsystem	DCL191-----EV1-	DCL191-----8014	DCL191-----9005	DCL191-----9016	-	DCL191-----0000
	L198	Armsystem	DCL198-----EV1-	DCL198-----8014	DCL198-----9005	DCL198-----9016	-	-
	L199	Armsystem	DCL199-----EV1-	DCL199-----8014	DCL199-----9005	DCL199-----9016	-	DCL199-----0000
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-	-
	A123	Vinkelkonsol DC300	DCA123-----EV1-	-	-	-	-	-
	A122	Vinkelkonsol DC200	DCA122-----EV1-	-	-	-	-	-

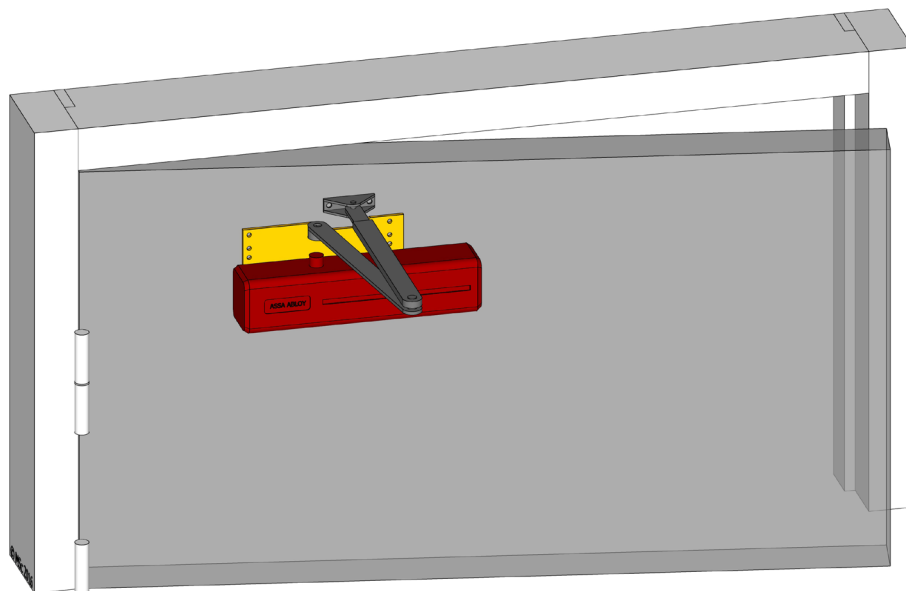


ASSA ABLOY DC347 "Superman" Extra stark dörrstängare med standardarm Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC347	Extra stark dörrstängare (EN 5-7)
	Standardarm	L197	Förstärkt armsystem, Karmdjup max 12 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A126	För dörrstängarhus

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Antikorrosion, marin			
	DC347	Dörrstängarhus	DC347-----DEV1-	9610010AX98			
	L197	Armsystem	DCL197-----EV1-	930490			
	A126	Montageplatta	DCA126-----40	9610070AX98			

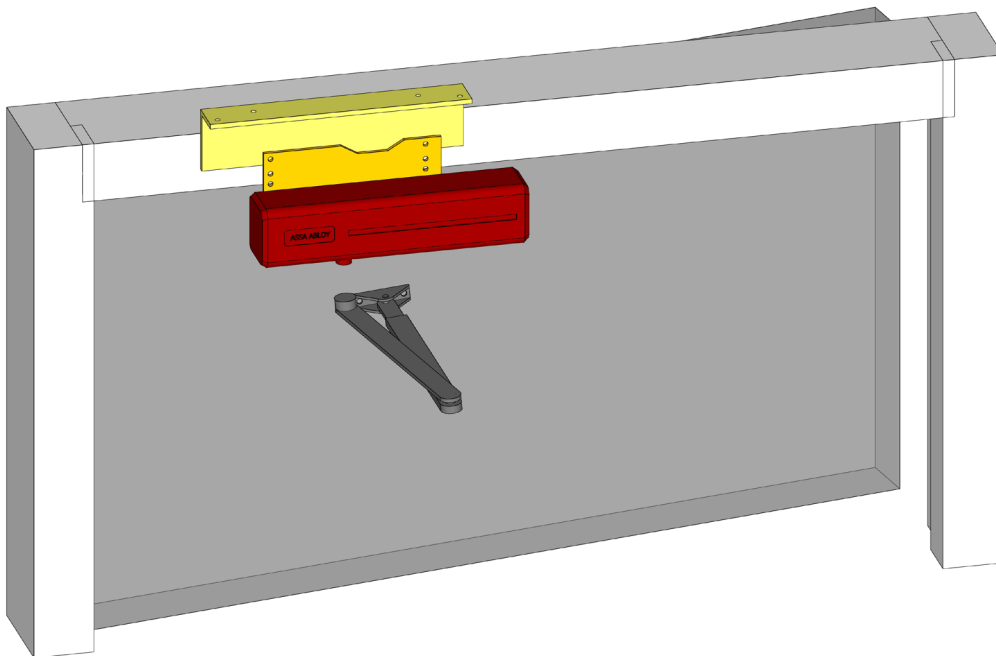


ASSA ABLOY DC347 "Superman" Extra stark dörrstängare med standardarm Karmmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC347	Extra stark dörrstängare (EN 5-7)
	Standardarm	L197	Förstärkt armsystem, Karmdjup max 100 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A126	För dörrstängarhus
	Vinkelkonsol	A107	För montage i karmöverstycke eller infodring. Krävs vid karmdjup över 100 mm.

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Antikorrosion, marin			
	DC347	Dörrstängarhus	DC347-----DEV1-	9610010AX98			
	L197	Armsystem	DCL197-----EV1-	930490			
	A126	Montageplatta	DCA126-----40	9610070AX98			
	A107	Vinkelkonsol	DCA107-----EV1-				

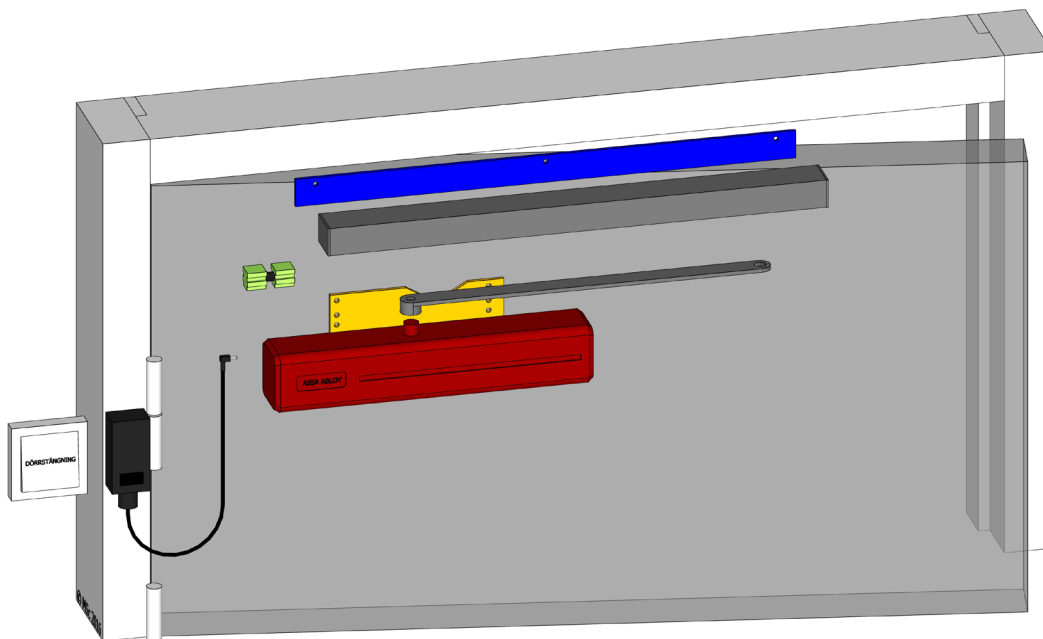


ASSA ABLOY DC700G-FM, dörrstängare med frisving och elektromekanisk uppställning Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:		Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700G-FM
	Glidskena / armsystem	G795
	Glidskena / armsystem	G195
	Styrmodul	A189
Vid behov tillkommer följande komponenter:		
	Montageplatta	A120
	Montageplatta	A130
	Öppningsdämpare	A153
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:		
	Branddörrstängningsknapp	EasyID

Artikelnummer

	Produkt		Silver	Brun	Svart	Vit
	DC700G-FM	Dörrstängarhus	DC700G-FM--DEV1-	DC700G-FM--D8014	DC700G-FM--D9005	DC700G-FM--D9016
	G795	Armsystem	DCG795-----DEV1-	DCG795-----D8014	DCG795-----D9005	DCG795-----D9016
	G195	Armsystem	DCG195-----DEV1-	DCG195-----D8014	DCG195-----D9005	DCG195-----D9016
	A189	Styrmodul	-	-	DCA189-----40	
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-
	A130	Montageplatta	DCA130-----EV1-	DCA130-----8014	DCA130-----9005	DCA130-----9016
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-

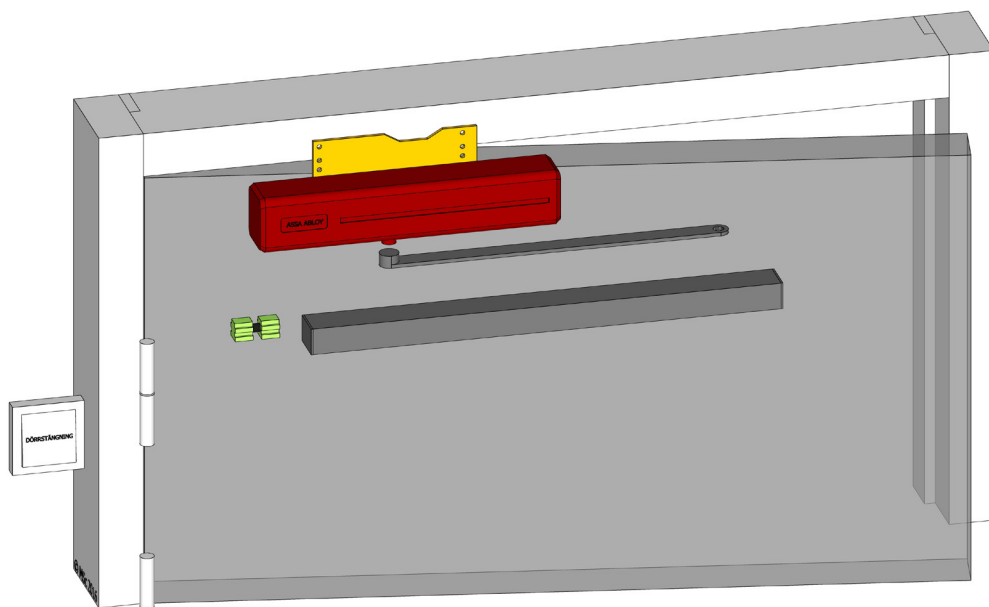


ASSA ABLOY DC700G-FM, dörrstängare med frisving och elektromekanisk uppställning Karmmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700G-FM	
	Glidskena / armsystem	G795	Frisving. Karmdjup max 3 mm
	Glidskena / armsystem	G195	Ger elektromekanisk uppställning i denna applikation. Karmdjup max 3 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Öppningsdämpare	A153	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

	Produkt		Silver	Brun	Svart	Vit
	DC700G-FM	Dörrstängarhus	DC700G-FM--DEV1-	DC700G-FM--D8014	DC700G-FM--D9005	DC700G-FM--D9016
	G795	Armsystem	DCG795-----DEV1-	DCG795-----D8014	DCG795-----D9005	DCG795-----D9016
	G195	Armsystem	DCG195-----DEV1-	DCG195-----D8014	DCG195-----D9005	DCG195-----D9016
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-
	EasyID	Dörrstängningsknapp	Copix	-	-	-

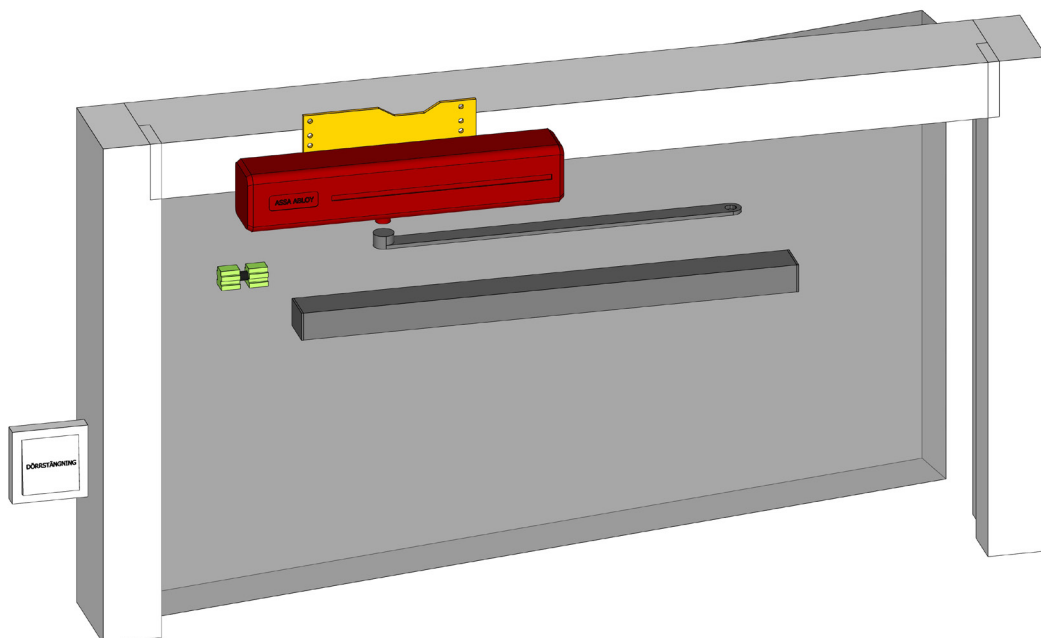


ASSA ABLOY DC700G-FM, dörrstängare med frisving och elektromekanisk uppställning Karmmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700G-FM	
	Glidskena / armsystem	G795	Frisving. Karmdjup max 15 mm
	Glidskena / armsystem	G195	Ger elektromekanisk uppställning i denna applikation. Karmdjup max 15 mm
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Öppningsdämpare	A153	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

	Produkt		Silver	Brun	Svart	Vit
	DC700G-FM	Dörrstängarhus	DC700G-FM--DEV1-	DC700G-FM--D8014	DC700G-FM--D9005	DC700G-FM--D9016
	G795	Armsystem	DCG795-----DEV1-	DCG795-----D8014	DCG795-----D9005	DCG795-----D9016
	G195	Armsystem	DCG195-----DEV1-	DCG195-----D8014	DCG195-----D9005	DCG195-----D9016
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-
	A153	Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-

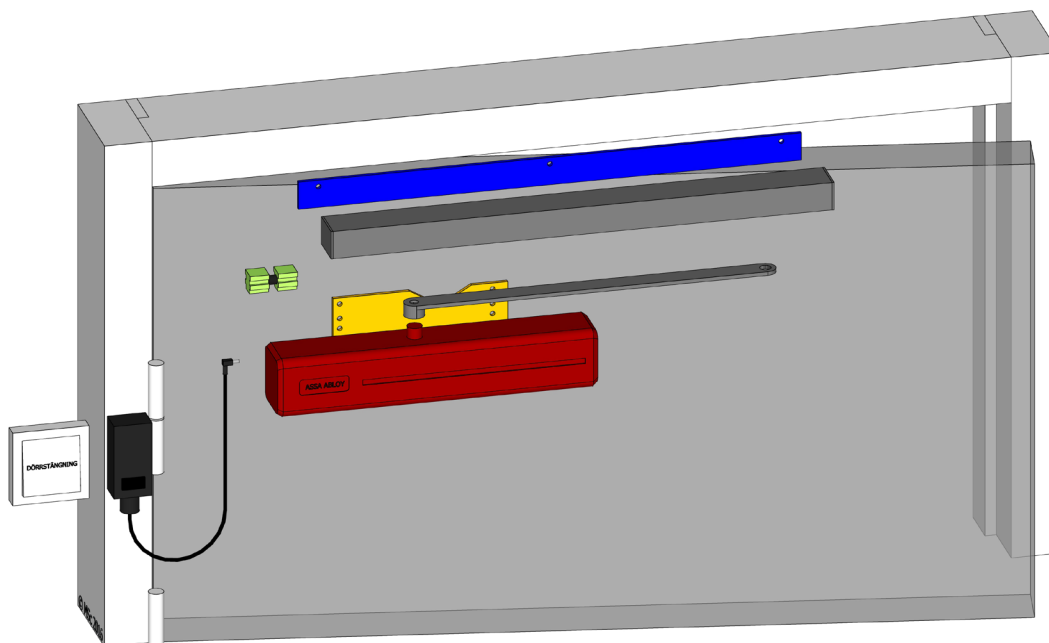


ASSA ABLOY DC700G-FMS, dörrstängare för frisving och inbyggd rökdetektor Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC700G-FM	
	Glidskena / armsystem	G-FMS	Frisvingfunktion med inbyggd rökdetektor
	Styrmodul	A189	Monteras på karm / vägg
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A132	För glidskena / armsystem
	Öppningsdämpare	A188	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

	Produkt		Silver	Brun	Svart	Vit	
	DC700G-FM	Dörrstängarhus	DC700G-FM--DEV1-	DC700G-FM--D8014	DC700G-FM--D9005	DC700G-FM--D9016	-
	G-FMS	Armsystem	DCG-10-50-DEV1-	-	-	-	-
	A189	Styrmodul	-	-	DCA189-----40	-	-
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	-
	A132	Montageplatta	DCA132-----EV1-	-	-	-	-
	A188	Öppningsdämpare	DCA188-----	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

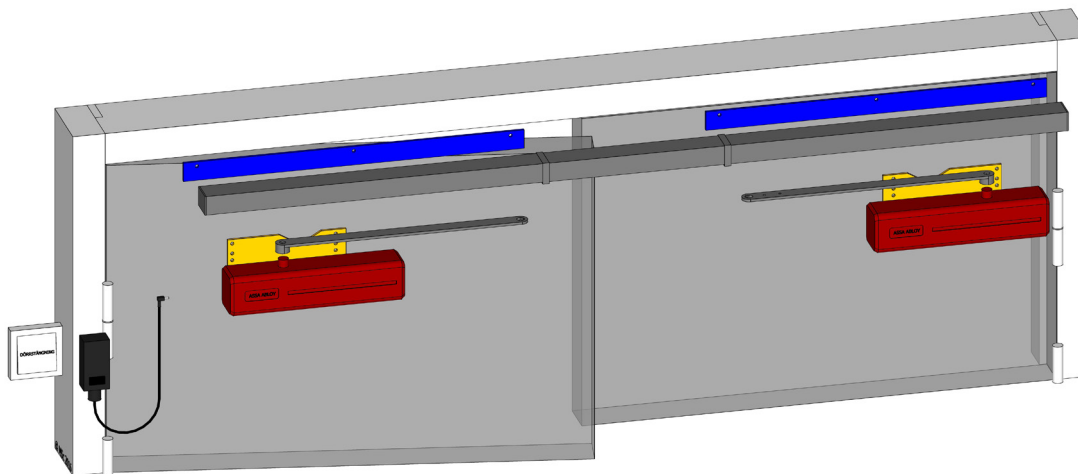


ASSA ABLOY DC700G-CO-FM / DC700G-CO-FMS pardörr, inbyggd koordinatör och frisving i aktivt dörrblad alternativt frisving och inbyggd rökdetektor i aktivt dörrblad

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:		Kommentar:	
	Dörrstängarhus	DC700G-FM	Monteras på aktiv dörr.
	Dörrstängarhus	DC700	Monteras på passiv dörr
	Glidskena / armsystem	G-CO-FM	Armsystem med inbyggd koordinatör. Karmdjup max 20 mm
	Glidskena / armsystem	G-CO-FMS	Armsystem med inbyggd koordinatör och rökdetektor. Karmdjup max 20 mm
	Styrmodul	A189	Monteras på karm / vägg
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Montageplatta	A120	För dörrstängarhus
	Montageplatta	A160	För glidskena / armsystem
	Öppningsdämpare	A188	Begränsar öppningsvinkeln <130° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
Branddörrstängningsknapp		EasyID	

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	
	DC700G-FM	Dörrstängarhus	DC700G-FM--DEV1-	DC700G-FM--D8014	DC700G-FM--D9005	DC700G-FM--D9016	
	DC700	Dörrstängarhus	DC700-----DEV1-	DC700-----D8014	DC700-----D9005	DC700-----D9016	
	G-CO-FM	Armsystem	DCG-21-40-DEV1-	-	-	-	
	G-CO-FMS	Armsystem	DCG-21-50-DEV1-	-	-	-	
	A189	Styrmodul	-	-	DCA189-----40	-	
	A120	Montageplatta	DCA120-----40	-	-	-	
	A160	Montageplatta	DCA160-----EV1-	-	-	-	
	A188	Öppningsdämpare	DCA188-----	-	-	-	
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	

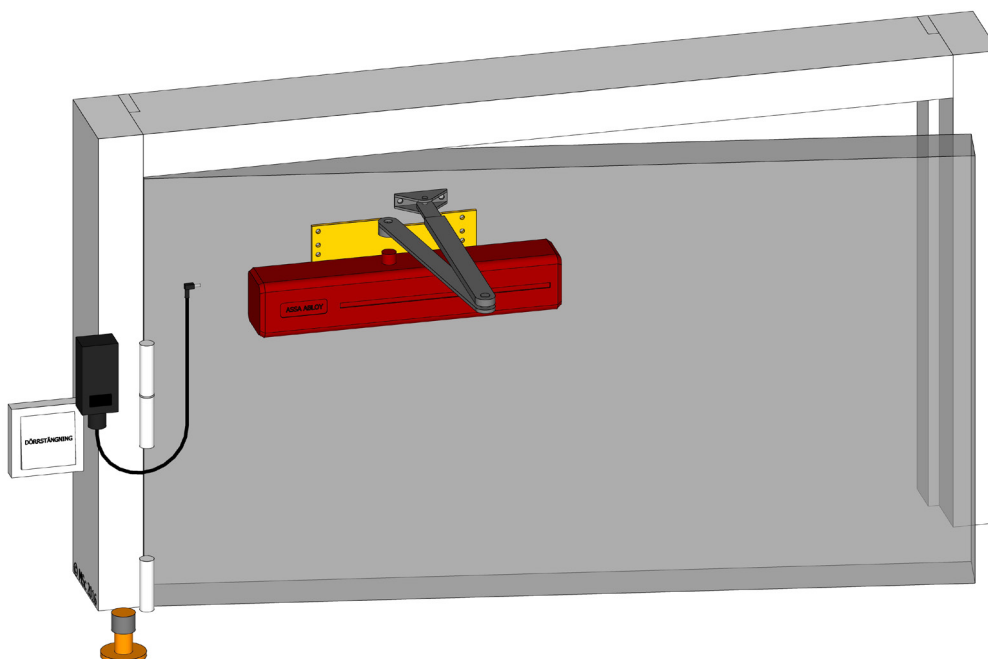


ASSA ABLOY DC640, dörrstängare för frisving med elektromekanisk uppställning

Dörrmontage gångjärnssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC640	Montageplatta A126 ingår
	Montageplatta	A126	Levereras med dörrstängarhus DC640
	Standardarm, frisving	L690	Karmdjup max 15 mm. Öppningsvinkel ca 120°
	Standardarm	L190	Ger elektromekanisk uppställning i denna applikation, Karmdjup max 15 mm. Öppningsvinkel ca 120°
	Styrm modul	A140	Monteras på karm / vägg
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Dörrstopp		Gäller frisving armsystem L690
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	RAL/NCS
	DC640 Dörrstängarhus (A126 ingår)	DC640-----DEV1-	DC640-----D8014	DC640-----D9005	DC640-----D9016	DC640-----0000
	L690 Standardarm, frisving	DCL690-----EV1-	DCL690-----8014	DCL690-----9005	DCL690-----9016	DCL690-----0000
	L190 Standardarm	DCL190-----EV1-	DCL190-----8014	DCL190-----9005	DCL190-----9016	DCL190-----0000
	A140 Styrm modul	-	-	DCA140-----40	-	
	EasyID Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

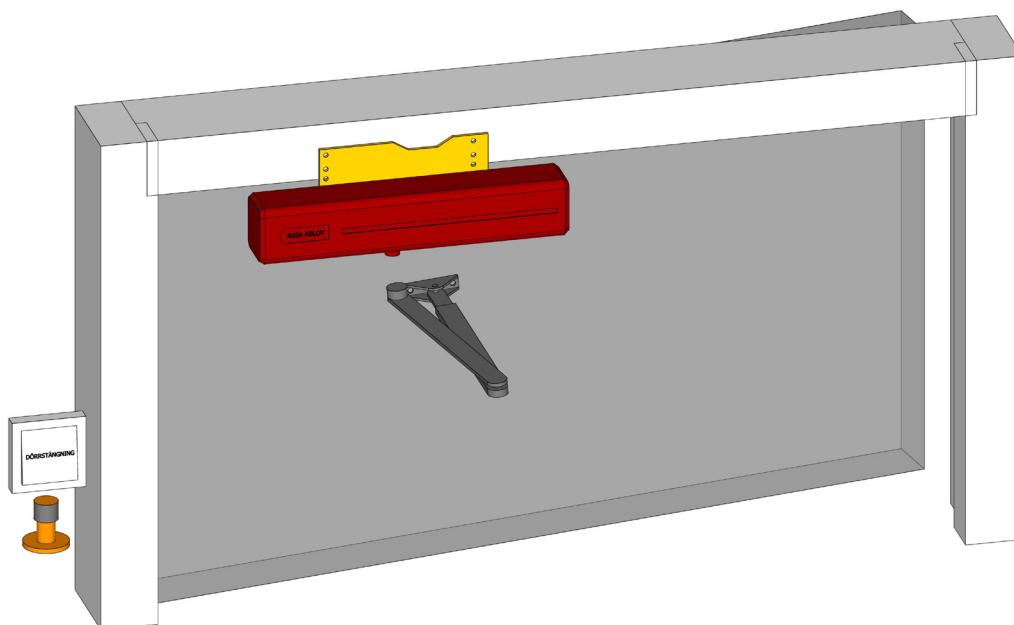


ASSA ABLOY DC640, dörrstängare för frisving med elektromekanisk uppställning Karmmontage anslagssida

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC640	Montageplatta A126 ingår
	Montageplatta	A126	Levereras med dörrstängarhus DC640
	Standardarm, frisving	L690	Frisving, Karmdjup max 100 mm.
	Standardarm	L190	Ger elektromekanisk uppställning i denna applikation, Karmdjup max 100 mm.
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Dörrstopp		Gäller frisving armsystem L690
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
Branddörrstängningsknapp		EasyID	

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	RAL/NCS
	DC640 Dörrstängarhus (A126 ingår)	DC640-----DEV1-	DC640-----D8014	DC640-----D9005	DC640-----D9016	DC640-----0000
	L690 Standardarm, frisving	DCL690-----EV1-	DCL690-----8014	DCL690-----9005	DCL690-----9016	DCL690-----0000
	L190 Standardarm	DCL190-----EV1-	DCL190-----8014	DCL190-----9005	DCL190-----9016	DCL190-----0000
	EasyID Dörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

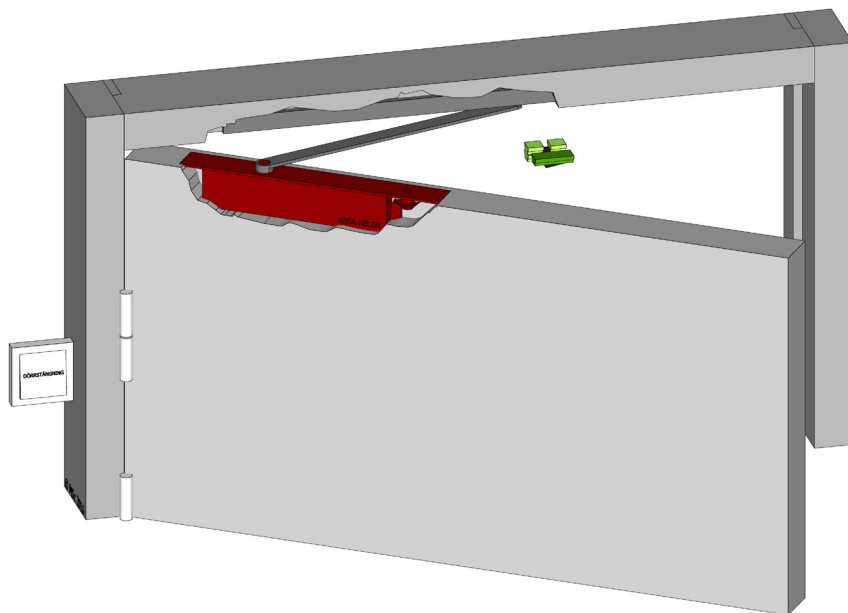

ASSA ABLOY DC840 / DC860 infälld dörrstängare enkeldörr


OBS! Infällda dörrstängare ställer extra stora krav på dörrens konstruktion.

Kontrollera gärna med dörrleverantören att vald dörrtyp är anpassad för montage av infälld dörrstängare.

Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC840 / DC860	
	Glidskena / armsystem	G892	Armsystem lågprofil
	Glidskena / armsystem	G893	Armsystem standard
	Glidskena / armsystem	G880	Armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning
Vid behov tillkommer följande komponenter:			
	Uppställningsanordning	A156* (G892)	Uppställningsvinkel <120° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A157* (G892)	Begränsar öppningsvinkeln <120° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
	Uppställningsanordning	A152* (G893)	Uppställningsvinkel <120° - Får INTE användas på branddörrar
	Öppningsdämpare	A153* (G893)	Begränsar öppningsvinkeln <120° - Minskar påfrestningen på glidskena och dörrstängarhus
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	Gäller armsystem G880
* A152 och A153 kan inte monteras i samma dörr			

Artikelnummer

	Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	
	DC840 Dörrstängarhus	DC840-----EV1-	-	-	-	-
	DC860 Dörrstängarhus	DC860-----EV1-	-	-	-	-
	G892 Armsystem lågprofil	DCG892-----EV1-	-	-	-	-
	G893 Armsystem	DCG893-----EV1-	-	-	-	-
	G880 Armsystem	DCG880-----EV1-	-	-	-	-
	A156 Uppställningsanordning	DCA156-----40	-	-	-	-
	A157 Öppningsdämpare	DCA157-----40	-	-	-	-
	A152 Uppställningsanordning	DCA152-----40	-	-	-	-
	A153 Öppningsdämpare	DCA153-----40	-	-	-	-
	EasyID Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

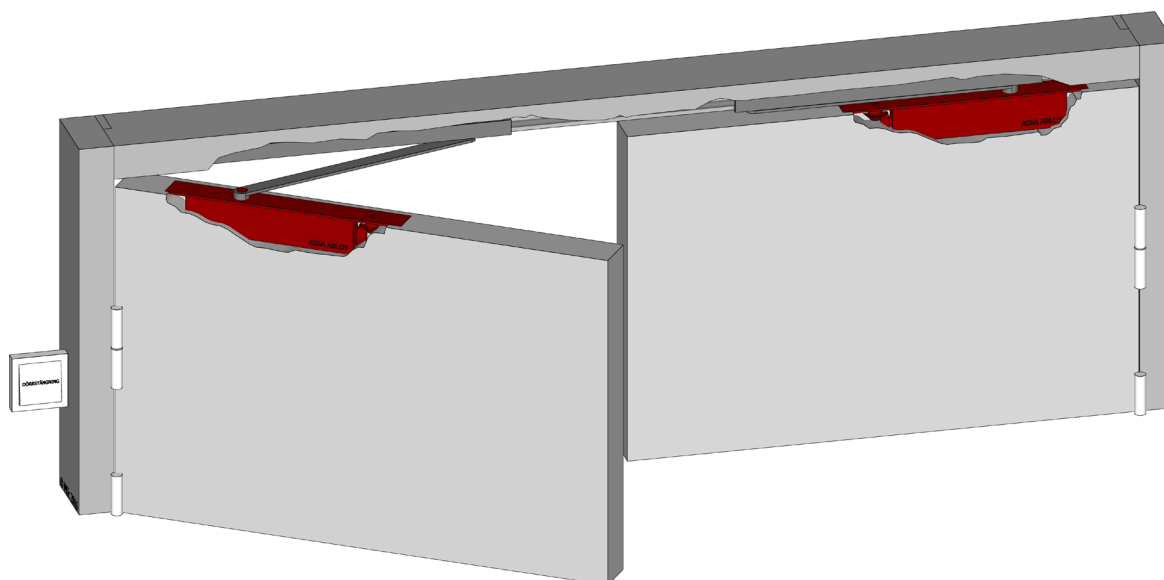

ASSA ABLOY DC840 / DC860 infälld dörrstängare pardörr


OBS! Infällda dörrstängare ställer extra stora krav på dörrens konstruktion.


Kontrollera gärna med dörrleverantören att vald dörrtyp är anpassad för montage av infälld dörrstängare.


Detta montage omfattar följande komponenter:			Kommentar:
	Dörrstängarhus	DC840 / DC860	
	Glidskena / armsystem	G881	Armsystem med inbyggd koordinatör
	Glidskena / armsystem	G882	Armsystem med inbyggd koordinatör och 2 st elektromekaniska uppställningsanordningar
	Glidskena / armsystem	G884	Armsystem med inbyggd koordinatör och 1 st elektromekaniska uppställningsanordningar
Vid montage av armsystem med elektromekanisk uppställningsanordning rekommenderas:			
	Branddörrstängningsknapp	EasyID	Gäller armsystem G882, G884

Artikelnummer

		Produkt	Silver	Brun	Svart	Vit	
	DC840	Dörrstängarhus	DC840-----EV1-	-	-	-	-
	DC860	Dörrstängarhus	DC860-----EV1-	-	-	-	-
	G881	Armsystem	DCG881-----EV1-	-	-	-	-
	G882	Armsystem	DCG882-----EV1-	-	-	-	-
	G884	Armsystem	DCG884-----EV1-	-	-	-	-
	EasyID	Branddörrstängningsknapp	Copix	-	-	-	-

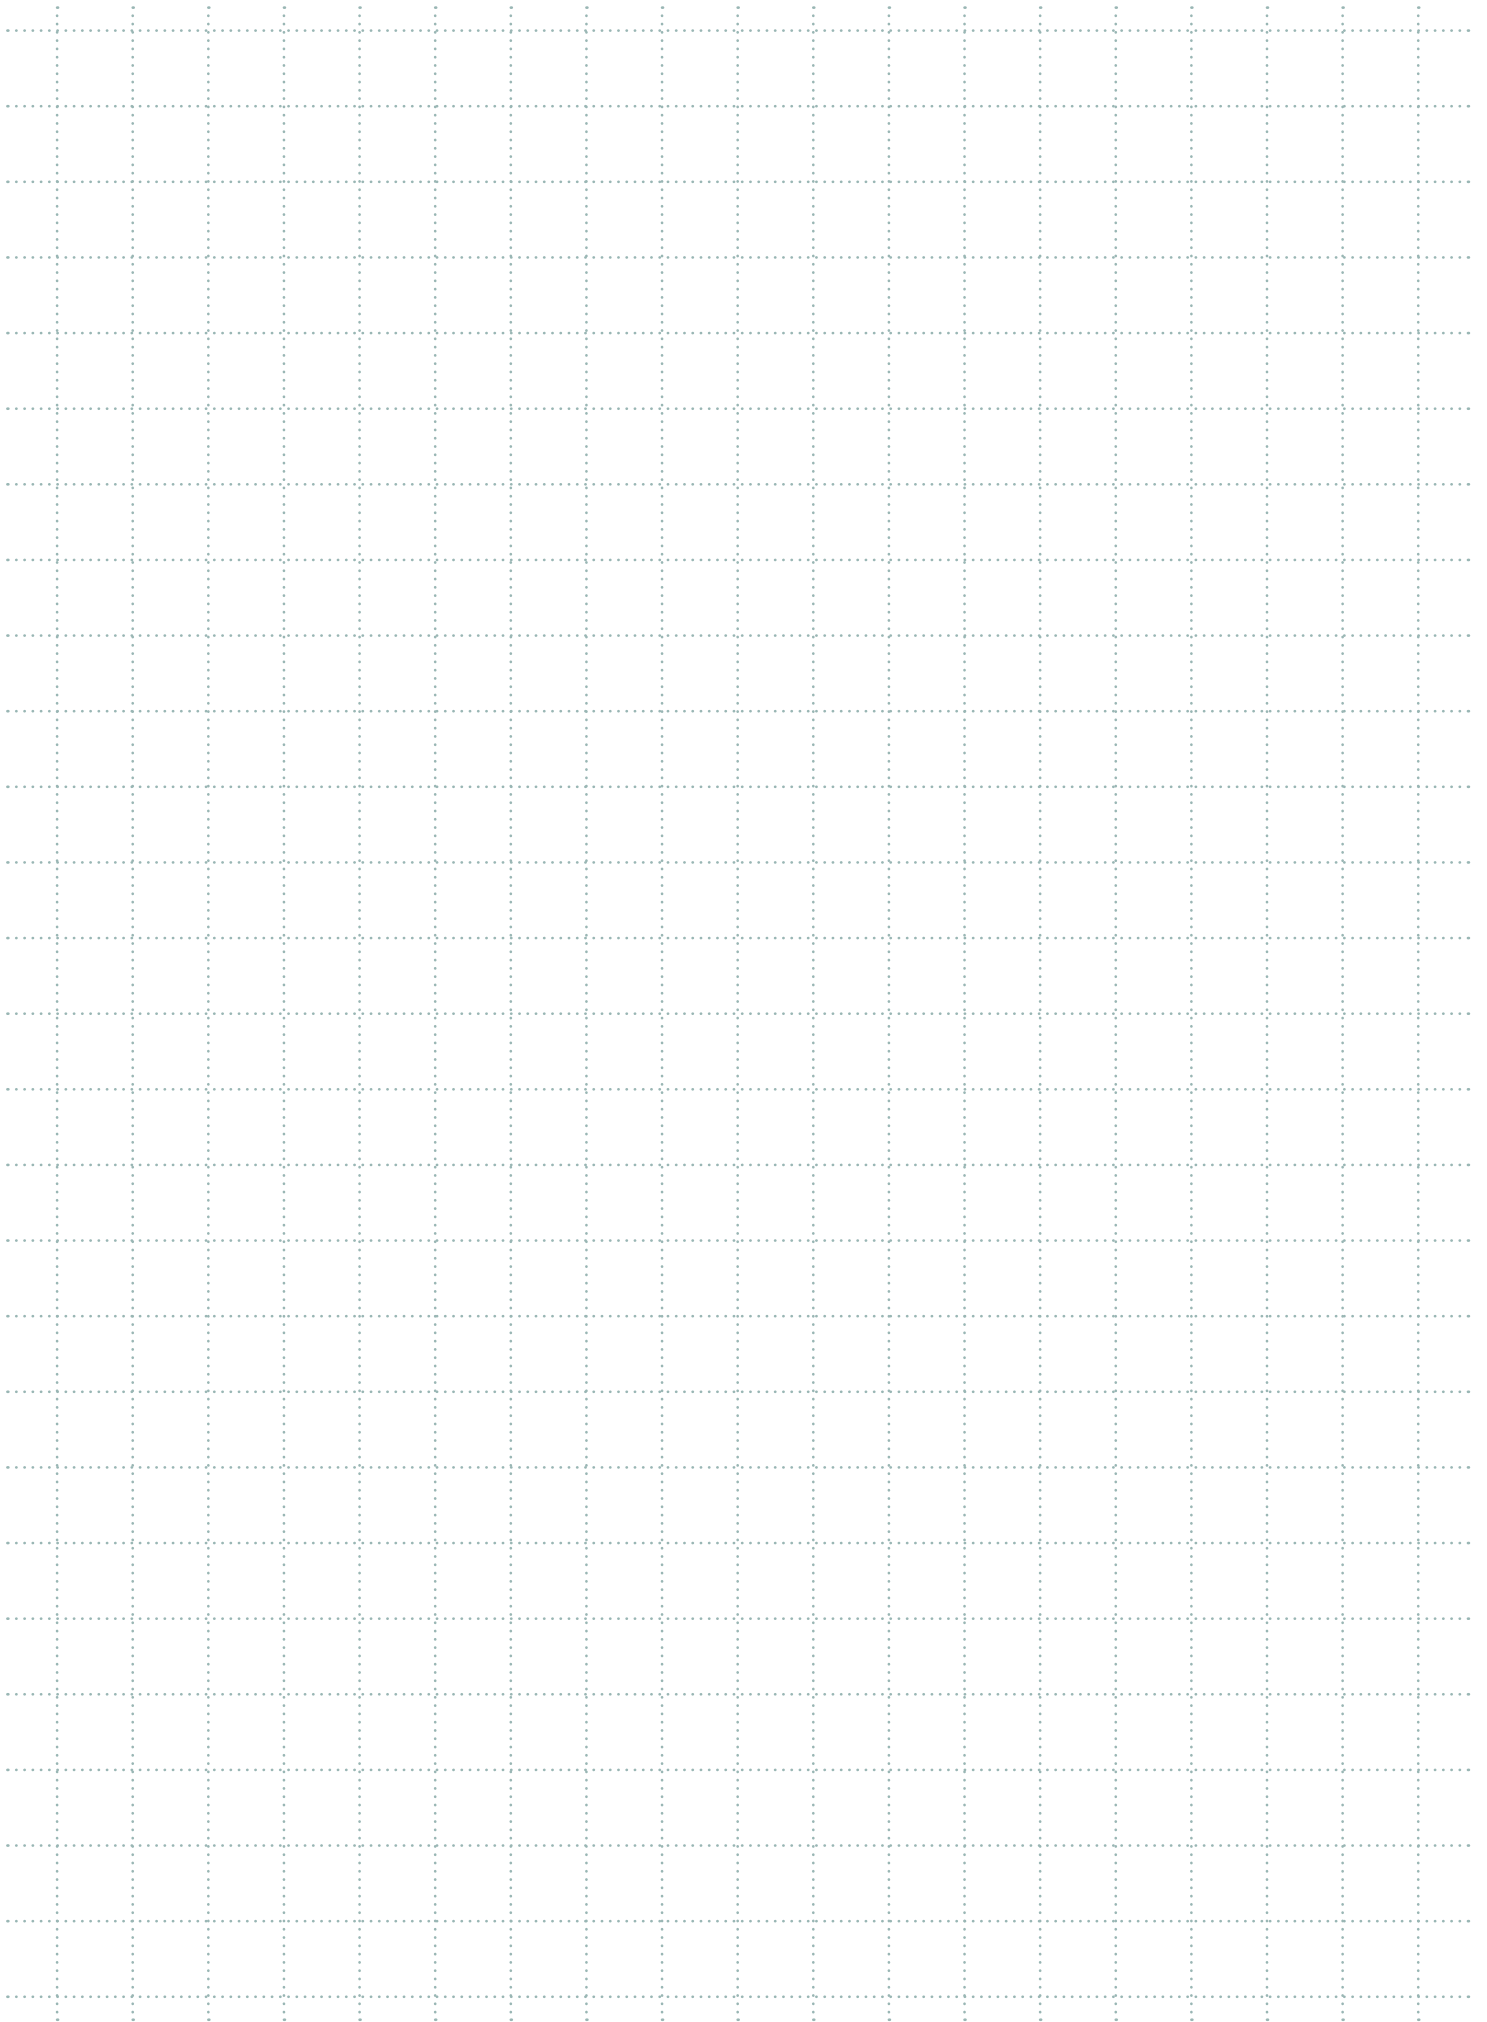

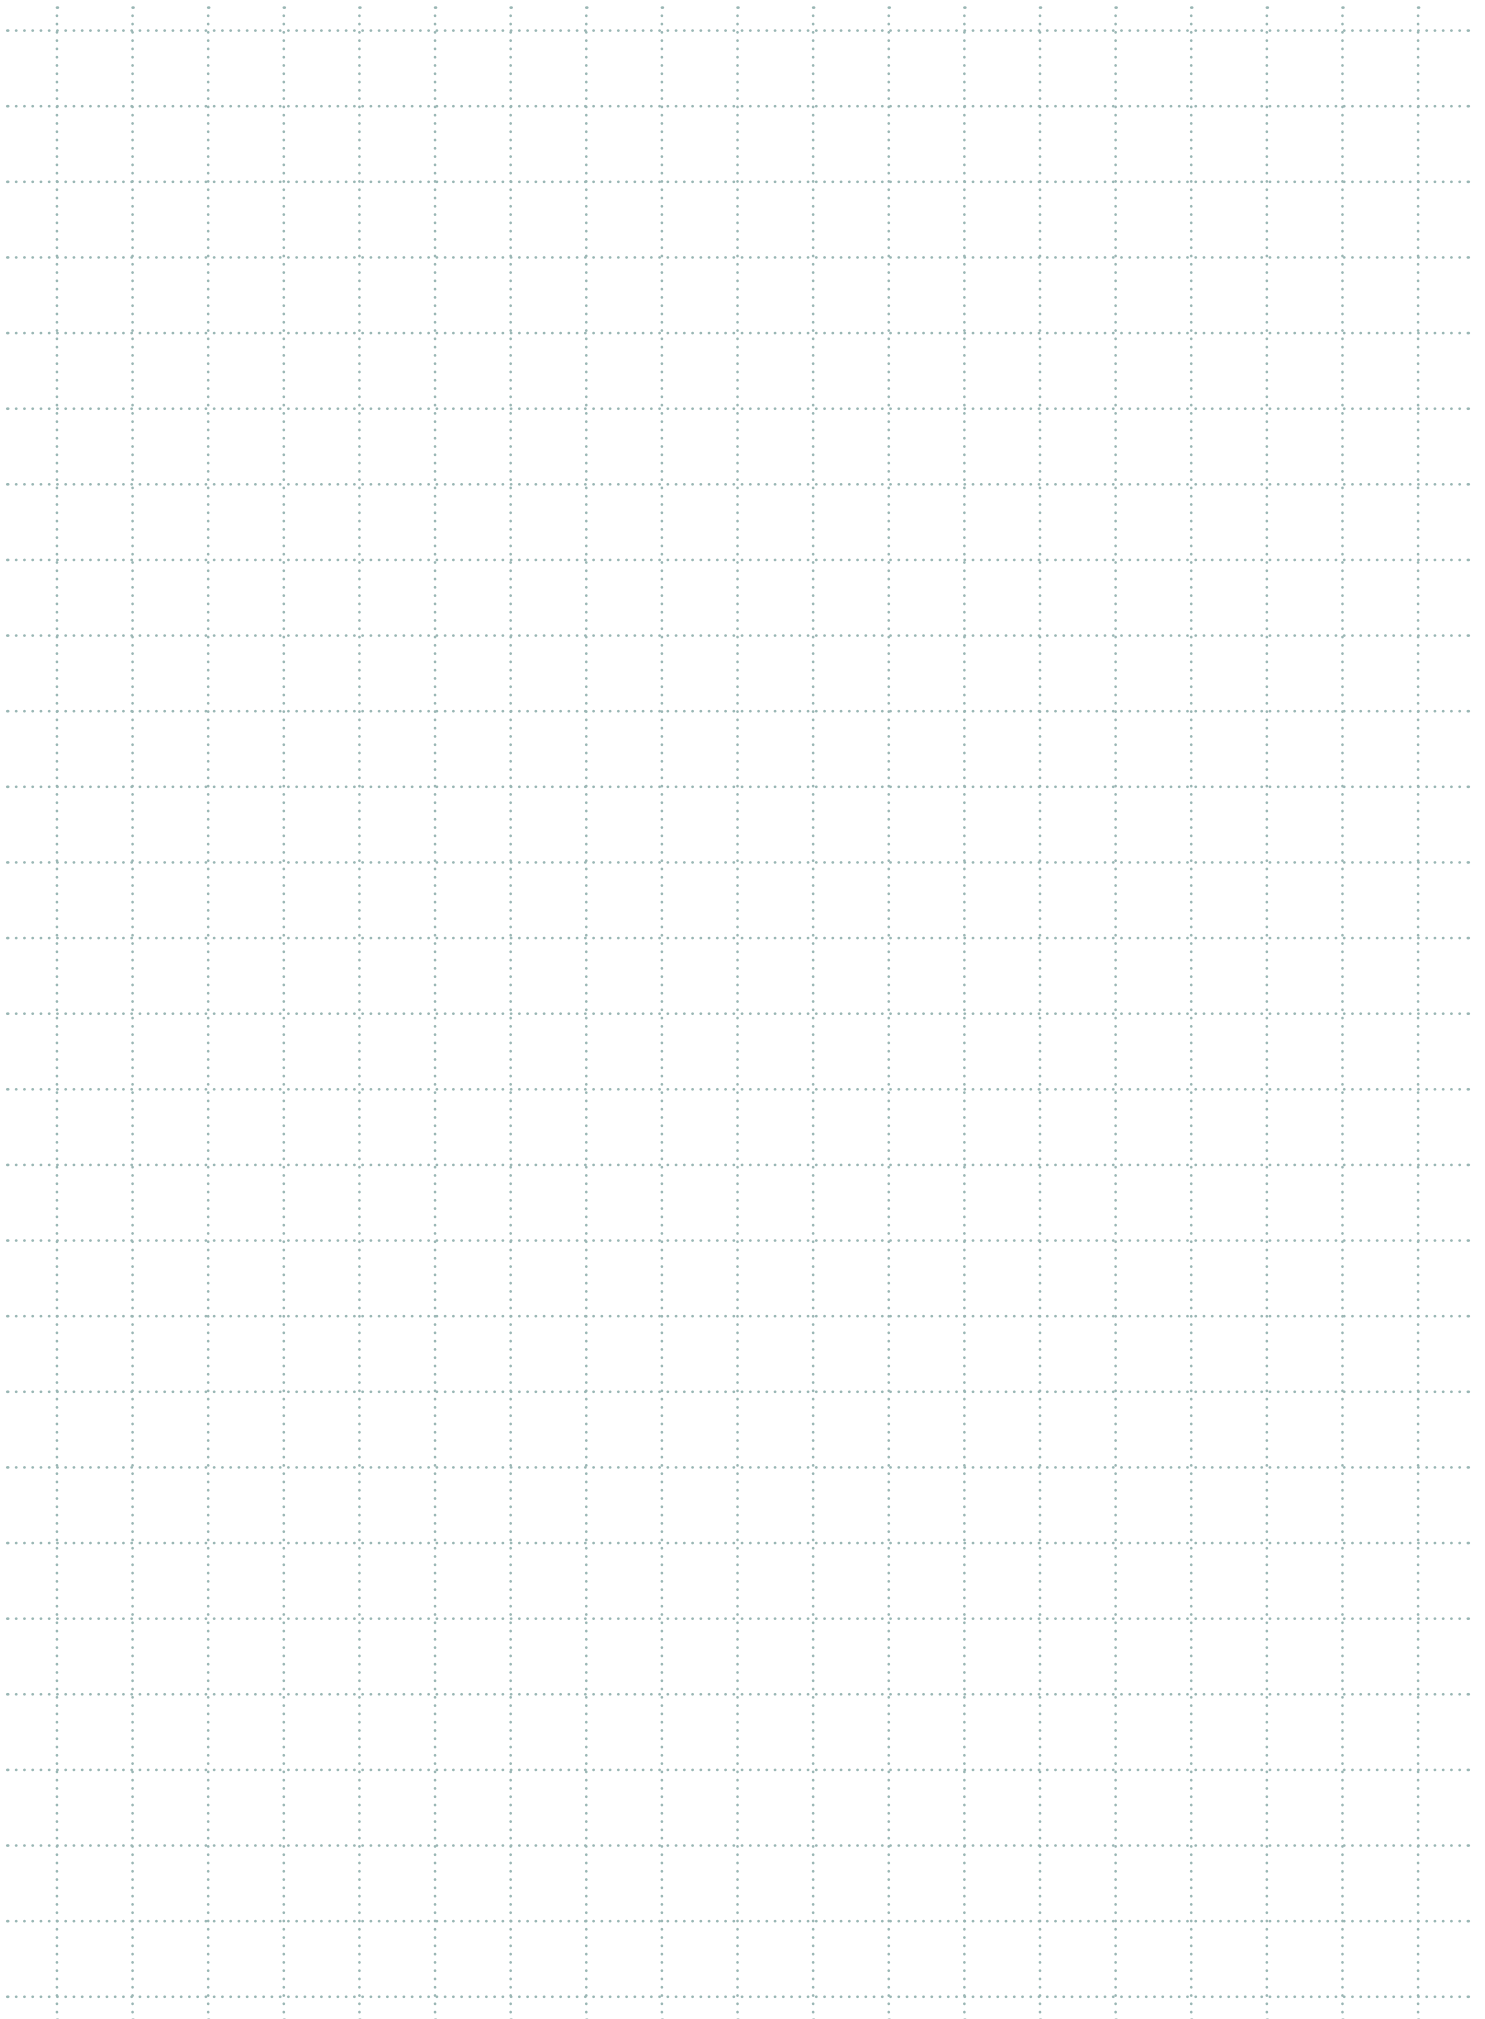

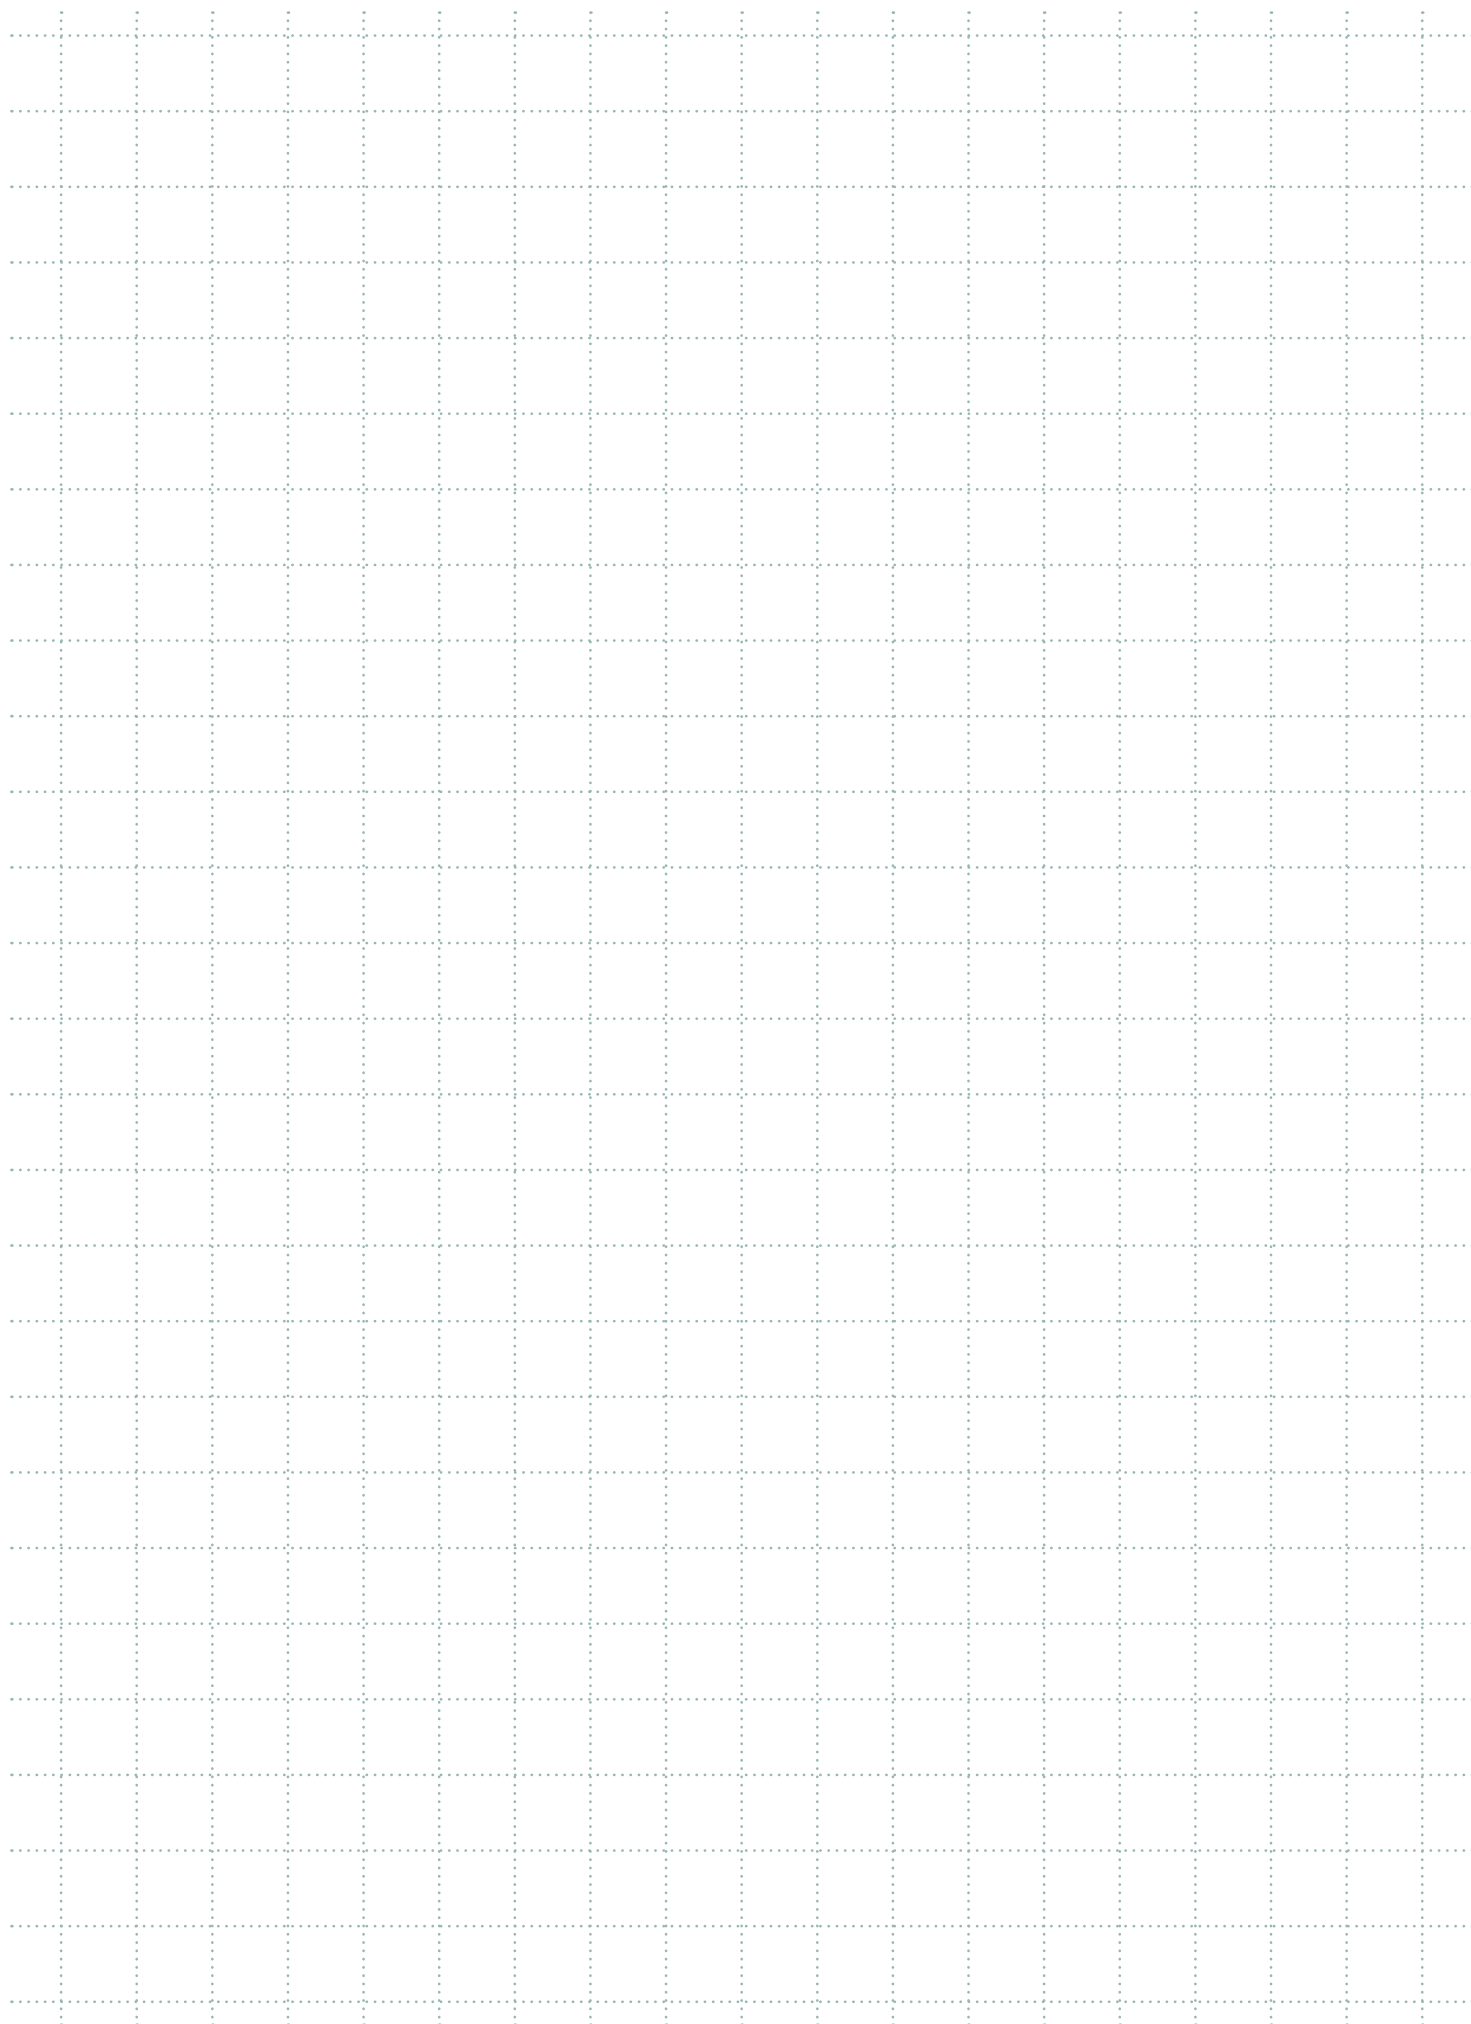

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40

Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se