



Projekteringsguide

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elslutbleck

The global leader in
door opening solutions

Innehåll

System SAPA 2050	4
System SAPA 2060	5
System SAPA 2074	6
System SAPA 2086	7
System Schüco ADS 50 NI	8
System Schüco ADS 65 HD	9
System Schüco ADS 70 HD	10
System Schüco ADS 75 HD	11
Brandskyddade system Schüco ADS 80 FR 30 och FR 60	12
System SP 35000	13
System SP 56500 och 76500	14
System SP 57000 och 77000	15
System SP 59000 och 79000	16
System WICSTYLE 65	17
System WICSTYLE 75	18
Brandskyddade system WICSTYLE 77 FP	19

System SAPA 2050

Art-nr	Modell	Funktion	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck
900107000	900	Multi	Nej	6,5 kN	Nej
900437000	900M	Multi	Ja	6,5 kN	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt


Monteringsstolpe: 940

ASSA ABLOY Artikelnummer **940100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

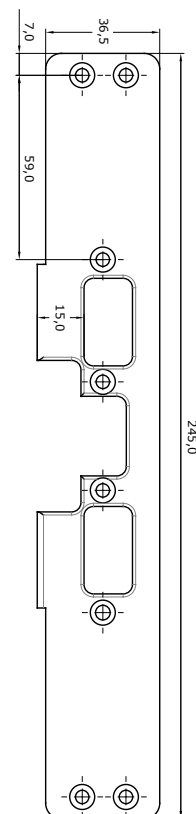

Monteringsstolpe 940

System SAPA 2060

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 942

ASSA ABLOY Artikelnummer **94210031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

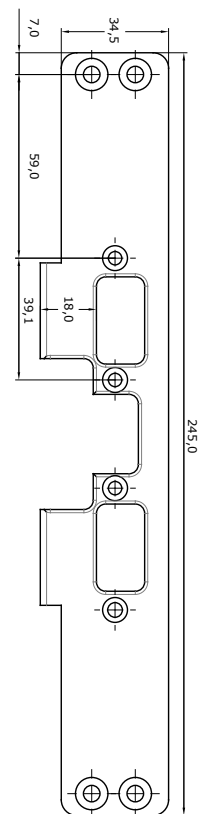

Monteringsstolpe 942

System SAPA 2074

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 9487-10

ASSA ABLOY Artikelnummer **94871000031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

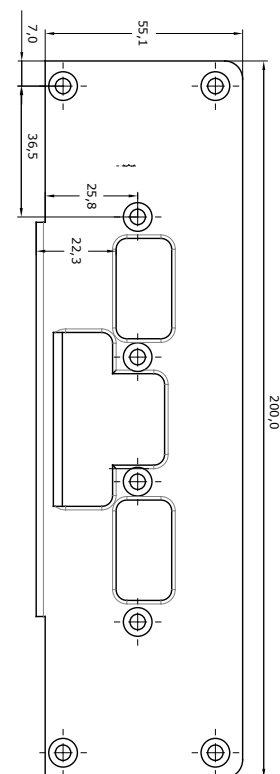

Monteringsstolpe 9487-10

System SAPA 2086

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 986

ASSA ABLOY Artikelnummer **986100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

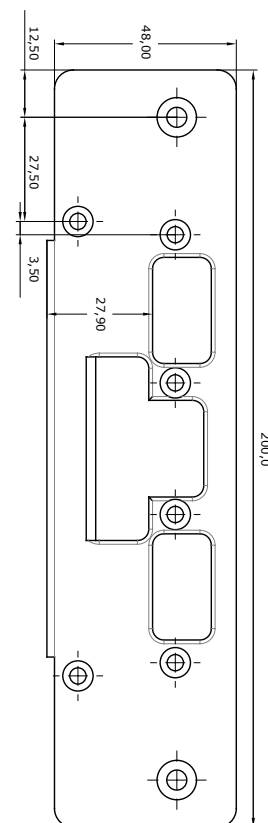

Monteringsstolpe 986

System Schüco ADS 50 NI

Art-nr	Modell	Funktion	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck
900107000	900	Multi	Nej	6,5 kN	Nej
900437000	900M	Multi	Ja	6,5 kN	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN N	Ja
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt


Monteringsstolpe: 930-9,5

ASSA ABLOY Artikelnummer 705153100031

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

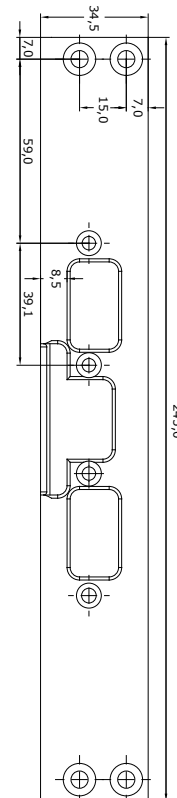

Monteringsstolpe 930-95

System Schüco ADS 65 HD

Art-nr	Modell	Funktion	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck
900107000	900	Multi	Nej	6,5 kN	Nej
900437000	900M	Multi	Ja	6,5 kN	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN N	Ja
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt


Monteringsstolpe: 965-S

ASSA ABLOY Artikelnummer **965S100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

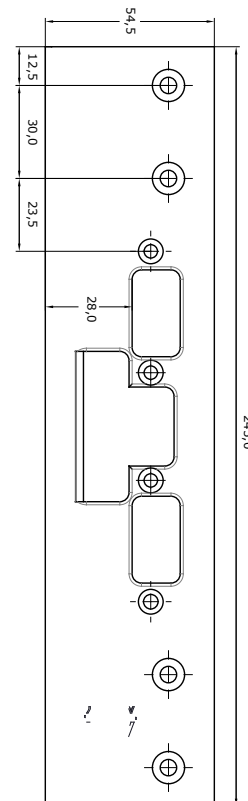

Monteringsstolpe 965-S

System Schüco ADS 70 HD

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN N	Ja
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●



Monteringsstolpe: 970

ASSA ABLOY Artikelnummer **970100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

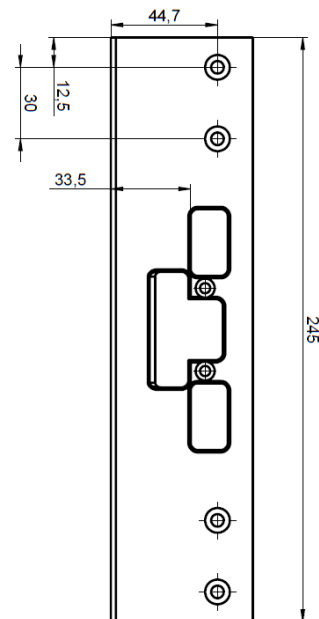

Monteringsstolpe 970

System Schüco ADS 75 HD

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN N	Ja
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●


Monteringsstolpe: 975-S

ASSA ABLOY Artikelnummer **975S100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

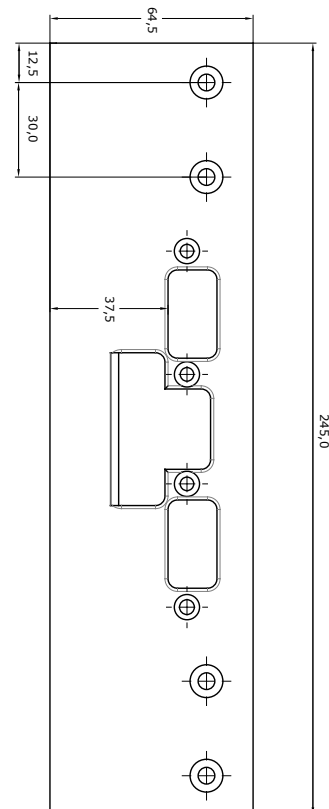

Monteringsstolpe 975-S

Brandskyddande system Schüco ADS 80 FR 30 och FR 60

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
920107000	920 ●	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	EI60
920437000	920M ●	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	EI60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	EI60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	EI120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	EI120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 980

ASSA ABLOY Artikelnummer **980100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

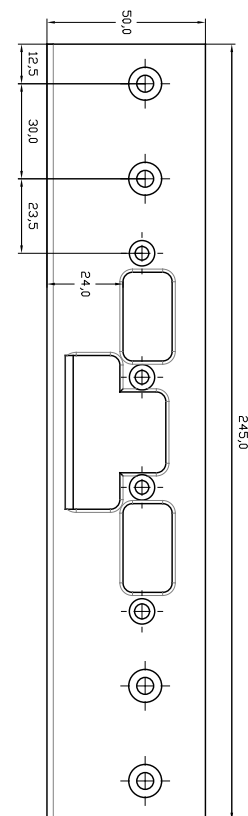

Monteringsstolpe 980

System SP 35000, 55000 och 75000

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej

Monteringsstolpe: 965W till elslutbleck 900, 910, 911 samt 920


ASSA ABLOY Artikelnummer 965W100031

Monteringsstolpe: 930-13 till elslutbleck 960 och 961

ASSA ABLOY Artikelnummer 000299617100031

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran 0 i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran 1 i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

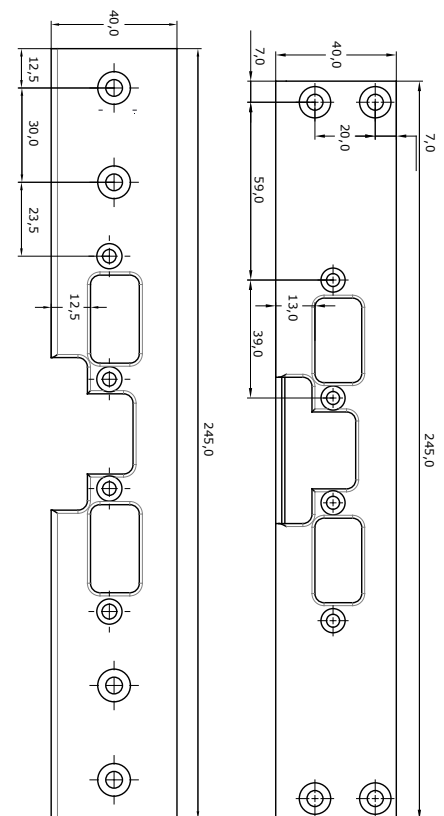

Monteringsstolpe 965W

930-13

System SP 56500 och 76500

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 956

ASSA ABLOY Artikelnummer **705168100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

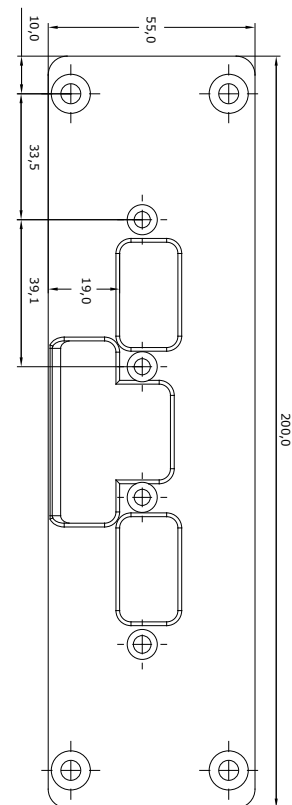

Monteringsstolpe 956

System SP 57000 och 77000

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 957

ASSA ABLOY Artikelnummer **705165100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

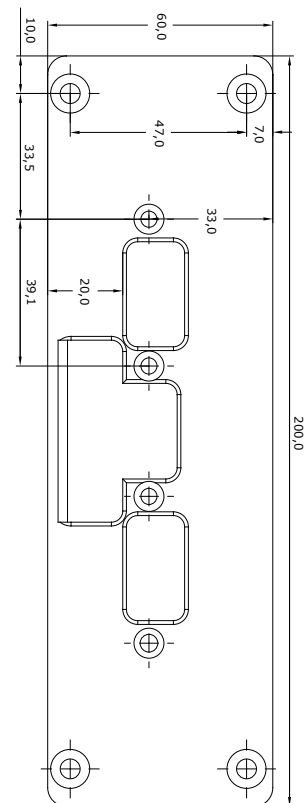

Monteringsstolpe 957

System SP 59000 och 79000

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
920107000	920	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	El 60
920437000	920M	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	El 60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	El 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 959

ASSA ABLOY Artikelnummer **705166100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

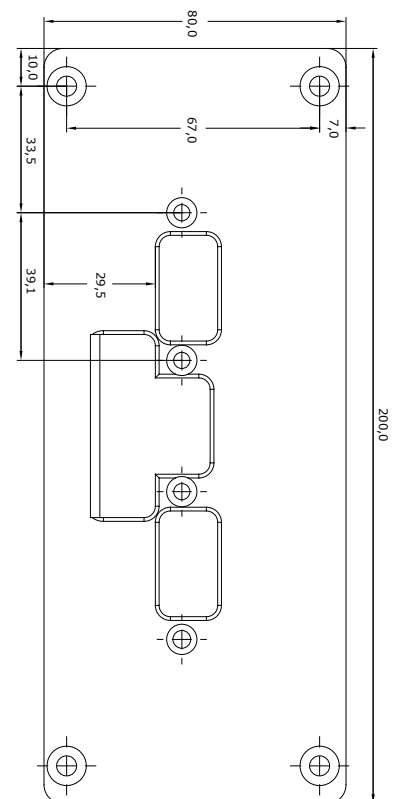

Monteringsstolpe 959

System WICSTYLE 65

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	969C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 965-W

ASSA ABLOY Artikelnummer **965W100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

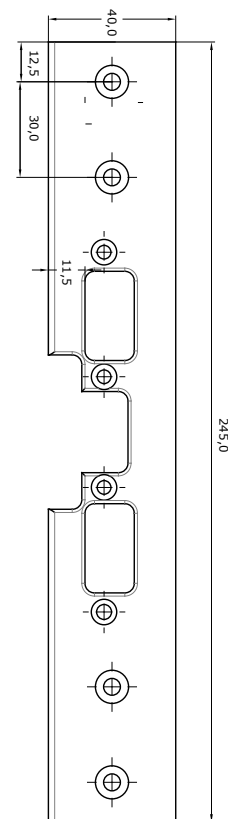

Monteringsstolpe 965W

System WICSTYLE 75

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
900107000	900 ●	Multi	Nej	6,5 kN	Nej	Nej
900437000	900M ●	Multi	Ja	6,5 kN	Nej	Nej
910107000	910	Rättvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
910437000	910M	Rättvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
910C437000	910C	Rättvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
911107000	911	Omvänd	Nej	8 kN	Ja	Nej
911437000	911M	Omvänd	Ja	8 kN	Ja	Nej
911C437000	911C	Omvänd	Ja - krypterad	8 kN	Ja	Nej
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	El 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	El 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 975-W

ASSA ABLOY Artikelnummer **975W100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

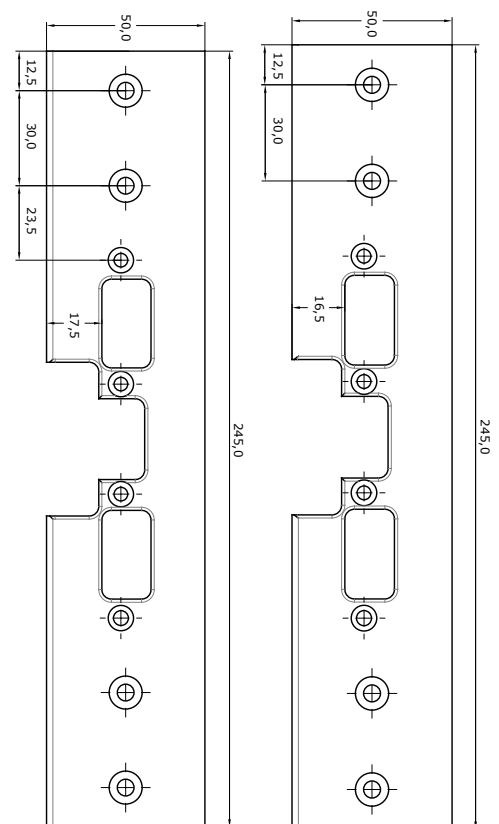

Monteringsstolpe 975W, 975WM

Brandskyddande system WICSTYLE 77 FP

Art-nr	Modell	Funktion ●	Microbrytare	Brytkraft	Listtryck	Brand
920107000	920 ●	Rättvänd	Nej	10 kN	Ja	EI 60
920437000	920M ●	Rättvänd	Ja	10 kN	Ja	EI60
920C437000	920C	Rättvänd	Ja - krypterad	10 kN	Ja	EI 60
960437000	960	Rättvänd	Ja	15 kN	Högt ●	EI 120
960C437000	960C	Rättvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	EI 120
961437000	961	Omvänd	Ja	15 kN	Högt ●	Nej
961C437000	961C	Omvänd	Ja - krypterad	15 kN	Högt ●	Nej


Monteringsstolpe: 917W

ASSA ABLOY Artikelnummer **917W100031**

Samma monteringsstolpe används till samtliga Elslutbleck i ASSA ABLOY 900-serien.

Förklaringar:

- **Rättvänd funktion:** Låst vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **0** i produktbenämning
- **Omvänd funktion:** Öppet vid spänningsbortfall – Slutar med siffran **1** i produktbenämning
- **OBS:** För dörrar med listtryck bör Elslutbleck ASSA ABLOY 900 ej användas.
- Rekommenderas i miljöer där Elslutblecket kan utsättas för hög belastning från låshuset. Exempelvis i miljöer där det lätt kan komma grus och snö mellan tröskel och dörrblad vilket försvårar tillslutning och därför ökar kraften som krävs för att Elslutblecket ska öppna.

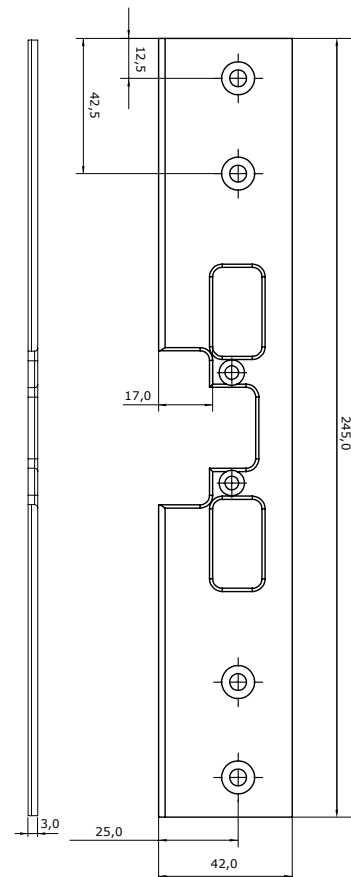

Monteringsstolpe 917W

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Fax +46 (0)16 17 70 40

Customer support:

Phone intl. +46 16 17 71 00

Phone nat. 0771 640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se