


C100 EURO

Metalldubbelcylinder Europeisk profil – för inomhusbruk

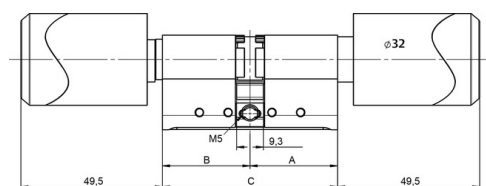

Produktbeskrivning

- Trådlös Aperio Escutcheon som kan integreras i valfritt kontrollsystem via AADP-protokollintegration eller via Aperio Wiegand Hub.
- Passar till alla DIN-instickslås, lämplig för lås på glasdörrar och -väggar
- Huvudelektronik (RFID + radio) i den utvändiga cylindern – säker elektronik inuti cylindern
- Fritt roterande skiva
- Utsidans dörrknopp är frikopplad – insidans dörrknopp alltid inkopplad (gäller ej VERSION= E/ED, ED/ED)
- LED för statusindikering

Leveransomfattning

- 1 dubbelcylinder med batteri (Lithium CR2) och installationsanvisning
- Skruvar och fästmaterial

Tips

- * Observera att besvärliga yttre miljöfaktorer kan påverka produktens funktion (hög luftfuktighet, salt, extrema temperaturer)

Tekniska data - Metalldubbelcylinder

	OSS Standard Offline	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline
	Godkännanden	CE: branddörr upp till T90
	Version	Versioner med fast eller demonterbar cylinder, med eller utan RFID-läsare
	Låsvredsmått	43 x 32 mm (L x Ø)
	Låsvredsyta	Rostfritt stål
	Cylinderlängd (LÄNGD=A/LÄNGD=B)	Standardlängd 30/30 mm, kan utökas i steg om 5 mm upp till 60 mm
	Skruv	85 mm
	Batteri	1 x Lithium CR2
	Batterilivslängd	< 30 000 cykler (max. 2 år)
	Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bits
	Avstånd mellan RFID-läsare och hub	Upp till 25 m beroende på byggnadsmiljö
	Skyddsklass	IP65*
	Drifttemperaturområde	-20° - +55°C
	Status	LED (röd/grön/orange)
	RFID-teknologi	Tillbehör och reservdelar
	RFID-avläsning	UID / Sektor / Block / Application / File
	Avläsningsavstånd	< 4 cm